
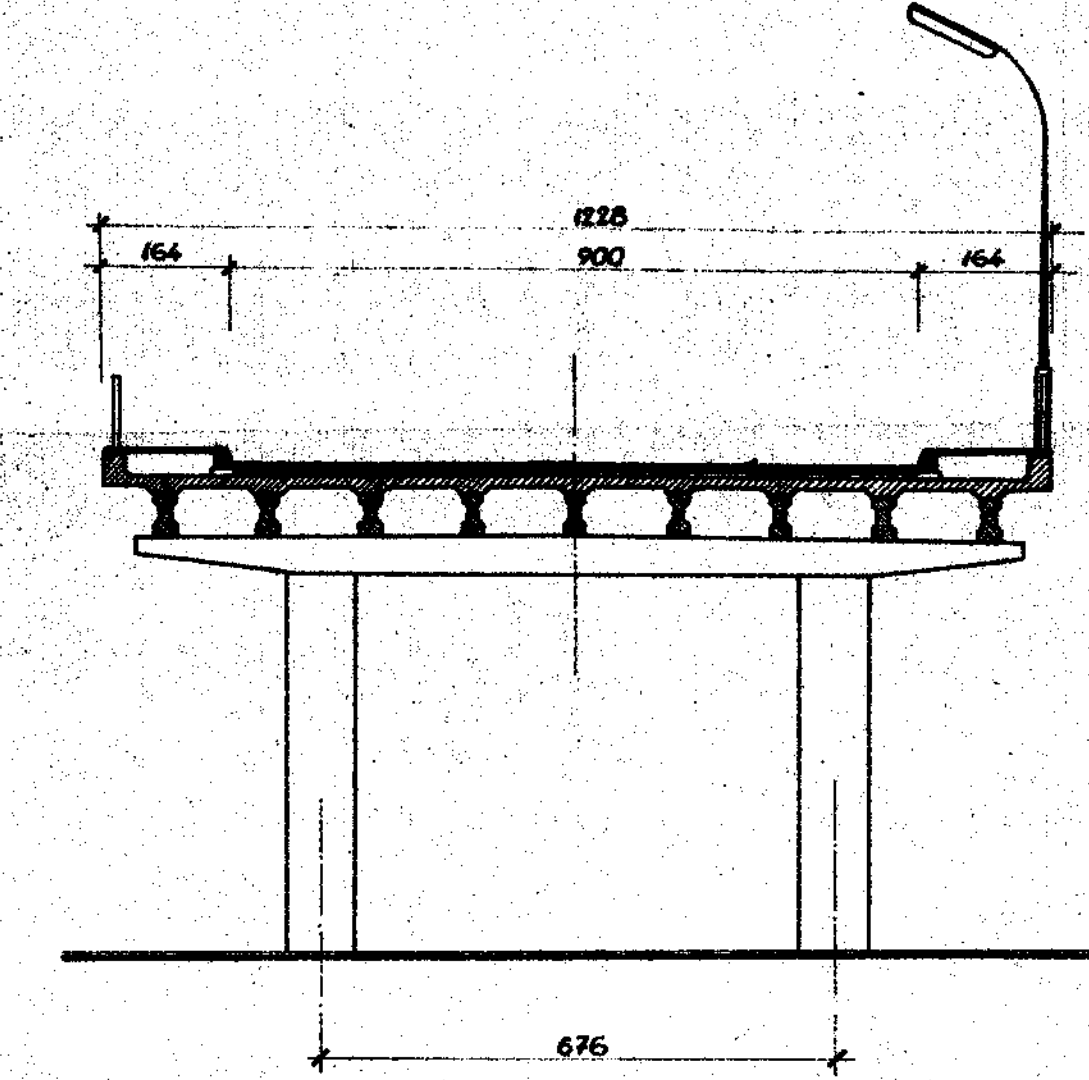


1:200

UWAGA słupy i oczepy
podpór nr 5; 9; 12; 16
przeznaczone do wzmocnienia wg rys 13

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
1:100



Przy założeniu posadowienia bezpośredniego przewiduje się głębokość otworów ~8m poniżej przewidywanego posadowienia obiektu przy założeniu, że wiercenia zostały zakończone co najmniej 2m poniżej stropu mocnej warstwy, uznanej jako typowe podłoże na danym terenie. Stan i rodzaj zasypek w nasypie należy zbadać do poziomu posadowienia przy ścianie oporowej.

Badania należy wykonać zgodnie z instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych część I i II GDDP Opr. IBDiM Warszawa 1998


Lokalizacja badań geotechnicznych - 

Lokalizacja badań nawierzchni i nasypu - ☐

Uwaga:
Przed przeprowadzeniem badania należy wykonać przekopy kontrolne
w celu lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń podziemnych przed uszkodzeniem

Wiadukt zlokalizowany w m. Września JN1 35004909
w ciągu drogi gminnej nr 411610P km 0+130

WIDOK Z GÓRY



POZNAŃ

