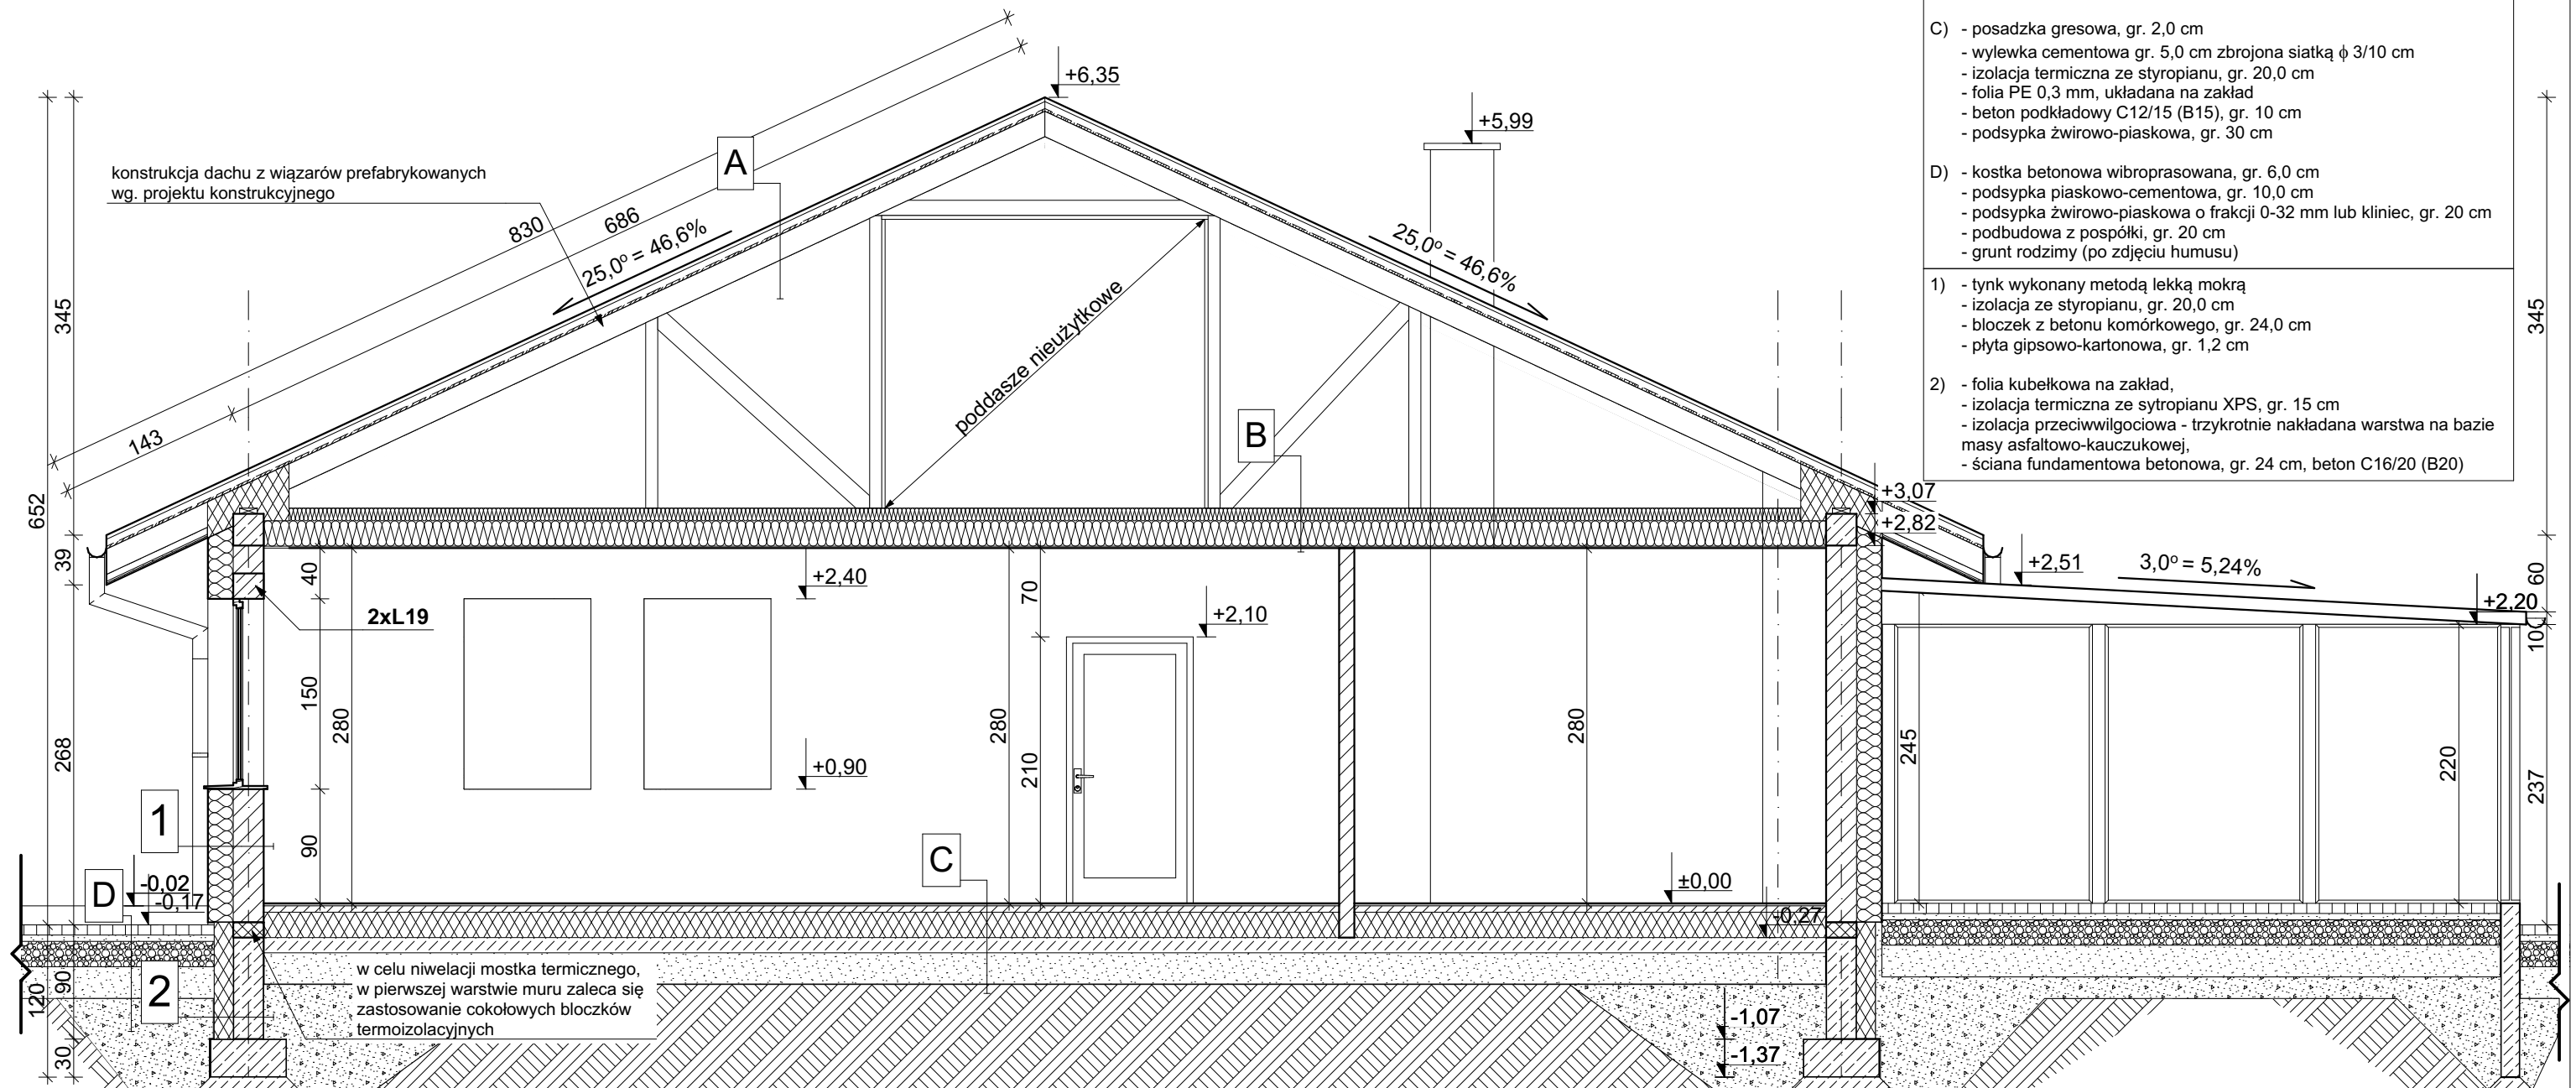


- A) - blachodachówka,
 - łaty 4,0 x 6,0 cm,
 - kontrłaty 2,5 x 5,0 cm,
 - folia wiatroizolacyjna na zakład,
 - pas górny wiązara prefabrykowanego
- B) - deskowanie pełne, gr. 3,2 cm,
 - pas dolny wiązara prefabrykowanego,
 - folia paroprzepuszczalna na zakład,
 - izolacja termiczna z wełny mineralnej, gr. 30 cm
 - stelaż sufitu podwieszanego,
 - folia paroizolacyjna
 - 2 x płyta gipsowo-kartonowa, gr. 1,2 cm o podwyższonej odporności na ogień
- C) - posadzka gresowa, gr. 2,0 cm
 - wylewka cementowa gr. 5,0 cm zbrojona siatką ϕ 3/10 cm
 - izolacja termiczna ze styropianu, gr. 20,0 cm
 - folia PE 0,3 mm, układana na zakład
 - beton podkładowy C12/15 (B15), gr. 10 cm
 - podsypka żwirowo-piaskowa, gr. 30 cm
- D) - kostka betonowa wibroprasowana, gr. 6,0 cm
 - podsypka piaskowo-cementowa, gr. 10,0 cm
 - podsypka żwirowo-piaskowa o frakcji 0-32 mm lub kliniec, gr. 20 cm
 - podbudowa z pospółki, gr. 20 cm
 - grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)

- 1) - tynk wykonany metodą lekką mokrą
 - izolacja ze styropianu, gr. 20,0 cm
 - bloczek z betonu komórkowego, gr. 24,0 cm
 - płyta gipsowo-kartonowa, gr. 1,2 cm
- 2) - folia kubełkowa na zakład,
 - izolacja termiczna ze styropianu XPS, gr. 15 cm
 - izolacja przeciwwilgociowa - trzykrotnie nakładana warstwa na bazie masy asfaltowo-kauczukowej,
 - ściana fundamentowa betonowa, gr. 24 cm, beton C16/20 (B20)


$$\pm 0,00 = 240,67 \text{ m n.p.m.}$$

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa Żłobka.			
Adres obiektu: działka nr ewid.: 868; obręb: 0013 Wiśniowa; jedn. ewid.: 181905_2 gm. Wiśniowa		Nazwa inwestora: Gmina Wiśniowa, 38-124 Wiśniowa 150	
Branża: Architektura		Nazwa rysunku: Przekrój A-A	
Projektant: mgr inż. arch. Ewelina Węgrzynowicz-Włudzik Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-17/08		podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Michał Włudzik Upr. bud. w specj. archit. Rz/A-13/11		podpis:	
Opracowanie: mgr inż. Łukasz Zięba		Skala: 1:50	Data: 02.2024r.
		Nr Rys:	A.4