Przekrój odc. A-B, od km 0+011,0 do km 0+123,0

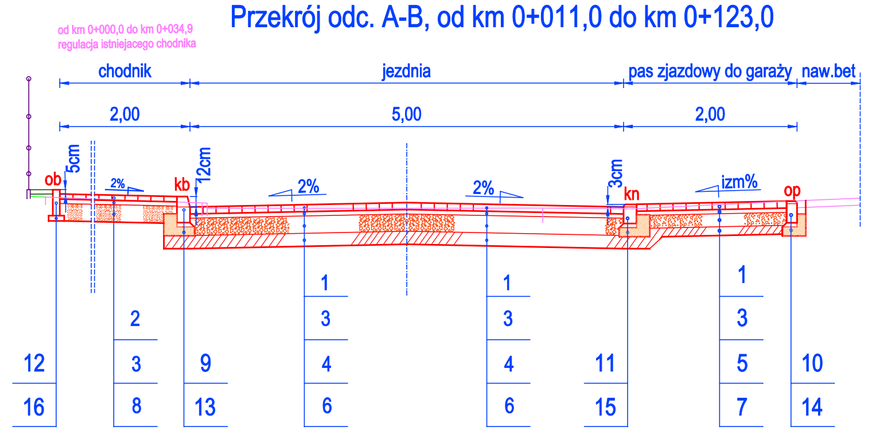

Przekrój odcinek C - D

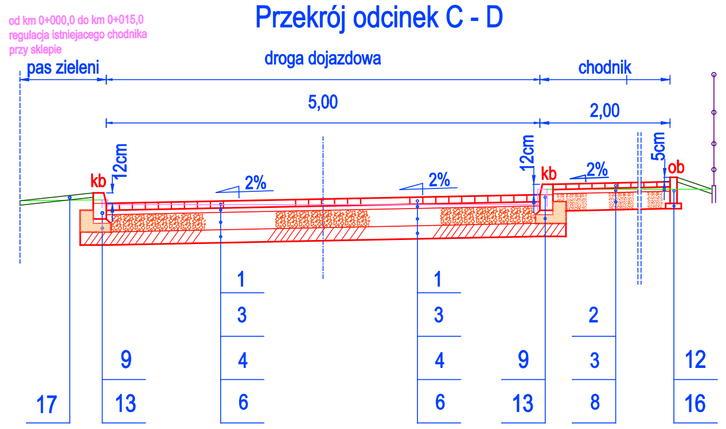

Przekrój odc. B-E, od km 0+000,0 do km 0+118,0

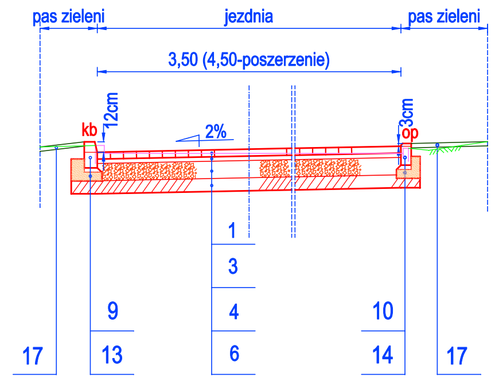

Przekrój odcinek F-G

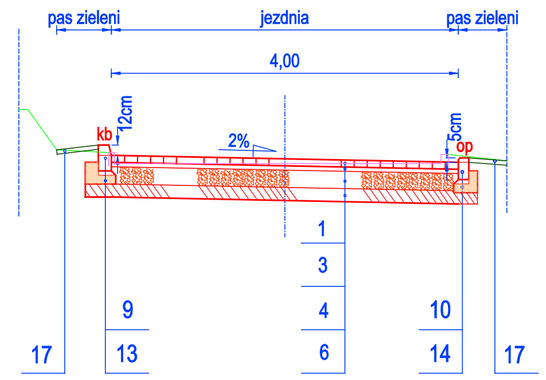

Legenda :

1.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm (jezdnia i zjazdy)

2.Warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6 cm (chodnik)

3.Podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

4.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm wg PN-S-06102:1997 (jezdnia)

5.Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 15 cm wg PN-S-06102:1997 (zjazdy)

6.Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm wg PN-S-96012:1997 (jezdnia)

7.Stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 10 cm wg PN-S-96012:1997 (zjazdy)

8.Warstwa podsypkowa z materiałów mrozoodpornych o współczynniku filtracji k>=8 m/d grub. 20 cm (chodnik)

9.Krawężnik betonowy 15x30 cm wystający oznaczony kb

10.Opornik betonowy 12x25 cm zatopiony oznaczony op

11.Krawężnik najazdowy15x22/30 cm oznaczony kn

12.Obrzeże betonowe 8x30 cm oznaczone ob

13.Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik

14.Ława z oporem z betonu C12/15 pod opornik

15.Ława z oporem z betonu C12/15 pod krawężnik najazdowy

16.Podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm pod obrzeże

17.Warstwa ziemi urodzajnej grub. 5 cm plantowana i obsiana trawą

18.Pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm wg PN-S-06102:1997

Przekrój odc. A-B, od km 0+123,0 do km 0+237,5

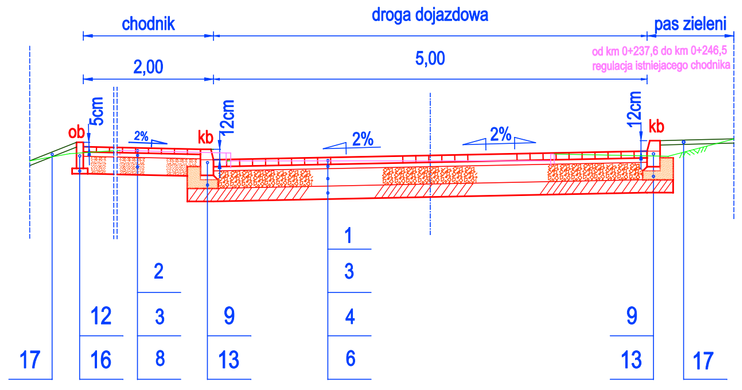

Przekrój przez jezdnię i zjazdy

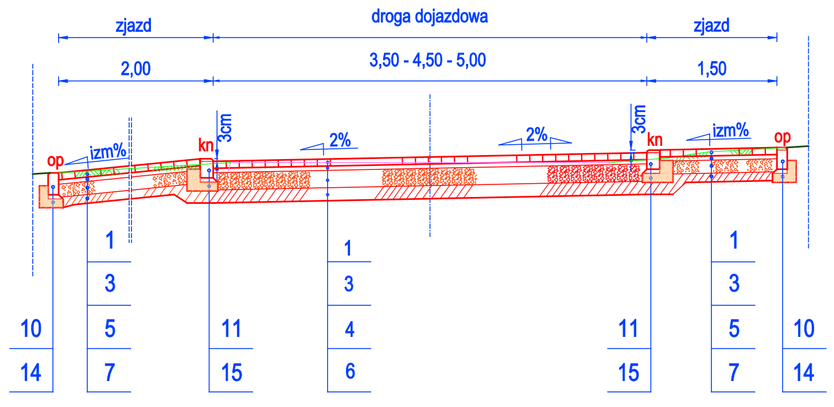

Przekrój odc. B-E, od km 0+118,0 do km 0+369,0

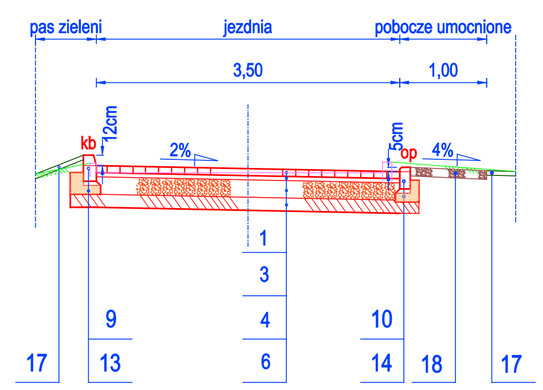

PROJEKT BUDOWLANY Przekroje konstrukcyjne	Rys. nr 4
Obiekt: Przebudowa dróg gminnych w m. Krapiel dz. nr 92/4 ; obręb Krapiel	Skala 1:50
Inwestor : Gmina Stargard Rynek Staromiejski 5 73-110 Stargard	Data grudzień 2019
projektant : mgr inż. ROMAN KACZMAREK upr. nr 101/Sz/93 USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE ROMAN KACZMAREK ul. Witkiewicza 17c , 73-110 Stargard e-mail:uslugidrogowe@poczta.onet.pl , tel. kom 0605063972	