

SA.270.10.2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Dotyczy: Dostawa agregatu prądowórczego wraz z rozprowadzeniem infrastruktury.

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa agregatu prądowórczego do siedziby nadleśnictwa, wraz z ustawieniem i przygotowaniem do pracy.

Umiejscowienie agregatu:

budynek w biurze nadleśnictwa o wym.: 213 cm x 260 cm

Zdjęcia umiejscowienia agregatu:

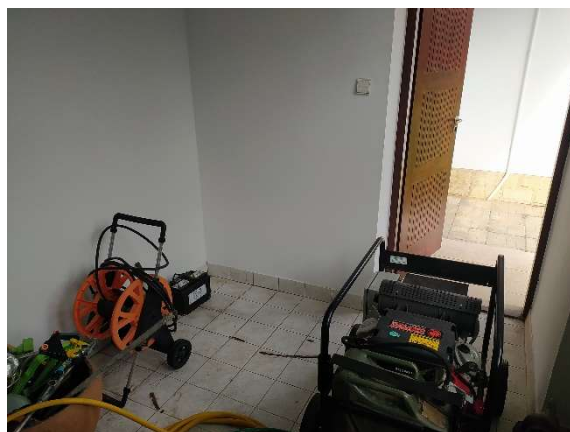

Uwagi:

- Jeżeli znajdzie konieczność przystosowania pomieszczenia do prawidłowej pracy agregatu, wykonanie, tych czynności znajduje się po stronie wykonawcy.
- Wejście do pomieszczenia ma szerokość 80 cm.

Warunki pracy: Agregat ma zasilić w prąd biuro nadleśnictwa

Po stronie wykonawcy leży obowiązek:

- Wykonanie przyłącza w rozdzielni nadleśnictwa.
- Podłączenie SZR i układu automatyki, (SZR znajdować się będzie w budynku z agregatem).
- Przeprowadzenie kabla (rodzaj: YKY 4x10) wokół budynku nadleśnictwa zgodnie z załączonym rysunkiem (wykonanie wykopu na głębokość 80 cm, ułożenie w peszlu i zakopanie) – szacunkowa długość kabla 120 m.
- Wykonanie czerpni i wyrzutni powietrza.
- Wyprowadzenie spalin na zewnątrz.
- Montaż i zakotwiczenie agregatu w pomieszczeniu.
- Odpowiednie zabezpieczenie instalacji.
- Prace budowlane w celu adaptacji pomieszczeń.
- Podłączenie do pracy.

W istniejącej infrastrukturze znajduje się rozdzielnia prądu:



Wymagania techniczne dotyczące agregatu prądotwórczego:

- Moc 20 kVA
- Moc znamionowa min: 20 000 Watt
- Napięcie: Trójfazowe 400V oraz jednofazowe 230V
- Automatyyczny rozruch po ustaniu zasilania „siecowego”,
- Zbiornik paliwa pozwalający na 10-godzinną pracę agregatu przy obciążeniu maksymalnym,
- Przystosowanie do pracy ciągłej,
- Możliwość wyprowadzenia spalin poza obiekt
- Gwarancja: min 24 miesiące
- Marki silników jakie zostaną zaakceptowane: Ricardo, Deutz, Andoria, Cat, Perkins, Lombardini, Rugerini, Kochler

Inne wymagania stawiane Wykonawcy:

- Koszt transportu agregatu do siedziby nadleśnictwa leży po stronie wykonawcy,
- Dostarczenie niezbędnej dokumentacji technicznej dostarczanego sprzętu
- Uzyskanie niezbędnych pozwoleń uruchomienia agregatu (o ile takie są wymagane),
- Przeszkolenie dwóch pracowników nadleśnictwa, w zakresie bieżącej obsługi agregatu .
- Przekazanie informacji o ewentualnej konieczności przeprowadzenia cyklicznych konserwacji urządzenia.

Sporządził: Piotr Dąbrowski

Zatwierdził:

Nadleśniczy
Dariusz Mytych