PRZEKRÓJ A-A / CHODNIK PRZEJEZDNY /

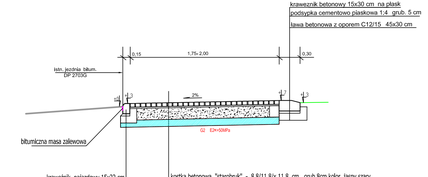

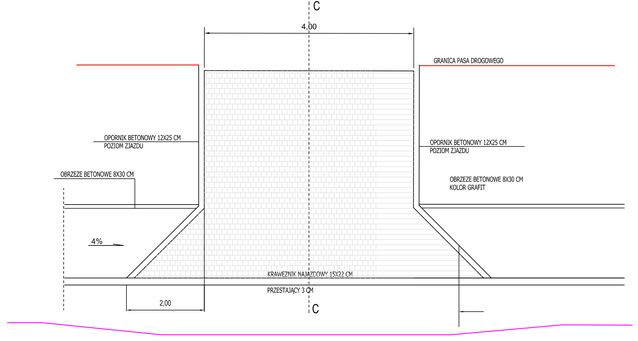

ZJAZD - PRZEKRÓJ C - C

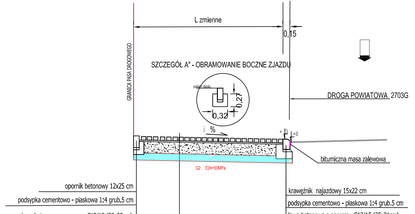

PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ D - D

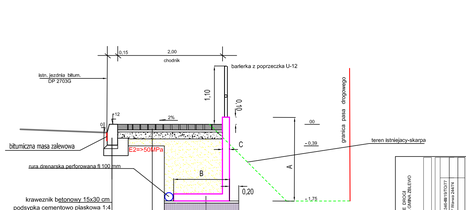

Fundament pod murek oporowy z prefabrykatów "L" z zakleinem , że podłoże gruntowe istniejące jest o nośnosci G2
Należy przed wykonaniem muru oporowego dokonać geologicznego sprawdzenia nośności podłoża i jego stopnia zagęszczenia celem potwierdzenia zalecen projektowych
Zezwala nadzór budowlany i geologiczny na czas jego montazu
Po wyrównieniu przodocznym podłoznie i granicy chodnika na oddaleniu planowanego muru ustalic ilosc i wymiary elementów "L" do wbudowania

PRZEBUDOWA CHODNIKA ETAP II WRAZ Z PRZEJ. DROGI POWIATOWEJ NR 2703G W MIEJSCOWOŚCI SŁUPIA WIELKA

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Wojciechowski	Konstrukcja nawierzchni chodnika	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Wojciechowski	w: KI-4/24/KW/STOLYT	
Uprawnienia:		w: KI-4/24/KW/STOLYT	
Data opracow.:		Skala:	Arkusz: 03
		Format: A1	