

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI					
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTKOWA [m ²]	WYS. POM. [m]	KUBATURA [m ³]
NR1	Korytarz	plytki	4.64	2.8	12.99
NR2	Pom. socjalne	plytki	10.42	2.8	29.18
NR3	Pom. pomocnicze	wykladz.	7.22	2.8	20.22
NR4	Sala terapii zajęciowej	wykladz.	48.21	2.8	134.99
NR5	Korytarz	plytki	8.73	2.8	24.44
NR6	WC niepełnospr.	plytki	4.39	2.8	12.29
NR7	Magazyn sprzętu	plytki	10.93	2.8	30.6
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			94.54[m ²]		
KUBATURA			264.71[m ³]		
SUMA POW.UŻYTKOWEJ			94.54[m ²]		
SUMA KUBATUR			264.71[m ³]		

- UWAGA:
- W związku z możliwością zapowietrzania się Instalacji C.O. w najwyższych punktach instalacji należy montować opowietrzniki.
 - Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych instalacji.
 - Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem autorskim.
 - Wszelkie odstępstwa wykonawstwa od rozwiązań projektowych należy uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Osprzęt, armaturę i urządzenia należy montować zgodnie z wymogami prodecnta i atestów/dopuszczeń. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem autorskim.
 - Prowadzenie wysokościowe przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem autorskim.
 - Nastawy projektowe są nastawami wstępnymi i należy je wyregulować na budowie.
 - Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.


LEGENDA:

UWAGA:

wszystkie bruzdy ścienne oraz przejścia przez ściany instalacji c.o. wykonać o wymiarach szer. 10,0cm, głębokość 6,0cm

- zasilanie C.O.
- powrót C.O.


Opis grzejnika



Opis pomieszczenia

- obliczeniowa temp. wewnętrzna
- wymagana moc ogrzewania w pomieszczeniu
- +24 °C

$\Phi_{wym}: 612\text{ W}$

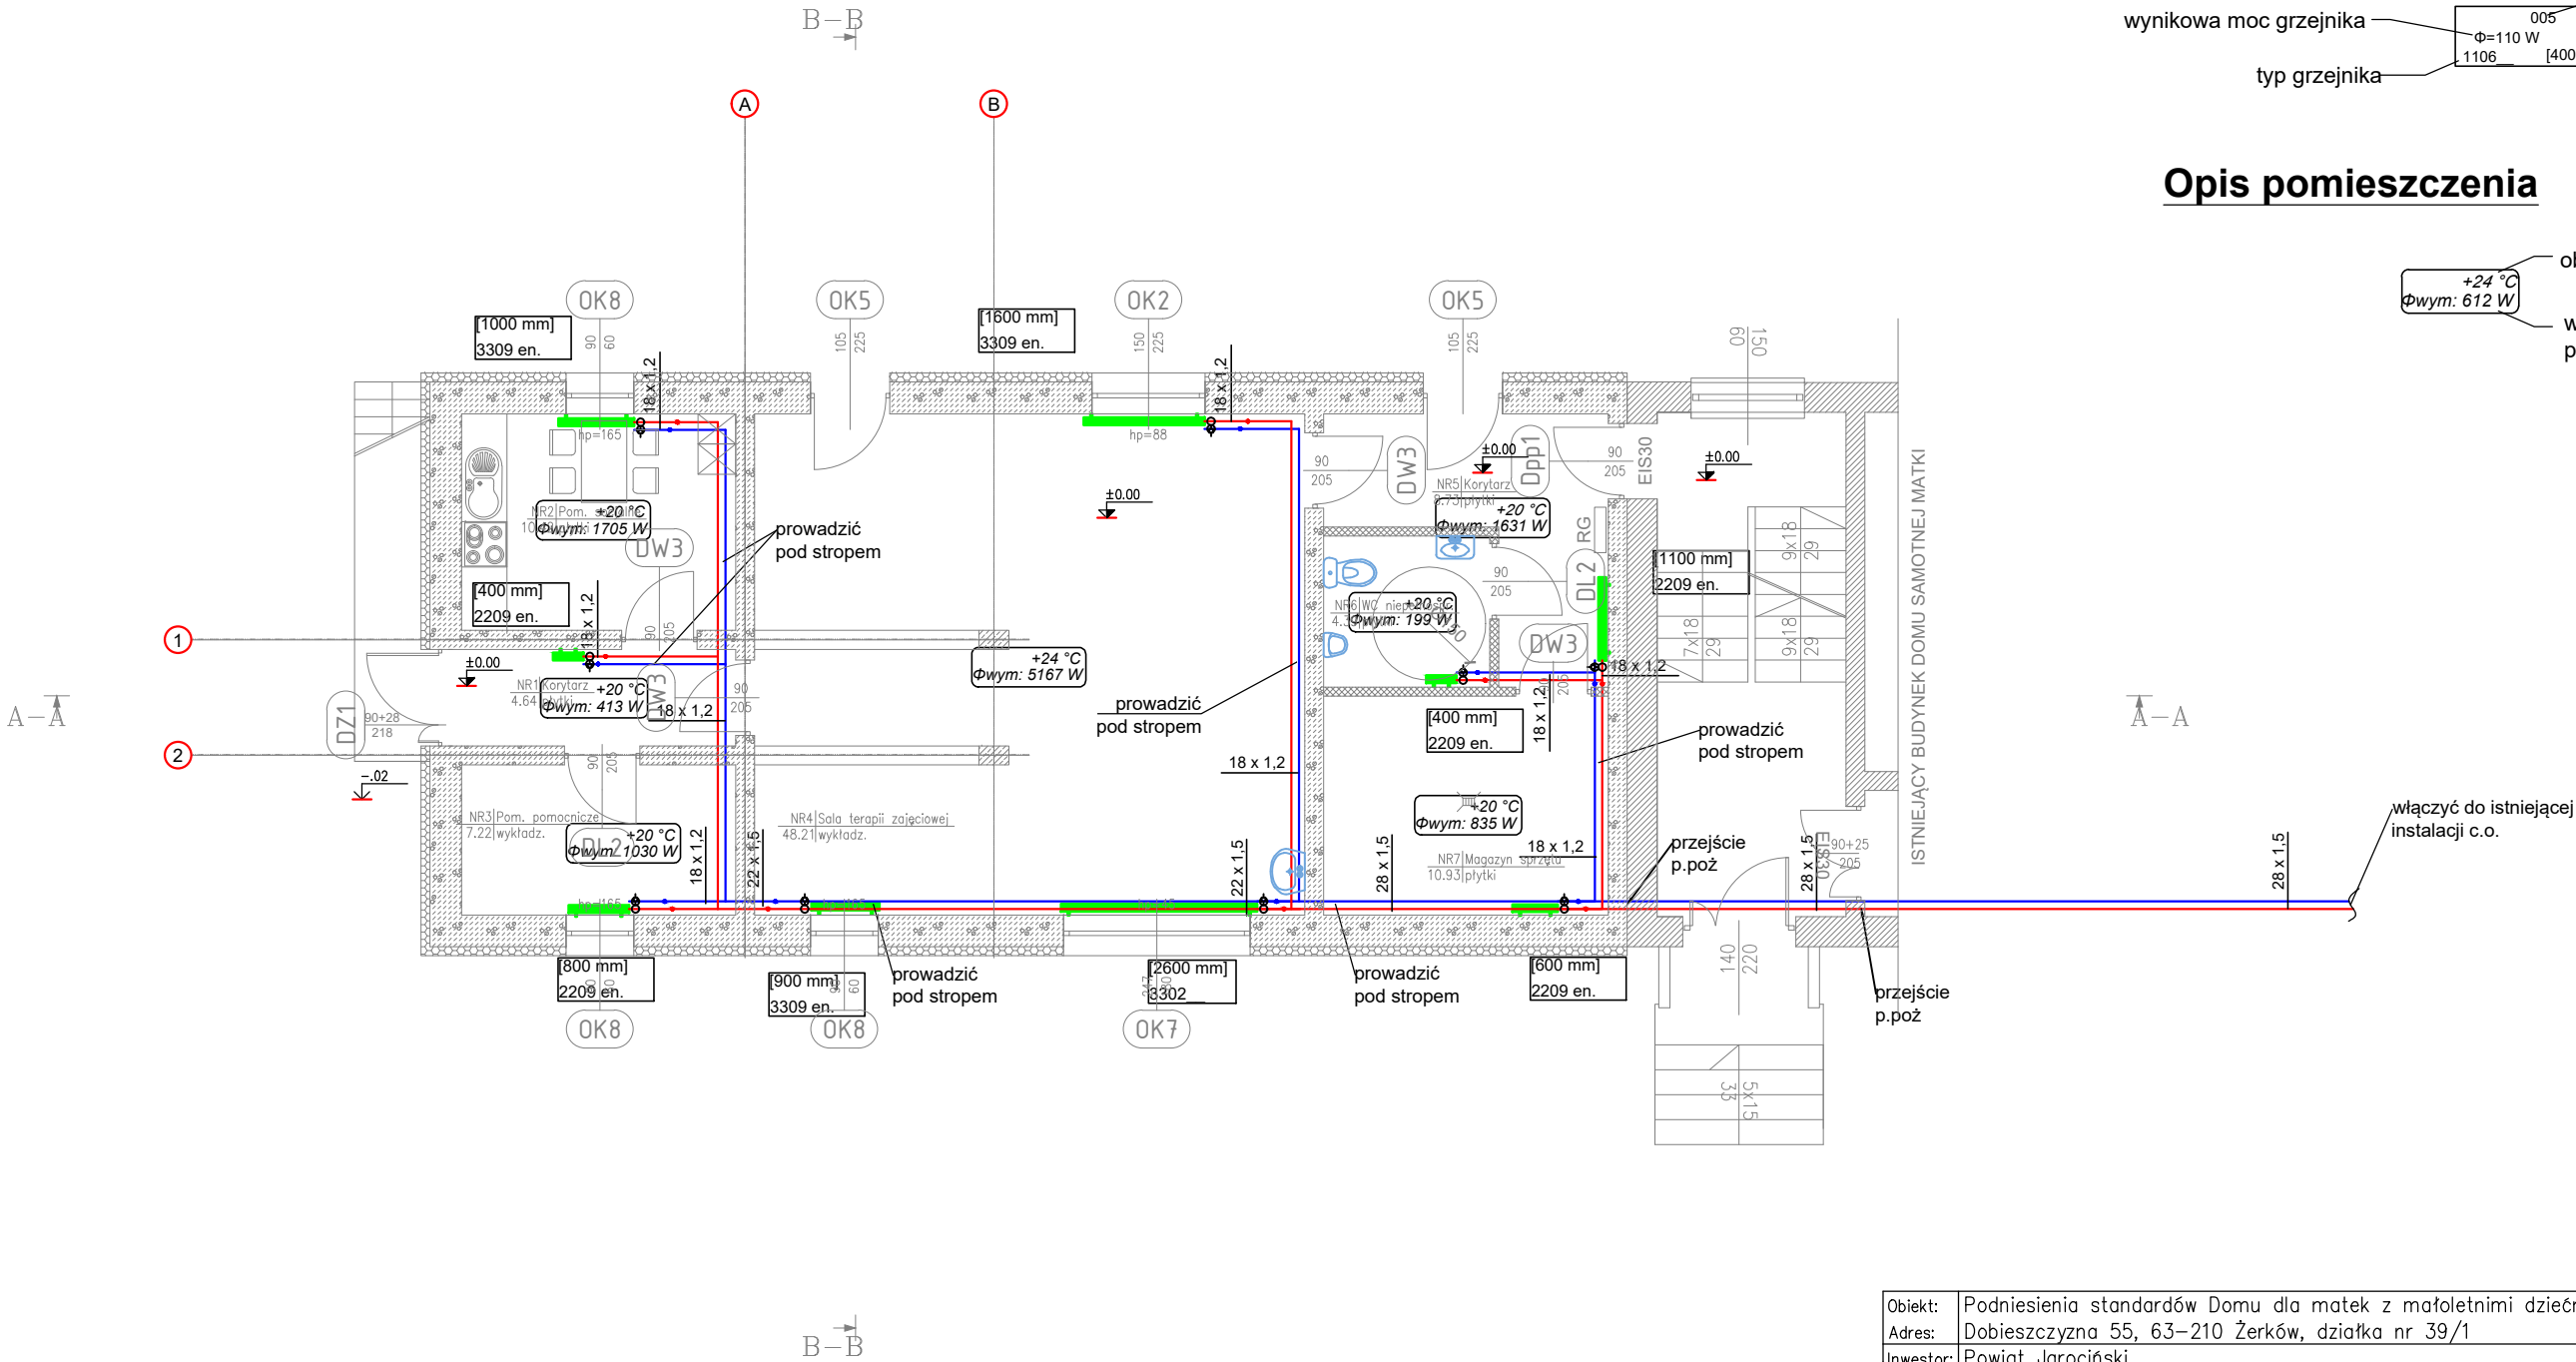

Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów

Obiekt:	Podniesienia standardów Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.				
Adres:	Dobieszczyzna 55, 63–210 Żerków, działka nr 39/1				
Inwestor:	Powiat Jarociński				
Adres:	al. Niepodległości 10, 63–200 Jarocin				
Treść rysunku:					
RZUT PARTERU INSTALACJA GRZEWCZA					
Imię i nazwisko			Nr uprawnień		Podpis
Dariusz Zdunek			WKP/0169/PWOS/16		
Skala:	Branża:	Data wydania:	Rew.	Nr rysunku:	Nr. str.
1:100	sanitarna	28.07.2022r.	1	S-2	