
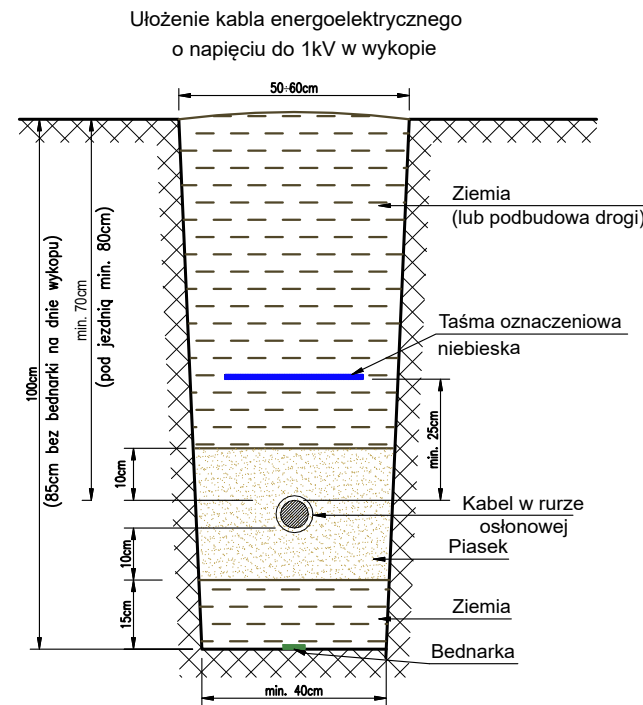




TN-C

Stacja Transformatorowa
S1-833 PSTRAŁGOWA 1

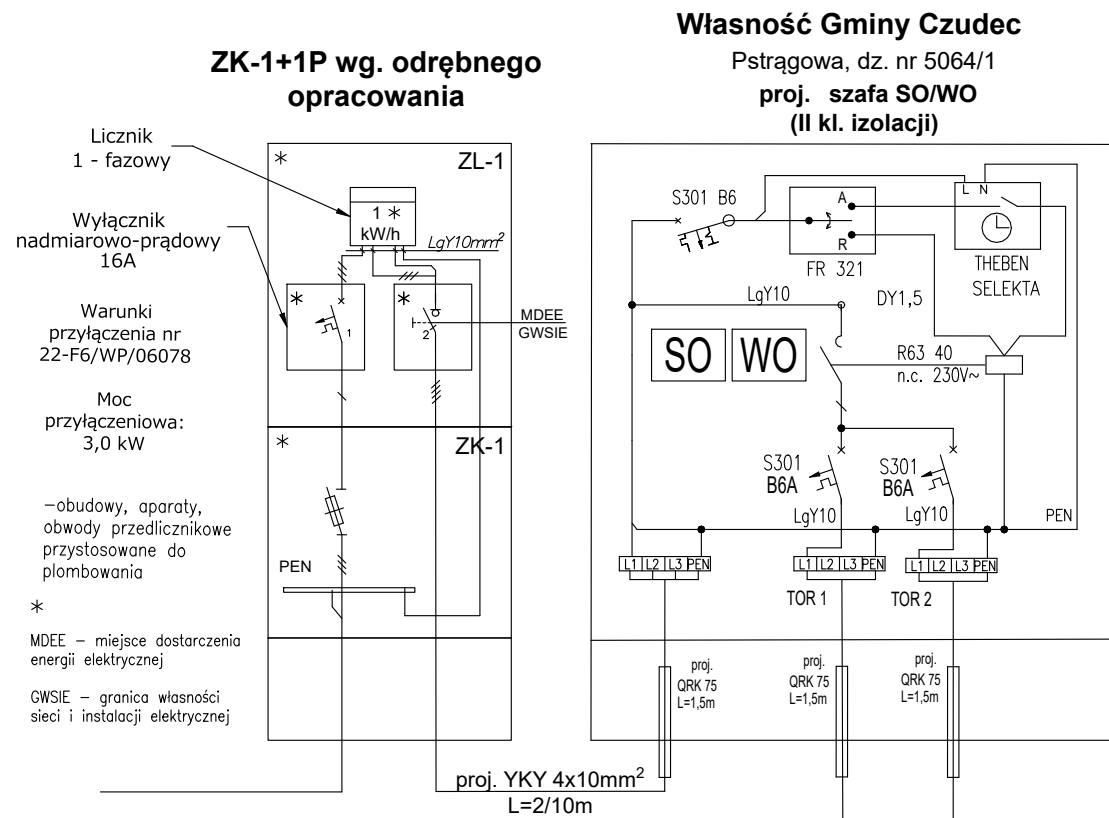

LEGENDA:

LED 35W
1/1/WO - projektowane oprawy oświetlenia ulicznego TRAFFIK R LED
temp. barwowa 4000K, II kl. ochronności
Słup typu S-70PC-3 h=7m + NT ST-Y 1/1,0/60 lub konstrukcje równoważne

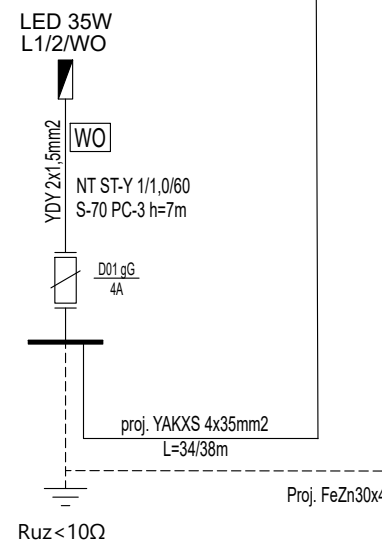

UWAGI:


Projektowane urządzenia oświetlenia ulicznego pozostają na majątku odbiorcy. Oznakować je tabliczkami "WO" - WŁASNOŚĆ ODBIORCY
Tabliczki "WO" montować na projektowanych słupach ośw. na wys. 3,5m.

Ochrona przeciwporażeniowa wg: PN-HD 60364-4-41

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu przez:
- samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-C

Całość odcinka 2 (Tor1+Tor2) L=383/421m, Moc = 315W

Proj. TOR 1 YAKXS 4x35mm², L=349/383m, Moc = 280W

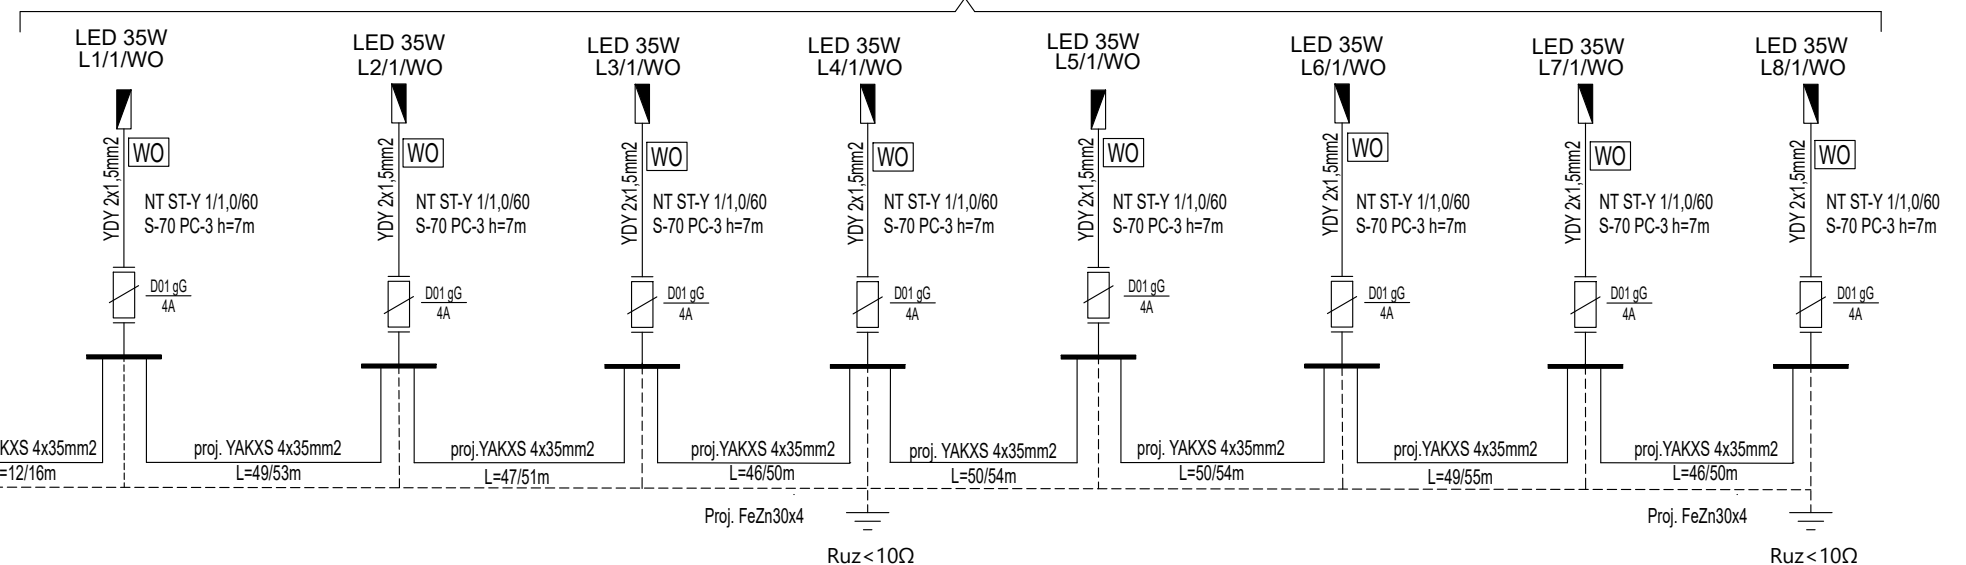

F.H.U. ALMAX Aneta Liwoś 38-457 Świerżowa Polska ul. Szczepana 11 NIP 684-141-98-70 tel. +48 697 605 395						
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1kV oświetlenia drogowego w miejscowości Pstrągowa, gm. Czudec	PROJEKTANT: mgr inż. Tomasz RADOŃ upr. nr PDK/0116/POOE/07	PODPIS:	TREŚĆ RYSUNKU: Schemat ideowy zasilania oświetlenia Pstrągowa - Granice			
LOKALIZACJA : Miejscowość: Pstrągowa Obręb: 0005 Pstrągowa Gmina: Czudec	ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inż. Witold POŁOMICZ	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY			
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA			
INWESTOR: Gmina Czudec ul. Starowiejska 6 38-120 Czudec	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz WITUSIK upr. nr PDK/0078/POOE/05	PODPIS:	DATA: listopad 2022	SKALA: -	NR RYSUNKU: E-2.1	STR.
Zastrzeżenie wszelkie prawa, wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Reprodukacja bez zgody autorów zabroniona. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 04-02-1994, Dz.U. nr poz. 83 z dnia 23-02-1994						