

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 03.07.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

1621. Pytanie

Pytanie nr 219

Czy do wyceny instalacji gazów medycznych należy wycenić rampę z butlami gazu O₂ i N₂O, brak w przedmiarze? Jeśli tak prosimy o określenie ilości i wielkości butli.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zgodnie z opisem należy zamontować dla tlenu medycznego 2 butle + 2 zapasu o pojemności 50L 200bar, podtlenek azotu 2 butle + 2 zapasowe 28L.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

tlen : 1x2 szt. + 1x2 szt. + 1x1 szt. butla 50l 200bar

podtlenek azotu: 1x2 szt. + 1x2 szt. + 1x1 szt. butla 28l

1622. Pytanie

Pytanie nr 247

Wg opisu konstrukcji „OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA PW” dla ścian oporowych należy wykonać zabezpieczenie wykopu. Brak pozycji w przedmiarze. Czy w wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie wykopu dla murów oporowych?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

W przypadku wykonania murów wg projektu wykonawczego, należy przewidzieć zabezpieczenie. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania murów oporowych z zachowaniem standardu wykończenia widocznej powierzchni ściany. Projekt zamiennej technologii po stronie Wykonawcy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego na etapie realizacji.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na w oparciu o dokumentację. Technologia zabezpieczenia wykopów leży po stronie Wykonawcy. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić zmianę technologii zabezpieczenia i wykonania murów (przy zachowaniu wymagań projektowych dot. nośności, szczelności i wykończenia) na równoważną. Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku. Koszty zmiany są po stronie wykonawcy.

1623. Pytanie

Pytanie nr 261

Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej. Proszę o podanie parametrów technicznych pompowni ścieków sanitarnych (wydatek, wysokość podnoszenia, liczba pomp, sposób pracy itp.). Brak w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Projektowana wydajność pompowni ścieków sanitarnych:

$Q=6$ l/s

$H=7,3$ mH₂O

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Sprostować - wg załącznika "Zbiorniki i pompownie" wysokość podnoszenia 7 m/s.

1624. Pytanie

Pytanie nr 265

Prosimy o podanie ilości zaprojektowanych sprężarek dla systemu sprężonego powietrza do unitów stomatologicznych. Projekt wykonawczy tego nie precyzuje.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Do projektu przyjęto 2 zestawy 5 sprężarkowe ze zbiornikiem buforowym o pojemności 500 l.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Do projektu przyjęto 1 zestaw 5-cio sprężarkowy (jeden komplet) ze zbiornikiem buforowym o pojemności 500 l.

1625. Pytanie

Pytanie nr 315

Czy stropy grzybkowe zostały zaprojektowane z uwagi na przebicie, czy ze względów architektonicznych? Czy projektant akceptuje zmianę na układ płaskiej płyty stropowej wzmocnionej trzpieniami zabezpieczającymi przed przebicciem z ewentualnym pogrubieniem stropu?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamiennie w zakresie zmiany stropów, na podstawie złożonej do akceptacji dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na w oparciu o dokumentację. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić powyższą zmianę dotyczącą stropów. Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku. Koszty wprowadzenia zmian (przygotowania projektów) są po stronie Wykonawcy.

1626. Pytanie

Pytanie 327

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie ścian oporowych jako palisady?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Tak, wykończona zgodnie z założeniami projektowymi (płaska widoczna pow. betonowa, impregnowana). Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownej zamiennej dokumentacji i uzyskania akceptacji zamawiającego.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na w oparciu o dokumentację. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić zmianę technologii zabezpieczenia i wykonania murów (przy zachowaniu wymagań projektowych dot. nośności, szczelności i wykończenia) na równoważną. Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku. Koszty zmiany są po stronie wykonawcy.

1627. Pytanie

Pytanie nr 374

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie ściany oporowej z elementów palisady.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zgodnie z odpowiedzią nr 26: Tak, wykończona zgodnie z założeniami projektowymi (płaska widoczna pow. betonowa, impregnowana). Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia stosownej zamiennej dokumentacji i uzyskania akceptacji zamawiającego

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na w oparciu o dokumentację. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić zmianę technologii zabezpieczenia i wykonania murów (przy zachowaniu wymagań projektowych dot. nośności, szczelności i wykończenia) na równoważną. Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku. Koszty zmiany są po stronie wykonawcy.

1628. Pytanie

Pytanie nr 427

Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiot zamówienia obejmuje w ramach wyposażenia obiektu tylko pozycje wymienione w "Przedmiar Wyposażenie technologiczne".

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Przedmiotowe zamówienie obejmuje swoim zakresem wyposażenie technologiczne wskazane w zał. do SWZ oraz w *Pomocniczym wykazie pomieszczeń powtarzalnych z dnia 18.05.2023.*

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zakres przetargu (zamówienia) obejmuje realizację budynku z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu, instalacjami zewnętrznymi i przyłączami wraz z dostawą wyposażenia technologicznego wskazanego w ww. Zestawieniu, zestawienia w pom. powtarzalnych zgodnie z Pomocniczym Wykazem Pomieszczeń Powtarzalnych oraz dostawą, montażem i uruchomieniem wszelkiego wyposażenia koniecznego do prawidłowego funkcjonowania instalacji budynkowych.

1629. Pytanie

Pytanie 1145

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę izolacji ze szkła piankowego na inne, lepsze technologicznie rozwiązania?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę w powyższym zakresie.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na podstawie udostępnionej dokumentacji. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić zmiany materiałów na równoważne (Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku materiałowego)

1630. Pytanie

Pytanie 1245

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału izolacyjnego w ścianach trójwarstwowych? (np. zamiast szkła piankowego wełna mineralna).

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Tak, zamawiający dopuszcza zmiany materiałowe w zakresie materiału izolacyjnego w ścianach trójwarstwowych.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na podstawie udostępnionej dokumentacji. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić zmiany materiałów na równoważne (Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowanej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku materiałowego)

1631. Pytanie

Pytanie nr 623

Prosimy o wytyczne dla wystroju kabiny windowej.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej. Wykończenie podłogi – płyty granitowe gr. 2 cm, klejone.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ściany i sufit – panele ze stali kwasoodpornej. Wykończenie podłogi – płyty granitowe gr. 2 cm, klejone.

1632. Pytanie

Pytanie nr 636

Prosimy o podanie specyfikacji wykonania sufitu rastrowego w windach, oraz jego koloru RAL.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

W kabinach dźwigów osobowych należy zastosować sufit z paneli ze stali nierdzewnej.

Opd. Ściany i sufit – panele ze stali nierdzewnej. Wykończenie podłogi – płyty granitowe gr. 2 cm, klejone.


Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

W kabinach dźwigów osobowych należy zastosować sufit z paneli ze stali kwasoodpornej.

1633. Pytanie

Pytanie nr 937

Prosimy o doprecyzowanie – jak ma zostać wykończony taras na dachu? Według opisu architektonicznego warstwą wykończeniową ma być membrana PCV, jednak według przekrojów mają być to płyty tarasowe na podkładkach dystansowych.

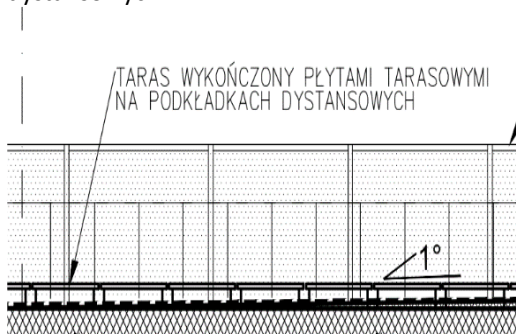

Warstwy tarasu U=0,15W/m ² K W KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ - KONSTRUKCJA R15, NRO - POKRYCIE NRO	D2
- pokrycie wierzchnie - membrana PCV, obróbki szczelne przy użyciu membrany półpłynnej,	
- wylewka betonowa zbrojona siatką stalową 100x100x6mm,	8
- folia PE,	
- szkło piankowe warstwa minimum + kliny spadkowe	25
- paroizolacja - HDPE	

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Do wyceny należy przyjąć zgodnie z rzutem dachu i przekrojami.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zgodnie z opisem do projektu i rysunkami do wyceny należy przyjąć : Membrana PCV i na niej płyty tarasowe na grzybkach tarasowych.

1634. Pytanie

Pytanie nr 993

Czy Zamawiający / Projektant dopuszcza wykonanie płaskiej płyty fundamentowej i wzmocnienie strefy przebiecia pod fundamentem przez trzpienie i pogrubienie płyty?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający może dopuścić powyższe rozwiązanie do oceny w oparciu o dokumentację zamienną opracowaną przez Wykonawcę i przedłożoną Zamawiającemu. Wszelkie koszty dodatkowe wynikające z proponowanego rozwiązania obciążają Wykonawcę.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Ofertę należy sporządzić na w oparciu o dokumentację. Na etapie realizacji Zamawiający w trybie przewidzianym umową może dopuścić powyższą zmianę. Zamawiający ma prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wnioskowej przez Wykonawcę zmiany na etapie złożenia wniosku. Koszty wprowadzenia zmian (przygotowania projektów) są po stronie Wykonawcy.

1635. Pytanie

Pytanie nr 1575

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7a sterylizator parowy poj. 4 STE dotyczy pkt 17

Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu błędnego punktu – zamiast pkt. 18 powinien być wskazany pkt 16.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje stosowanej zmiany w przywołanym zakresie.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższą omyłkę.

1636. Pytanie

Pytanie nr 1576

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7a sterylizator parowy poj. 4 STE dotyczy pkt 39

Proszę o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej: zamianę wyrażenia „protokołu uruchomienia” na „protokołu odbioru”. Do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego urządzenie musi być uruchomione.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje stosowanej zmiany w przywołanym zakresie.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższą omyłkę.

1637. Pytanie

Pytanie nr 1577

Dotyczy pkt 17

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7b sterylizator parowy poj. 8 STE

Proszę o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu błędnego punktu – zamiast pkt. 18 powinien być wskazany pkt 16.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje stosowanej zmiany w przywołanym zakresie.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższą omyłkę.

1638. Pytanie

Pytanie nr 1578

Dotyczy pkt 39

Dotyczy Załącznik 3 do SWZ, Wyposażenie technologiczne, Załącznik nr 7b sterylizator parowy poj. 8 STE
Proszę o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej: zamianę wyrażenia „protokołu uruchomienia” na „protokołu odbioru”. Do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego urządzenie musi być uruchomione.

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższe i dokonuje stosowanej zmiany w przywołanym zakresie.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Zamawiający potwierdza powyższą omyłkę.

1639. Pytanie

Pytanie 1212

W związku z opisem: Lp. 52 / Piwnica / Centr. Steryl. – Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kosza o wielkości 1/2 jednostki wsadu 580 x 285 x 130, co jest wymiarem bardzo zbliżonym do oczekiwanego (tj. 575 x 280 x 135)?

Odpowiedź_Nieobowiązująca

Tak. W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany treści SWZ w przywołanym zakresie. Zmiana zostanie dokonana odrębnym pismem.

Odpowiedź_Zmieniona_Obowiązująca

Tak.

1640. Pytanie

Pytania nr 964 1135, 1152, 1155, 1159

Sprostowanie odpowiedzi nr 964 1135, 1152, 1155, 1159 w zakresie instalacji wody użytkowej:

Zamawiający informuję, iż instalację wody użytkowej należy wykonać ze stali nierdzewnej INOX (DIN 1.4404, AISI 316L), zaś podejścia w posadzkach od rozdzielaczy z rur pex.