


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

skala 1:50

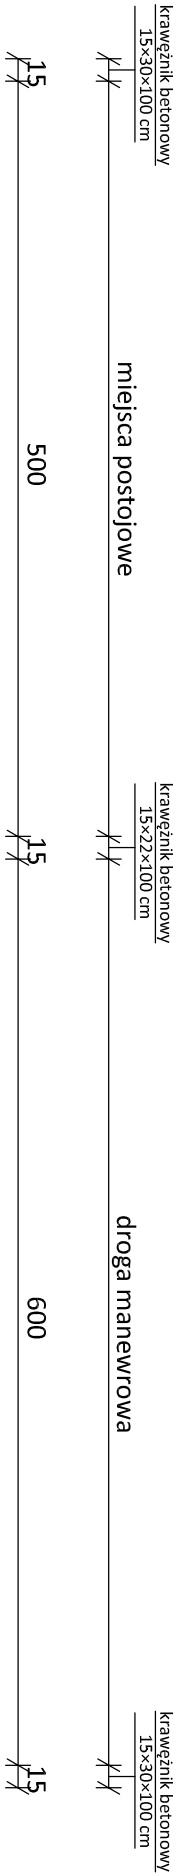

- płyta betonowa sieneńska - gr. 10 cm
- podsypka z grysu bazaltowego 2/5 mm - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

	kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
	kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A				
OBIEKT	REMONT DRÓG DOŁĄDZOWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY STARYM SZPITALU W ŚWIECIE	SKALA RYS.:	1:50	
ADRES	86-100 ŚWIECIE, UL. ŚW. WINCENTEGO, DZIAŁKI NR: 1181/3, 1181/16, 1181/27, 1200/1	DATA:	06.2020 r.	
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.:	3	
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis projektanta	
inż. budownictwa Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	budowlana		