



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

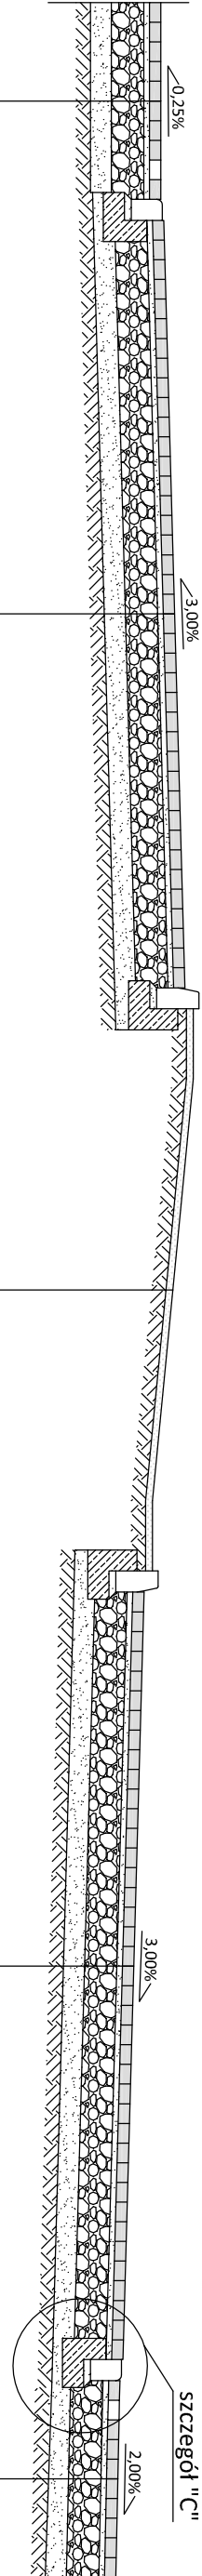

skala 1:50

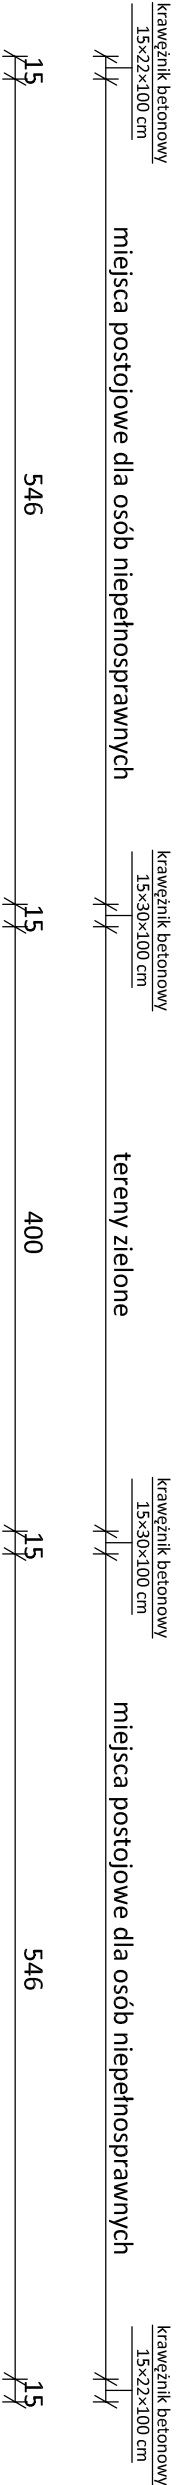


- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

- trawa z rolki
- podłoże gruntowe

- kostka brukowa betonowa - gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 4 cm
- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 23 cm
- warstwa odsączająca z piasku - gr. 15 cm
- podłoże gruntowe

	kostka betonowa koloru szarego gr. 8 cm
	kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C			
OBIEKT	REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI PRZY STARYM SZPITALU W ŚWIECIE	SKALA RYS.: 1:50	
ADRES	86-100 ŚWIECIE, UL. ŚW. WINCENTEGO, DZIAŁKI NR: 1181/3, 1181/16, 1181/27, 1200/1	DATA: 06.2020 r.	
INWESTOR	GINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 5	
Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis projektanta
inż. budownictwa Janusz Grabowski	KUP/0030/PWOK/09	budowlana	



BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH
JANUSZ GRABOWSKI
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F
86-100 Świecie
tel.: 661 793 740
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl