
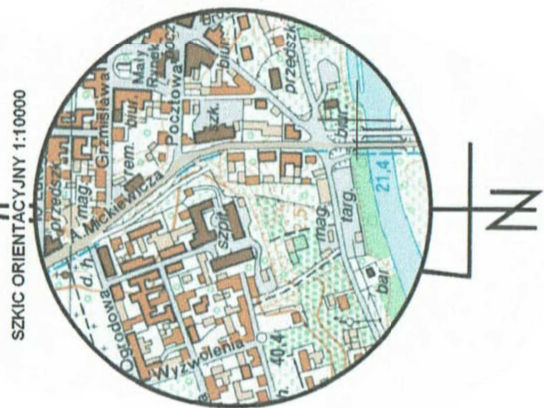


PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500

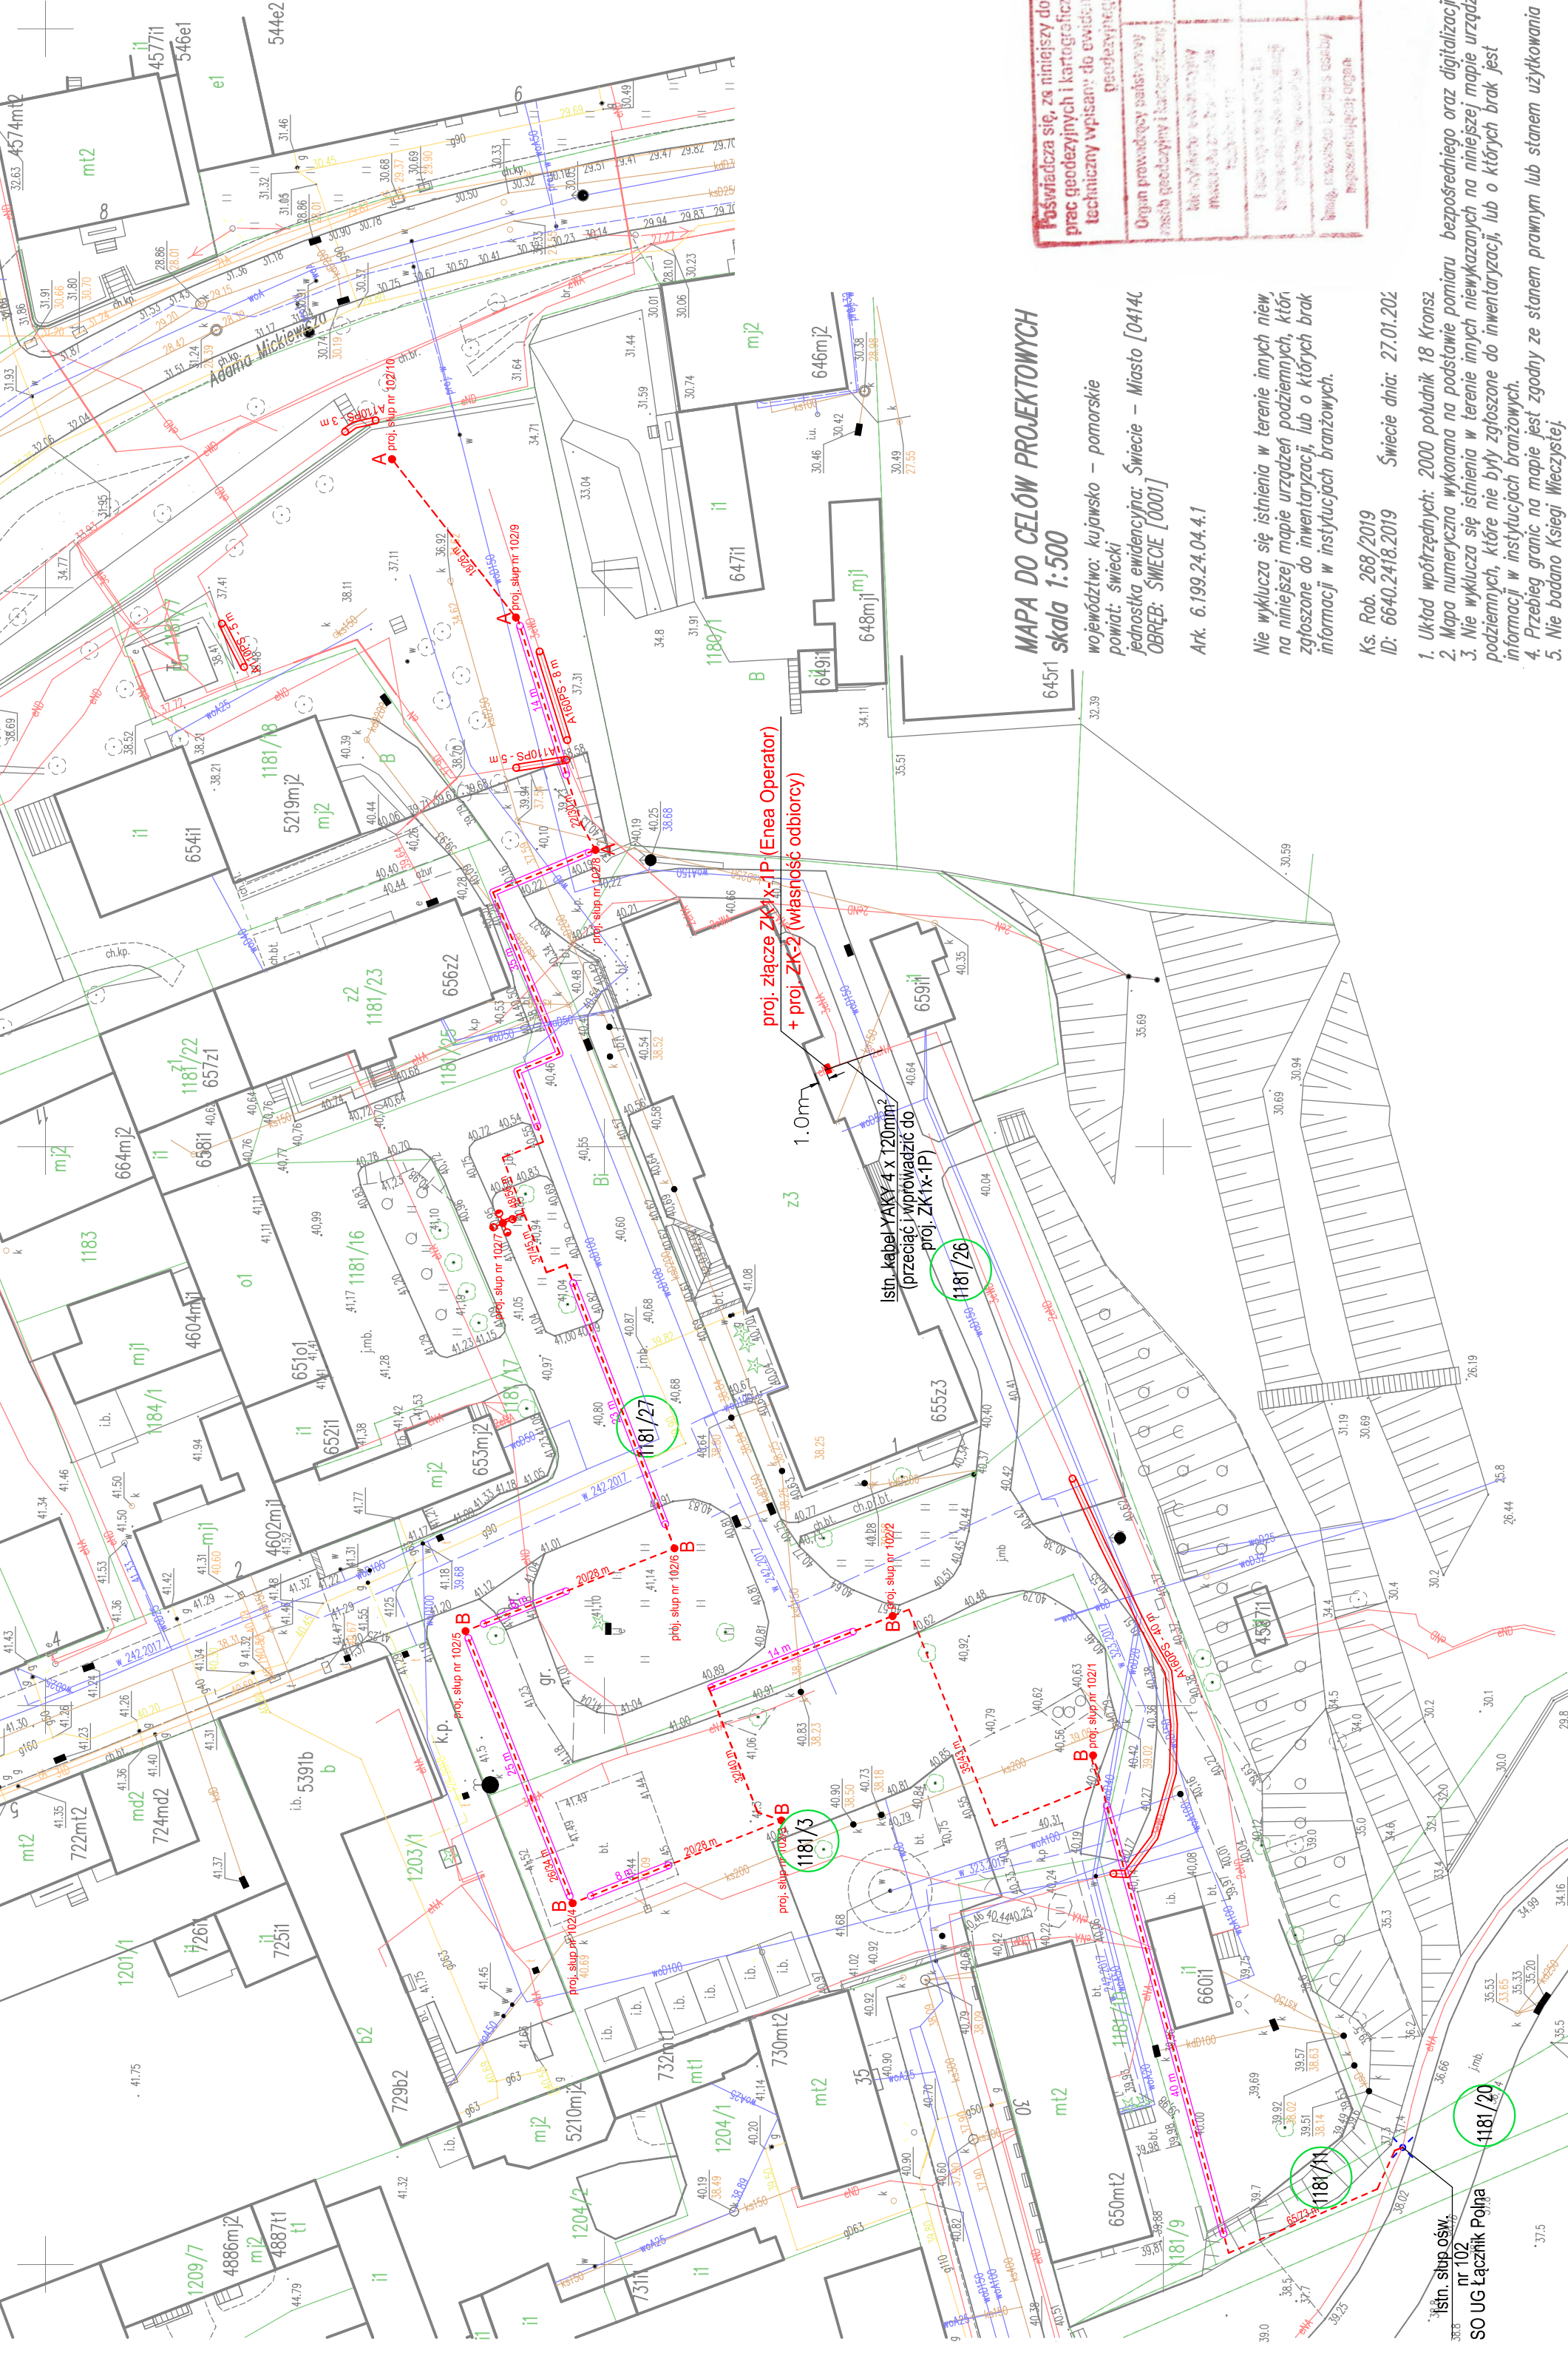

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE  
Anna Morzuchowska  
86-100 Świecie, ul. Hallera 4/7  
tel. 52 331 31 91 - NIP 874-163-02-30

GEODETA  
mgr inż. Błażej Michalski

GEODETA UPRAWNIONY  
Alicja Morzuchowska  
tel./fax 52 33 13 91, kom. 612 215 310  
Upr. nr 10728

Legenda:

- Proj. słup oświetleniowy ST3/03  
+ 1 x opraw oświetleniowa 03 Libra LED 33 W, 4000 K, kl. I
- Proj. słup oświetleniowy ST3/03  
+ 1 x opraw oświetleniowa 03 Libra LED 58 W, 4000 K, kl. I
- Proj. słup oświetleniowy ST4/311/5  
+ 5 x opraw oświetleniowa 03 Libra LED 33 W, 4000 K, kl. I
- Proj. kabel YAKY 0,6/1kV 5x25mm, układany na całej długości w rurze ochronnej DVK 75 oraz projektowana benarka FeZn 25x4mm
- Proj. rura ochronna SRS 110, koloru niebieskiego układana metodą wykopu otwartego na gł. 100 cm
- Istniejący słup oświetleniowy
- Proj. złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P (Enea Operator) + projektowane złącze kablowe ZK-2 (własność odbiorcy)
- Proj. rura ochronna dwudzielna A 110 PS - dla istn. kabli niskiego napięcia nn lub A 160 PS - dla istn. kabli średniego napięcia SN

UWAGA:  
W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą gazową, telekomunikacyjną i elektroenergetyczną wykopy wykonywać ręcznie bez urzycia sprzętu mechanicznego w obrębie 2 m od skrzyżowania

Działka na trasie sieci

Tytuł rysunku		Projekt Zagospodarowania Terenu		TB PROJEKT	
Tytuł opracowania		Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV - polegająca na budowie oświetlenia terenu przy Starym Szpitalu wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w m. Świecie, gm. Świecie		Tomasz Bartoszewicz	
Funkcja		Inicjator i nazwisko		Postępowanie:	
Projektował:		mgr inż. Wojciech Bartoszewicz		Skala: 1:500	
Opracował:		inż. Tomasz Bartoszewicz		Zlecenie: 3/2020	
		Nr uprawnień		Data	
		KUP/0102/PBE/16		23.05.2020	
		KUP/0102/POE/16		23.05.2020	
		specjalność: instalacje elektryczne		Rys. nr E-01	
		specjalność: instalacje elektryczne			

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
skala 1:500

województwo: kujawsko – pomorskie  
powiat: świecki  
jednostka ewidencyjna: Świecie – Miasto [0414].  
OBRĘB: ŚWIECIE [0001]  
Ark. 6.199.24.04.4.1

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niew, na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.

- Ks. Rob. 268/2019 Świecie dnia: 27.01.202
- ID: 6640.2418.2019
- Układ współrzędnych: 2000 południk 18 Kronszt
  - Mapa numeryczna wykonana na podstawie pomiaru
  - Nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak informacji w instytucjach branżowych.
  - Przebieg granic na mapie jest zgodny ze stanem prawnym lub stanem użytkowania na gruncie.
  - Nie badano Księgi Wieczystej.