

UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ JAKOŚĆ IŁACZNIENIE Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOŻE BYĆ WYMAGANE SPORZĄDZENIE DODATKOWYCH RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEŻY SPORZĄDZIĆ:

- PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK ZAMÓWIEŃ, A TAKŻE RÓBÓT BUDOWLANYCH LUB MONTAŻOWYCH,
- POD KONTROLĄ PROJEKTANTÓW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,
- PO DOKOŃCZENIU SZCZEGÓŁOWYCH POMIARÓW SPRAWOZDAWCYCH ISTNIEJĄCA CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ STANU ISTNIEJĄCEGO
- PO DOKOŃCZENIU NIEZBĘDNYCH WIZJI LOKALNYCH I SPRAWDZEŃ RÓBÓT ZREALIZOWANYCH,
- PO DOKOŃCZENIU ZAPOZNANIU SIĘ I ZROZUMIENIU PLANÓW WYKONAWCZYCH POZOSTAŁYCH BRANŻ.



RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAĆ PRZEKAZANE PROJEKTANTOM / INSPEKTOROM DO UWAG I APROBATY PRZED ROZPOCZĘCIEM JAKICHKOLWIEK RÓBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKOŃCZENIEM ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW, A TAKŻE PRZED ROZPOCZĘCIEM RÓBÓT.

ZAMÓWNIENIA, RÓBÓTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ MONTAŻOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANÓW WYKONAWCZYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE.

WYKONAWCA RÓBÓT MA OBOWIĄZEK ZAPEWNIĆ, ŻE WSZELKIE PRACE ZOSTANĄ WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, DOTRZYMUJĄC NALEŻYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEMNIENIU JAKOŚCI RÓBÓT BUDOWLANYCH I PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZĘŚĆ DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTAŁE CZĘŚCI STANOWIĄ NIEROZŁĄCZNA CAŁOŚĆ. UŻYWANIE DOKUMENTACJI W JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLENIA, OFEROWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ALI TANY WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECH. NA TERENIE CZ DZIAŁ. EWID. NR 3 W WOJÓWIE NIE JEST ZABRONIONE DECYZJĄ AUTORÓW.

NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM, ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ORAZ ZGODNIE Z USTALENIAMI UMÓW.

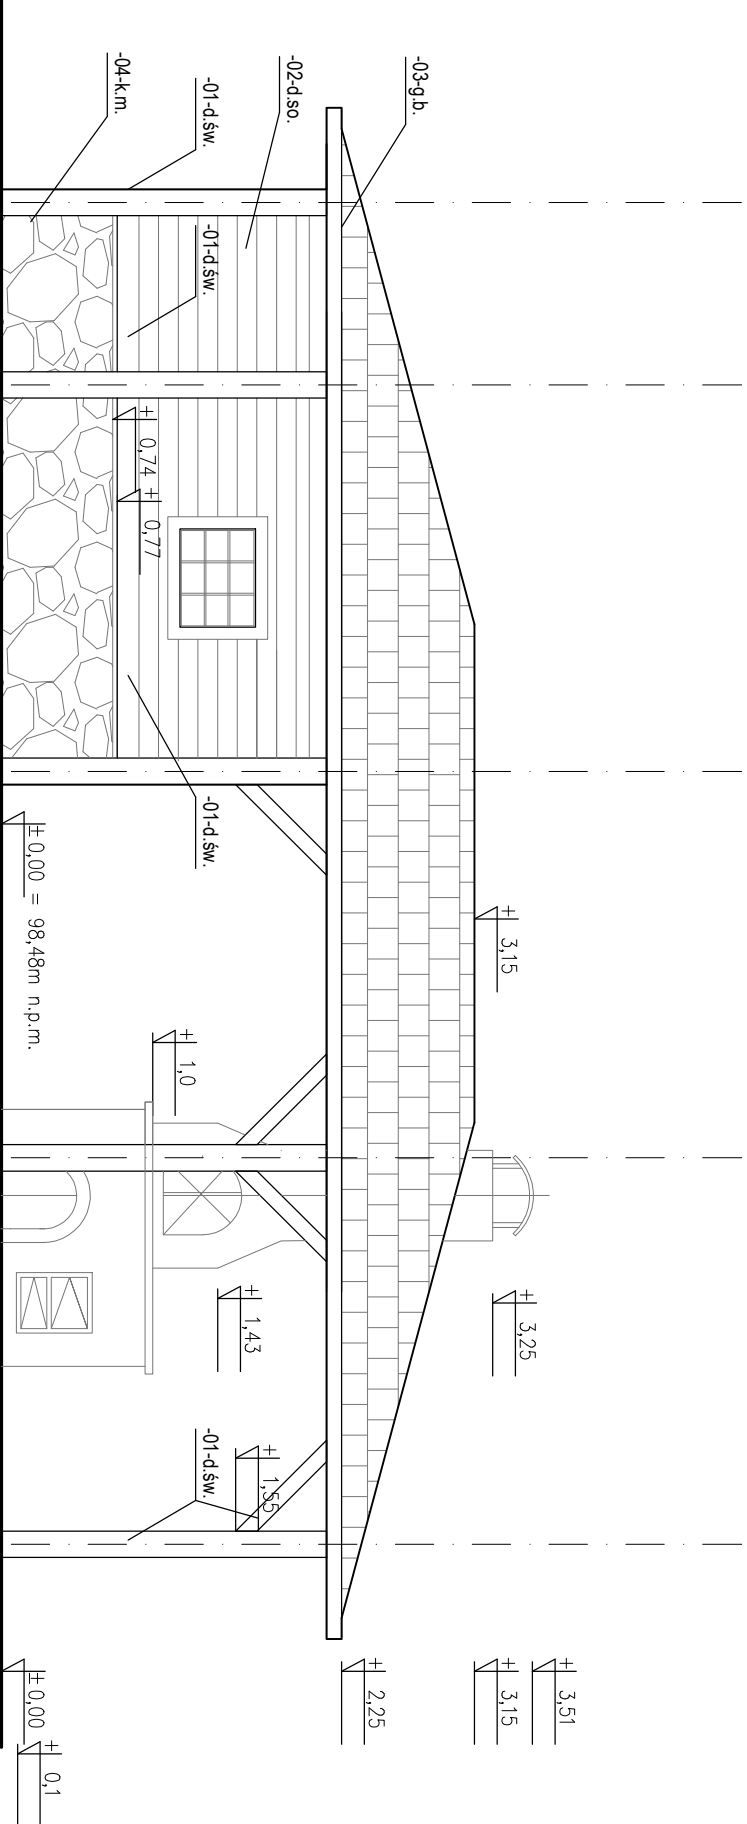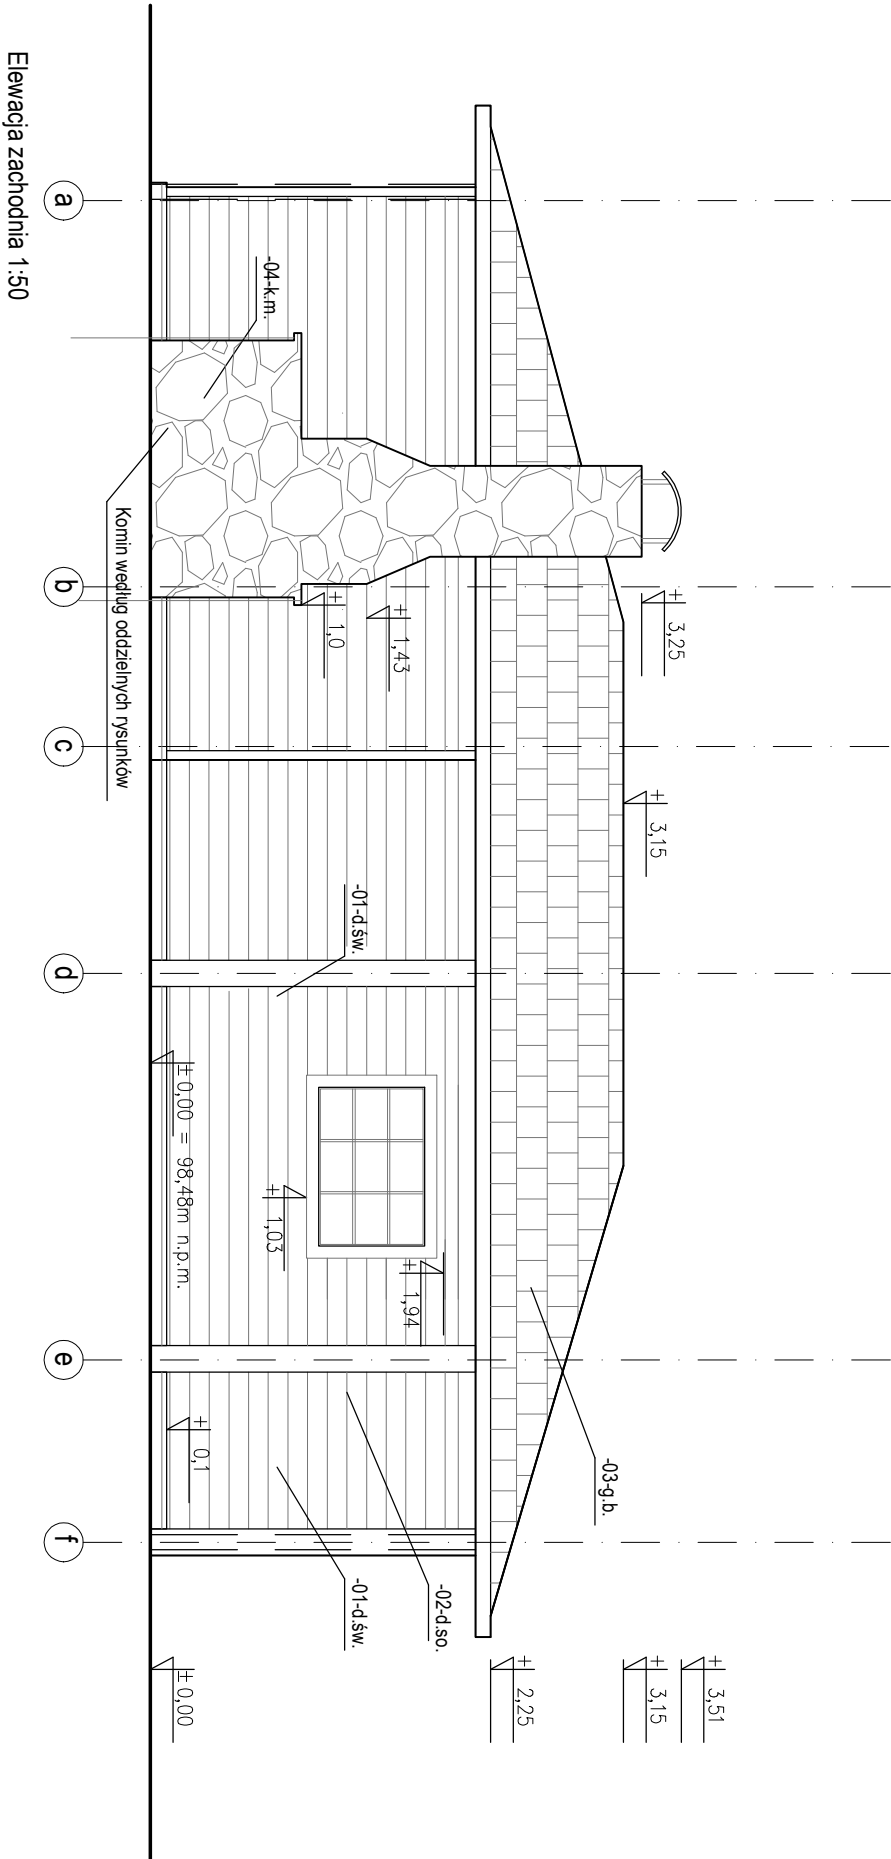

WYKOŃCZENIE ELEWACJI

| | |
|-----------|--|
| -01-d.św. | - Suche drewno konstrukcyjne świerkowe sezonowane i klejone warstwowo, z ozdobnymi zaciosami. Malowane lakierobieżną do użytku zewnętrznego w kolorze orzecha. |
| -02-d.so. | - Deski sosnowe gr. 2,5cm na płoż i wpust sezonowane + zastosowany proces suszenia - szer. 14cm. Malowane lakierobieżną do użytku zewnętrznego w kolorze orzecha. |
| -03-g.b. | - Gont bitumiczny na welonie szklanym o gramaturze powyżej 110g/m ² , składający się z asfaltu (w ilości 1450g/m ²) modyfikowanego kauczukiem SBS, z mineralnych posypki w kolorze pomarańczowym lub czerwonym, z systemem podklejania gontów o ciężarze 8,5 do 12kg/m ² , na warstwie papy bitum. na welonie poliestrowym |
| -04-k.m. | - Kamień murew surowo-lupany - granit szluzgowski - 20x20x20cm |

PROJEKT SAMOGRAJ

Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J.
Czarnków 64-700 | ul. Ogrodowa 14
(+48) 535 666 505 | info@projektsamograj.pl

Projekt techniczny

nazwa projektu
Budowa altany wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki nr ew. 3 obr. 25 Wołomin.

adres obiektu
ul. Długa 34, 05-200 Wołomin
dz. ew. nr 3, obręb Wołomin 25

inwestor
Gmina Wołomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin

zespół projektowy
arch. Małgorzata Dąbrowska-Graj
105/LBOKK/2013 | MA-2566

stud. arch. **Wiktoria Kiełbasa**

rysunek
ELEWACJE WSCH. I ZACH.

rewizja

skala
1:50

branża
ARCHITEKTURA
data
II. 2024
nr rysunku
PT-A-1.02