


Przekrój normalny

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla od km 1+369 do km 2+097

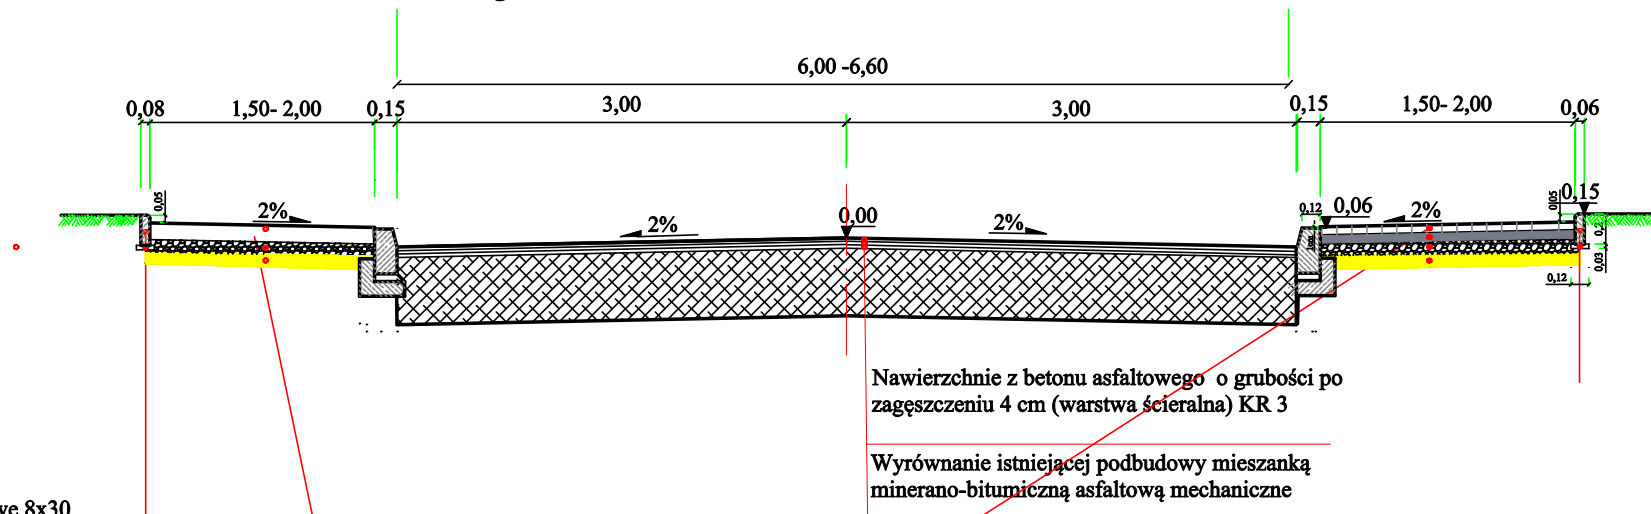

Obrzeże betonowe 8x30
Ława z betonu

Kostka brukowa betonowa gr.6cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
W-wa górna podbudowy kruszywo łamane gr.10cm szer. 1,50m

Uwaga:
Na zjazdach na działki przyległe w ciągu chodnika
należy zastawiać kostkę betonową
gr. 8cm oraz podbudowę z kruszywa gr. 20cm .
(Szerokość na zjazdach 2,00m z zastosowaniem jako mijanki)

Inwestor		Wykonawca		
Powiat Staszowski		Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie ul. Drogowców 4, 28-200 Staszów		
Obiekt				
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1876T (1036T) Oleśnica-Brody-Grobla				
Nazwa rysunku		PRZEKRÓJ NORMALNY		
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Opracował	inż. Paweł Krakowiak		czerwiec 2023	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Czerwiec 2023		Drogowa	2	4