

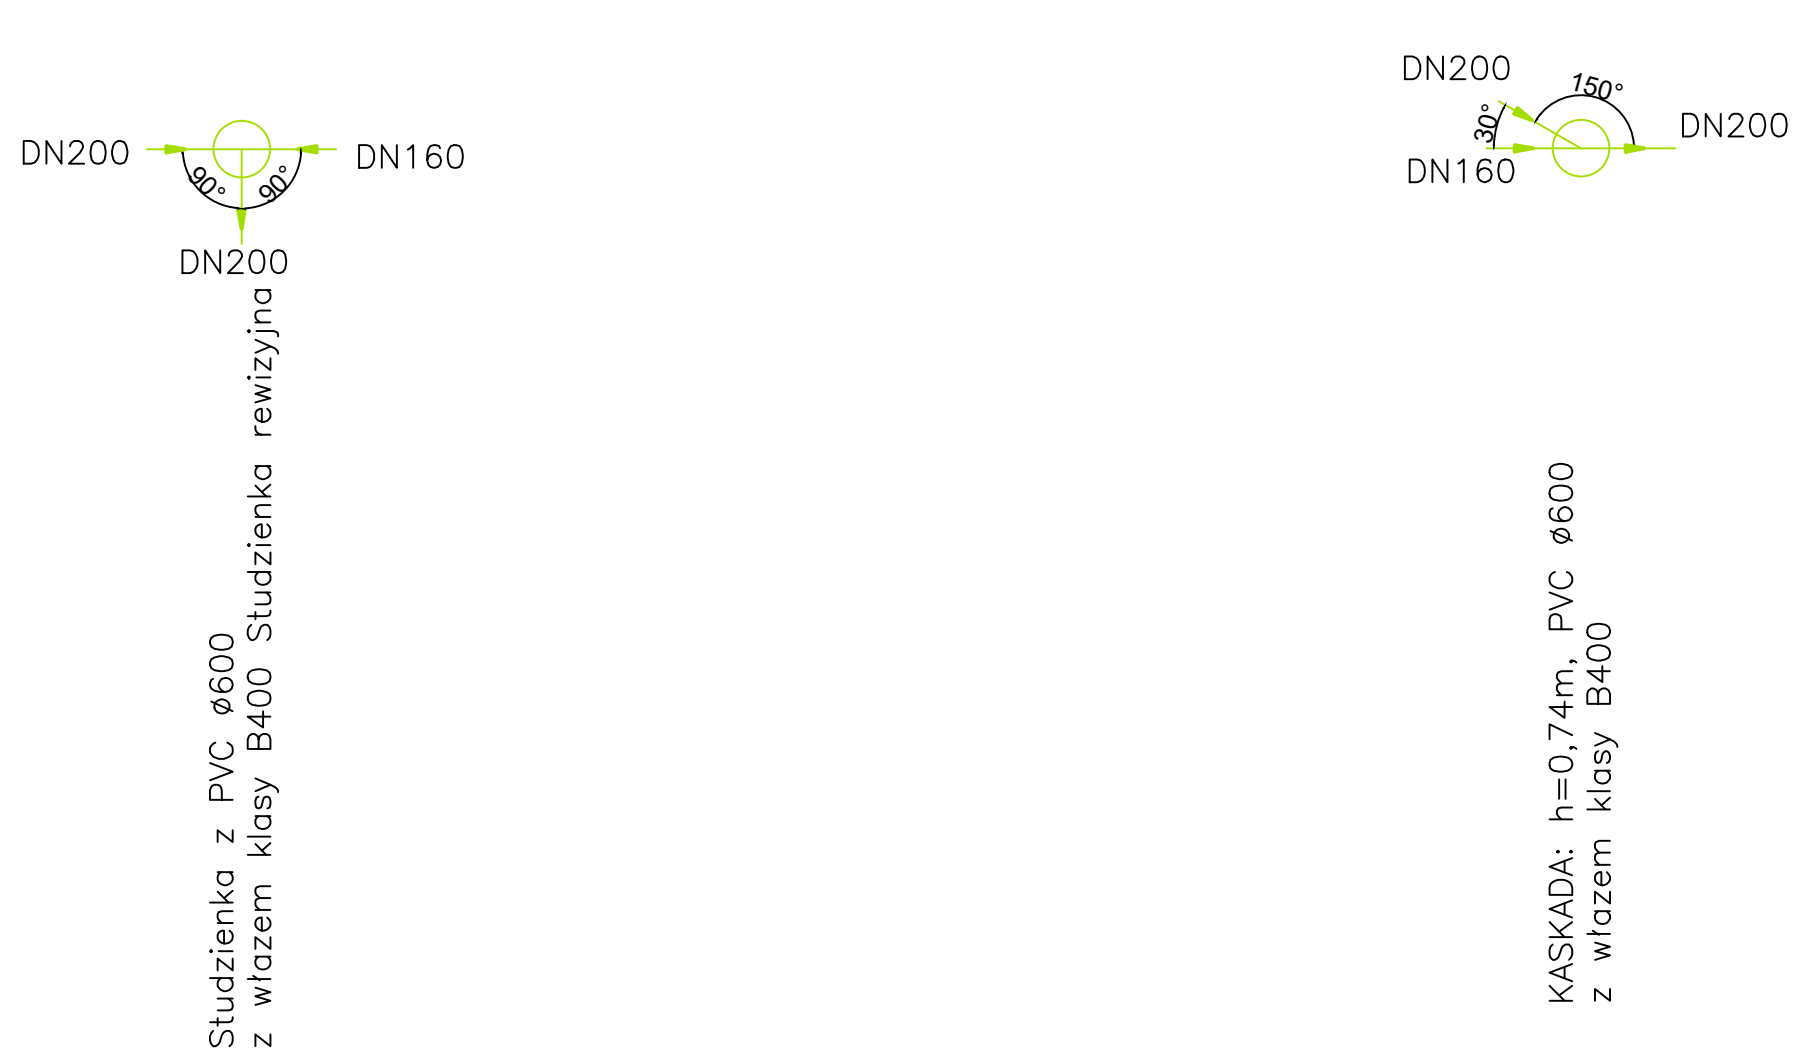




RZĘDNA TERENU/POSADZKI	94,00	93,80	93,81
RZĘDNA SPODU RURY	92,44	91,38	90,98
ZAGŁĘBIENIE SPODU RURY	2,56	2,42	2,85
ŚREDNICA	ø200	ø200	ø200
SPADEK	1,00%	1,95%	
DŁUGOŚĆ	L=6,49m	L=21,65m	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	6,49	28,14
PUNKTY	KD9	KD5	KD6

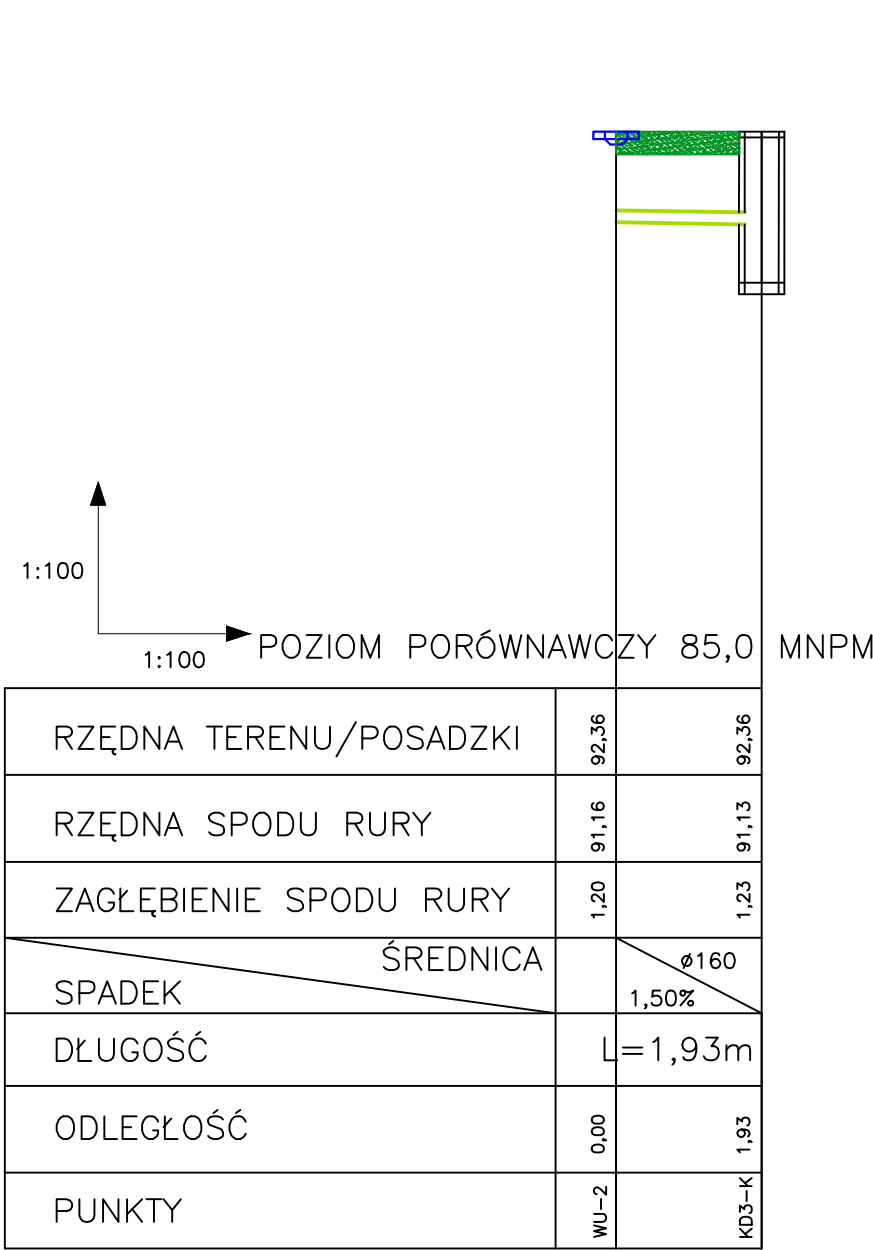

RZĘDNA TERENU/POSADZKI	93,41	93,40
RZĘDNA SPODU RURY	92,01	91,94
ZAGŁĘBIENIE SPODU RURY	1,40	1,46
ŚREDNICA	ø160	ø160
SPADEK	1,50%	
DŁUGOŚĆ	L=4,63m	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	4,63
PUNKTY	WU-3	KD4-K

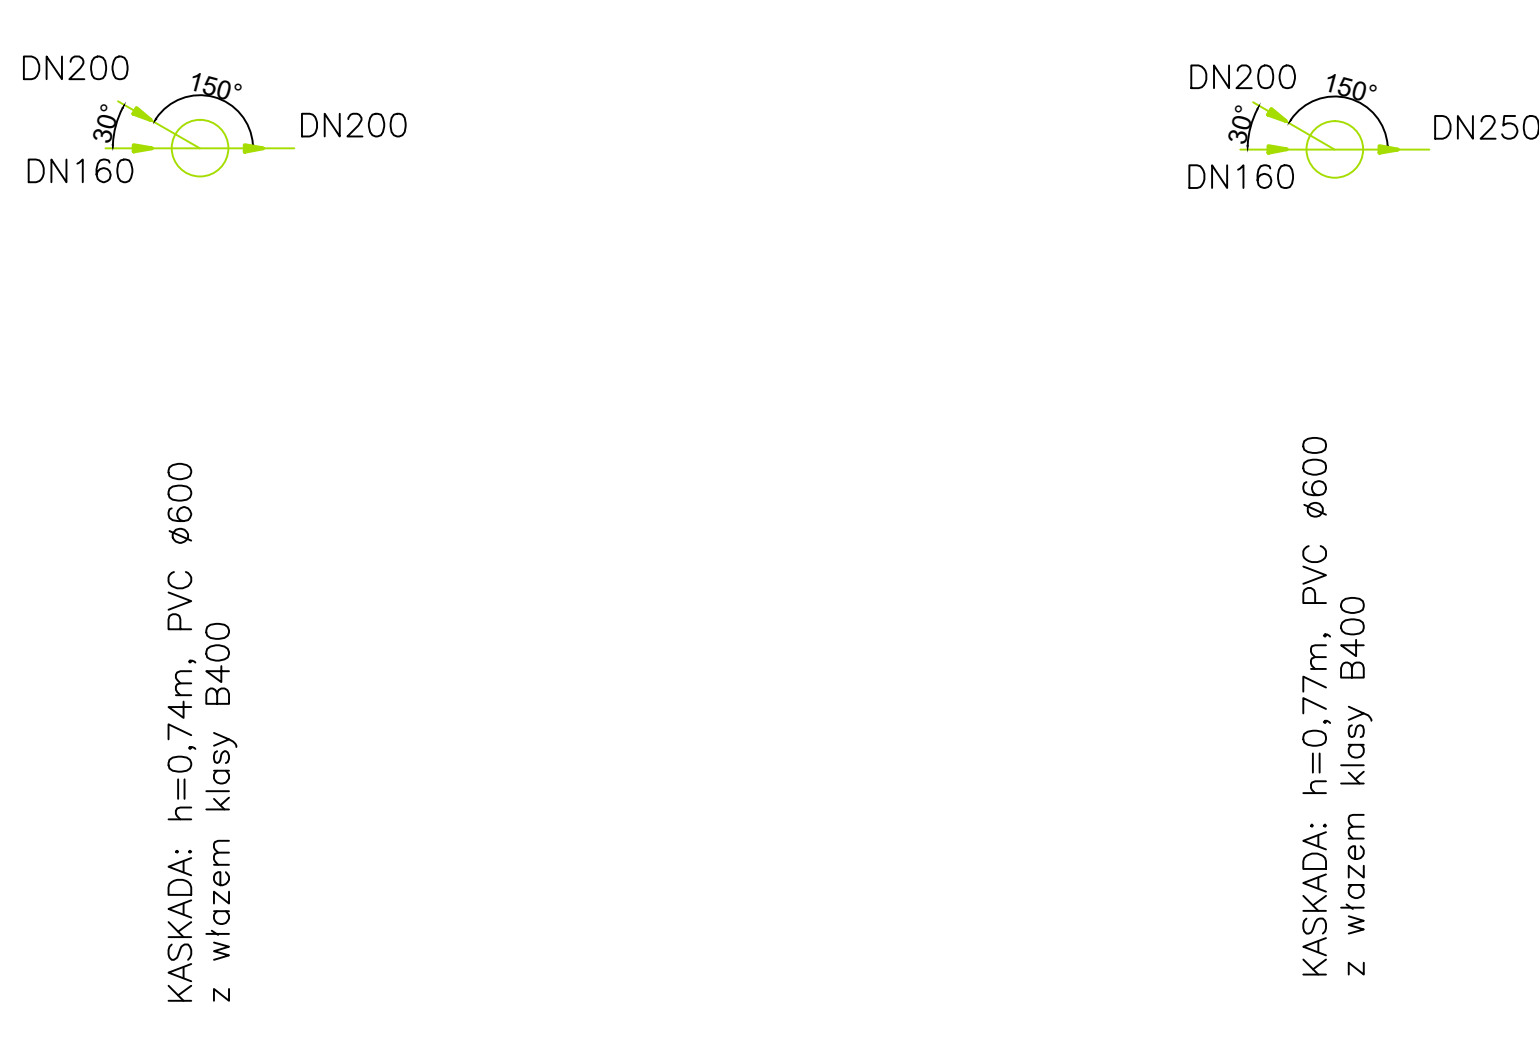

RZĘDNA TERENU/POSADZKI	92,36	92,36
RZĘDNA SPODU RURY	91,16	91,13
ZAGŁĘBIENIE SPODU RURY	1,20	1,23
ŚREDNICA	ø160	ø160
SPADEK	1,50%	
DŁUGOŚĆ	L=1,93m	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	1,93
PUNKTY	WU-2	KD3-K

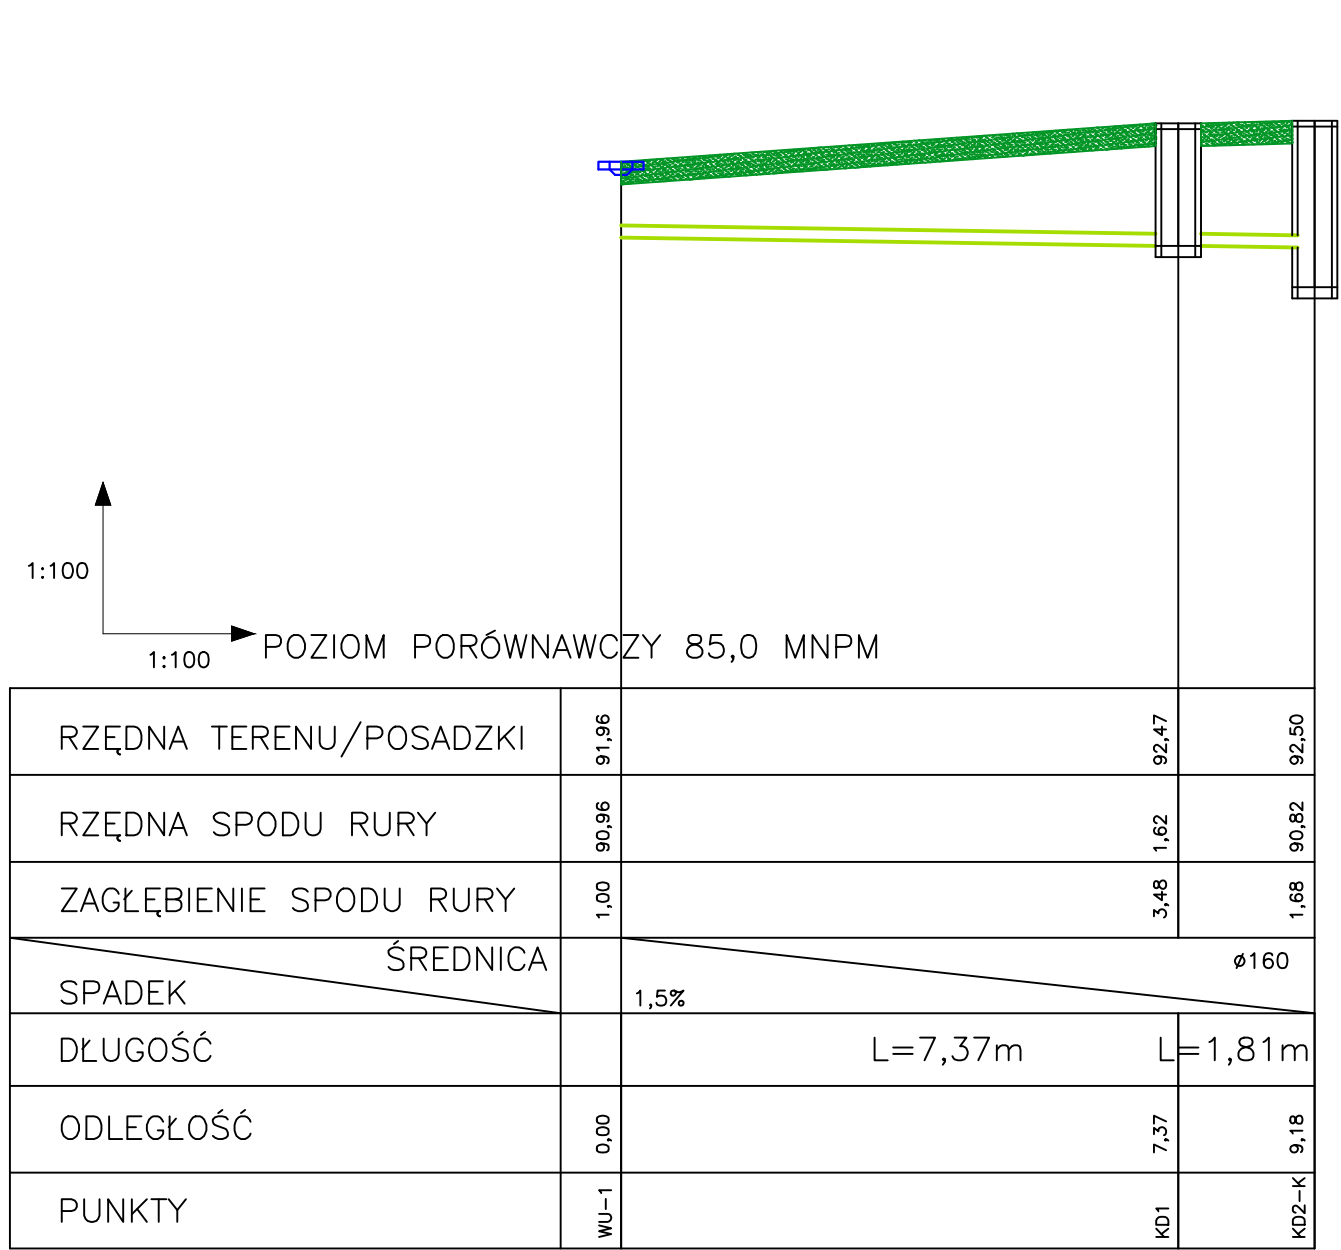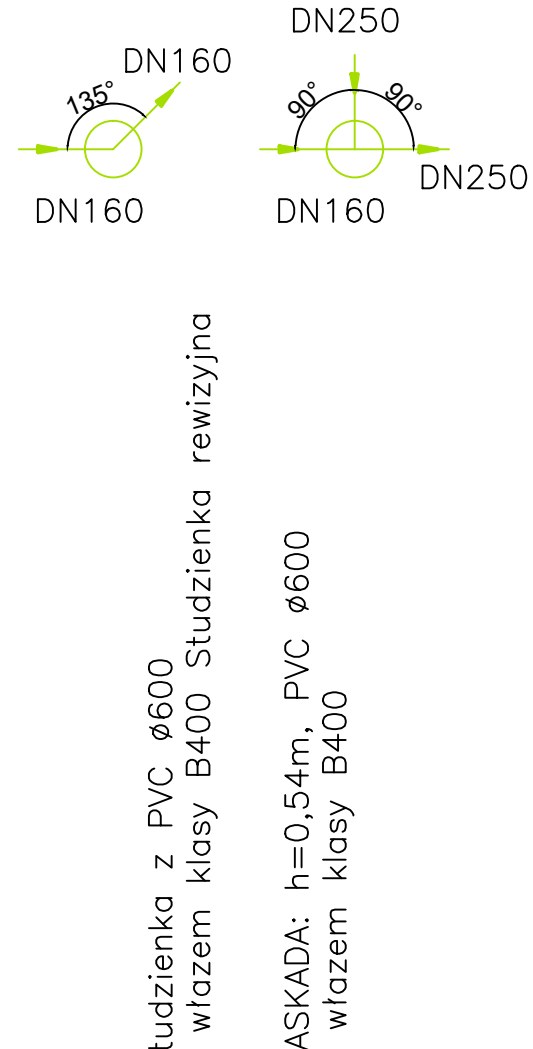

RZĘDNA TERENU/POSADZKI	91,96	92,47	92,50
RZĘDNA SPODU RURY	90,96	1,62	90,82
ZAGŁĘBIENIE SPODU RURY	1,00	3,48	1,68
ŚREDNICA	ø160	ø160	ø160
SPADEK	1,5%		
DŁUGOŚĆ	L=7,37m	L=1,81m	
ODLEGŁOŚĆ	0,00	7,37	9,18
PUNKTY	WU-1	KD1	KD2-K

LEGENDA:

- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- STUDNIE KANALIZACYJNE
- ŚREDNICE/SPADKI