


Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest remont 32 pomieszczeń, polegający na wymianie wykładziny i malowaniu ścian w pomieszczeniach budynku biurowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przy ul. Pankiewicza 4.
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt.1 obejmuje:
 - 1) dwukrotne malowanie ścian 32 pomieszczeń, o łącznej powierzchni 1200 m² na kolor - „kremowy” mat, NCS * 0804-Y50R ,
 - 2) zerwanie starej wykładziny (w płytkach o wym. 50x50 cm), oraz cokołów wraz z listwami cokołowymi i ich utylizacja, oraz zerwanie istniejącej/starej/pozostałej warstwy klejowej pod wykładziną,
 - 3) uzupełnienie ubytków wylewki po demontażu istniejącej wykładziny i istniejącej warstwy klejowej, oraz wykonanie warstwy izolacyjnej z płynnej filii.
 - 4) ułożenie w 32 pokojach ok. 630 m² wykładziny Heuga 727 kolor 672733 Mercury, (w płytkach o wym. 50x50 cm), wraz z cokołami i listwami cokołowymi.
 - 5) Materiały, które dostarcza Zamawiający, to ; płytki wykładzinowe Heuga 727 kolor 672733 Mercury, o wymiarach 50x50 cm. Pozostałe materiały dostarcza wykonawca (klej do płytek, listwy cokołowe, farby do malowania ścian itp.).
 - 6) prace dodatkowe przenoszenie i przestawianie mebli, oraz osprzętu/wyposażenia informatycznego (drukarki, monitory, komputery itp.).
3. Wymagania dodatkowe:
 - 1) prace należy wykonać przy użyciu materiałów posiadających atesty oraz certyfikaty i dopuszczonych do użytku zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, oraz zaleceniami producenta wykładziny,
 - a) klej do wykładzin rzep MAPEI Ultrabond Eco Fix,
 - b) CN 87 szybko twardniejąca masa posadzkowa do reperacji posadzki,
 - c) CT 17 TRANSPARENT grunt głęboko penetrujący, szybkoschnący do zagruntowania wykonanych reperacji posadzki,
 - d) farba do malowania pomieszczeń kolor - „kremowy” mat, NCS * 0804-Y50R.
 - e) folia w płynie firmy MAPEI.
 - 2) łączenie wykładziny nowej ze starą należy wykonać w miejscach najmniej widocznych pod drzwiami,
 - 3) wykładzinę należy położyć wraz z wykonaniem nowych cokołów i listew cokołowych.

- 4) w trakcie realizacji prac należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych oraz przepisów BHP,
- 5) Wykonawca jest zobowiązany do okazania protokołów lub umów potwierdzających wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej 2 robót polegających na wymianie wykładziny w budynkach biurowych lub użyteczności publicznej o wartości łącznej 50 000,00 zł.
- 6) Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 7) pokoje usytuowane są na II, III i IV piętrze (pokoje biurowe).
4. Czas realizacji to 6 tygodni od podpisania umowy, prace będą mogły być prowadzone pięć dni w tygodniu od godz. 16:00 do następnego dnia do 7:00, oraz od piątku, od godz. 16:00 do poniedziałku, do godz. 7:00 przez 6 tygodni.

Opracował:

Mgr inż. Zbigniew Kowalski

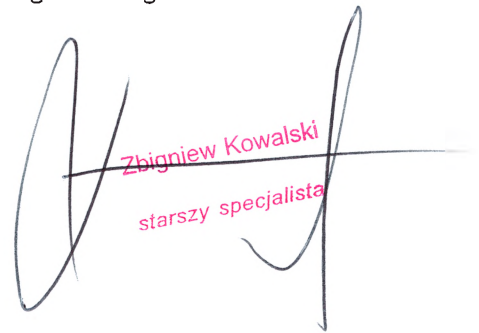

Zbigniew Kowalski
starszy specjalista