



DETALE WYKONAWCZE

DETAL 1

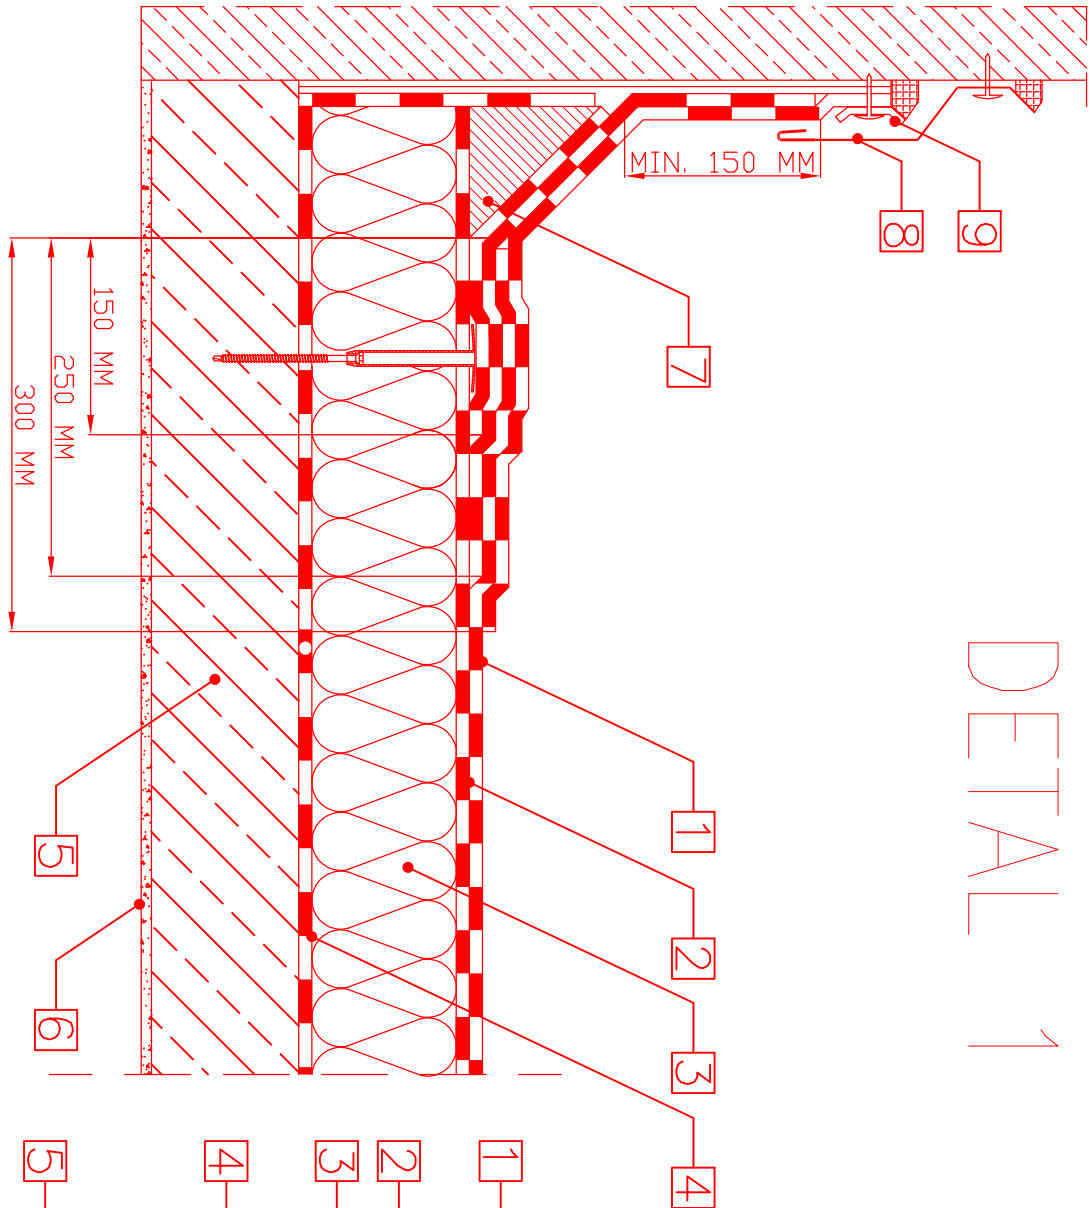

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- 2. PAPA PODKLADOWA
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm
- 4. PAROIZOLACJA
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK AKRYLOWY NA SIATCE wraz z wykonaniem ocieplenia z wełny mineralnej gr 5 cm
- 7. KLIN STYROPOLANOWY
- 8. OBRÓBKA BLACHARSKA
- 9. KOŁEK ROZPOROWY Z LISTWĄ DOCISKOWĄ

DETAL 2

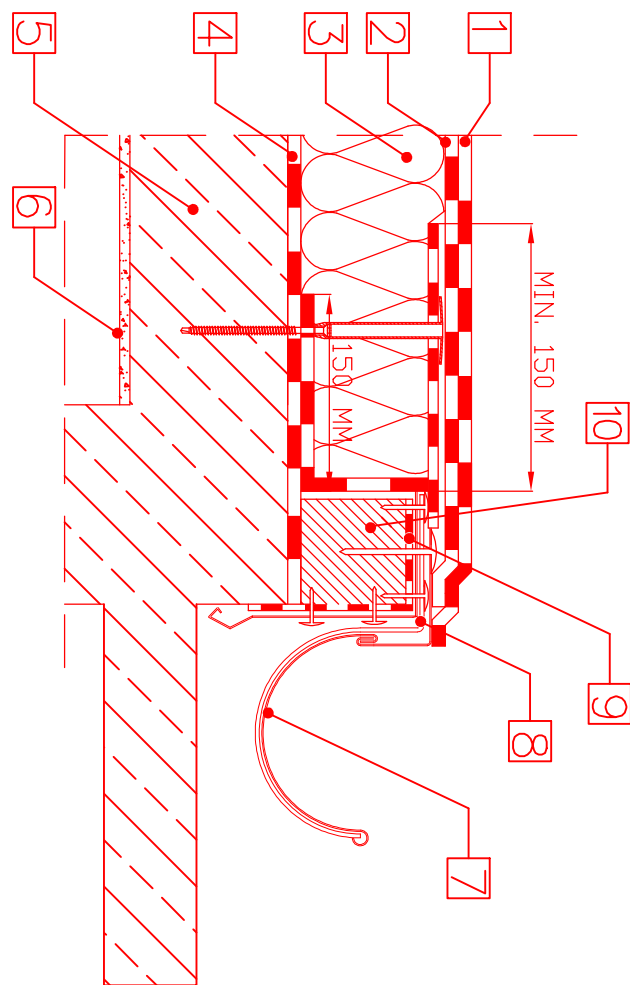

- 1. PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- 2. PAPA PODKLADOWA
- 3. IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY SKALNEJ 20–40cm
- 4. PAROIZOLACJA
- 5. ISTNIEJĄCY STROP ACKERMAN 23cm
- 6. TYNK AKRYLOWY NA SIATCE wraz z wykonaniem ocieplenia z wełny mineralnej gr. 5 cm
- 7. ISTNIEJĄCA RYNNA I GZYMŚ POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- 8. OBRÓBKI BLACHARSKIE – PAS NADRYNNOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ
- 9. WARSTWA ODCINAJĄCA
- 10. IMPREGNOWANY KRAWEŹ DZIAK DREWNIANY