



Szczegóły wykonania gzymsu

Stan istniejący

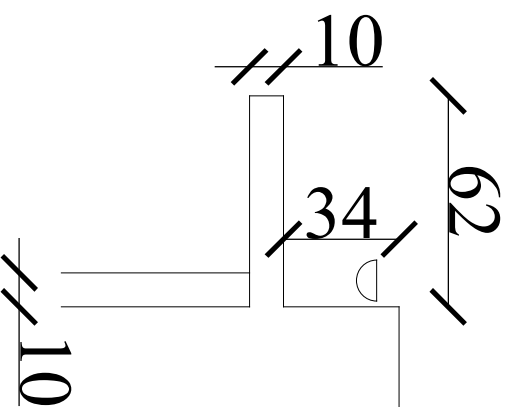

Stan
projektowany

rywna PCV 125 mm
deska podrymowa
kantówka 10x10
kantówka 14x14+14x6
styropapa 20 cm

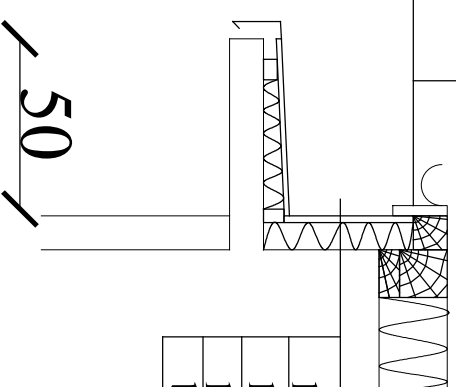

papa termozgrzewalna
plyta PIR 8 cm/kantówka 8x4
plyta impregnowana 1,5 cm
blacha ocynkowana 0,7 cm