OZNACZENIE WG RYS.		Dz1	Dz2	
SCHEMAT widok z zewnątrz		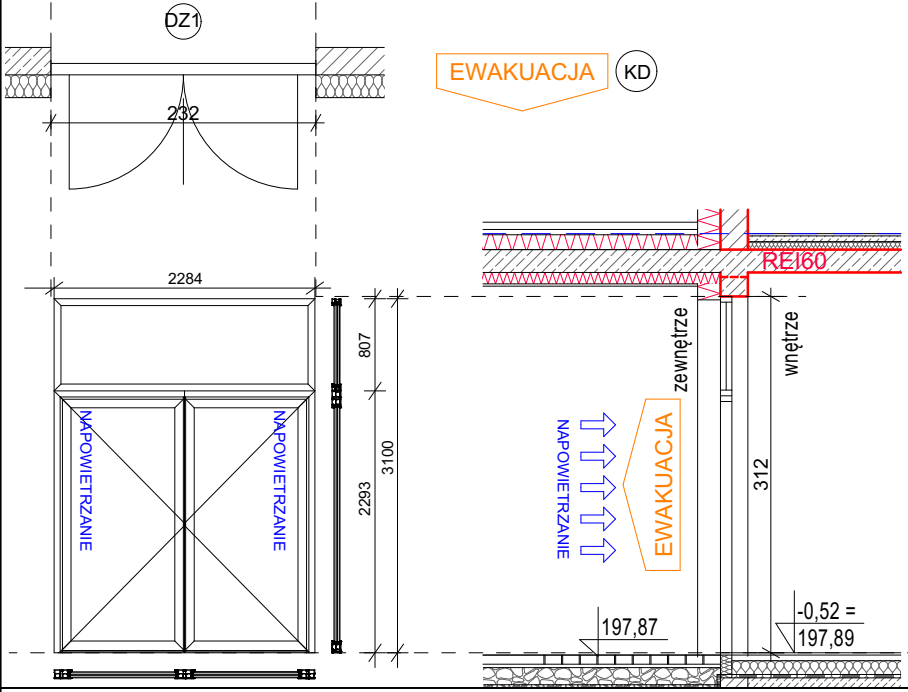 DZ1 232 EWAKUACJA KD 2284 REI60 807 3100 2293 NAPOWIETRZANIE NAPOWIETRZANIE NAPOWIETRZANIE EWAKUACJA zewnętrze wnętrze 312 197,87 -0,52 = 197,89	 144 120 200 DZ2 1415 396 2490 2094 NAPOWIETRZANIE EWAKUACJA zewnętrze wnętrze 251 widok z zewnątrz	
WYMIAR W ŚWIETLE OTWORU [mm]	So	232	144	
	Ho	312	251	
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [mm]	S	100 + 100	120	
	H	220	200	
OZNACZENIE SKRZYDŁA		drzwi dwuskrzydłowe	L	P
ILOŚĆ SZTUK		1	-	1
KOLOR		KOLOR CIEMNY GRAFIT RAL7024 MATOWY		
UWAGI WYMIARY STOLARKI ORAZ OTWORÓW W ŚCIANACH NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ PO OSTATECZNYM WYBORZE TYPU ORAZ PRODUCENTA STOLARKI PRZED ZAMÓWIENIEM WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE		- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe napowietrzające z naświetlem górnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy rolkowe minimum 4 szt. na skrzydło - zamek antypaniczny wewnątrzprofilowy ESCO systeQ / ELEKTROZACZEP / NAPOWIETRZANIE , samozamykacz, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∟ 90^0 1000 mm skrzydło czynne (2000 mm całość) x 2200 mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe napowietrzające z naświetle górnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy rolkowe minimum 4 szt. na skrzydło - zamek antypaniczny wewnątrzprofilowy ESCO systeQ / ELEKTROZACZEP / NAPOWIETRZANIE, samozamykacz, dwustronnie klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o ∟ 90^0 1200mm x 2000mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	

<table>
<tr><th colspan="2">Dz3</th><th colspan="2">Dz4</th><th colspan="2">Dz5</th><th colspan="2">Dz6</th><th>O1</th></tr>
<tr><td colspan="2">

125
min 90
200
DZ3
1225
456
2550
2094
202
257
200
55

widok z zewnątrz</td><td colspan="2">

114
90
200
DZ4
1115
406
2500
2094
200
252

widok z zewnątrz</td><td colspan="2">
widok z zewnątrz</td><td colspan="2">
widok z zewnątrz</td><td>
widok z zewnątrz</td></tr>
<tr><td colspan="2">125</td><td colspan="2">114</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">102</td><td>112-119</td></tr>
<tr><td colspan="2">257</td><td colspan="2">252</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">207</td><td>160-162</td></tr>
<tr><td colspan="2">101</td><td colspan="2">90</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">200</td><td colspan="2">200</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">200</td><td></td></tr>
<tr><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td colspan="2"></td><td>L</td><td>P</td><td></td></tr>
<tr><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td><td colspan="2"></td><td>-</td><td>1</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2">KOLOR RAL7024</td><td colspan="2">KOLOR RAL7024</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 4 szt. na skrzydło
- zamek elektryczny/elektromotoryczny z kontrolą dostępu ASSA ABLOY,
samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∟ 90^0 1010mm x 2000mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m^2k
- kolor ślusarki RAL 7024 Mat,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300</td><td colspan="2">- drzwi zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem górnym
- trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm
- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm
- zawiasy rolkowe minimum 4 szt. na skrzydło
- zamek elektryczny/elektromotoryczny z kontrolą dostępu ASSA ABLOY,
samozamykacz, dwustronnie klamka
- światło przejścia po otwarciu drzwi o ∟ 90^0 900mm x 2000mm
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^2k
- współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Ud < 1,3 W/m^2k
- kolor ślusarki RAL 7024 Mat,
- obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300</td><td colspan="2">ŚLUSARKA PCV DRZWI PRZESZKLONE, BEZPROGOWE,
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA drzwi U =1,3 W/m^2xK,
okna U = 0,9 W/m^2xK
DRZWI EWAKUACYJNE,KLAMKA OBUSTRONNA I ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, NAŚWIETLE</td><td colspan="2">ŚLUSARKA STALOWA, DRZWI PEŁNE, BEZPROGOWE, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA U <1,3W/M2^K, KLAMKA OBUSTRONNA I ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ, DRZWI EWAKUACYJNE</td><td>ŚLUSARKA PCV
- IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA
okna U = 0,9 W/m^2xK
okno rozwieralno - uchylne
kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz</td></tr>
</table>

O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8
 widok z zewnątrz		 360 260 O4 3600 900 900 900 900 90 2600 1700 widok z zewnątrz		 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz
115	80	360	80	124-125	116-125	121
160	210	260	102	202-205	258	254
2	1	2	1	14	9	4
	RAL7024	RAL7024	RAL7024			
ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne EI60 kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	- okno zewnętrzne ze skrzydłem uchylnym i naświetlem górnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^{2}k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m^{2}k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne stałe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^{2}k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m^{2}k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne stałe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^{2}k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m^{2}k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz

O9	O10	O11	O12	O13	O14
	 widok z zewnątrz	 360 210 O11 3600 900 900 900 900 800 2100 1300	 122 204 dolna kwatera okna nieotwieralna do h=110cm 122 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz	 129 204 dolna kwatera okna nieotwieralna do h=110cm 129 widok z zewnątrz
80	116 - 118	360	122	84-85	129
210	154	210	204	87	204
1	13	2	7	11	7
RAL7024		RAL7024			
- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym i naświetlem górnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^{2}k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m^{2}k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	- okno zewnętrzne stałe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m^{2}k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m^{2}k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne dolna kwatera nieotwieralna kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m^{2}xK okno rozwieralno - uchylne dolna kwatera nieotwieralna kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz

O15	O16	O17	O18	O19	020
 118 204 dolna kwatera okna nieotwieralna do h=110cm 118 widok z zewnątrz	 118 243 dolna kwatera okna nieotwieralna do h=110cm 118 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz	 widok z zewnątrz	
118	118	80	80	80	
204	243	210	210	188	
4	1	2	2	1	
		RAL7024	RAL7024	RAL7024	
ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m²xK okno rozwieralno - uchylne dolna kwatera nieotwieralna kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	ŚLUSARKA PCV - IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m²xK okno rozwieralno - uchylne dolna kwatera nieotwieralna kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz	- okno zewnętrzne ze skrzydłem uchylnym i naświetlem górnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwierno - uchylnym i naświetlem dolnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	- okno napowietrzające ze skrzydłem rozwiernym otwierane na zewnątrz - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną PONZIO PE 78N - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła 86mm - silownik łańcuchowy Slimchain 230V P/L + zestaw konsol - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor ślusarki RAL 7024 Mat, - obwodowo uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego fartucha epdm GF300	ŚLUSARKA PCV IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA okna U = 0,9 W/m²xK kolor jasnego drewna od zewnątrz, białe od wewnątrz wymiary sprawdzić na budowie z natury

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT NR 709

Temat:

PROJEKT:
- ROZBIÓRKI 1-KONDYGNACYJNYCH CZĘŚCI BUDYNKU, ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚWIATYM NAUKI I KULTURY NA BUDYNEK ŻŁOBKA WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI
- BUDOWY ŚCIANY ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO W GRANICY DZIAŁKI
- BUDOWY PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

W RAMACH ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POD NAZWĄ "ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. MIELCZARSKIEGO NR 1 W ZGIERZU NA POTRZEBY PROWADZENIA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO" NA TERENIE DZIAŁKI NR EWID 169 OBRĘB 128

Adres inwestycji:
DZIAŁKA NR 169 OBRĘB 128
ZGIERZ, UL. MIELCZARSKIEGO 1

Inwestor:
GMINA MIASTO ZGIERZ
PLAC JANA PAWŁA II 16
95 - 100 ZGIERZ

architektura

projektant	mgr inż. arch. Tomasz Garbacz upr. bud. nr 3/R-28/ŁOIA/03 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	
sprawdzajacy:	mgr inż. arch. Joanna Zdanowska upr. bud. nr 40/LOOKK/2014 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	

Data:	Branża:	Faza:	Skala:
czerwiec 2023	ARCHITEKTURA	PB	1:100

Wszystkie prawa autorskie są własnością:

Pracownia Projektowa
sigma
Elwira Woźniak
ul. Piotrkowska 121 lok. 31
90-430 Łódź
tel. 0-42 250 55 60

Tytuł rysunku:

ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

Rewizja:

Nr rysunku:
709-PB-A-8