


Przekroje C-C
skala: 1:50

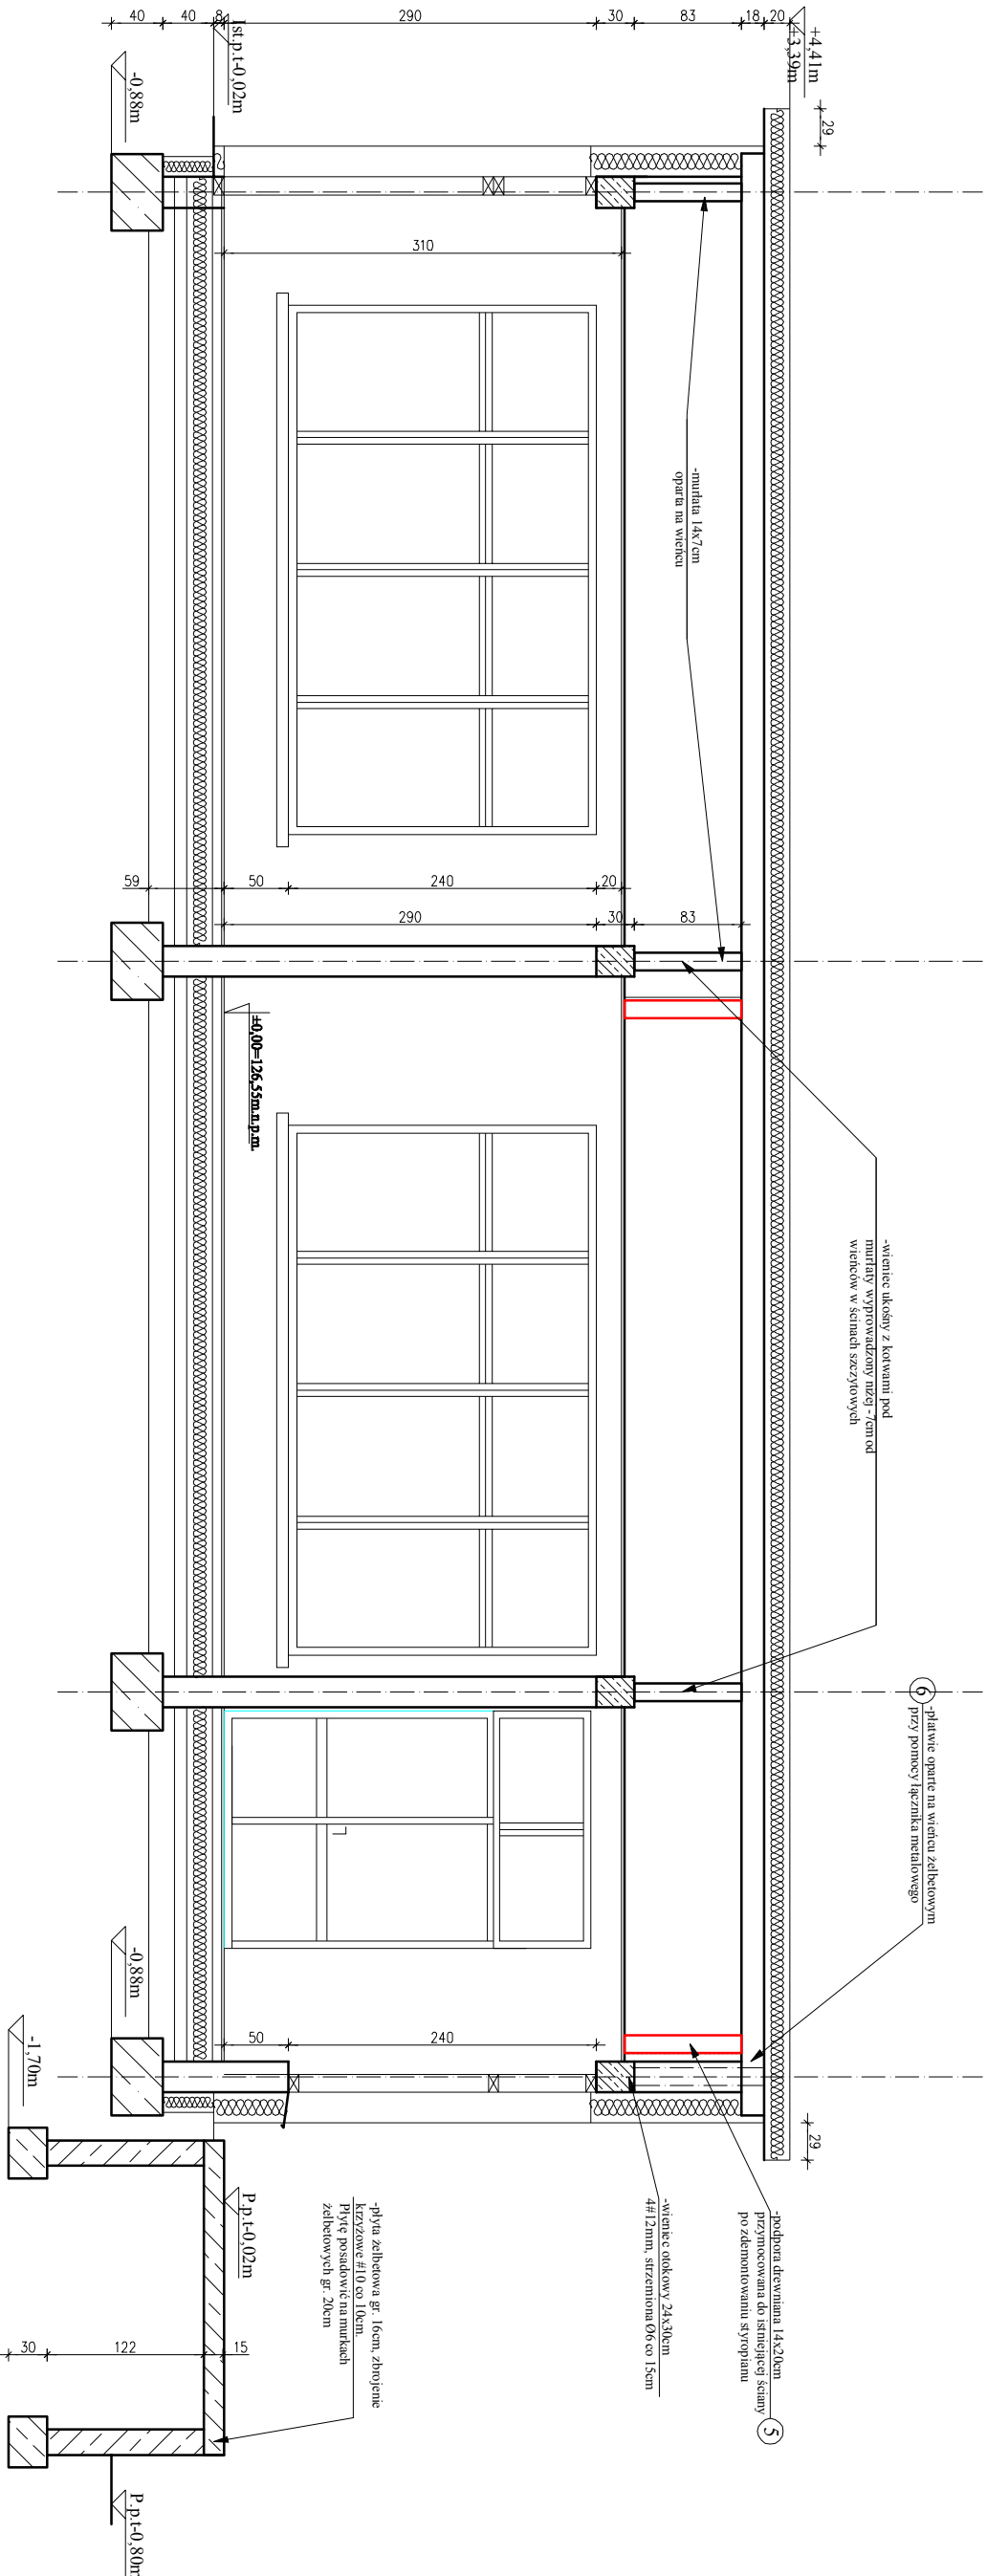

D DACH

PLYTA WARSZTOWA PIR-F GR. 20cm
PLATEW 10X18 cm
SUFIT PODWIESZONY ZPŁYTA G-K
NA RUSZCIE STALOWYM

Śc ŚCIANA ZEWN.

TYNK CIENKOWARSZTOWY
SIATKA WTOPIANA W ZAPRAWĘ
STYROPIAN GRATYTOWY 24cm
BLODKI GAZOBETONOWE GR. 24CM
TYNK GIPSOWY

A PODŁOGA NA GRUNCIE

WYKŁ./GRES gr. 2cm (no mocie z korka 5mm)
WYLEWKA BETONOWA C20/25 7cm
SIATKA ZBROJENIOWA Ø 8 MM OCZKA 12x12cm
STYROPIAN EPS 100-038 20cm
PAPA ZGRZEWALNA SBS 2x
BETON C12/15 ZBROJ. ROZPROSZONE 10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA min 30cm

NAZWA I ADRES INWESTYCJI		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
Stręczno, Dz. nr 9, jedn. ewid. - Warcz ob. wiejski, obr. ewid. 0054 Stręczno		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Stręcznie na Punkt Przedszkolny	
OBIEKT:		Punkt przedszkolny w budynku szkolnym	
INWESTOR:		Gmina Warcz, ul. Dąbrowskiego 8	
OBRACOWNIK:		UPRAWNIENIA	
mgr inż. arch. TADEUSZ TYŁKA		NN-8345/474/81	
SRAMOWIEC:		mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI	
PO/KK/227/2008		DATA 15 marzec 2022 r.	
STADIUM Projekt budowlano-architektoniczny		BRANŻA Architektura	
TREŚĆ RYSUNKU Przekrój C-C		SKALA 1:50	
RYS NR 5		RYS NR 5	