


## Przekroje B-B

skala: 1:50

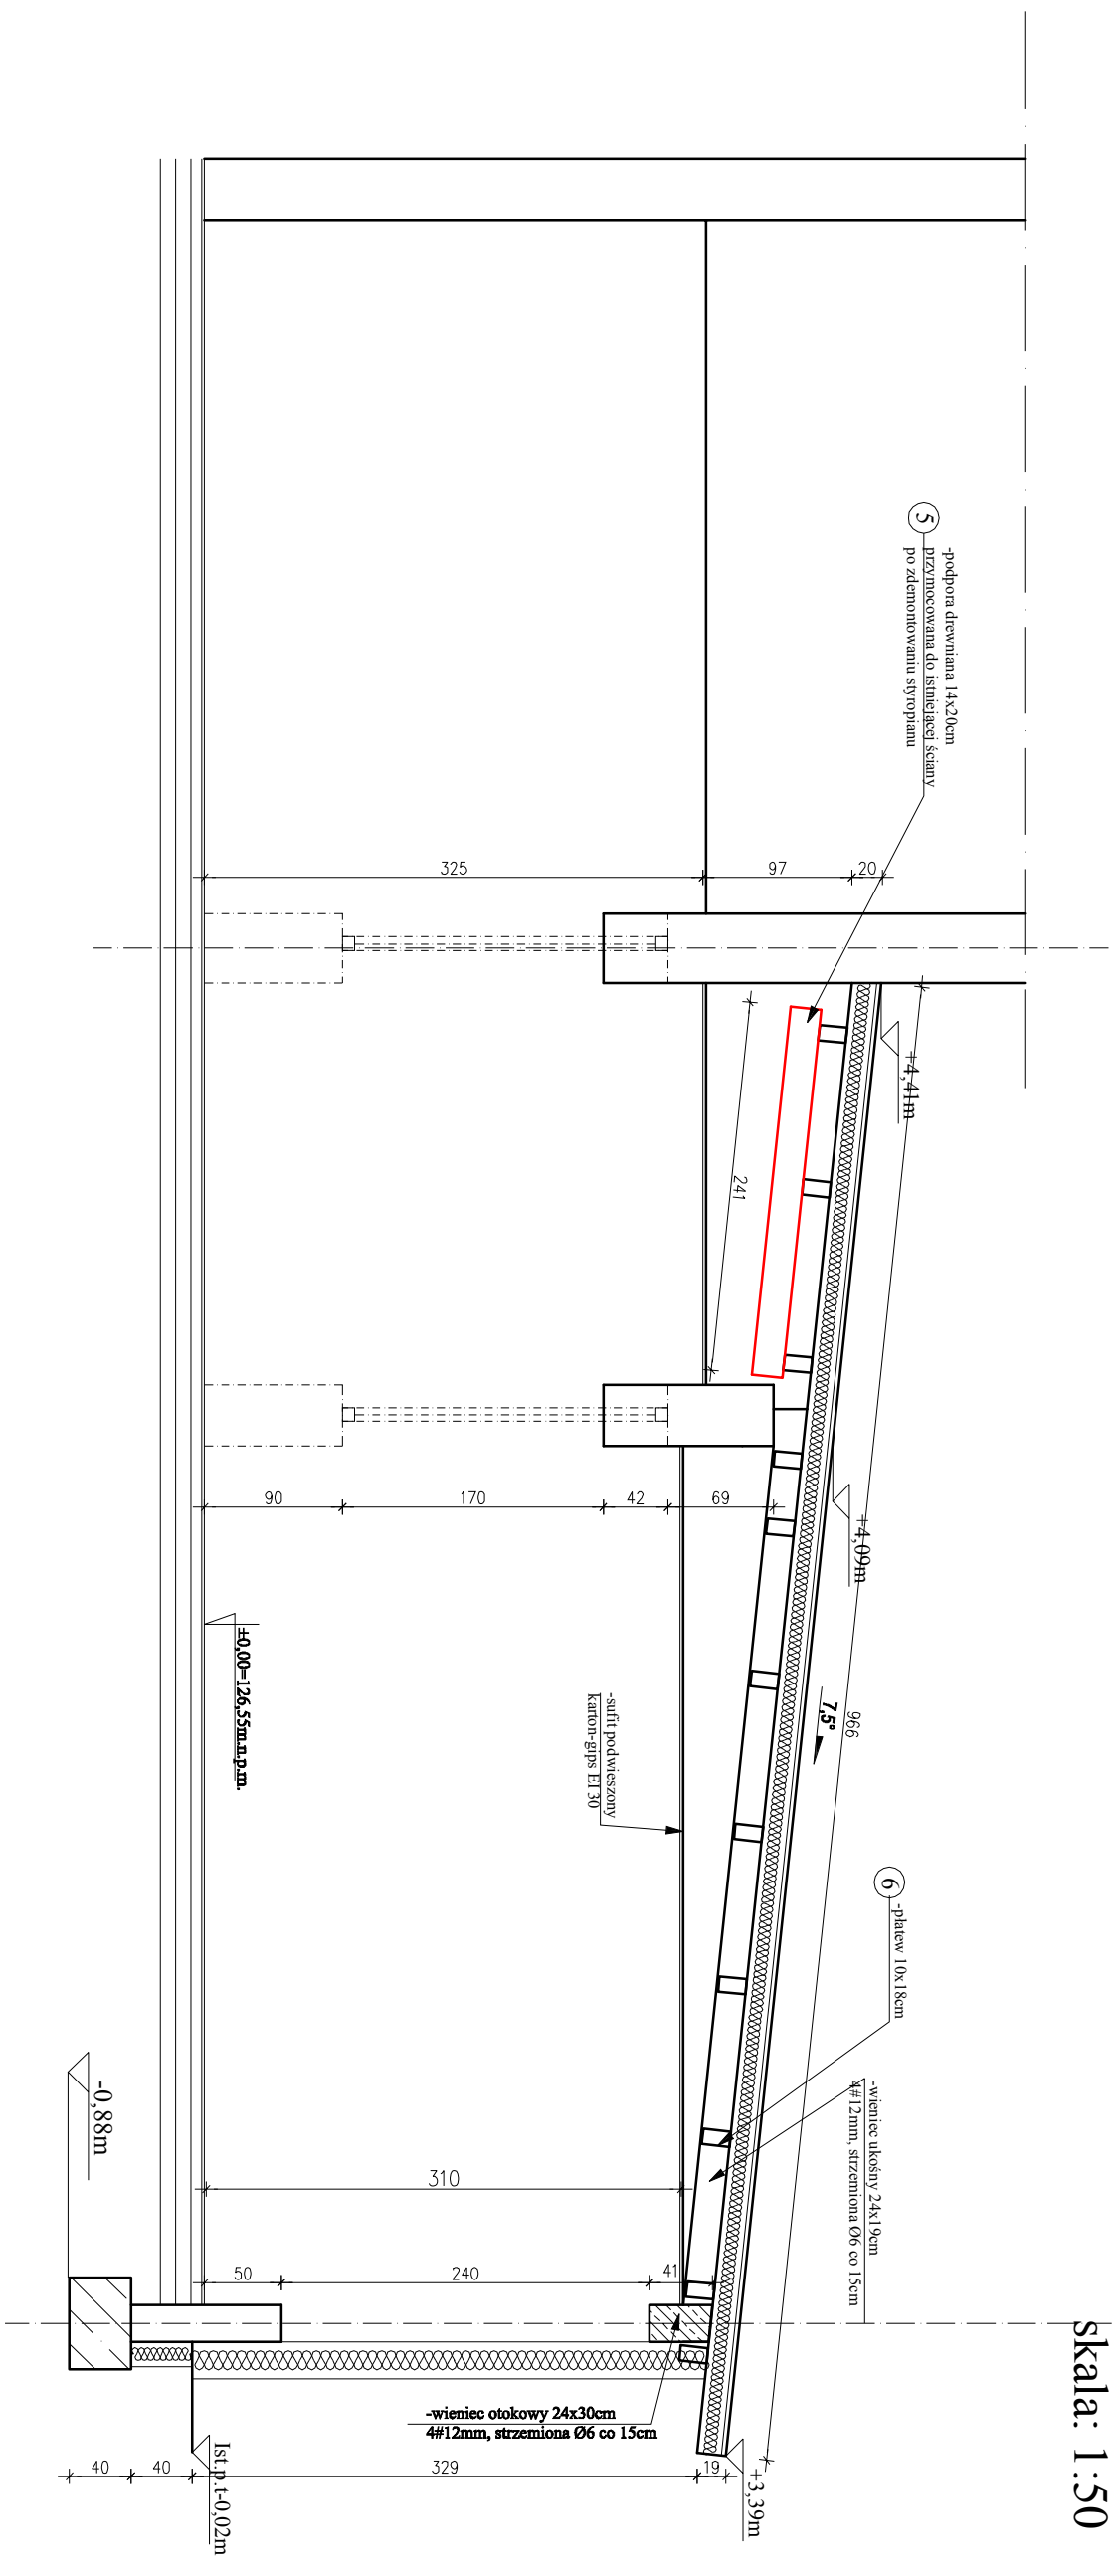

## DACH

PLYTA WĄSTWOWA PIR-F GR. 20cm
PLATEW 10X18 cm
SUFIT PODWIESZONY 2XPLYTA G-K NA RUSZCIE STALOWYM

ŚC. ŚCIANA ZEWN.

TYNK CIENKOWARSTWOWY
SIATKA WTOPIANA W ZAPRAWĘ
STYROPIAN GRAFITOWY 24cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE GR. 24CM
TYNK GIPSOWY

# A PODŁOGA NA GRUNCIE

WYKŁA./GRES gr. 2cm (na mocie z korka 5mm)	
WYLEWKA BETONOWA C20/25	7cm
SIATKA ZBROJENIOWA Ø 8 MM	OCZKA 12x12cm
STYROPIAN EPS 100-038	20cm
PAPA ZGRZEWALNA SBS 2x	
BETON C12/15 ZBROJ. ROZPROSZONE	10cm
PODSYPKA ZAGĘSZCZONA	min 30cm

## PODEST ZEWNĘTRZNY I SCHODY

KOSTKA BETONOWA gr. 6cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA gr. 10cm
PODBUDOWA ZMIKOWO-PIASKOWA ZAGĘSZCZANA gr. 40cm

Nazwa i adres inwestycji		Rozbudowa i przebudowa części budynku Szkoły Podstawowej w Strączynie na Punkt Przedszkolny	
Strączyno, Dz. nr 9, jedn. ewid. - Walcz ob. wiejski, obr. ewid. 0054 Strączyno			
Ogierki		Punkt przedszkolny w budynku szkolnym	
Inwestor		Gmina Walcz	
Ofiarowa:		78-600 Walcz, ul. Dąbrowskiego 8	
Ofiarowa:		Uprawnienia	
mgr inż. arch. TADUSZY TYLKA		NN-8345/474/81	
Sfradzał:			
mgr inż. arch. PIOTR ADAMOWSKI		PO/KK/227/2008	
Stanulim		BRAZA	
Projekt budowlano-architektoniczny		Architektura	
Teraz: rysunku		Data: 15 marzec 2022 r.	
Przekrój B-B		Skala: 1:50	
Rysunek 4		Rysunek 4	