

Słubice, 13.09.2021 r.

Gmina Słubice  
ul. Akademicka 1  
69-100 Słubice

WYKONAWCY

ZP.271.23.2021.PG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie parku przy ul. Aleja Niepodległości w Słubicach

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) – zwanej dalej Pzp, przekazuję odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu.

### **Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie opracowania branżowego dla zieleni.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada projektu branżowego zieleni. W związku z odstępniem od realizacji parkingu, zaprojektowana zieleń izolacyjna w pobliżu miejsc parkingowych zostanie zlokalizowana w innym miejscu, tj. wzdłuż ul. Aleja Niepodległości pomiędzy strefą zabawową „A” a chodnikiem – lokalizacja pokrywająca się z nieprzekraczalną linią zabudowy oznaczoną na PZT (długość 80 m ). Do nasadzeń należy zastosować *Prunus laurocerasus* (laurowiśnia wschodnia) odmiana 'Elly' (mrozoodporna) - około 140 szt., rozstaw co 60 cm. Wysokość sadzonki 0,8 - 1 m, minimum 4 pędy, roślina z bryłą korzeniową, donica min. 7,5 litra, w okresie październik- marzec (z pominięciem okresu zimowego) Zamawiający dopuszcza możliwość sadzenia roślin w balocie. Przed posadzeniem roślin należy zdjąć warstwę humusu, oczyścić ziemię z chwastów, do sadzenia roślin należy zastosować ziemię próchniczą oraz nawóz organiczny zgodnie z zaleceniami producenta. W okresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podlewać posadzone krzewy. Należy przestrzegać terminów agrotechnicznych.

### **Pytanie 2**

Prosimy o informację, czy wykonanie ażurowych miejsc parkingowych wchodzi w zakres zadania? Jeśli tak, prosimy o podanie powierzchni.

### **Odpowiedź**

W opisie przedmiotu zamówienia rozdział IV ust. 2 SWZ Zamawiający wskazał, iż odstępuje od realizacji miejsc parkingowych.

### **Pytanie 3**

„W Rozdziale VIII SWZ Warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wymagane jest dysponowanie osobą (osobami)

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jako kierownik budowy, w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej (kierownik budowy),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (kierownik robót sanitarnych),
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (kierownik robót elektroenergetycznych),
- inżynierskiej drogowej (kierownik robót drogowych).

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dysponowania przez Wykonawcę osobą (osobami), które będą posiadały łącznie kilka w/w uprawnień ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku dysponowania przez Wykonawcę osobą (osobami), które będą posiadały łącznie kilka w/w uprawnień.

#### **Pytanie 4**

Prosimy o podanie powierzchni nawierzchni bezpiecznej dla HIC = 1,5 m, HIC = 2,1 m, HIC= 2,5m oraz HIC = 3,2 m.

#### **Odpowiedź**

Należy wyliczyć powierzchnię nawierzchni bezpiecznej dla poszczególnych wysokości swobodnego upadku (HIC) w oparciu o przedstawione karty materiałowe urządzeń zabawowych, w których zamieszczona jest informacja o wysokości swobodnego upadku (HIC) danego urządzenia oraz powierzchni strefy bezpieczeństwa.

#### **Pytanie 5**

Prosimy o informację, czy zamieszczony przedmiar został już pomniejszony o wyłączenia o których mowa w SWZ?

#### **Odpowiedź**

Opublikowany przedmiar został zaktualizowany o wyłączenia, o których mowa w rozdziale IV pkt. 2 SWZ., z pominięciem pozycji 96 przedmiaru (dotyczącej wykonania ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 2 m) która również została wskazana w rozdziale IV pkt. 2 SWZ i wyłączona z zakresu do wykonania. W przedmiarze nie została zaktualizowana długość trasy kablowej oświetlenia. Pozycja 91 przedmiaru dotyczy wyłącznie zestawu zabawowego w strefie E, w związku z rezygnacją z wykonania dwóch zestawów street workout.

#### **Pytanie 6**

Prosimy o potwierdzenie powierzchni nawierzchni mineralno epoksydowej do wykonania (wg projektu 1492,05 m<sup>2</sup>, wg przedmiaru: 1423,36 m<sup>2</sup>).

#### **Odpowiedź**

Należy założyć wykonanie nawierzchni mineralno-epoksydowej na wszystkich ciągach pieszych wyszczególnionych na PZT, z pominięciem dojść do boiska do koszykówki i toru pumtrack oraz z pominięciem wykonania z nawierzchni mineralno-epoksydowej boiska do koszykówki. Według zaktualizowanego przedmiaru powierzchnia nawierzchni mineralno-epoksydowej wynosi 1423,36 m<sup>2</sup>.

#### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuszcza malowanie elementów stalowych pergoli metodą hydrodynamiczną zamiast proszkową?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wymaga, aby elementy stalowe pergoli był malowane metodą proszkową.

#### **Pytanie 8**

Prosimy o wskazanie grubości warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych pergoli.

#### **Odpowiedź**

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 12944.

#### **Pytanie 9**

Prosimy o wskazanie wykończenia elementów stalowych pergoli (mat czy połysk)?

#### **Odpowiedź**

Wykończenie elementów stalowych pergoli w macie.

#### **Pytanie 10**

W przedmiarze robót stanowiącym dokumentację przetargową w pozycji nr 137 wskazane jest „Założenie i pielęgnacja zieleni - szczegóły według opracowania branżowego”. W związku z powyższym wnioskuję o udostępnienie opracowania branżowego w zakresie założenia i pielęgnacji zieleni. W przedłożonej dokumentacji brak jest informacji na podstawie której można wycenić przedmiotowe roboty;

#### **Odpowiedź**

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1.

#### **Pytanie 11**

W rozdziale IV ust. 2 specyfikacji warunków zamówienia zamawiający odstępuje od realizacji części elementów zagospodarowania przewidzianych w projekcie budowlano-wykonawczym. W związku z powyższym wnoszę o przedstawienie zestawienia powierzchni po zmianach oraz proszę wskazać czy jednocześnie zmianie

ulegną prace rozbiórkowe. Wnioskuje o skorygowanie przedmiaru robót oraz jednoznaczne wskazanie na projekcie budowlano-wykonawczym robót od których Zamawiający odstąpił.

### **Odpowiedź**

Opublikowany przedmiar robót został już skorygowany o pomniejszenia wskazane w rozdziale IV ust. 2 SWZ i przedstawia powierzchnie poszczególnych nawierzchni po zmianach.

Pozycja 96 przedmiaru (dotycząca wykonania ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 2 m) również zostaje wyłączona z zakresu do wykonania.

Pozycja 91 przedmiaru dotyczy wyłącznie zestawu zabawowego w strefie E, w związku z rezygnacją z wykonania dwóch zestawów street workout.

W przedmiarze nie została zaktualizowana długość trasy kablowej oświetlenia.

Wszystkie prace rozbiórkowe wskazane w części A przedmiaru robót oraz w rozdziale IV pkt. 1 SWZ należy wykonać.

W załączeniu PZT ze wskazaniem elementów zagospodarowania, z których realizacji Zamawiający zrezygnował.

### **Pytanie 12**

Czy w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od robót wskazanych w rozdziale IV ust. 2 lit. d) i f) SWZ zmianie ulegnie ilość dostawy i montażu elementów małej architektury? W projekcie budowlano-wykonawczym przy boisku i pumtracku znajdują się ławki oraz śmietniki.

### **Odpowiedź**

Ilość elementów małej architektury nie ulegnie zmniejszeniu. Ławki oraz śmietniki zaprojektowane przy boisku do koszykówki zostaną rozlokowane w innym miejscu, wskazanym na etapie realizacji.

### **Pytanie 13**

Czy w związku z odstąpieniem przez Zamawiającego od robót wskazanych w rozdziale IV ust. 2 lit. h) i i) zmianie ulegnie długość linii kablowej zasilającej oświetlenie?

### **Odpowiedź**

Długość linii kablowej zasilającej oświetlenie nie została zaktualizowana w przedmiarze robót, w związku z powyższym należy ją pomniejszyć o długość linii zlokalizowanych przy dwóch zestawach Street workout (nr 50 i 51), boisku do koszykówki i torze pumtrack.

### **Pytanie 14**

Zgodnie z zapisami rozdziału IV ust. 2 lit. i) pomniejsza się o 6 kpl. ilość słupów i opraw oświetleniowych przy boisku do koszykówki i pumtracku. Z załączonym projekcie przy boisku do koszykówki i pumtracku znajduje się 7 słupów oświetleniowych. Wnioskuje o wskazanie słupa oświetleniowego od którego Zamawiający nie odstępuje.

## Odpowiedź


Zamawiający odstępuje od realizacji 6 kpl. słupów i opraw oświetleniowych o wysokości 9 m (4 kpl. Przy boisku oraz 2 kpl. Przy pumtracku) oraz z **5 kpl.** słupów i opraw oświetleniowych o wysokości 5 m (1 kpl. znajdujący się przy ścieżce prowadzącej w kierunku pumtracku oraz 4 kpl. przy zestawach street workout), co zostało ujęte w przedmiarze robót poz. 111 i 112. Zatem do realizacji należy skalkulować 34 kpl. słupów i opraw o wysokości 5 m oraz 3 kpl. słupów i opraw o wysokości 9 m (poz. 111 i 112 przedmiaru).

## Pytanie 15

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wizualizację ogrodzenia placu zabaw? Jeśli nie, prosimy o wytyczne z czego winien być wykonany wizerunek słonia? Z drutu, czy wycięty laserowo symbol i przyspawany do ogrodzenia? Czy słon ma być jeden, czy może na każdym przęśle?

## Odpowiedź

Wizerunek słonia powinien zostać wykonany z giętych prętów o średnicy 10 mm. Ilość słoni przypadająca na przęsło zależna od przyjętej długości przęsła oraz rozstawu prętów - ogrodzenie należy wykonać w taki sposób, by otwory nie stwarzały możliwości zakleszczenia i było bezpieczne dla dzieci. Załączone zdjęcie stanowi przykład.

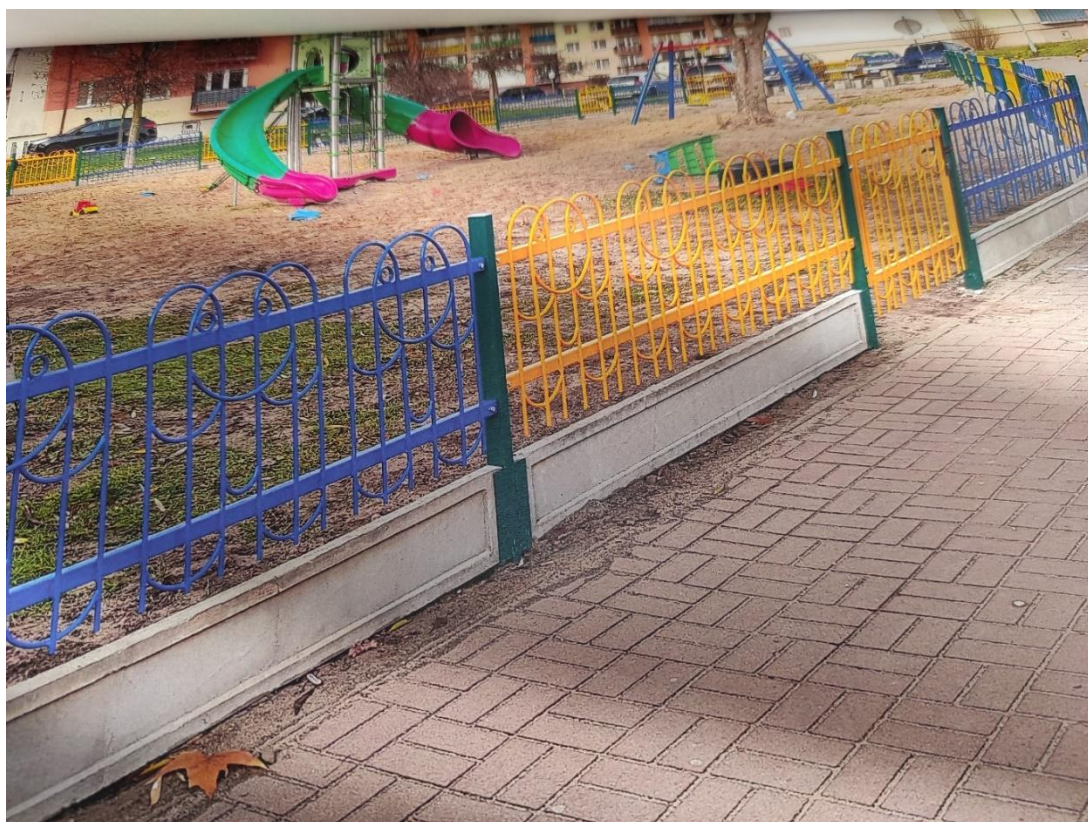

## Pytanie 16

Prosimy o informację czy należy przyjąć do wyceny temat związany z założeniem i pielęgnacją zieleni, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego opracowanie branżowe.

**Odpowiedź**

Odpowiedź udzielona w pytaniu nr 1.

Z upoważnienia Burmistrza  
Paweł Grudzień  
Główny specjalista ds.  
zamówień publicznych