


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK 1:500
BUCHAŁÓW, DZ. NR 117/6, 121, 122/2, 122/4

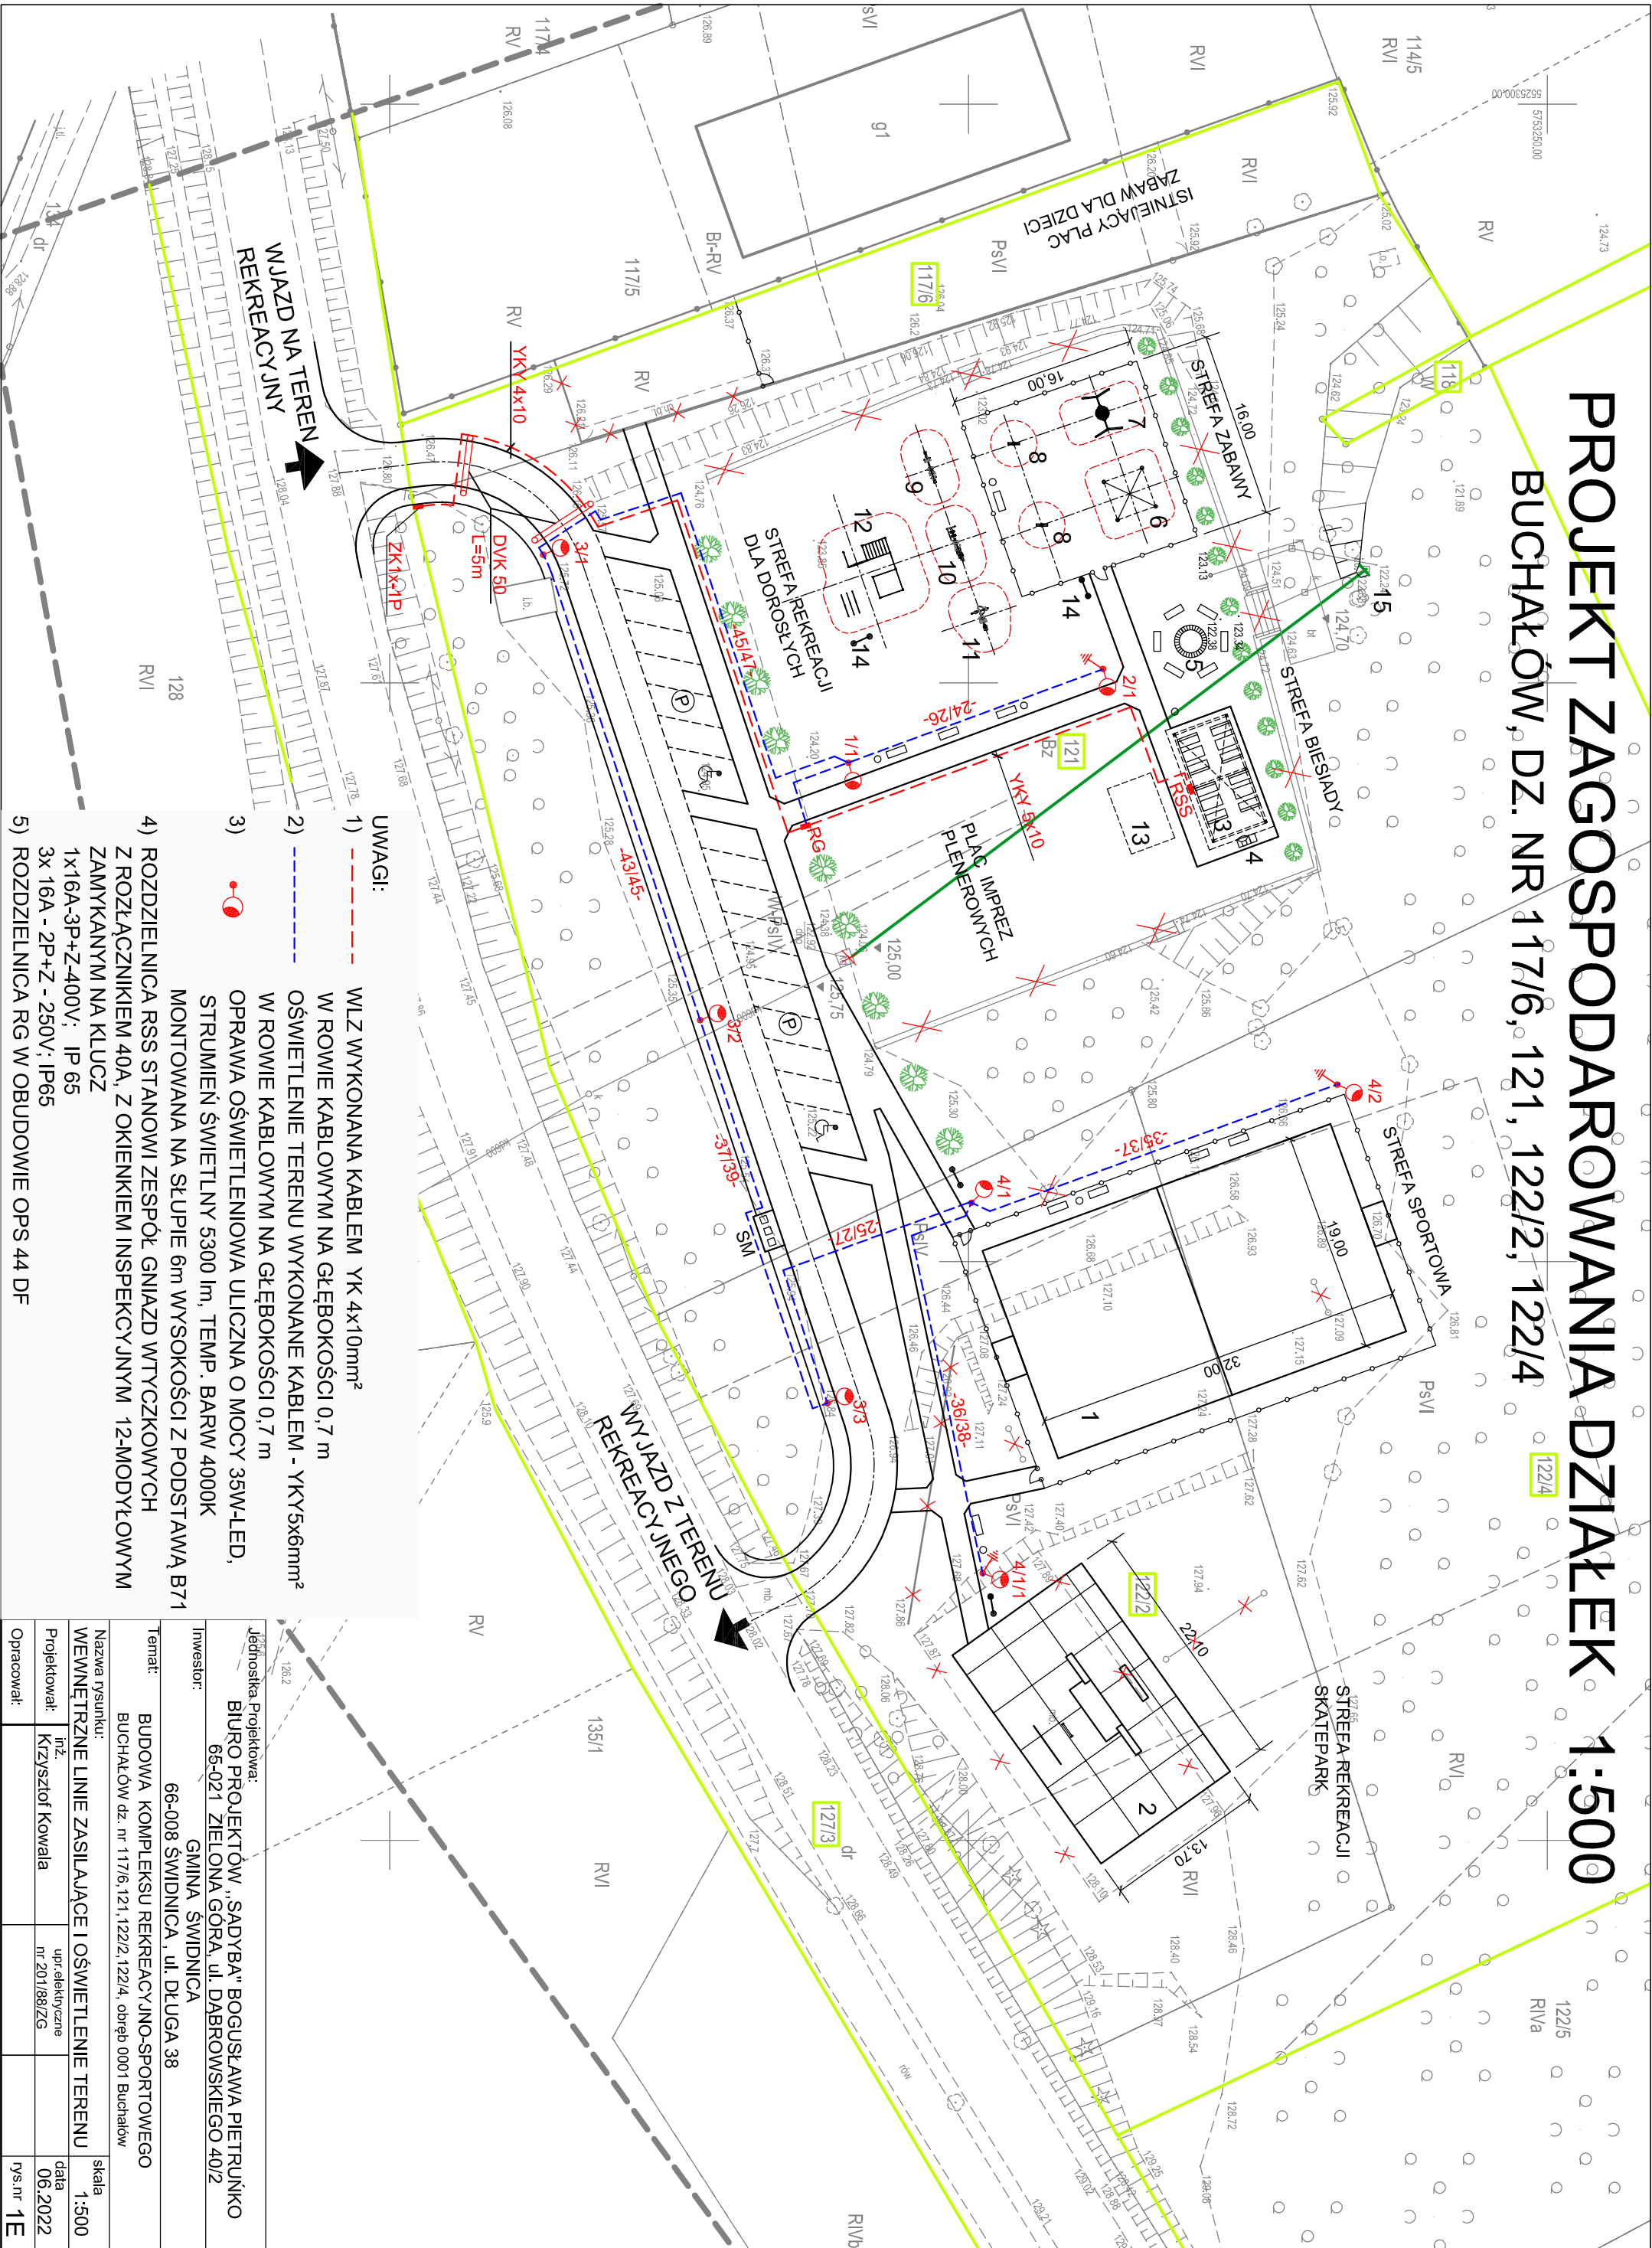

UWAGI:

- 1) --- WLZ WYKONANA KABLEM YK 4x10mm²
W ROWIE KABLOWYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,7 m
- 2) --- OŚWIETLENIE TERENU WYKONANE KABLEM - YKY5x6mm²
W ROWIE KABLOWYM NA GŁĘBOKOŚCI 0,7 m
- 3) ● OPRAWA OŚWIETLENIOWA ULICZNA O MOCY 35W-LED,
STRUMIEŃ ŚWIELTNY 5300 lm, TEMP. BARW 4000K
MONTOWANA NA SŁUPIE 6m WYSOKOŚCI Z PODSTAWĄ B71
- 4) ROZDZIELNICA RSS STANOWI ZESPÓŁ GNIAZD WTYCZKOWYCH
Z ROZŁĄCZNIKIEM 40A, Z OKIENKIEM INSPEKCYJNYM 12-MODYŁOWYM
ZAMYKANYM NA KLUCZ
1x16A-3P+Z-400V; IP 65
3x 16A - 2P+Z - 250V; IP65
- 5) ROZDZIELNICA RG W OBUDOWIE OPS 44 DF

| | | | |
|---|--------------|------------------|---------|
| Jednostka Projektowa: | | | |
| BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUKO | | | |
| 65-021 ZIELONA GÓRA, UL. DĄBROWSKIEGO 40/2 | | | |
| Inwestor: | | | |
| GMINA ŚWIDNICA | | | |
| 66-008 ŚWIDNICA, UL. DŁUGA 38 | | | |
| Temat: | | | |
| BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO | | | |
| BUCHAŁÓW DZ. NR 117/6, 121, 122/2, 122/4, ODRĘB 0001 BUCHAŁÓW | | | |
| Nazwa rysunku: | | | |
| WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE I OŚWIETLENIE TERENU | | | |
| Projektował: | inż. | upr. elektryczne | skala |
| Krzysztof Kowala | nr 201/88/ZG | | 1:500 |
| Opracował: | | | data |
| | | | 06.2022 |
| | | | rys. nr |
| | | | 1E |