



BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA

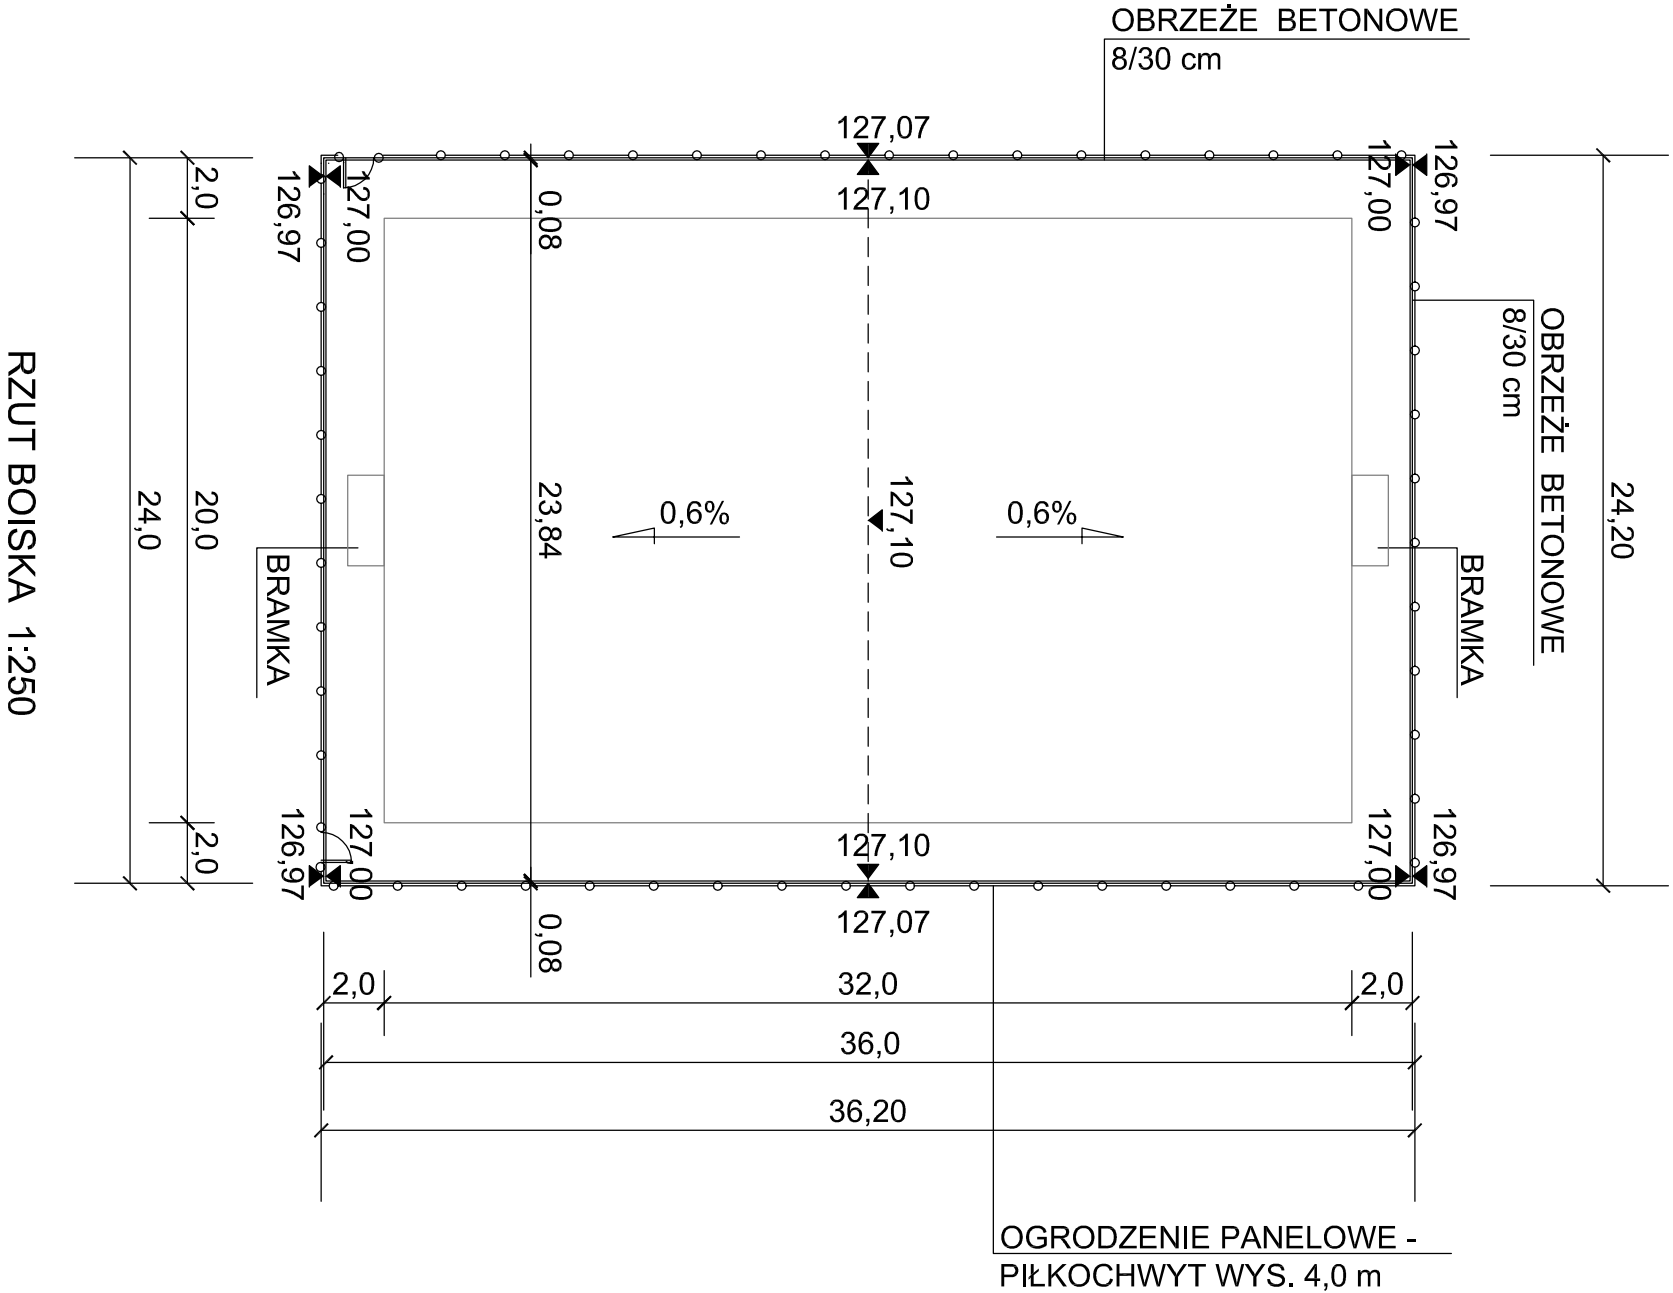

SZCZEGÓŁ NAWIERZCHNI BOISKA 1:10

[cm]	NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
0.3	NATRYSK
1.0	GRANULAT SBR
3.5	ELASTYCZNA PODBUDOWA TYPU ET
4.0	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA Z MIAŁU KAMIENNEGO
5.0	WARSTWA KLINUJĄCA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO
15.0	O FRAKCJI 31,5- 63 mm
	PODSYPKA Z PIASKU

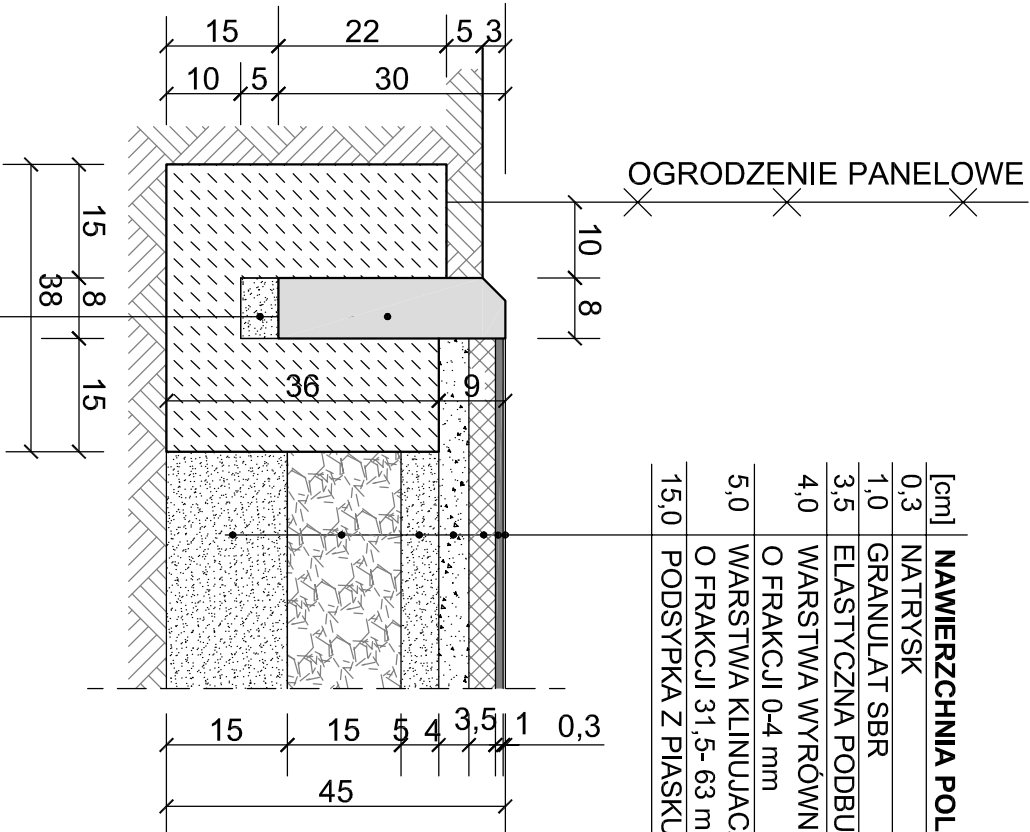

OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 GR. 5 cm
ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15
GRUNT NASYPOWY LUB RODZIMY

UWAGA:

1. OBRZEŻE BETONOWE POKRYĆ WARSTWĄ POLIURATANU.
2. POWIERZCHNIA POLIURETANOWA - 864 m2.

Jednostka Projektowa:			
BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUKO			
65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2			
Inwestor:			
GMINA ŚWIDNICA			
66-008 ŚWIDNICA, ul. DŁUGA 38			
Temat:			
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO			
BUCHAŁÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchałów			
Nazwa rysunku:			
BOISKO WIELOFUNKCYJNE - NAWIERZCHNIA			skala 1:250
Projektował:			1:10
Irena Paprzycka			06.2022
Opracował:			rys. nr 9