

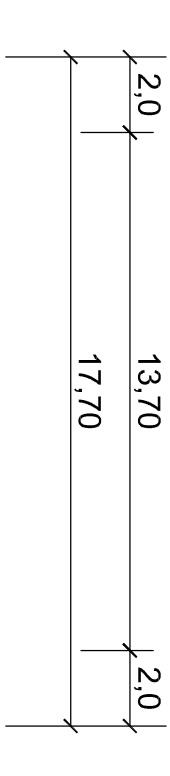


# SKATEPARK - NAWIERZCHNIA

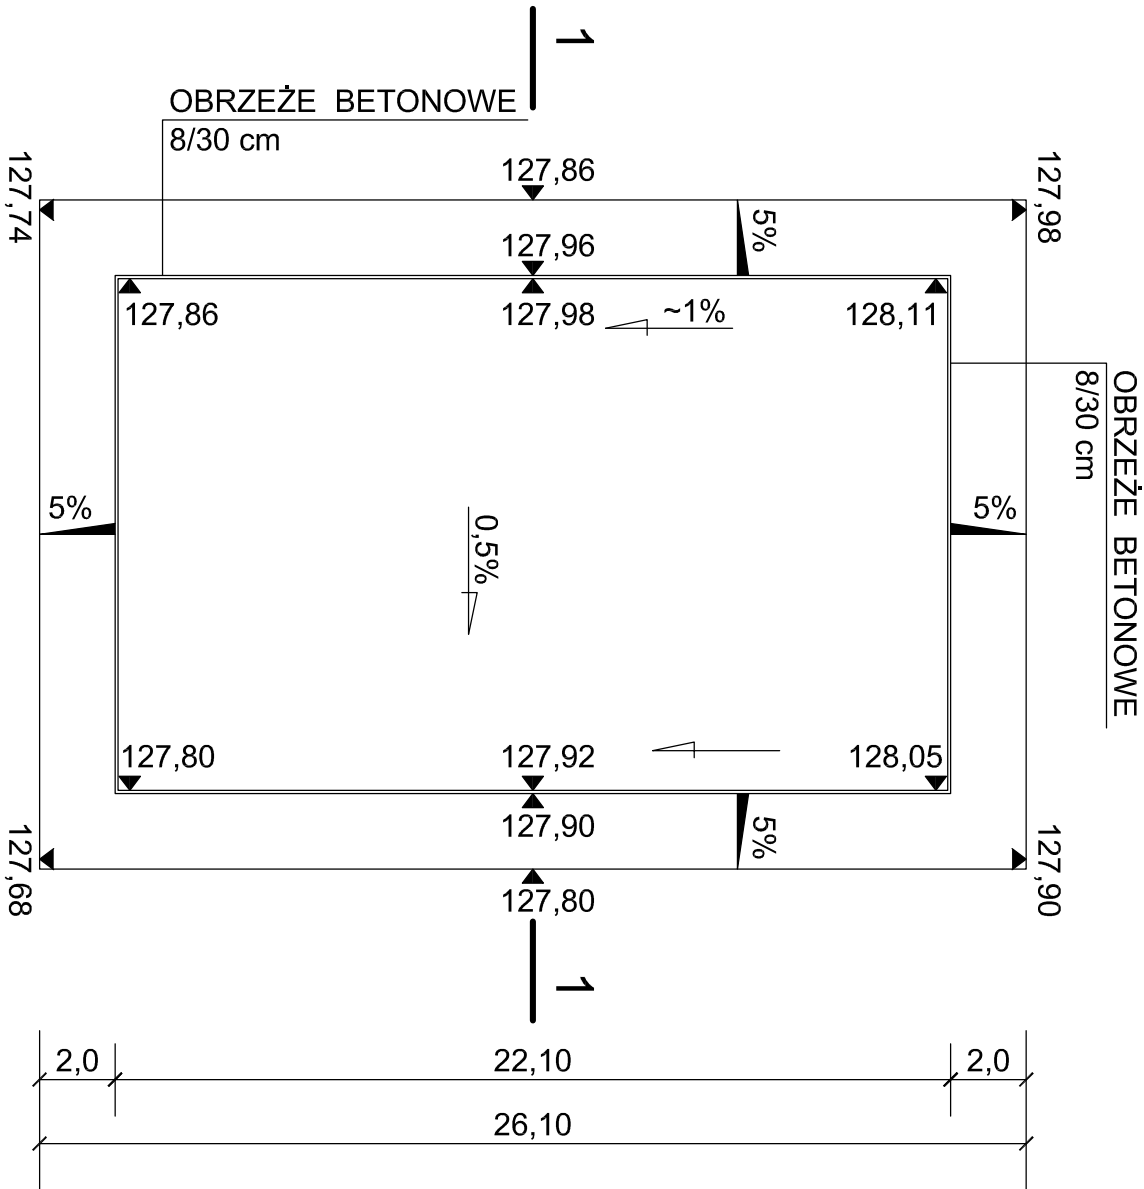


RZUT SKATEPARKU 1:200

PRZEKRÓJ 1-1 1:100

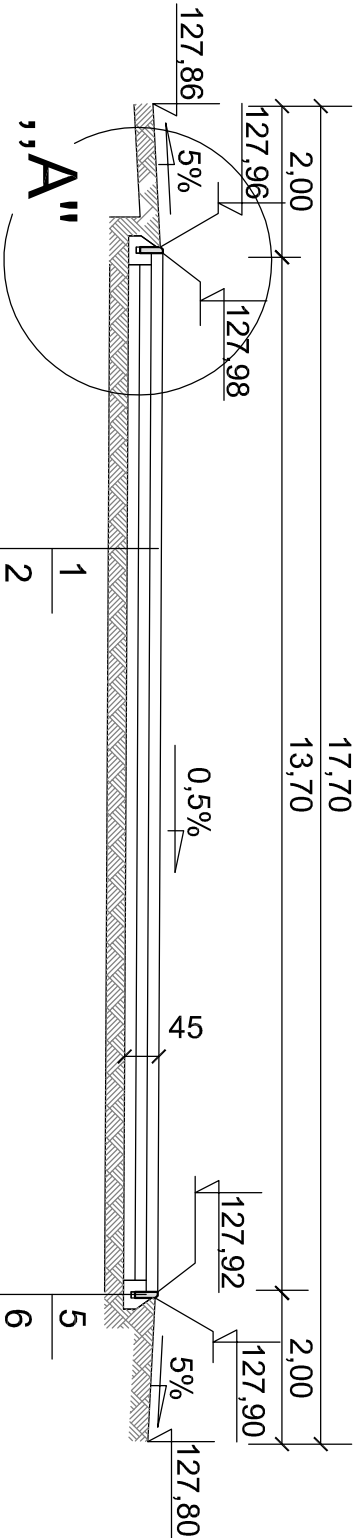

SZCZEGÓŁ "A" 1:10

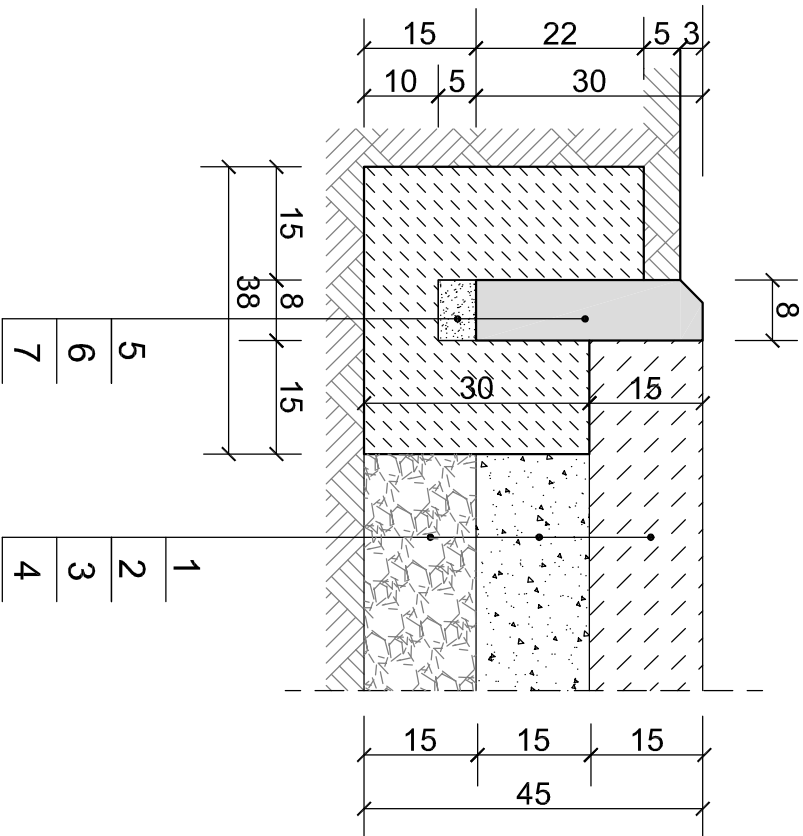

## LEGENDA :

- 1 - PŁYTA BETONOWA Z BETONU C30/37, GR. 15 cm
- 2 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 0/31,5 mm, GR. 15 cm
- 3 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O FRAKCJI 31,5/60 mm, GR. 15 cm
- 4 - GRUNT RODZIMY LUB NASYPOWY
- 5 - OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 8/30 cm
- 6 - PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4, GR. 5 cm
- 7 - ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU C 12/15

### UWAGA:

OBRZEŻE BETONOWE POKRYĆ WARSTWĄ POLIURATANU.

Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTÓW „SADYBA” BOGUSŁAWA PIETRUKO 65-021 ZIELONA GÓRA, ul. DĄBROWSKIEGO 40/2			
Inwestor: GMINA ŚWIDNICA 66-008 ŚWIDNICA, ul. DŁUGA 38			
Temat: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO BUCHAŁÓW dz. nr 117/6, 121, 122/2, 122/4, obręb 0001 Buchałów			
Nazwa rysunku: SKATEPARK - NAWIERZCHNIA			skala 1:200 1:10
Projektował: Irena Paprzycka	tech. upr. drogowe nr 69/90/ZG	data 06.2022	
Opracował:		rys.nr 10	