

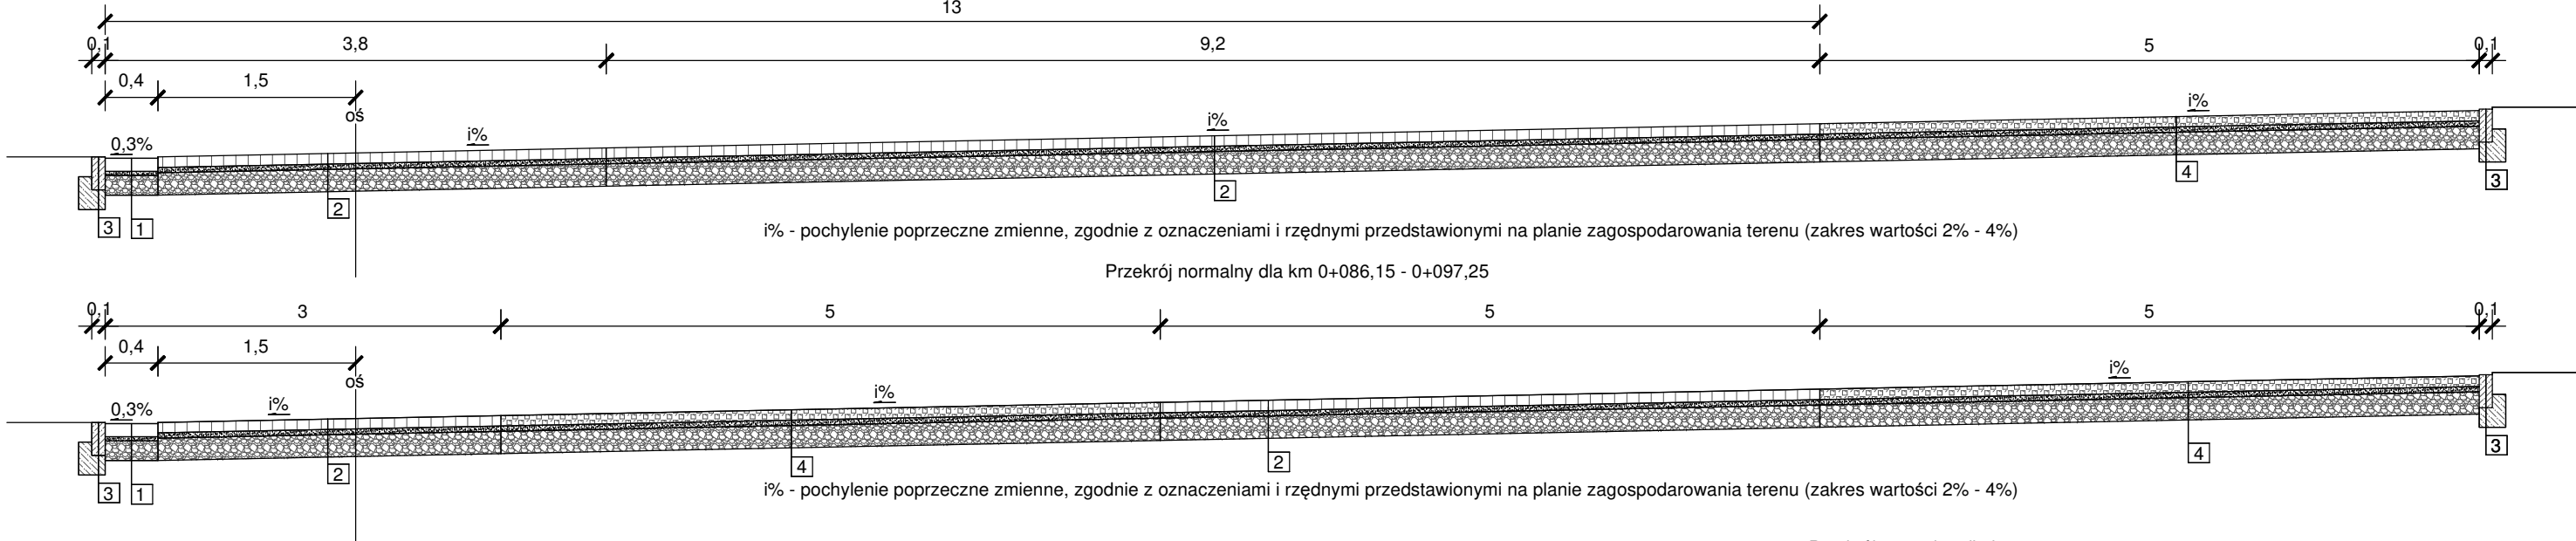
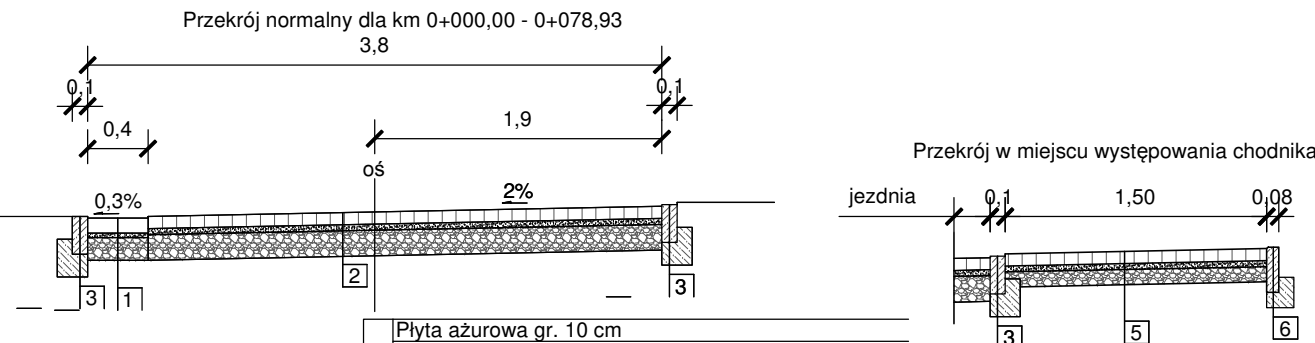


Przekroje normalne skala 1:50

Przekrój normalny dla km 0+078,93 - 0+084,82; 0+098,59 - 0+104,64

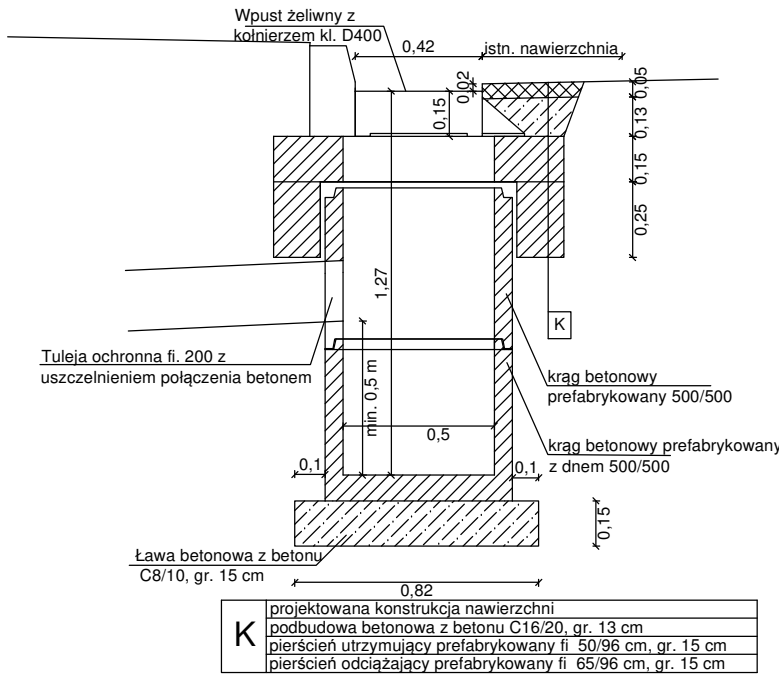

Przekrój studni i wpustu skala 1:25

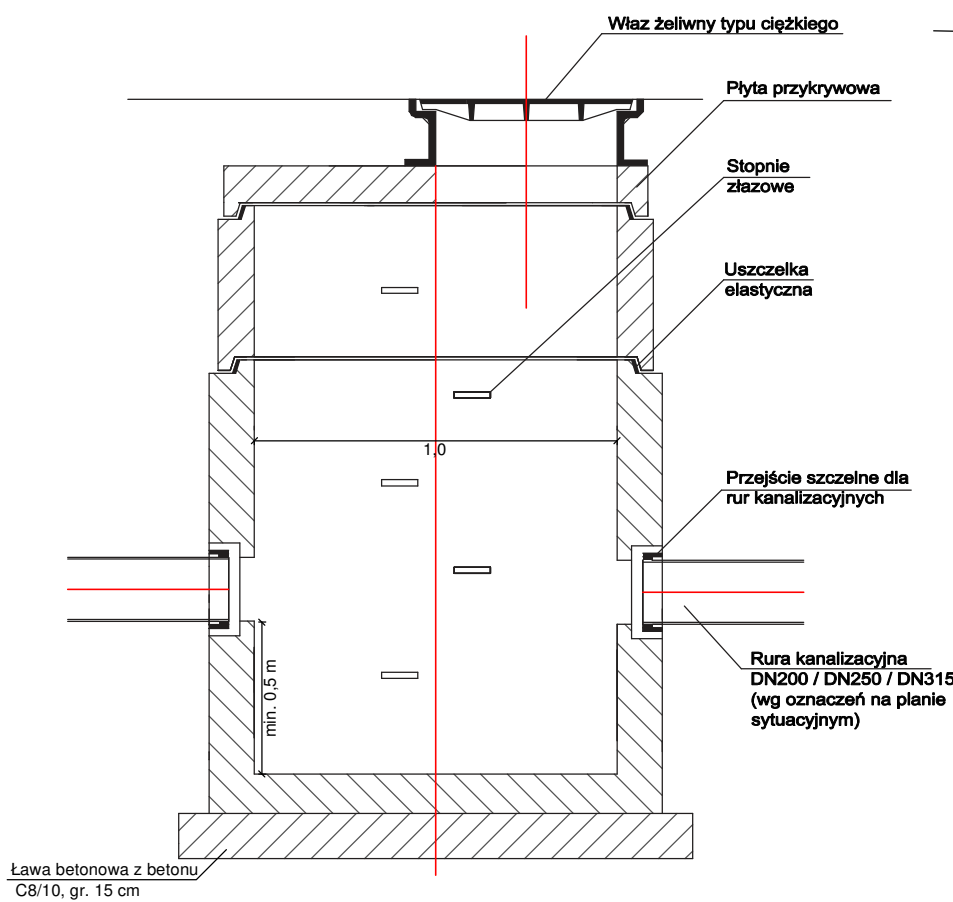

- 1 Płyta ażurowa gr. 10 cm
- 2 Podsyпка piaskowa gr 3 cm
- 3 Geowłóknina filtracyjna
- 4 Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 15 cm
- 5 Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm
- 6 Podsyпка piaskowa gr 4 cm
- 7 Geowłóknina filtracyjna
- 8 Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm
- 9 Opornik betonowy 10x25 cm
- 10 Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15
- 11 Kostka betonowa czerwona dwuteowa gr. 8 cm*
- 12 Podsyпка piaskowa gr 4 cm
- 13 Geowłóknina filtracyjna
- 14 Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 17 cm
- 15 Kostka betonowa szara dwuteowa gr. 8 cm
- 16 geowłóknina filtracyjna
- 17 Podsyпка piaskowa gr 4 cm
- 18 Kruszywo łamane stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 10 cm
- 19 Obrzeże betonowe 8x30 cm
- 20 Ława betonowa z oporem, z betonu C12/15

* - w miejscach wskazanych na PZT zamiast kostki betonowej należy ułożyć płyty ażurowe 40x60x10 cm na podsypce piaskowej gr. 2-4 cm

Zadanie:
Budowa drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy na dz. nr 85/5, 185/3 w m. Solec Nowy

Temat:
Przekroje normalne drogi oraz przekroje studni i wpustu

Etap: -		Data: 09.2021 r.	Rysunek nr: 4	
Inwestor: Gmina Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt		Skala: 1:50 przekroje drogi 1:25 przekroje studni i wpustu	Arkusz nr: -	
Imię i Nazwisko Mateusz Sita	Stanowisko: Projektant	Nr uprawnień: WKP/0345/POOD/16	Specjalność: Drogowa	Podpis:
Marek Smolarek	Asystent projektanta	-	Drogowa	