

- System eleganckich profili o wyjątkowych właściwościach użytkowych.
- Zachwyca smukłym i wyrazistym kształtem, a przy tym spełnia maksymalne wymagania pod względem rozmiarów, izolacji cieplnej i akustycznej oraz ochrony przeciwwłamaniowej.
- Doskonała wartość izolacji termicznej $U_f=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ i niska głębokość profilu wynosząca zaledwie 76 mm gwarantują maksymalny efekt zarówno w nowych budynkach, jak i tych remontowanych.
- W procesie produkcji profili wykorzystywany jest przyjazny dla środowiska materiał z recyklingu. W rezultacie ustanawia także nowe standardy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.
- Dzięki wąskiemu, smukłemu wyglądowi w połączeniu z sześciennym, kątowym systemem listw przyszybowych system o zupełnie nowa generacja designerskich okien.

Wyposażenie standardowe okna


- **Głębokość zabudowy 76mm:** najwyższe parametry izolacji termicznej zapewniające znaczącą redukcję kosztów ogrzewania.
- **Technologia 6-komorowa:** doskonała izolacja termiczna / wartość $U_f=0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$.
- Smukłe, wyraźnie zaznaczone (ostre) krawędzie przyłgi / efekt zlicowania: nowoczesny design o wyglądzie aluminium.
- **Trzy obwodowe uszczelki:** maksymalne parametry w zakresie termoizolacyjności/ przepuszczalności powietrza i szczelność na przenikanie wody opadowej.
- **Pakiet szybowy 4/18/4/18/4** z innowacyjną ciepłą ramką o współczynniku $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ dzięki, któremu można osiągnąć standard domu pasywnego.
- **Okucia obwiedniowe** (mikrowentylacja i blokada błędnego położenia klamki) możliwość zastosowania okuć wyposażonych w standardowe zawiasy nawierzchniowe jak również zawiasy ukryte.
- Rowek okuciowy 13mm: możliwość montażu specjalnych okuć antywłamaniowych.
- **Klamki** dopasowane do koloru stolarki,
- Jednostopowa listwa przyszybowa zapewniająca łatwy montaż, prostokątny kształt listwy ułatwiający mocowanie żaluzji wewnętrznych.
- Kapinos - zintegrowane mocowanie profilu słupka ruchomego.
- Izolacja akustyczna do klasy izolacji akustycznej 5.
- Sztynne, dopasowane wzmocnienia: stabilne, uniwersalne wzmocnienia oraz prostokątne wykończenie komór dla podwyższenia stabilności profili.
- Duży wybór wykończenia powierzchni - okleiny o strukturze gładkiej, drewnopodobnej, matowej i metalicznej.
- 4-komorowa listwa podokienna (montażowa) z uszczelką gwarantująca bezpieczny transport i ułatwiająca montaż parapetów.
- Systemowe kotwy montażowe o grubości 1,5mm.

UWAGA - dostępne tylko i wyłącznie **dwa kolory rdzenia:**

- **biały** - w oknach w kolorze białym lub jednostronnej okleinie
- **antracyt** - w oknach w dwustronnej okleinie.

W przypadku wymiarów pakietów szybowych, rodzaju klamek oraz koloru rdzenia, proszę nie sugerować się opisem w dalszej części oferty.

1 Nowy projekt

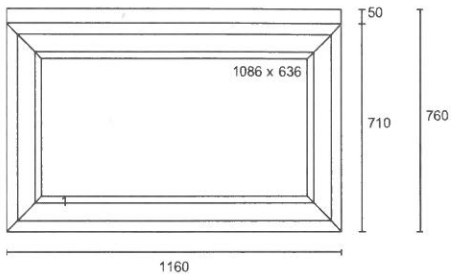

Wymiar : 1160 x 760 Waga : 35,70
 Ilość : 20 Uw : 0,9
 System :
 Kolor : Biały U.SZARA
 Rama : 41. Rama I 69 mm LP1 5103
 Skrzydło : 41. Skrzydło 77mm ZP 1 5150
 Listwa : Listwa przyszybowa GP44 5310 48mm
 Osłonki : R07.2 Biały
 Klamka :
 Szprosy :

Cena Netto	Rabat	Cena Netto z rabatem	Ilość	Wartość Netto	Wartość Brutto
			20		

Baza ID : 1032023

Demontaż /montaż

	123,2 mb	
--	----------	--

Okucia : ;
 Szyba : 1: 33.1LE/16/4/18/4LE (R.SZ) [956 x 506]


+ siłownik 24V 20szt.

Elementy dodatkowe

Poszerzenie l 50 mm KPP 50 5300 160

Wymiar	Ilość	Cena	Wartość VAT	Wartość z VAT
1160 mm	20			

2 2030 x 1120

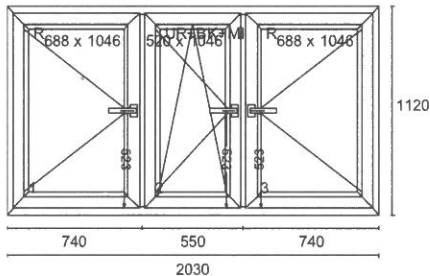

Wymiar : 2030 x 1120 Waga : 96,85
 Ilość : 1 Uw : 1
 System :
 Kolor : Biały U.SZARA
 Rama : 41. Rama 69 mm LP1 5103
 Skrzydło : 41. Skrzydło Z 77mm ZP 1 5150
 Listwa : Listwa przyszybowa GP44 5310 48mm
 Osłonki : R07.2 Biały
 Klamka : Klamka 135/45 R07.2 Biała
 Szprosy :

Cena Netto	Rabat	Cena Netto z rabatem	Ilość	Wartość Netto	Wartość Brutto
			1		

Baza ID : 1032023

Demontaż /montaż

	6,3 mb	
--	--------	--

Okucia : 06. NX R na zasuwnicy UR; 02. NX UR+bl.bł.poł.kl.+mikro; 05. NX R na zasuwnicy UR;
 Szyba : 1: 33.1LE/16/4/18/4LE (R.SZ) [558 x 916]
 2: 33.1LE/16/4/18/4LE (R.SZ) [390 x 916]
 3: 33.1LE/16/4/18/4LE (R.SZ) [558 x 916]

	Netto (zł)	Rabat	Netto (zł)	VAT (%)	VAT (zł)	Brutto (zł)
Projekty						
Montaże						
Elementy dodatkowe						
Razem						

Powierzchnia	19,87	Obwód	129,5	Waga	810,84	Ilość sztuk	21	Ilość szyb	23
--------------	-------	-------	-------	------	--------	-------------	----	------------	----

Uwaga ! Wymiary podane przy symbolach ramy i skrzydła obok projektu są wymiarami wysokości wizualnej profilu nie jest to szerokość systemu okiennego

DOPLATY:

+ siłownik 24V :