

Jaworzno, 6 lutego 2023 r.

ZPU.271.1.4.2023

**Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą techniczną do Osiedla Skałka**

Informuję, iż do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) (Pzp), przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie w wykonywaniu w sposób należyty w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania obejmującego swoim zakresem budowę lub przebudowę, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) około 1,5 km drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej, co najmniej klasy D, z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób. Zapis części VI ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ, otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędne doświadczenie z wykonanych w sposób należyty w ciągu ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zadania, obejmującego swoim zakresem budowę lub przebudowę, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) co najmniej 0,3 km drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej lub mineralno-bitumicznej, co najmniej klasy D, z wykonaniem kanalizacji deszczowej.”

Równocześnie na podstawie art. 286 ust. 3 Pzp **zamawiający przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) i przygotowanie ofert – **do dnia 15 lutego 2023r. do godz. 11.00**, jednocześnie dokonując następujących zmian w SWZ:

Część XII ust. 7 SWZ otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa 15 lutego 2023r., o godz. 11.00.** Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie zakupowej) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.”

Część XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie ofert nastąpi bez udziału wykonawców w dniu 15 lutego 2023r., o godzinie 11.05., na komputerze zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.**”

Część X ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16 marca 2023r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Odpowiednich zmian dokonuje się w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie 2: Prosimy o udostępnienie badań geotechnicznych.

Odpowiedź: W załączeniu dokumentacja z badań geotechnicznych.


Pytanie 3: Prosimy o udostępnienie wszystkich warunków technicznych Gestorów sieci, wydanych w związku przedmiotową inwestycją. 2. W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami dotyczącymi zakończenia kanalizacji deszczowej na studni KD11, prosimy o potwierdzenie, czy w ramach zadania należy traktować studnię KD11 jako ostatnią, a co za tym idzie należy wykonać monitoring włączenia od ostatniej studni do sieci kanalizacji deszczowej i w / w dokumentację należy dostarczyć do MZDiM min. 2 dni przed terminem odbioru inwestycji.

Odpowiedź: W załączeniu warunki techniczne. Zamawiający potwierdza, że studnię KD11 należy traktować jako ostatnią oraz że w dokumentacji odbiorowej wymaga się wykonania monitoringu. Wykonanie monitoringu odbywa się przy udziale lub za wiedzą pracowników przyszłego zarządcy.

Pytanie 4: Prosimy o udostępnienie profili projektowanych wpustów deszczowych. W jaki sposób założyć ich wpięcie do studni? np. studnia KD11 ma kanał zagłębiony na 6,72m i najprawdopodobniej będzie należało wykonać kaskadę na przykanaliku od wpustu. W jaki sposób ją rozwiązać? Prosimy o szczegół tego elementu.

Odpowiedź:

Należy zastosować kaskadowe włączenie przykanalików zgodnie z poniższym schematem. Włączenie kaskady nad kinetą studni max. 0,5 m.

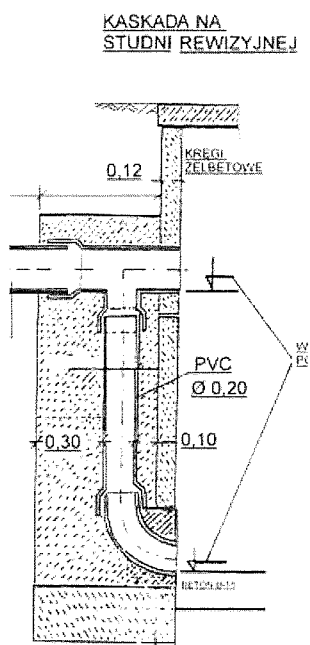

Pytanie 5: Czy w Ofercie mamy zakładać barierkę, wzdłuż chodnika zestopniowanego? (nie ma jej w projekcie ale jest to opisane w SWZ) (dział III, pkt.2). Jeżeli tak, to prosimy o jej projekt/ specyfikację. 5. W SWZ Pkt.6 dział III napisano o konieczności zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych. Czy zestopniowany chodnik nie jest sprzeczny z tym wymaganiem? Czy należy za-

kładać dodatkowe elementy, żeby to wymaganie spełnić? (np. podjazdy dla wózków)
6. Czy na pewno zakładać krawężnik granitowy? Wg. Nas na szczególnie jest on błędnie wpisany. W każdym innym miejscu dokumentacji i specyfikacji są krawężniki betonowe.
7. Czy w związku z wyborem krawężnika granitowego, założyć również obrzeża granitowe?
8. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie, że wycinka i usuwanie krzewów nie jest elementem przetargu oraz, że Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić jedynie usunięcie korzeni i karpin.

Odpowiedź: Bariery należy wykonać zgodnie z poniższym opisem:

Wysokość: 1,1 m

Strona montażu: jednostronnie

Średnica pochwyty: min. $\varnothing 48,3 \times 2\text{mm}$ lub $40 \times 40 \times 2\text{mm}$

Średnica szczeblińek: min $\varnothing 16\text{mm}$ lub $25 \times 5 \text{ mm}$

Średnica przeciągu: min $\varnothing 20\text{mm}$ lub $40 \times 10 \text{ mm}$

Materiał: Stal ocynkowana

Malowanie: proszkowe, kolor do ustalenia, paleta RAL

Montaż: do wbetonowania w ziemi

Schemat bariery w załączeniu.

Dostęp osób niepełnosprawnych do nowo powstającego osiedla mieszkaniowego wyznaczony został od strony istniejących bloków przy ul. Ins. Kościuszkowskiej (wg odrębnego opracowania). Zamawiający wymaga montażu krawężników granitowych. Zamawiający nie wymaga montażu obrzeży granitowych. Zamawiający potwierdza, że wycinka i usuwanie krzewów nie jest elementem przetargu oraz, że Wykonawca ma w swojej ofercie uwzględnić jedynie usunięcie korzeni i karpin.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Łukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta Miasta

