

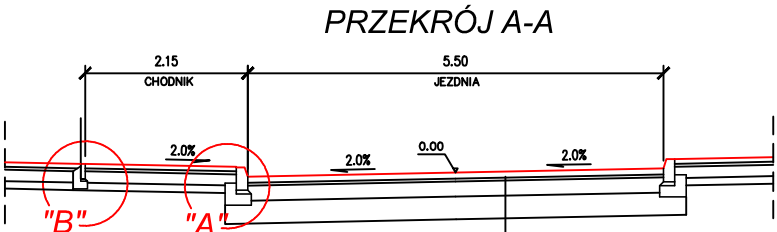



Zjazd zwykły z drogi gminnej Nr 1 12326 R
(dz. ewid nr 1230) do dz. ewid nr 1232/15
skala 1:100

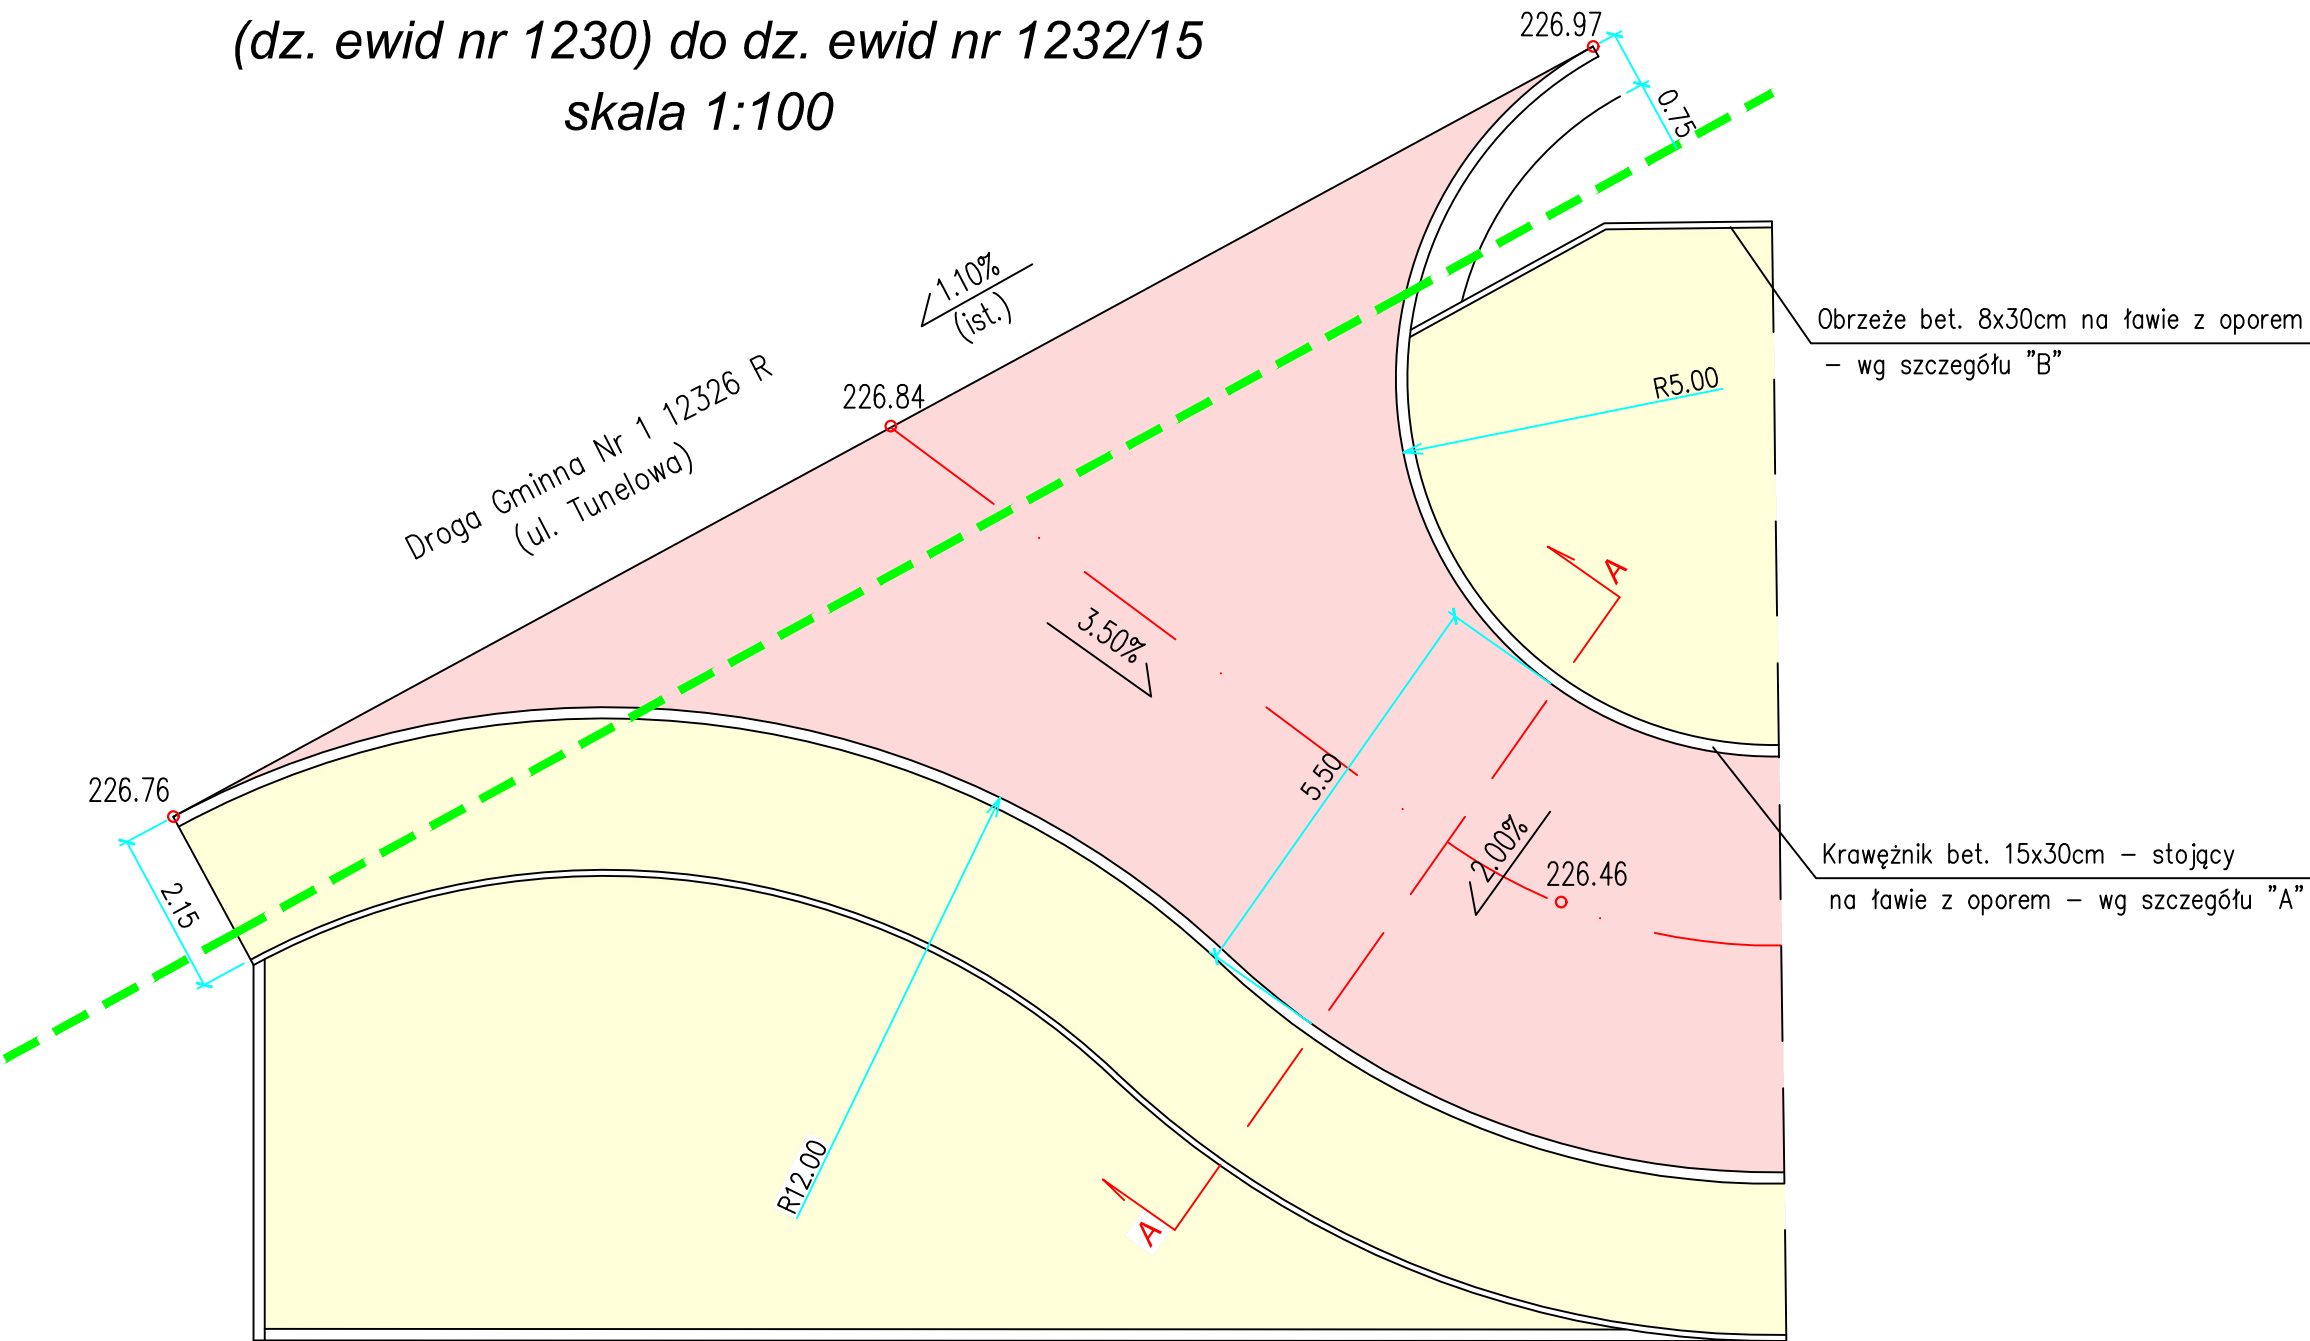

PRZESZCZÓJ A-A

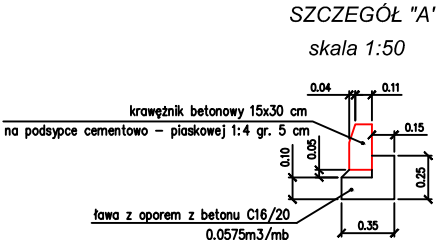

SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:50

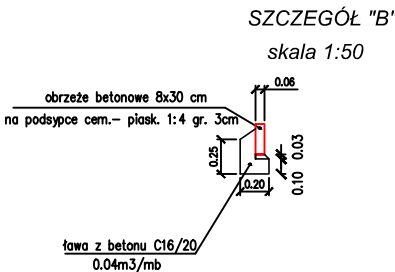

SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:50

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

8 cm	kostka betonowa wibroprasowana z betonu C40/50
4 cm	podsyca cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3
30 cm	w-wa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa
62 cm	RAZEM

Inwestor:	GMINA STRZYŻÓW UL. PRZECŁAWCYKA 5 38 -100 STRZYŻÓW		
Wykonawca:	USŁUGI PROJEKTOWE TOMASZ SWYNCZAK 35 - 060 RZESZÓW, ul Słowackiego 24/5		
Rodzaj projektu:	PROJEKT TECHNICZNY	Umowa Nr:	Data: 06.2023
Objekt:	Budowa zjazdu zwykłego z drogi gminnej Nr 1 12326 R ul. Tunelowa w km 0+511 strona prawa, na działkę nr ewid. 1232/15 obr. 1 Strzyżów położonej w miejscowości Strzyżów		
Budowa: DROGA	Tytuł rysunku: PRZESZCZÓJ NORMALNY	Nr rysunku: 3	Skala: 1:100
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko	Nr Uprawnień	Data i Podpis
Projektant:	mgr inż. Tomasz Swynczak	PDK/0091/POOD/07	