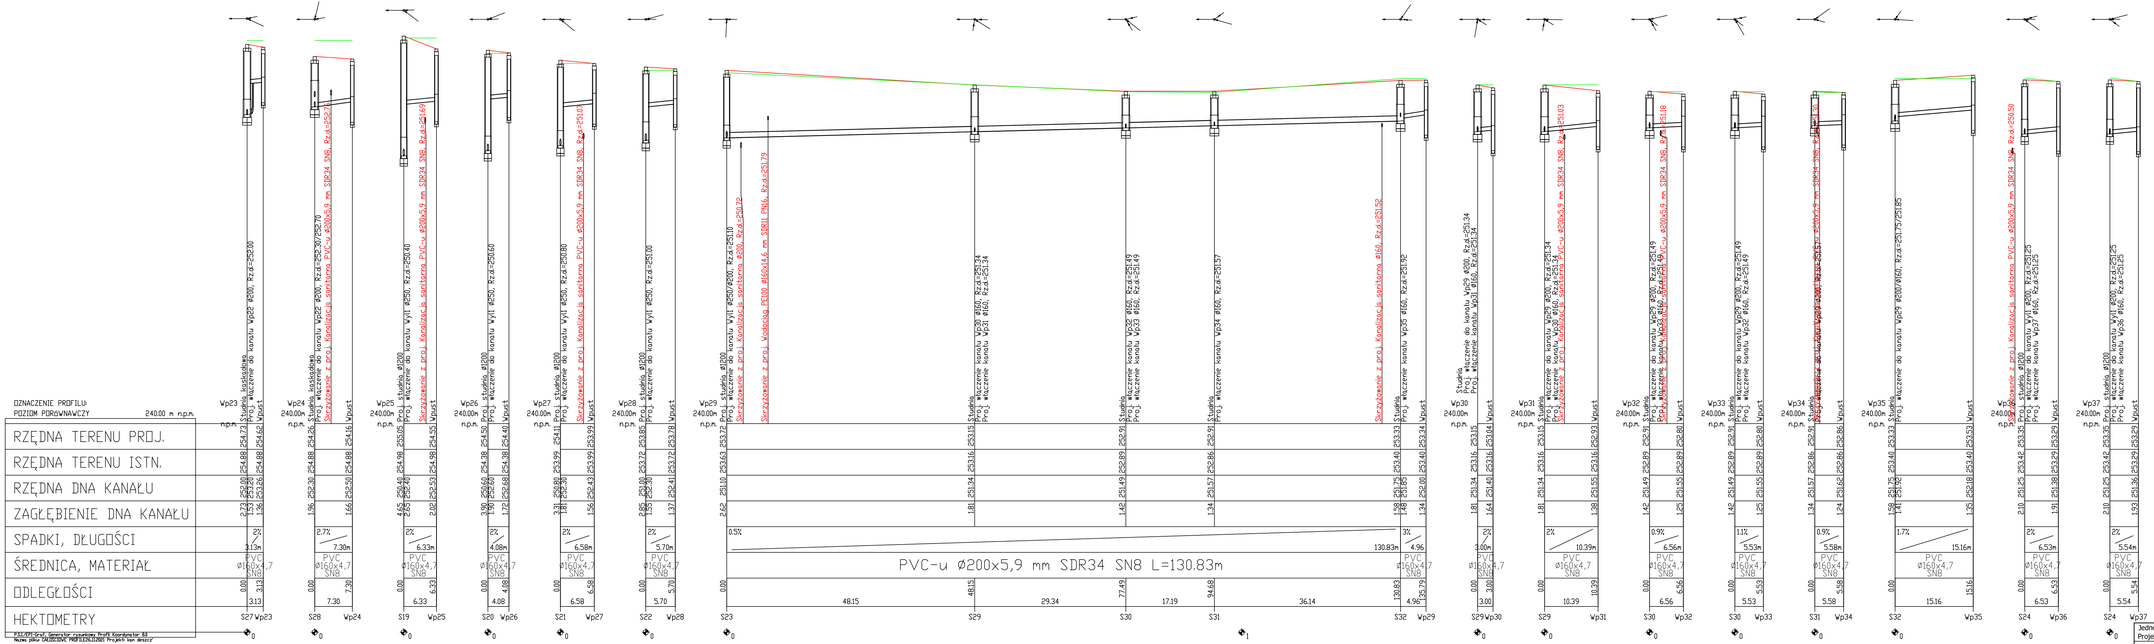

OZNACZENIA

	TEREN ISTNIEJĄCY
	TEREN PROJEKTOWANY
	PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
	PROJEKTOWANE STUDNIE REWIZYJNE BETONOWE DN 1200
	PROJEKTOWANE WPUSTY DESZCZOWE DN 500 Z OSADNIKIEM
	ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

UWAGA:

1. Przewody kanalizacji deszczowej układać na warstwie podsypki piaskowej o grubości 20 cm, przewody należy obsypać piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury.
2. Przed przystąpieniem do realizacji prac należy wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia istniejącej infrastruktury oraz obiektów budowlanych, w szczególności należy sprawdzić rzędną dna istniejących studni kanalizacyjnych. W razie wystąpienia rozbieżności z profilem podłużnym należy skorygować przyjęte rozwiązania wysokościowe.
3. Rzędne studzienek rewizyjnych sprawdzić z projektem zagospodarowania terenu, w razie rozbieżności skorygować rzędne włazów.
4. Przewody z brakiem minimalnego przykrycia tj. 1,2 m należy dodatkowo ocieplić warstwą keramzytu o grubości 30,0 cm, oddzieloną od gruntu zasypowego folią PE.
5. Podczas prowadzonych prac ziemnych należy wykonać zabezpieczenie wykopów.

Jednostka Projektowa	PROFILEX Pracownia Projektów Instalacyjnych Barbara Macuda 32-300 Olkusz, ul. P. Ściegiennego 1/9, tel. 509 992 190				PROFILEX
Temat	BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ I SANITARNĄ				
Adres	dz. nr 1307/26, 1363/269, 1419/264, 2168/228, 2311/248, 2320/269, 2320/283, 2320/285, 2321/299, 2321/328, 2177/328, 2179/328, 2179/228, 2180/228, 2181/228, 2182/228, 2183/228, 2184/228, 2185/228, 2186/228, 2187/228, 2188/228, 2189/228, 2190/228, 2191/228, 2192/228, 2193/228, 2194/228, 2195/228, 2196/228, 2197/228, 2198/228, 2199/228, 2200/228, 2201/248, 2202/269, 2321/299, 2322/299, 2323/299, 2324/299, 1384/299, 1618/299 jedn. ewid. 240506 4_Sośnicowice, obręb 0007 Sośnicowice			Data	MARZEC 2022
Inwestor	Gmina Sośnicowice, ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice			Nr rys./skrzynia	KD - 02C
Tytuł rysunku	**PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - C**			Faza	PB
Projektant	mgr inż. Barbara Macuda	nr upr. bud. MAP/0490/PWOS/14	branża instalacyjna / podpis	skala	1:100/500
Sprawdzający	mgr inż. Kamil Spałitabaka	nr upr. bud. LUB/0255/PWOS/13	branża instalacyjna / podpis		