

**Zakres i warunki wyposażenia sal pacjentów
Oddziału Psychiatrycznego Małopolska-Południe w budynku nr 7A,
I piętro - sala pacjenta nr 203; nr 208, nr 209, nr 219**

1. (SPP) SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA PACJENTA

Charakterystyka ogólna:

- wysuwany blat boczny (lewy lub prawy) z regulacją wysokości
- szuflada wysuwana
- cztery kółka 50mm (dwa z hamulcem)

Podstawowe dane techniczne:

Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.)	50 x 70 x 40 cm
Blat boczny (szer. x dł.)	34,2 x 57,5 cm
Blokada kół jezdnych	2 szt
Szerokość przy rozłożonym blacie	134 cm
Regulacja wys. blatu bocznego	72÷102 cm
Wyposażenie dodatkowe	zamykana szuflada

Rysunek poglądowy:



rys. 1 - Spawany stelaż szafki

Szafka przyłóżkowa posadowiona na stelażu metalowym. Model wyposażony o rozkładany blat boczny (lewy lub prawy do ustalenia z Zamawiającym w zależności od układu sali pacjenta). Wygodny system wysuwania blatu sprawi, że korzystanie z dodatkowej funkcji szafki – jaką jest umożliwienie osobie leżącej na łóżku spożywanie posiłków, stanie się proste i komfortowe w pomieszczeniach o ograniczonej powierzchni.

Korpus i fronty szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej w widocznych miejscach obrzeżem PVC o grubości 2 i 1 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone. Korpus szafy połączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju. Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Ściana tylna montowana do korpusu szafy zarówno ścianek bocznych jak i wieńców za pomocą złączy mimośrodowych. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafki. Wieniec górny oraz dolny nakładane na ściany szafki przystające względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach.

Drzwi (lewe lub prawe) fabrycznie mocowane na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania. Korpus szuflady wykonany z płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonej w widocznych miejscach obrzeżem PVC o grubości 1 mm w kolorze płyty, dno szuflady wykonane z płyty melaminowanej grubości 16 mm. Szuflada zamontowana na prowadnicach kulkowych instalowanych od spodu pod dnem szuflady.

Dolna część szafki wyposażona w 1 półkę płytową, wykonaną z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędź płyty wykończona doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Półka wyposażona w podpórki typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki oraz regulację wysokości położenia w 2 pozycjach, realizowaną przez nawiercone w bocznych ściankach otwory.

Szafka posadowiona na stelażu metalowym. Stelaż złożony z 4 nóg, 2 belek poziomych łączących nóżki na głębokość szafki oraz 1 belki porzeczej, spinającej stelaż w całość. Stelaż spawany z profili ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 30x30 mm i grubości ścianki 1,5 mm i malowany proszkowo. Stelaż wyposażony w otwory montażowe do skręcenia go z wieńcem dolnym szafki za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcane w zainstalowane w wieńcu dolnym szafki metalowe gniazda. Nóżki stelaża wyposażone w tworzywowe stopki poziomujące o zakresie regulacji 10 mm (rys. 1)

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 3 kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta
- Stelaż: min. 2 kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

2 (SUP) SZAFKA UBRANIOWA PACJENTA

Wymiary szafy – orientacyjne, maksymalne :

- Szerokość całkowita: 50 cm
- Głębokość całkowita: 50 cm
- Wysokość całkowita: 195 cm

Rysunek poglądowy:



rys. 1 - Spawany stelaż szafki

Szafka ubraniowa z drzwiami skrzydłowymi posadowiona na stelażu metalowym. Korpus i front szafy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej w widocznych miejscach obrzeżem PVC o grubości 2 i 1 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone. Korpus szafy połączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku ich uszkodzenia. Nie dopuszcza się stosowania korpusu łączonego za pomocą kleju. Ściana tylna wpuszczana w nafrezowania w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu, wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Ściana tylna montowana do korpusu szafy zarówno ścianek bocznych jak i wieńców za pomocą złączy mimośrodowych. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładane na ściany szafki przystające względem ich przednich krawędzi, przednie krawędzie wieńców widoczne przy zamkniętych drzwiach.

Szafka zamykana drzwiami jednoskrzydłowymi nakładanymi na ścianki boczne tak, że nie widać ich krawędzi. Drzwi (lewe lub prawe) fabrycznie mocowane na zawiasach metalowych z regulacją w trzech płaszczyznach ze zintegrowanym systemem hamowania i samo-domykania. Drzwi szafy wyposażone w uchwyt metalowy o rozstawie śrub montażowych 128 mm w kształcie litery C.

Szafka wyposażona w 3 półki płytowe, górną montowaną w odległości 350 mm od wieńca górnego i dolną montowaną w odległości 350mm od wieńca dolnego wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm. Krawędź płyty wykończona doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm w kolorze płyty. Półki wyposażone w podpórki typu secura zapobiegające przypadkowemu wysunięciu półki oraz regulację wysokości położenia w 3 pozycjach co 32 mm realizowaną przez nawiercone w bocznych ściankach otwory.

Szafa posadowiona na stelażu metalowym. Stelaż złożony z 4 nóg, 2 belek poziomych łączących nóżki na głębokość szafy oraz 1 belki porzecznnej, spinającej stelaż w całość. Stelaż spawany z profili ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 30x30 mm i grubości ścianki 1,5 mm i malowany proszkowo. Stelaż wyposażony w otwory montażowe do skręcenia go z wieńcem dolnym szafki za pomocą śrub z gwintem metrycznym wkręcane w zainstalowane w wieńcu dolnym szafki metalowe gniazda. Nóżki stelaża wyposażone w tworzywowe stopki poziomujące o zakresie regulacji 10 mm (rys. 1).

UWAGA! Zamawiający zastrzega że Wykonawca przed realizacją zamówienia musi dokonać indywidualnego pomiaru szafy po oględzinach układu przestrzennego sali pacjenta nr 203; nr 208, nr 209, nr 219. Ostateczne wymiary każdej z zamawianej szafy (wymiar będą nie większe niż podane w ogłoszeniu) należy uzgodnić na miejscu z przedstawicielem Zamawiającego – Pielęgniarką Oddziałową.

Kolorystyka:


- Płyta melaminowana: min. 3 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta
- Stelaż: min. 2 kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

3. (ŁP) ŁÓŻKO PACJENTA

Wymiary łóżka:

- Szerokość całkowita: 206,6 cm
- Głębokość całkowita: 91,2 cm
- Wysokość całkowita: 60 cm

Rysunek poglądowy:

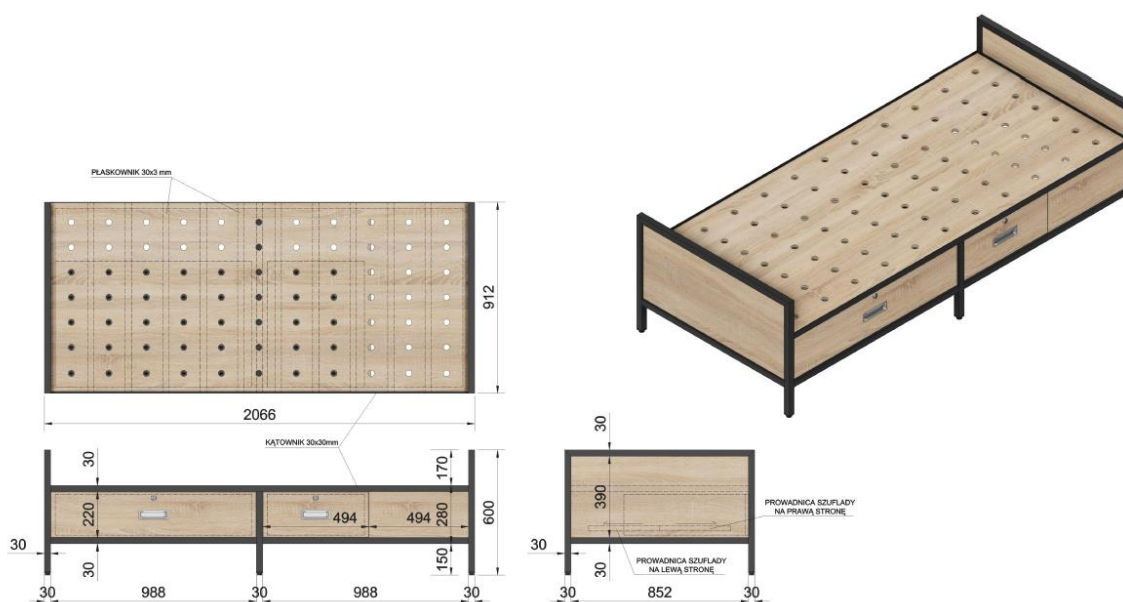

Łóżko na stelażu metalowym z 2 szufladami, wypełnieniem między elementami konstrukcyjnymi z płyty meblowej oraz płytą nakładaną na konstrukcję pod materac. Stelaż łóżka spawany, wykonany z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej o przekroju kwadratowym 30x30 mm i grubości ścianki 1,5 mm, kątowników ze stali ocynkowanej o wymiarach 30x30 mm i grubości ścianki 1,5 mm oraz płaskowników ze stali ocynkowanej o szerokości 30 mm i grubości 1,5 mm. Z profili zamkniętych wykonane są nogi, dolne elementy poziome oraz górne, poziome elementy węzłowi. Kątowniki spawane po obwodzie wraz z rozpiętymi na głębokość płaskownikami stanowią konstrukcję wsporczą pod płytę na którą nakładany jest materac. Poziome, górne elementy węzłowi spawane z nogami skrajnymi pod kątem 45 stopni. Stelaż łóżka wyposażony w otwory i kształtki montażowe umożliwiające zamocowanie płytowych elementów wypełniających. Wszystkie elementy stelaża spawane spawem ciągłym, nie dopuszcza się spawów punktowych. Całość konstrukcji malowana proszkowo.

Wypełnienie pionowe między elementami konstrukcji wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm oklejonej obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone. Pionowe elementy wypełniające montowane do stelaża łóżka za pomocą śrub wkręcanych w zainstalowane w nich metalowe gniazda umożliwiające wielokrotny demontaż elementów bez ich uszkodzenia. Płyta pozioma nakładana na konstrukcję wsporczą materaca i skręcona z nią wykonana z płyty wiórowej, trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o

grubości 12 mm oklejonej obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty. W płycie wykonane w 11 rzędach po 7 otwory o średnicy 30 mm nawiercane między płaskownikami stelaża.

Łóżko wyposażone w 2 szuflady. Jedna szuflada szeroka, wypełniająca w całości jedno pole boczne między nogą skrajną a nogą środkową łóżka, druga wypełniająca połowę drugiego pola bocznego między nogą środkową a nogą skrajną łóżka. Korpusy szuflad wykonane z płyty melaminowanej grubości 18 mm oklejonej w widocznych miejscach obrzeżem PVC o grubości 1 mm w kolorze płyty, dno szuflady wykonane z płyty melaminowanej grubości 16 mm. Szuflady wyposażone w prowadnice rolkowe instalowane na ściankach bocznych. Łóżko wyposażone w 4 pary prowadnic montowanych symetrycznie po jednej i pod drugiej stronie co umożliwi przekładanie szuflad z lewej na prawą i z prawej na lewą stronę dopasowanych do prowadnic rolkowych szuflad. Szuflady wyposażone w uchwyty metalowe wpuszczane w nafrezowania i licujące się z płaszczyzną frontów. Możliwość wysuwania szuflad z obu stron łóżka.

Nóżki łóżka wyposażone w tworzywowe stopki poziomujące z regulacją w zakresie 10 mm.

Zamknięcie szuflad kluczem – do uzgodnienia z Zamawiającym.

Kolorystyka:

- Płyta melaminowana: min. 6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta
- Stelaż: min. 2 kolory do wyboru przez Zamawiającego z palety producenta

4. (MTR) MATERAC PACJENTA

Materac o wymiarach:

- Szerokość całkowita: 200 cm
- Głębokość całkowita: 90 cm
- Wysokość całkowita: 18 cm

Rysunek poglądowy:



rys. 1 - Ochraniacz z wodoodpornej i paroprzepuszczalnej frotty z bokami z bawełnianej siatki

Materac z wkładem lateksowym z pokrowcem i nakładką zabezpieczającą. Wkład materaca wykonany z bloku lateksowego o grubości 16 cm o właściwościach antibakteryjnych i przeciwgrzybiczych z 7 strefami twardości i dużej elastyczności uzyskanymi dzięki licznym otworom, umożliwiającym swobodną cyrkulację powietrza i zapewniającym konieczną wentylację. Materac posiada stronę zimową wyłożoną warstwą wełny owczej oraz stronę letnią wyłożoną warstwą bawełny.

Pokrowiec wykonany z tkaniny pikowanej owatą antyalergiczną o gramaturze 300g/m². Ma właściwości antyalergiczne i antyzapachowe. Pokrowiec posiada na bokach siatkę wentylującą umożliwiającą swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz materaca oraz uchwyty ułatwiające obracanie, przenoszenie i układanie materaca w odpowiedniej pozycji. Pokrowiec wyposażony w zamek rozdzielczy co zapewnia możliwość zdjęcia pokrowca i wyprania jego wybranej części.

Materac wyposażony w ochraniacz wykonany z wodoodpornej i paroprzepuszczalnej białej frotty zabezpieczający go przed zabrudzeniem, dostaniem się w jego głąb płynów jak i przed działaniem roztoczy i alergenów nie ograniczając jednocześnie cyrkulacji powietrza. Ochraniacz posiada boki z siatki bawełnianej ułatwiające jak zakładanie na materac jak prześcieradło (rys. 1).

Ochraniacz ma możliwość prania go w temperaturze 90°C

WARUNKI DODATKOWE:

- 1) Zamawiający wymaga by przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nie posiadał żadnych śladów użytkowania i nie był przedmiotem praw osób trzecich oraz by wszystkie materiały użyte do produkcji przedmiotu zamówienia posiadały stosowne atesty i certyfikaty oraz posiadały odpowiednie wymagane atesty dotyczące gotowego wyrobu, które to atesty i certyfikaty Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia.
- 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonych mebli oraz wyposażenia w całości oraz zastosowanych materiałów.

Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
Załącznik do postępowania ofertowego: ID [869484](#)

- 3) Okres rękojmi wynosi 24 miesiące, liczone od daty podpisania protokołu odbioru zamówienia.
- 4) Dostarczone meble i wyposażenie będą fabrycznie nowe (nieużywane, rok produkcji min. 2023), wolne od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości i dopuszczone do obrotu. Ponadto Wykonawca oświadcza, że żaden element mebli i wyposażenia, ani żadna ich część składowa, nie jest rekondycjonowana, powystawowa i nie była wykorzystywana wcześniej przez inny podmiot.
- 5) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 28.02.2024r.