

TRYBUNA 3 - RZĘDOWA
ILOŚĆ SIEDZISK - 104

Wymiary podane są w cm




Zastosowane jako podesty do chodzenia,
odporne na warunki atmosferyczne,
cynkowane ogniowo kraty pomostowe

Barierki należy wykonać z kształtowników
zamkniętych z pionowymi poprzeczkami,
barierki malowane proszkowo na kolor
grafitowy RAL 7016.

Rozmieszczenie siedzisk:
III Rząd: w jednym ciągu 40 siedzisk
II Rząd: 8 siedzisk / przejście / 16 siedzisk/ przejście/ 8 siedzisk
I Rząd: 8 siedzisk / przejście / 16 siedzisk/ przejście/ 8 siedzisk

Fundament betonowy C 20/25 lub według
zaleceń producenta

Siedziska wandaloodporne
Wykonane techniką wtryskową z
polipropylenu odpornego na niskie i
wysokie temperatury.
W środkowej części siedziska powinien
znajdować się otwór odprowadzający
nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk -
zielony i żółty

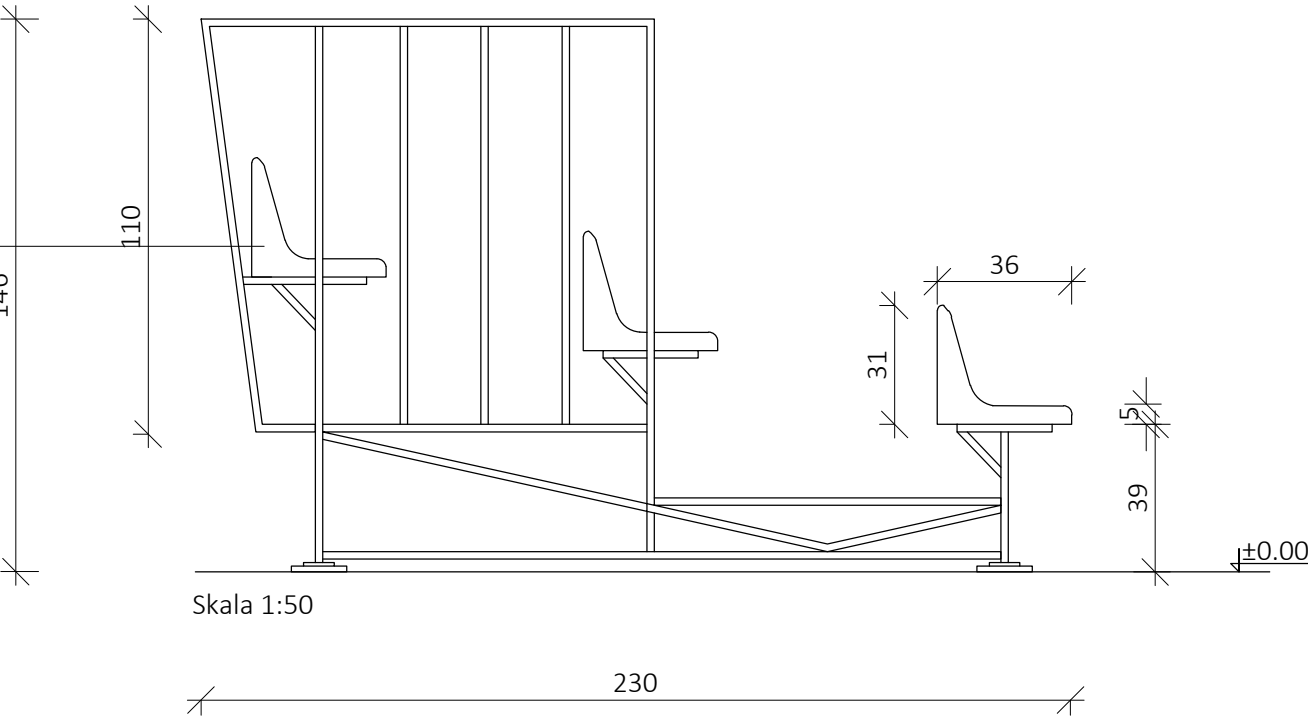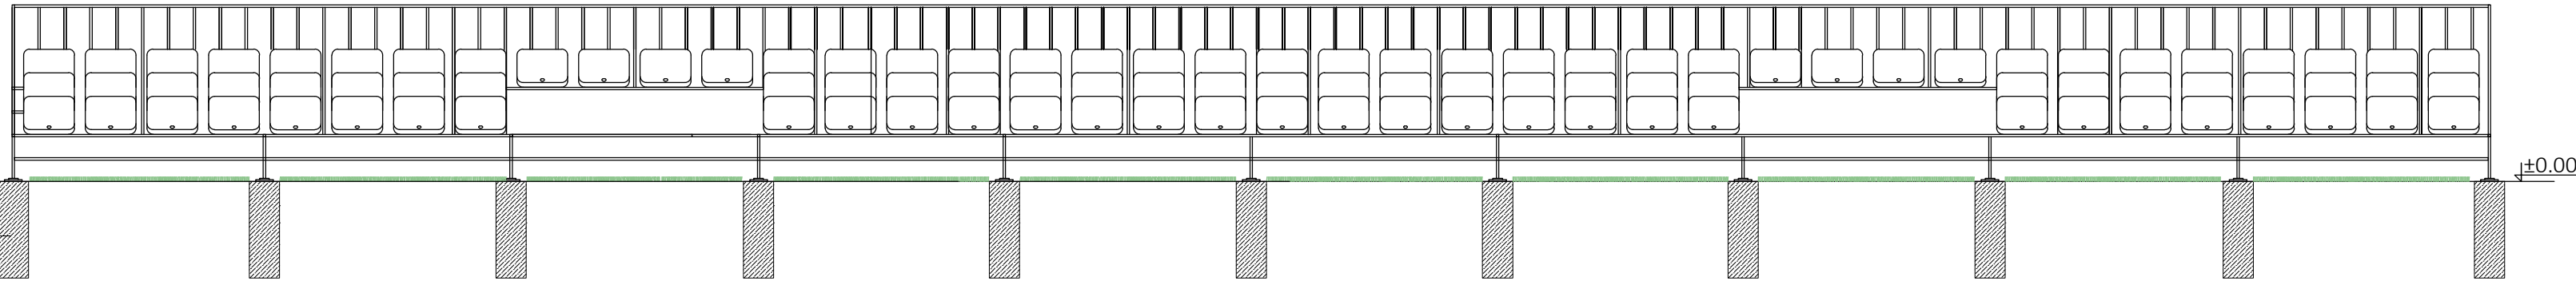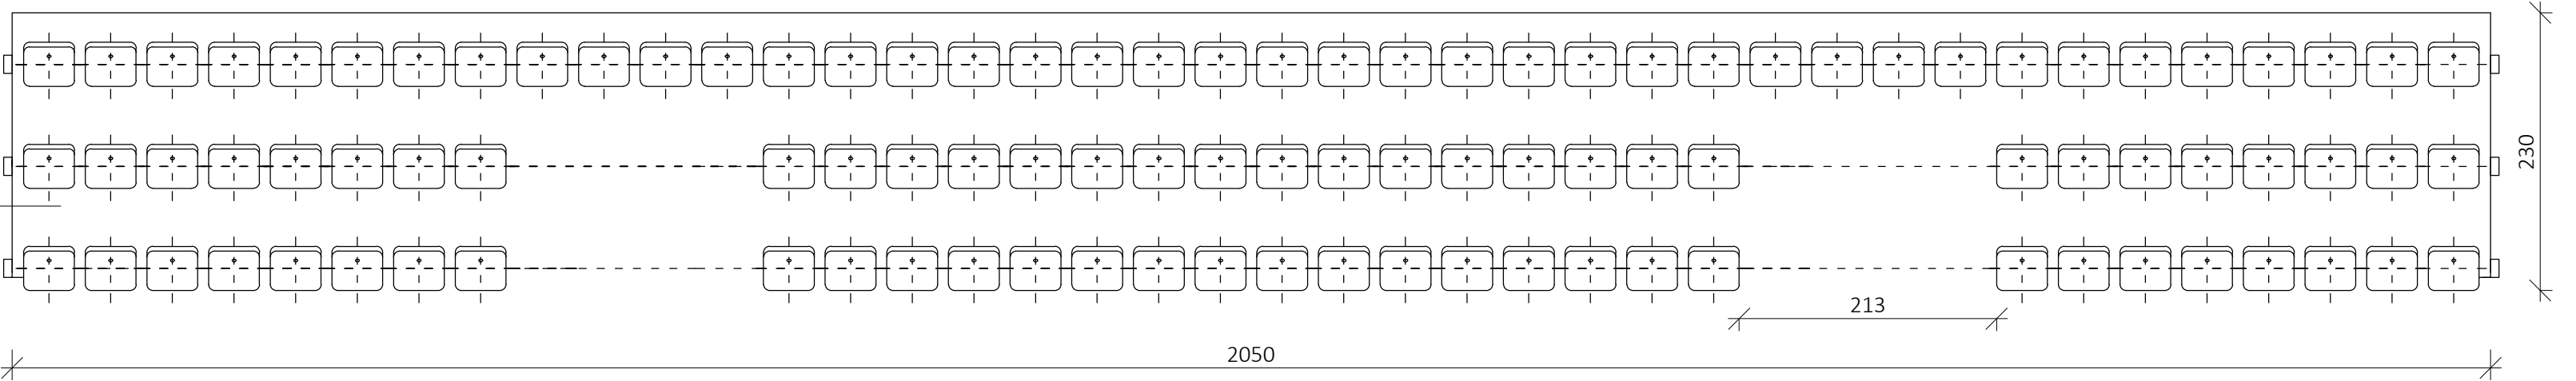

PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA
HELENA KUŁAK-ŚWIERBLEWSKA
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Wełniany Rynek 3
+48 507 198 625
email: biuro@helenakulak.pl

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KŁODAWIE

PROJEKTANT

Architekt IARP – mgr inż. arch. Helena Kułak-Świerblewska
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń nr 72/LUOKK/201

mgr Katarzyna Widera

18.02.2022 r.

NAZWA RYSUNKU

PROJEKT TRYBUNY
SPORTOWEJ

SKALA RYSUNKU

1:50

NUMER RYSUNKU

13-ZT