

TRYBUNA 3 - RZĘDOWA

ILOŚĆ SIEDZISK - 54

Wymiary podane są w cm

Zastosowane jako podesty do chodzenia, odporne na warunki atmosferyczne, cynkowane ognioowo kraty pomostowe




Barierki należy wykonać z kształtowników zamkniętych z pionowymi poprzeczkami, barierki malowane proszkowo na kolor grafitowy RAL 7016.

Rozmieszczenie siedzisk:

- III Rząd: w jednym ciągu 20 siedzisk
II Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedzisk
I Rząd: 8 siedzisk / przejście / 9 siedzisk

Fundament betonowy C 20/25
lub według zaleceń producenta

Siedziska wandaloodporne
Wykonane techniką wtryskową z polipropylenu odpornego na niskie i wysokie temperatury.
W środkowej części siedziska powinien znajdować się otwór odprowadzający nadmiar wody opadowej. Kolor siedzisk - zielony i żółty.

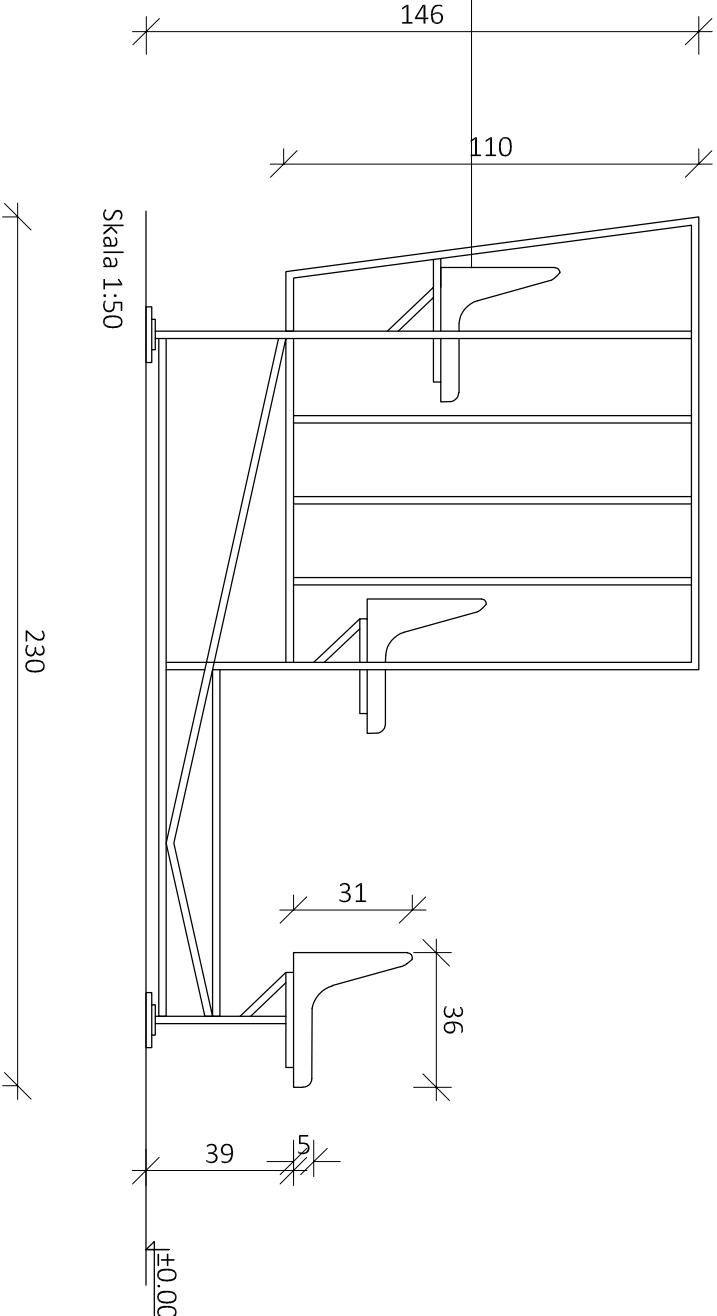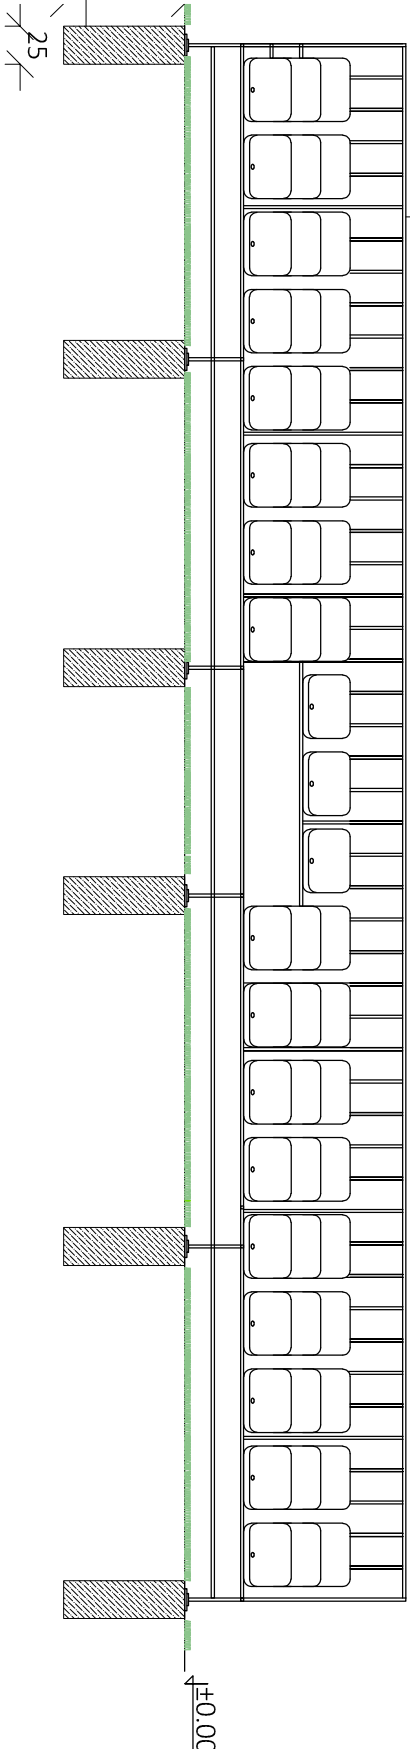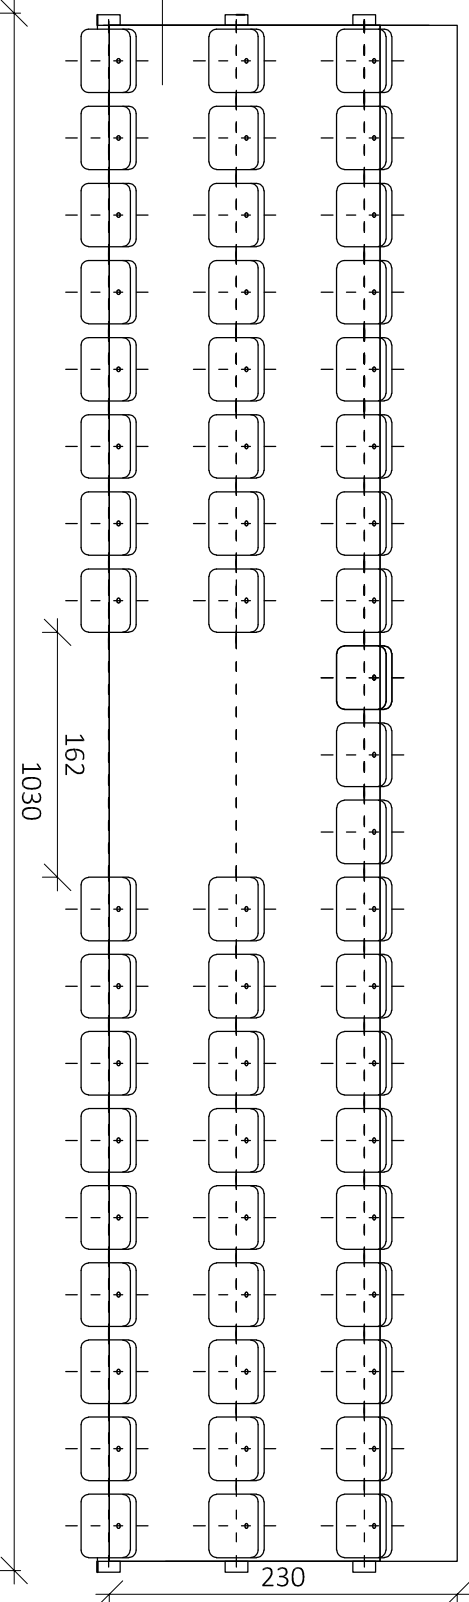

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
HELENA KUŁAK-ŚWIERBLEWSKA
66-400 Gorzów Wielkopolski,
ul. Wełniany Rynek 3
+48 507 198 625
email: biuro@helenakulak.pl

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

REMONT BOISKA SPORTOWEGO W KŁODAWIE

PROJEKTANT

Architekt IARP - mgr inż. arch. Helena Kułak-Świebłewska
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej
do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń nr 72/LUOKK/201

mgr Katarzyna Władera

18.02.2022 r.

NAZWA RYSUNKU
PROJEKT TRYBUNY
SPORTOWEJ

SKALA RYSUNKU

1:50

NUMER RYSUNKU

12-ZT