


TEATRALNA 9

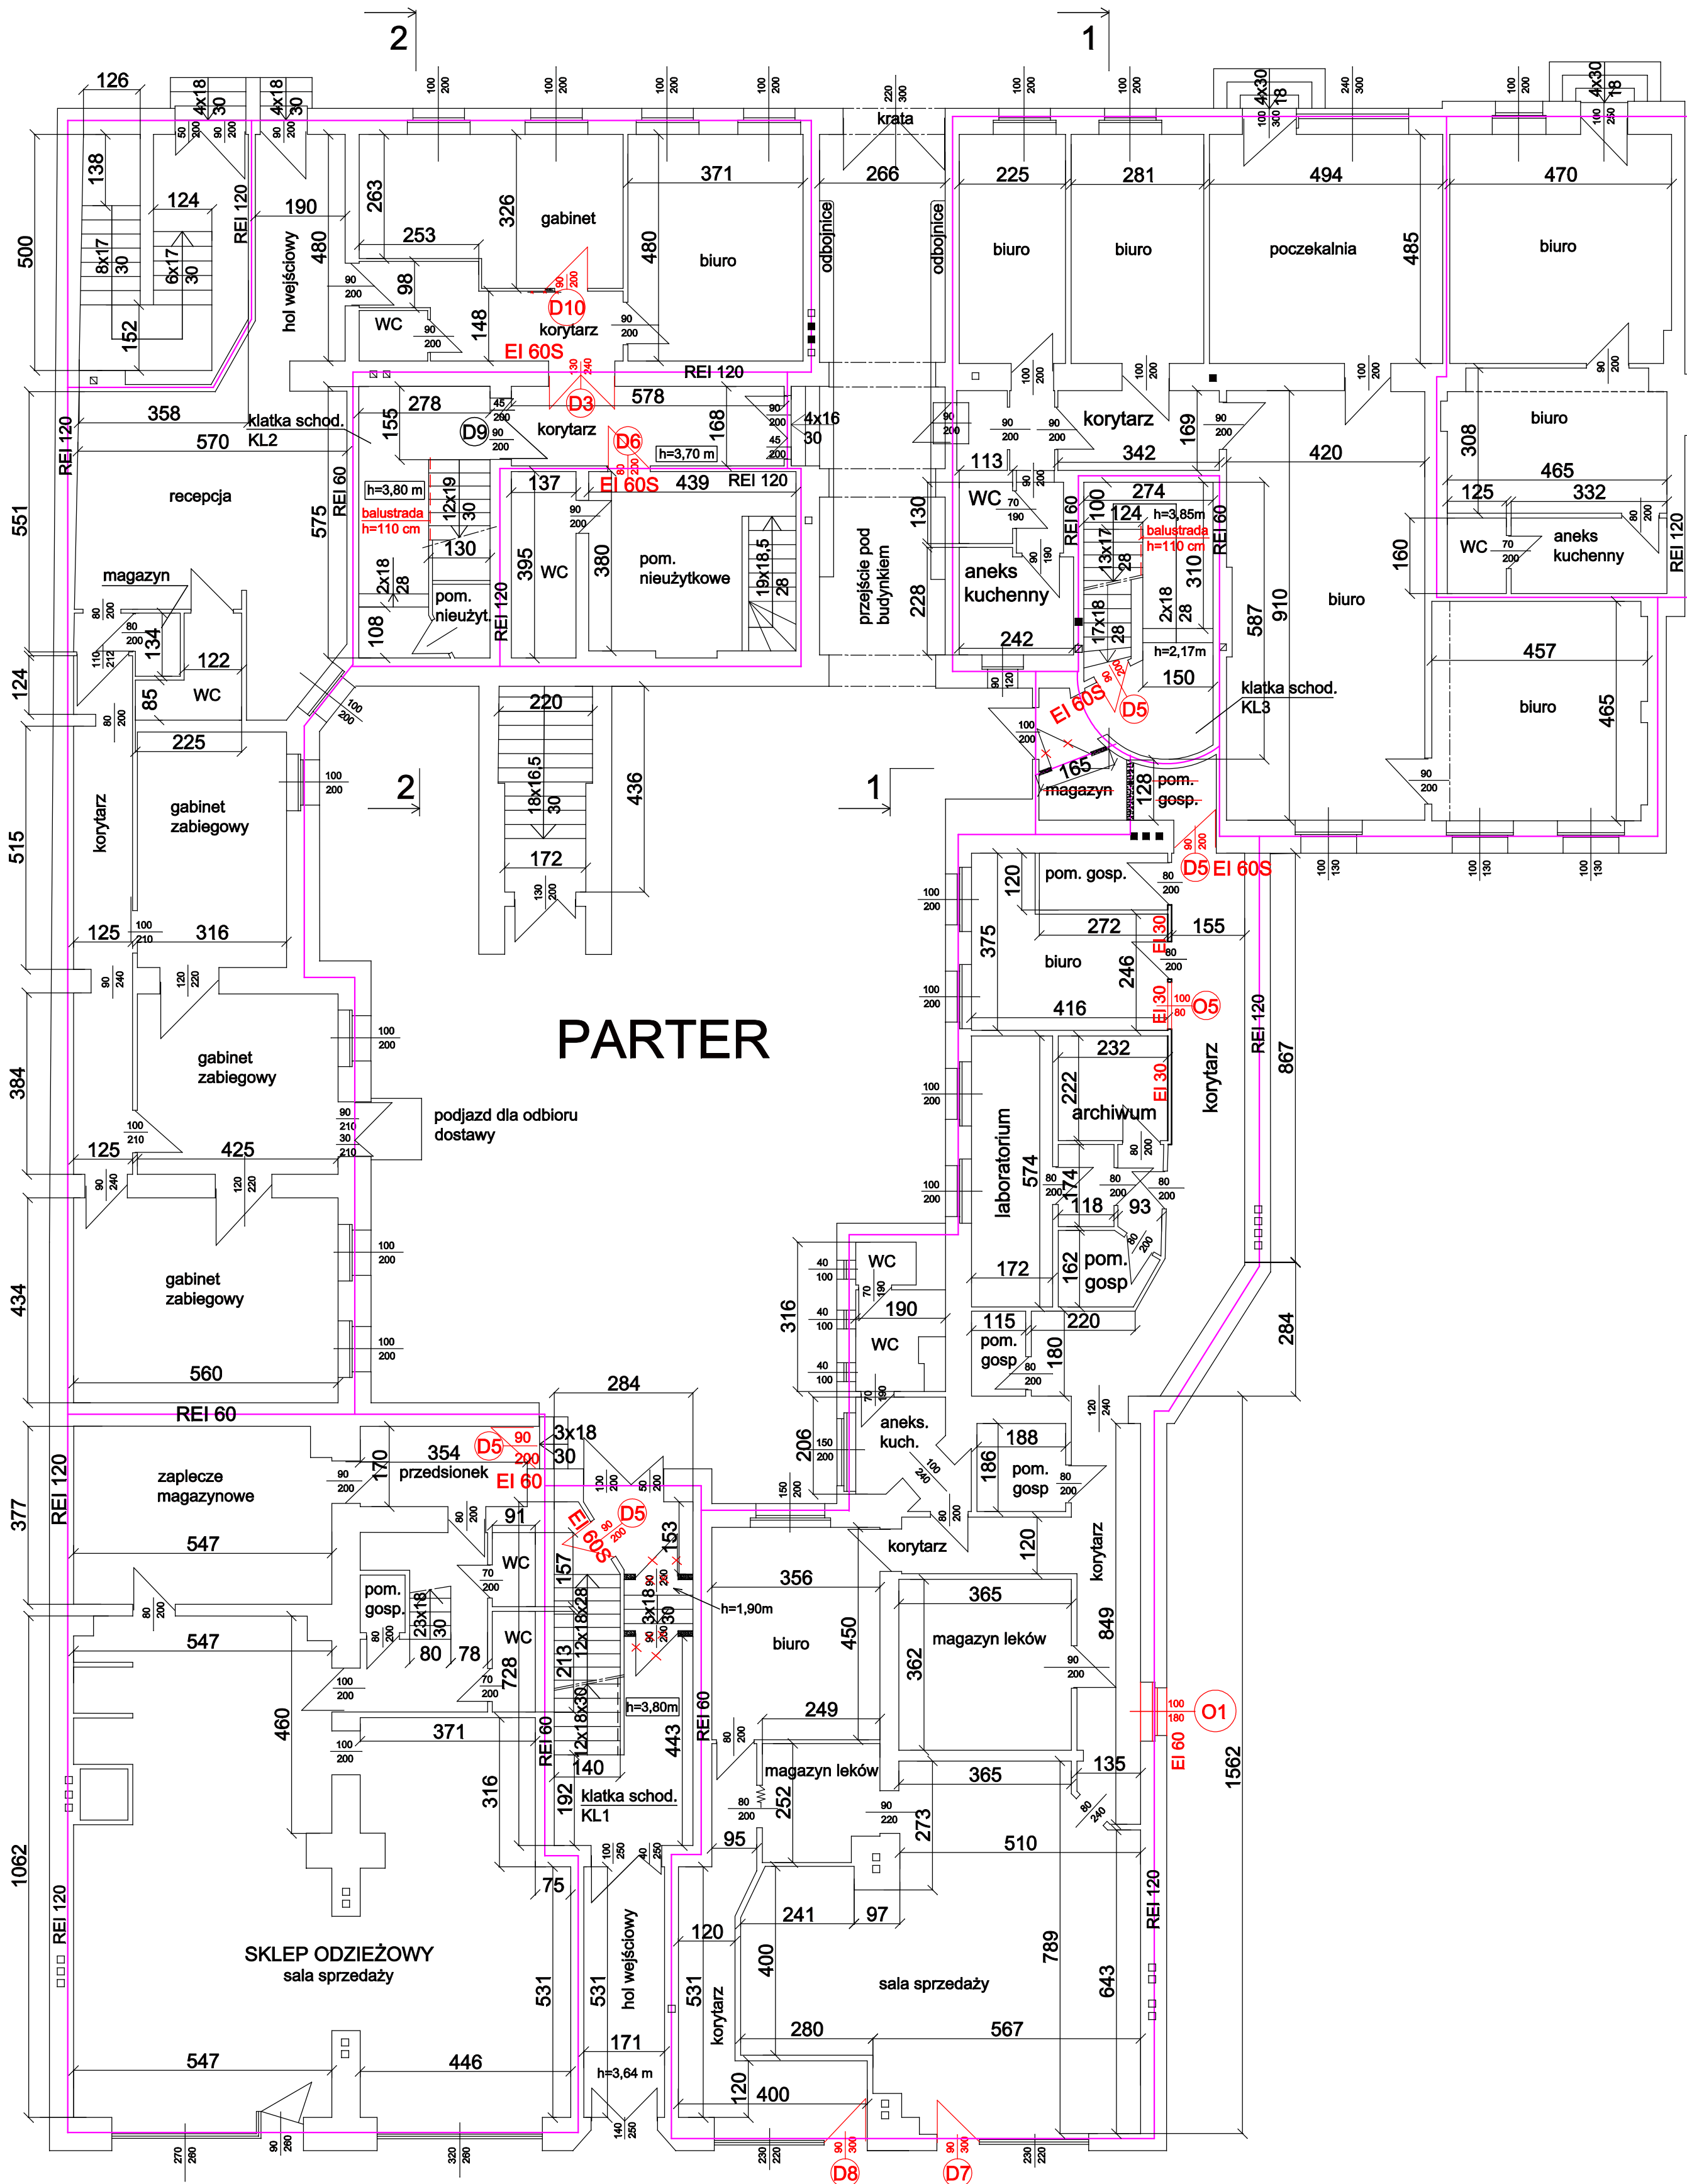

WARSZAWSKA 6

UWAGA:

1. W miejsce istniejących drzwi do piwnic, z korytarza do lokali wstawić dymoszczelne drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 60S
2. W klatce KL2 i KL3 wymienić balustradę na nową o normatywnej wysokości 110 cm oraz dokonać wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczyć stalową konstrukcję schodów do klasy odporności ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi
3. W klinice wymienić drzwi do gabinetu z przesuwnych na rozwierane o normatywnej szerokości.

5. W aptece wymienić obecne okno z korytarza na nowe o odporności ogniowej EI 60, jak również ścianki w archiwum oraz biurze apteki wymienić na posiadające odporność ogniową EI 30.
6. Korytarz z apteki zamknąć nowymi drzwiami o odporności ogniowej EI 60.
7. Rozebrać ścianki działowe wraz z istniejącymi drzwiami w obszarze magazynku oraz pomieszczenia gospodarczego przy wejściu na klatkę schodową KL3 w celu uzyskania przejścia ewakuacyjnego
8. Rozebrać ścianki działowe wraz z istniejącymi drzwiami w obszarze klatki KL1

wyburzenia

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	projektował: Bernard Łopacz	upr. 171/81/CP
	skala: 1:100	sprawdził: Piotr Bykowski	upr. 00002807/04
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR	opracował: Adam Krok	
Etap projektu:	PROJEKT BUDOWLANY	Data: 06.2018r.	
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice	rys. nr: A-08	