


TEATRALNA 9



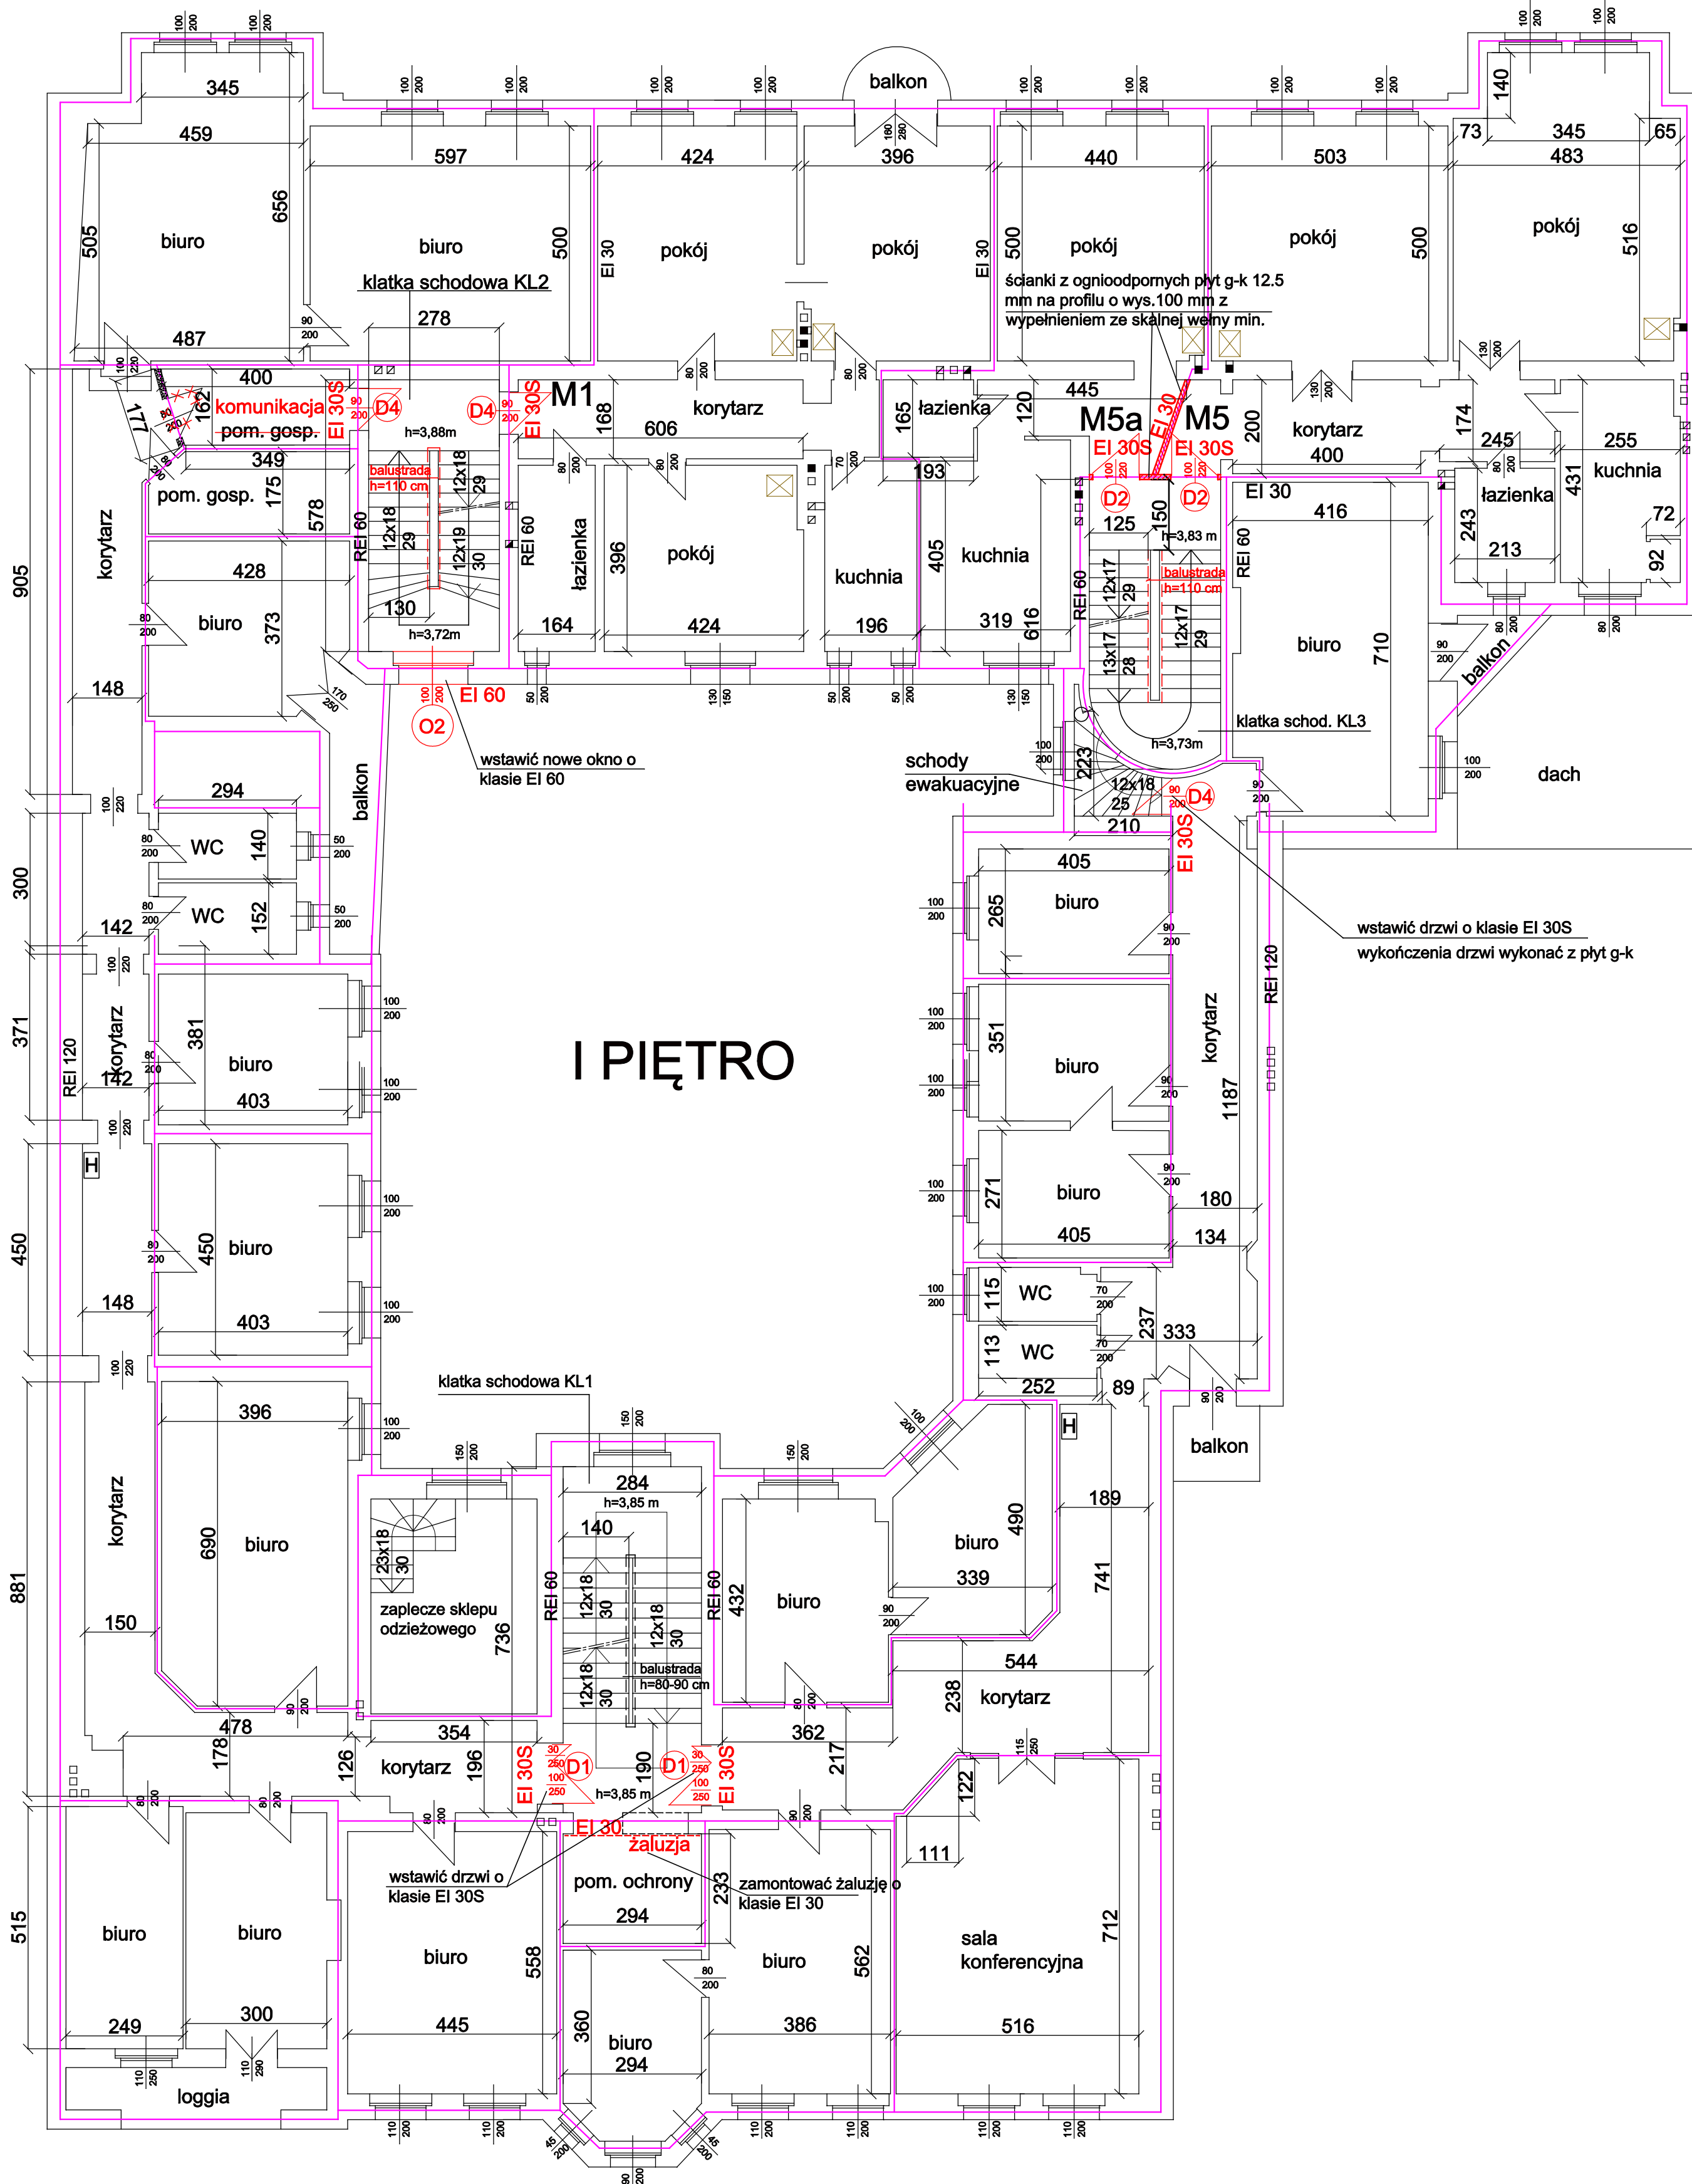

I PIĘTRO

WARSZAWSKA 6

UWAGA:

- W miejsce istniejących drzwi z klatek schodowych KL1, KL2 i KL3 do mieszkań oraz na korytarze wstawić dymoszczelne drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI 30S
- Wykonać ścianki z pojedynczych płyt g-k 12.5 mm na stelażu 100 mm wypełnione wełną mineralną jako obudowa klatki schodowej do mieszkań M5 i M5a oraz pomiędzy tymi mieszkaniami z podwójnych płyt g-k 12.5 mm wypełnionych skalną wełną mineralną gr. 100 mm
- Wymienić istniejące okno na klatce schodowej KL2 na nowe o klasie EI 60 i pomalować drewniany parapet
- Rozebrać ściankę działową wraz z drzwiami do pomieszczenia gospodarczego na końcu korytarza celem poprowadzenia komunikacji
- W klatce KL2 i KL3 wymienić balustradę na nową o normatywnej wysokości 110 cm oraz dokonać wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczyć stalową konstrukcję schodów do klasy odporności ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi
- W klatce KL1 dokonać wymiany stopni schodowych na nowe z drewna twardego, zabezpieczyć stalową konstrukcję schodów do klasy odporności ogniowej R60 certyfikowanymi farbami ogniochronnymi
- Pomieszczenie ochrony przy klatce KL1 zamknąć kurtyną przeciwpożarową o klasie EI 30

-  wyburzenia
 ścianka działowa z płyty g-k

Temat: Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przy ul. Warszawskiej 6/ Teatralnej 9 w Katowicach wraz z kompleksowym remontem klatek schodowych od strony ulicy Teatralnej			
Tytuł rysunku:	RZUT I PIĘTRA	skala: 1:100	projektował: Bernard Łopacz upr. 17191/OP
Biuro projektów:	PROJEKT B ADAM KROK PROJEKTY BUDOWLANE I NADZÓR		sprawdził: Piotr Bykowski upr. 09301/pb07/04 opracował: Adam Krok
Etap projektu:	PROJEKT BUDOWLANY		Data: 06.2018r.
Inwestor:	Miasto Katowice - Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice		rys. nr: A-09