


Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych
Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.:
"Węzły integracyjne Gdańsk Główny,
Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów
Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej
Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk"

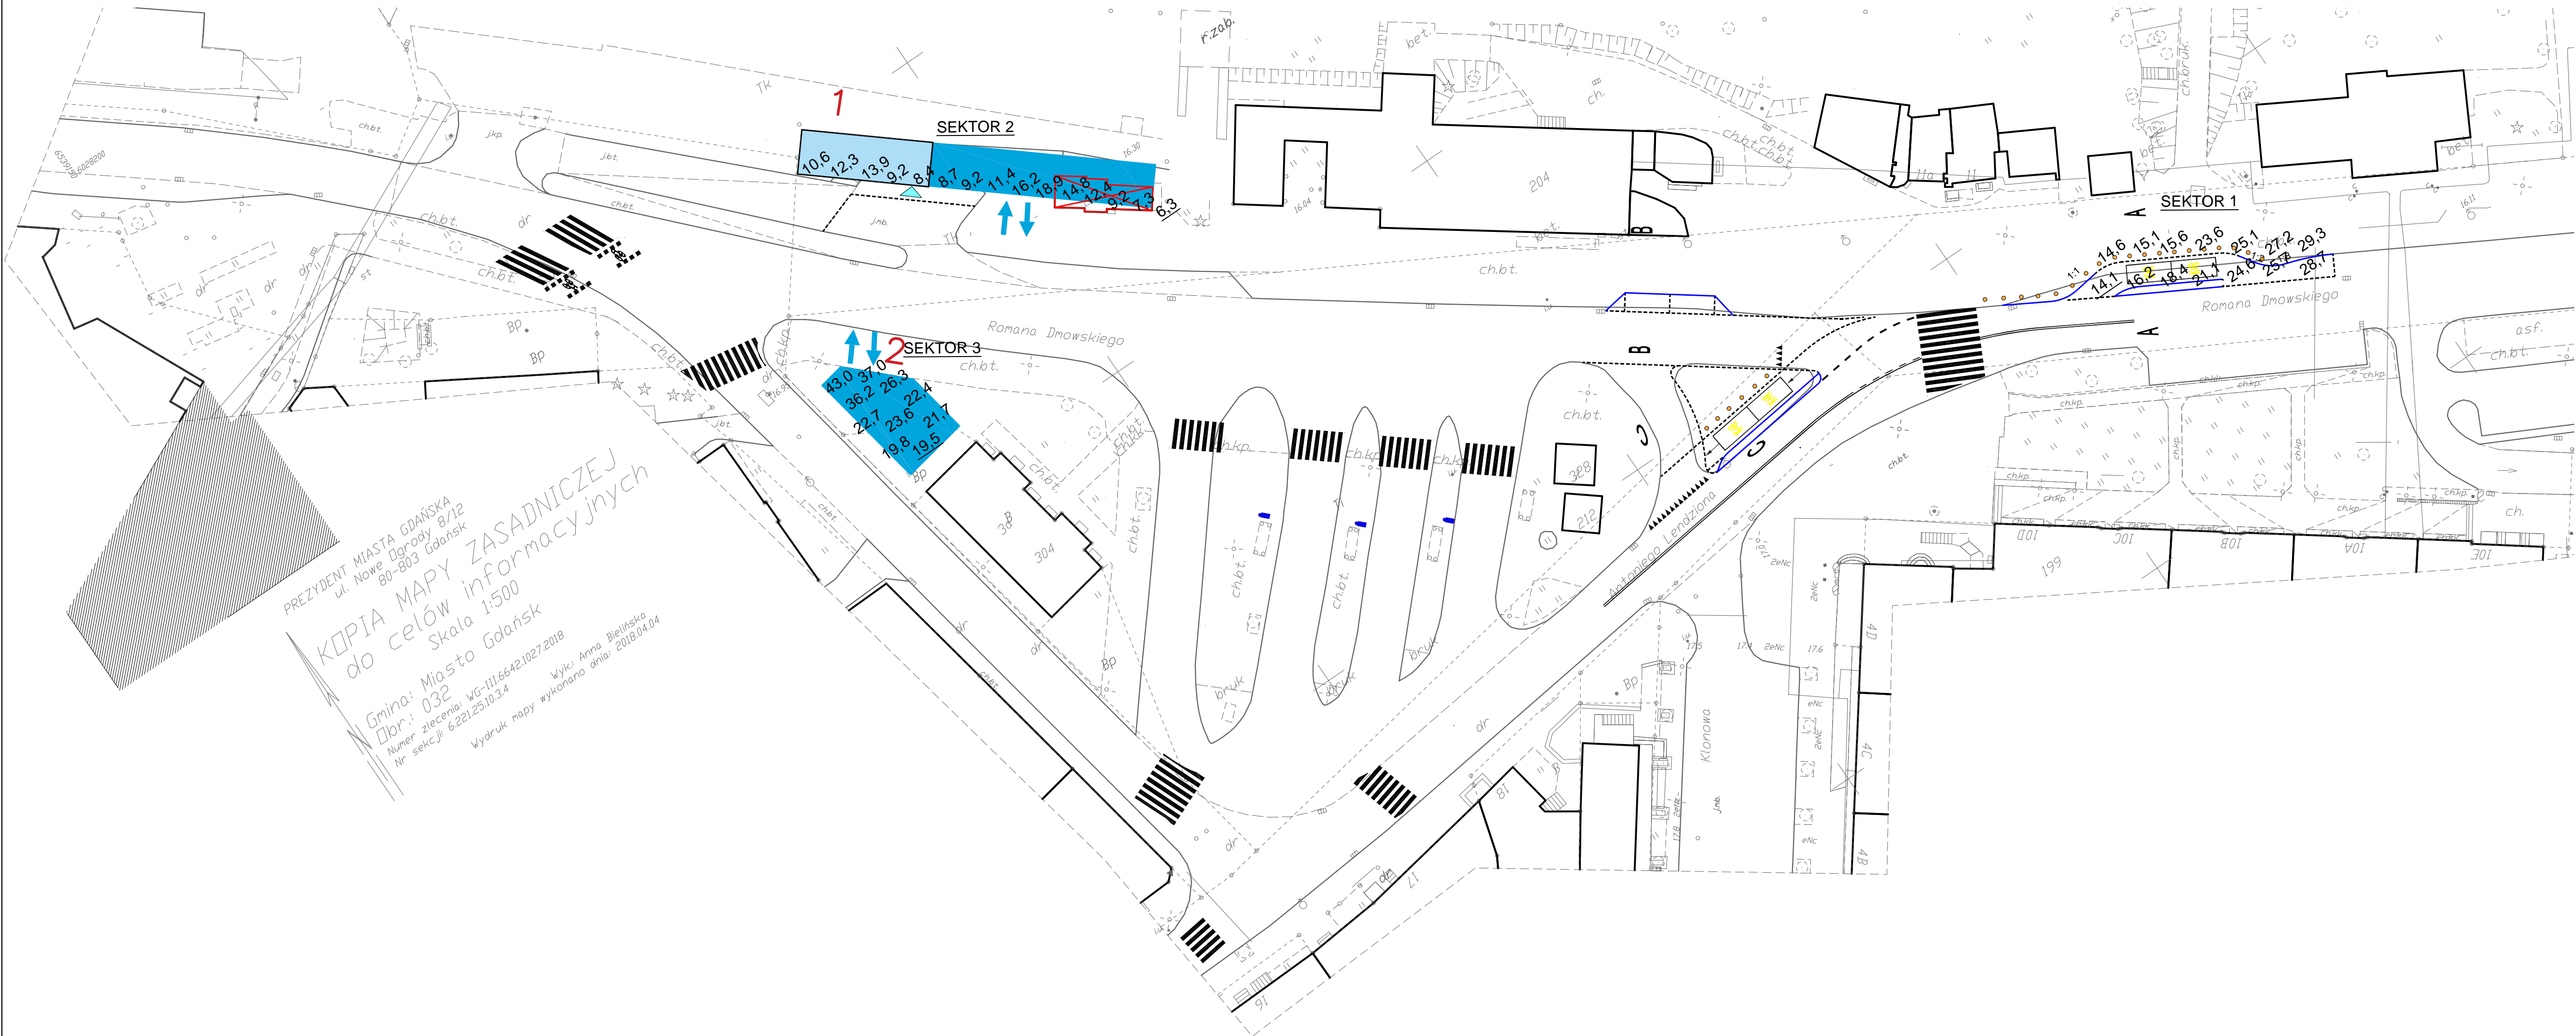

System oświetlenia	Rodzaj źródła	Ilość pomiarów	Natężenie oświetlenia [lx]		Wynik pomiarów		Norma		Spełnienie Warunku TAK / NIE
			E _{min} [lx]	E _{max} [lx]	E _{śr} [lx]	wsp. równo.	E _{śr} [lx]	wsp. równo.	
STREFA 1 – chodnik, strefa parkowania									
Drogowe	sodowe	14	14,1	29,3	21,39	0,66	10	0,25	TAK
STREFA 2 – strefa parkowania dla rowerzystów									
Drogowe	sodowe	15	6,3	18,9	11,25	0,56	5	0,25	TAK
STREFA 3 – strefa parkowania dla rowerzystów									
Drogowe	sodowe	10	19,5	43,0	26,22	0,74	5	0,25	TAK

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
do celów informacyjnych
Skala 1:500
Gmina: Miasto Gdańsk
Dbr.: 032
Numer zlecenia: WG-III.6642.1027.2018
Nr sekcji: 6.221.25.10.3.4
Wydruk mapy wykonano dnia: 2018.04.04
Wyk.: Anna Bielńska

Wykonawca:



Highway Biuro Projektów
80-297 Banino ul. Ziota 20
tel./fax. 58 710 05 93
biuro@highwaybp.pl www.highwaybp.pl

Zamawiający:



Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk

Temat:

Opracowanie wielobranżowej koncepcji dla węzłów integracyjnych Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz w związku z projektem pn.: "Węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańsk"

Stadium:

Koncepcja - Gdańsk Wrzeszcz - rysunek zbiorczy

Treść rysunku:

Plan punktów pomiarowych

Opracował:	mgr inż. Krzysztof Kędziński				Podpis:
Data: 10.2018	Branża: Elektryczna	Arkusze: 297x890	Skala: 1:500	Nr tomu: -	Rysunek: 1