

Przekrój Normalny

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4 cm (SMA A11)


Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4 cm (AC 16W)

Warstwa podbudowy gr. 25 cmz KŁSM 0/31,5

Warstwa odsączająca gr. 15 cm z piaskowa

Warstwa separacyjna ( geowłknina )

Oś drogi

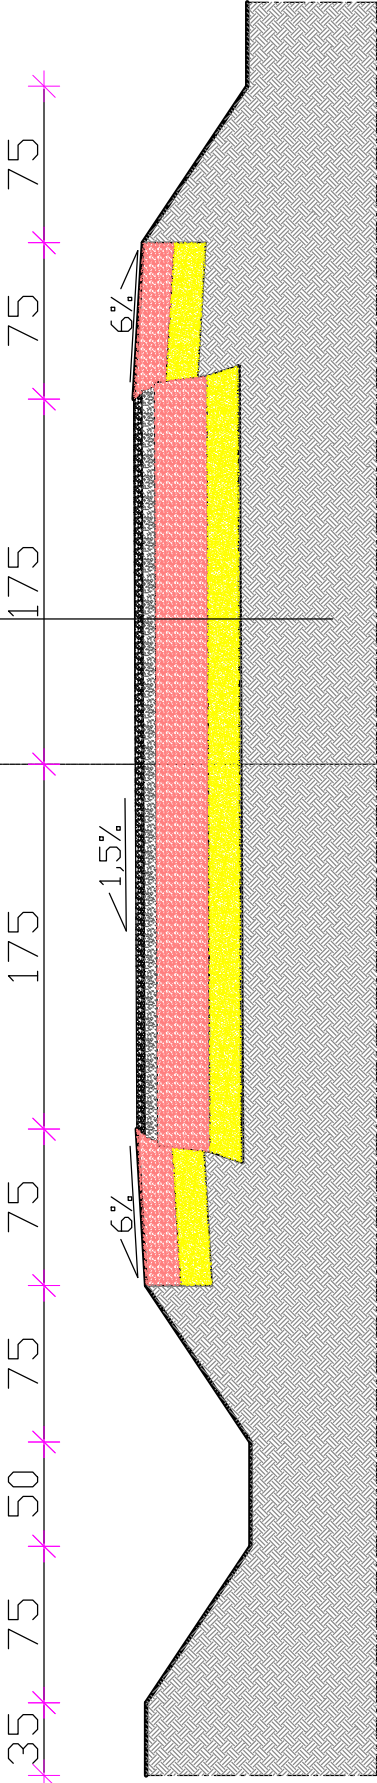

A.M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i adres obiektu:	Remont i Przebudowa Drogi POWIATOWEJ 3115G na Odcinku POSTOLIN -SADŁUKI dz. nr 252 ;396; 388; 385/2 ; 389 obręb Postolin dz. nr 107,55;45;64;65;66;67;68;69 obręb Sadłuki		
	Investor:	Branża:	DROGOWA
Projektował: branża drogowa	Powiat Sztumski ul. Mickiewicza 31 82 - 400 Sztum		
	mgr inż. Andrzej Marciniak upr. nr POM/0080/PWBD/16	Data:	
		Skala:	1 : 25
Tytuł rysunku:	Przekrój Normalny		Nr rys: 5