


PRZEKRÓJ A-A  
PO ZMIANIE  
SKALA 1:100

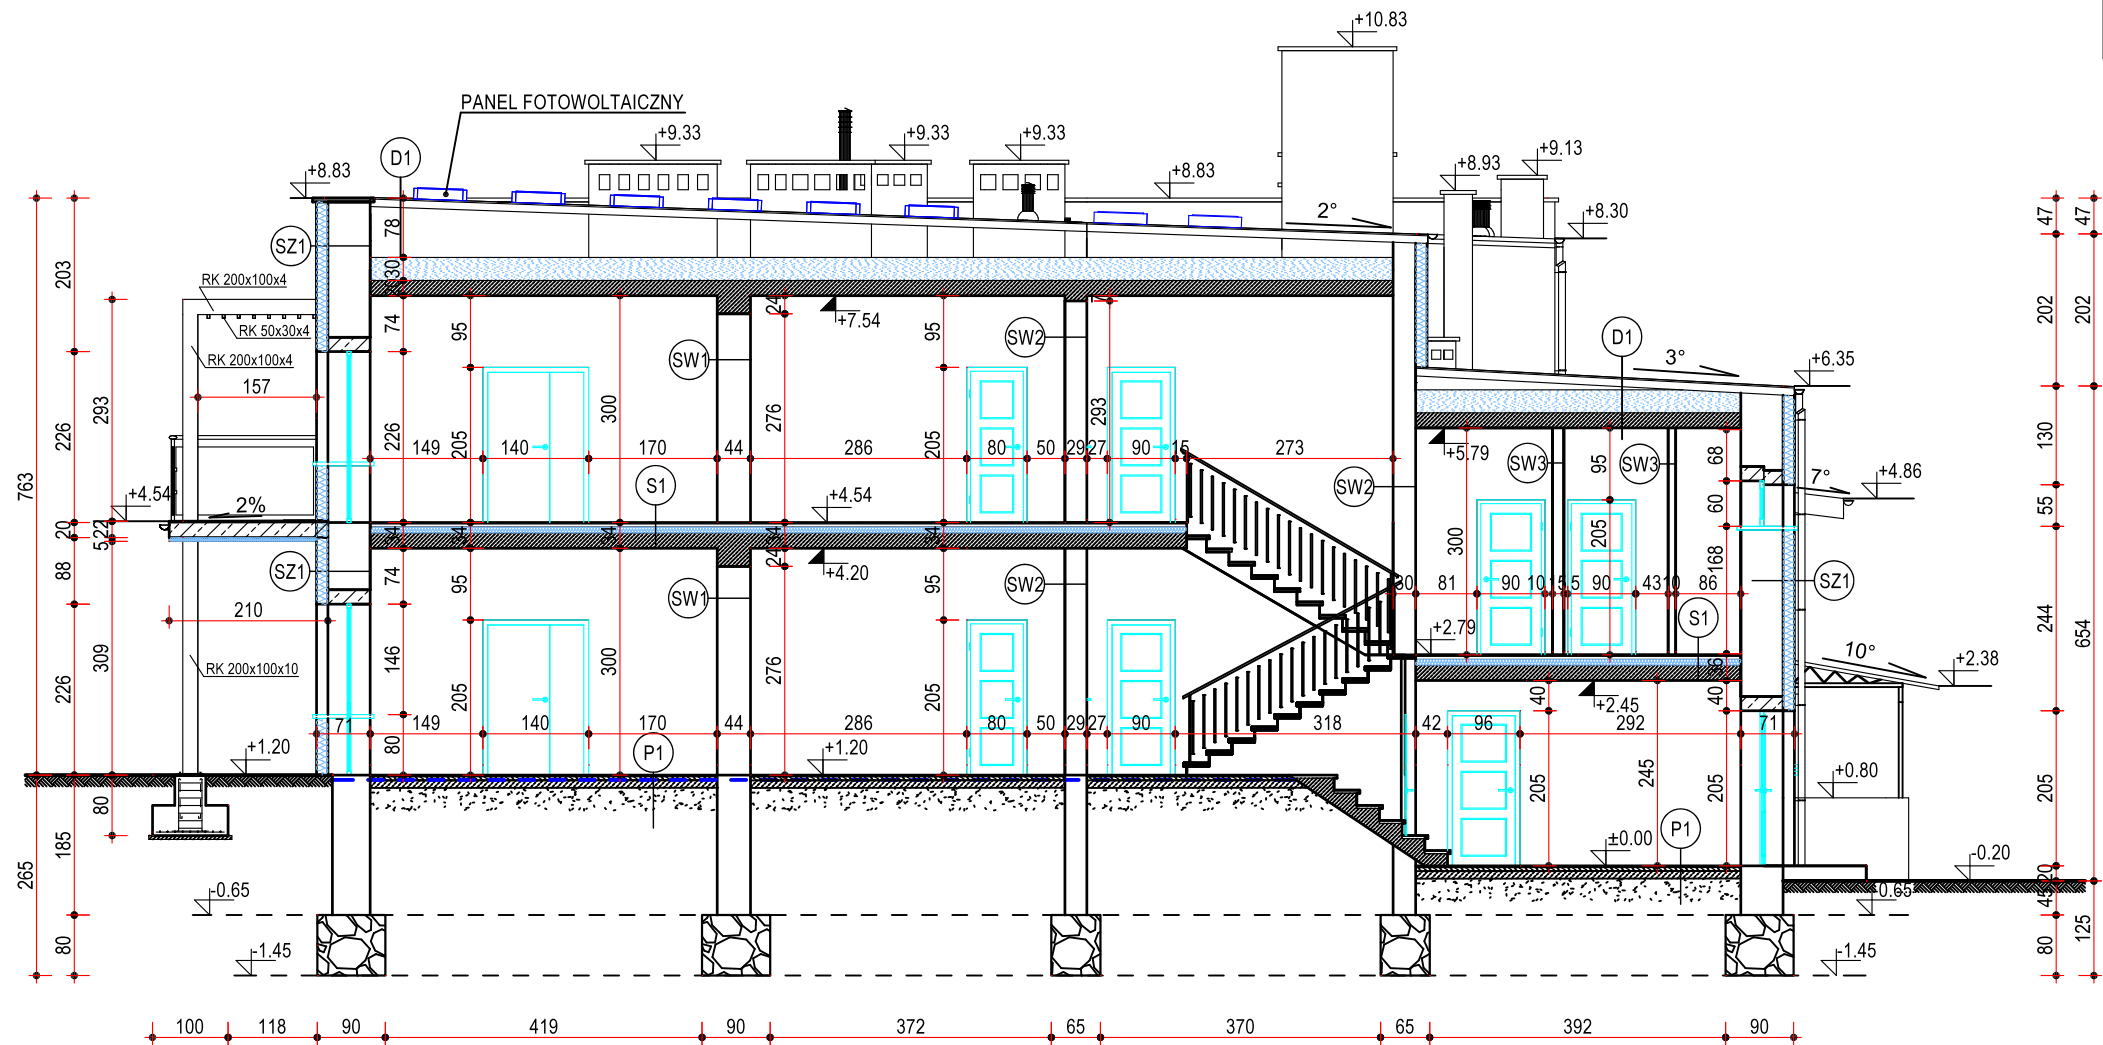

OBJAŚNIENIA:

P1 Podłoga na gruncie

Podłoga (płytki ceram. / panele podł. / lastryko) 2.0 cm
Posadzka betonowa 5.0 cm
Papa izolacyjna
Gruzobeton 10.0 cm
Piasek 30.0 cm

SZ1 Ściana zewnętrzna

Tynk cienkowarstwowy silikonowy
Płyta styropianowa grafitowa EPS 70-033 FASADA 15.0 cm
Cegła ceramiczna 56.0 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW1 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegła ceramiczna 44.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW2 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegła ceramiczna 30.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

SW3 Ściana wewnętrzna

Tynk cem.-wap. lub gipsowy
Cegła ceramiczna 15.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

S1 Strop żelbetowy

Podłoga (panele/płytki ceram.)
Gładź betonowa 4.0 cm
Folia polietylenowa na zakład
Płyta styropianowa EPS 100-038 PODŁOGA 8.00 cm
Strop żelbetowy gr. 20.00 cm
Tynk cem.-wap. lub gipsowy

D1 Stropodach

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Płyty korytkowe gr. 10 cm
Pustka wentylowana (wdmuchany granulat wełny min. 30 cm)
Strop żelbetowy gr. 20 cm

OBIEKT:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W KROBI		
INWESTOR:	Gmina Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia		
LOKALIZACJA:	63-840 Krobia, ul. Kobylińska 4 działka numer: 1106/2		
BRANŻA:	architektura, konstrukcja		
TEMAT RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A - PO ZMIANIE		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
ARCHITEKTURA projektant:	mgr inż. arch. Dorota Duda uprawnienia nr 06/05/DOIA	Podpis:	
KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Andrzej Olejnik uprawnienia nr WKP/0325/PWOK/16	Podpis:	
asystent projektanta:	mgr inż. Natalia Waleńska	Podpis:	
SKALA 1:100	DATA: 23.12.2021	NR RYS. A-04	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
PALLADIO Andrzej Olejnik ul. Poznańska 38, 63-840 Krobia, tel. 601 713 716, e-mail: andrzej@palladio.com.pl			
<div><div><b>palladio</b> OBŚŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH</div></div> <div>www.palladio.com.pl</div>			