

Toruń, 8.12.2023 r.

KPIM/562/2023
DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (3)

18. Dotyczy zapisów SWZ rozdział IV pkt. 5.4. 1) oraz 5.4. 2). Prosimy o potwierdzenie, że przez: „czynny, funkcjonujący w czasie robót szpital” oraz „czynny szpital” Zamawiający rozumie zarówno funkcjonujący budynek szpitala jak i obiekt szpitalny, na terenie którego znajduje się funkcjonujący budynek szpitala.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza.

19. Po czyjej stronie w okresie gwarancji będzie serwisowanie urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Użytkownika.

20. Prosimy o potwierdzenie, że czyszczenie i dezynfekcja instalacji jest poza zakresem oferty (czynności wykonywane przez Zarządcę obiektu)

Odpowiedź:

Po zakończeniu odbiorów wybudowanej nowej instalacji czyszczenie i dezynfekcja wykonywane będą przez Użytkownika.

21. Proszę o udostępnienie przekrojów instalacji wentylacji oraz rzuty aksonometrii.

Odpowiedź:

Zakres opracowania branży wentylacyjnej na chwilę obecną nie obejmuje rysunków aksonometrii i przekroi. Nie przewidujemy na etapie postępowania przetargowego wykonania dodatkowych rysunków. Po wyłonieniu Wykonawcy biuro projektowe przygotuje 3 przekroje w miejscach wskazanych przez Wykonawcę.

22. Czy wykonanie walidacji systemów dotyczyć ma tylko sal operacyjnych (zgodnie z opisem)?

Odpowiedź:

Ma dotyczyć wszelkich wymaganych prawem pomieszczeń zgodnie z projektem w tym pomieszczenia typu „clean room”.

23. Prosimy o wskazanie na przekrojach, gdzie znajdują się poszczególne typy dachów D1;D1.1; D2; D3;D4;D5. Na udostępnionych przekrojach brak jest oznaczeń przegród zewnętrznych poziomych stropodachów.

Odpowiedź:

D1 – dach bez pyty dociskowej – dach główny, gdzie nie występuje D2 oraz dachy nad szybami windowymi i szachtami

D1.1 – nad ciepłą sienią na poziomie 00


D2 – dach z płytą dociskową – zgodnie z rysunkiem 376-IP-B4-06-DR-A-02008-01-Rzut poziomu 06 – ładowisko na obszarze ograniczonym liniami w rejonie osi 3.3, 3.C i 3.5

D3 – nad podcieniami przy wejściach zewnętrznych do przedsionków 00.KOM.005 i 00.KOM.KL2

D4 – chodnik na stropie przy wejściach zewnętrznych do przedsionków 00.KOM.005 i 00.KOM.KL2

D5- zadaszenie przy głównym wejściu – widoczne np. na rzucie 376-IP-B4-01-DR-A-02003-01-Rzut poziomu 01 między osiami 1.4 a 3.7

24. Prosimy o podanie jak ma być wykończony strop nad pomieszczeniem pompowni 05.TECH.001 przekrój F-F?

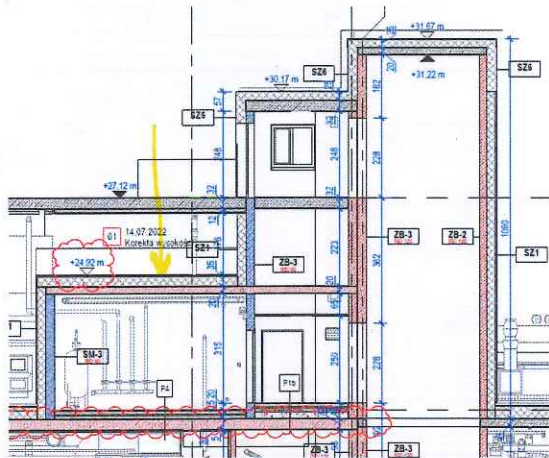

Odpowiedź:

Analogicznie jak przegroda D1 – należy uwzględnić zmienną grubość dla spadku 2% (ponad wartość podaną w przegrodzie D1)

25. Prosimy o informacje, gdzie i jakiego typu system asekuracji (czy tylko punkty kotwiczenia) należy wycenić . Brak oznaczeń na rzucie stropodachu.

Odpowiedź:

Ze względu na zastosowanie żaluzji przy attyce budynku, system asekuracji nie musi zostać zastosowany.

26. Prosimy o doprecyzowanie jakiej grubości termoizolacje „deskę dachową” należy przyjąć na stropodachach D1;D1.1 oraz D2 ? Wg opisu warstw podano gr. 2,0 cm wg specyfikacji gr. od 2 do 4cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem w specyfikacji 376-IP-B4-XX-SP-A-00004-Izolacje, istnieje możliwość zastosowania materiału o grubości ≥ 20 i wtedy należy proporcjonalnie zmniejszyć grubość zastosowanej warstwy opisanej w punkcie: Warstwa niespadekowa izolacji termicznej (1 – spodnia)

27. Prosimy o podanie parametru tłumienia dla żaluzji akustycznych na dachu .

Odpowiedź:


Zgodnie z opracowaniem: 376-IP-B4-XX-TD-A-00104-Zalacznik4-OperatAkust

28. Czy klapy dymowe mają posiadać funkcje wyłazu?

Odpowiedź:

Klapy bez funkcji wyłazu.

29. Jak należy wykończyć ściany pionowe przejść instalacyjnych na dachu np. w osi 2F-2G/2.4-2.5

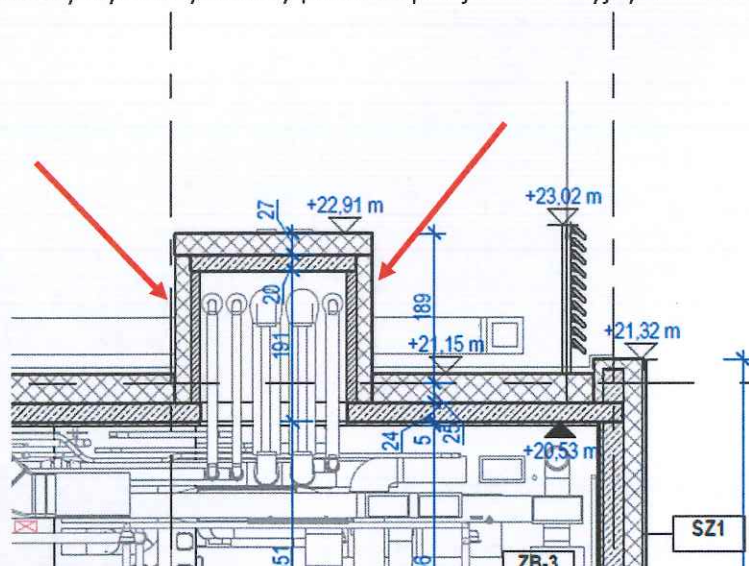


Odpowiedź:

Jest to ściana SZ7 zgodnie ze spisem przegród: 376-IP-B4-XX-SH-A-05101-01-Zestawienie przegród.



30. Czy wszystkie szachy instalacyjne powinny mieć rynnę i rurę spustową? Czy to omyłka rysunkowa ?

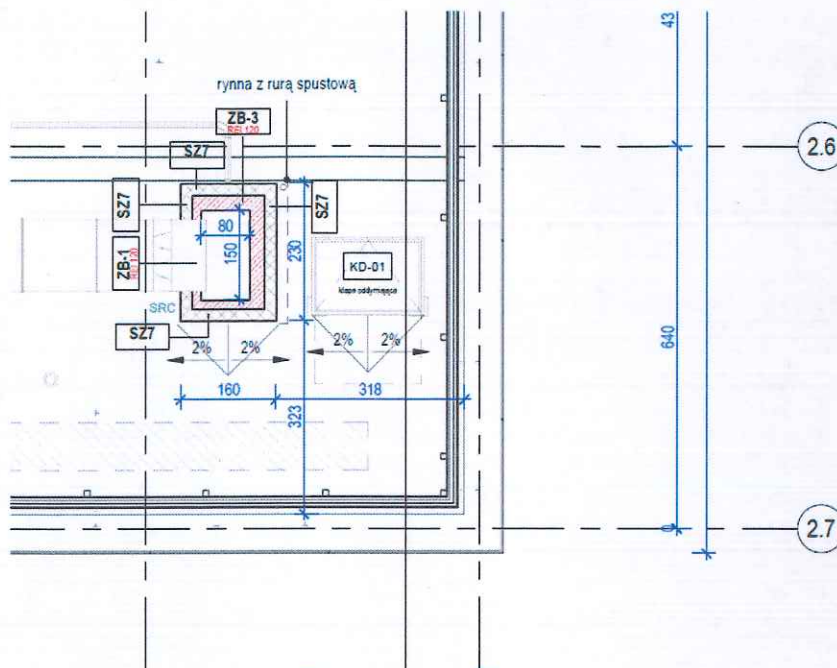

Odpowiedź:

Powinny posiadać zgodnie z dokumentacją

31. Ile przelewów awaryjnych przyjąć do wyceny. Brak informacji na rzucie stropodachu.

Odpowiedź:

Brak przelewów awaryjnych, w projekcie występują podwójne wpusty dachowe na wypadek awarii.

32. W przedmiarze architektury dla budynków B4a, B4 znajduje się element nr 5- *Rozbiórka i utylizacja pokrycia tymczasowego z papy*. Prosimy o informacje czy przykrycie tymczasowe zostało wykonane i należy je zdemontować.

Odpowiedź:

W przedmiarze architektury dla budynków B4a, B4 znajduje się element nr 5- *Rozbiórka i utylizacja pokrycia tymczasowego z papy*. Prosimy o informacje czy przykrycie tymczasowe zostało wykonane i należy je zdemontować.

33. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w zakresie robót zewnętrznych – drogi, chodniki, zieleń, mała architektura itp.

Odpowiedź:

Oferentów obowiązuje całość zamieszczonej dokumentacji, którą należy czytać łącznie, a przedmiary są dokumentem pomocniczym. Dane odnośnie zagospodarowania i układu drogowego zawarte są w TOM I Część II i III.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Małgorzata Sondej-Orłowska