



Toruń, 11.12.2023 r.

KPIM/568/2023

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23


Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia (11)

222. Prosimy o podanie specyfikacji technicznej i minimalnych wymagań dla okładzin ściennych z PVC.

Odpowiedź:

Opisano w specyfikacji: 376-IP-B4-XX-SP-A-00010-RobotyMalarskie.

223. Zgodnie z dokumentacją cokoły należy wykonać w licu ściany. Prosimy o informację w jaki sposób należy wykonać cokoły na ścianach gk.

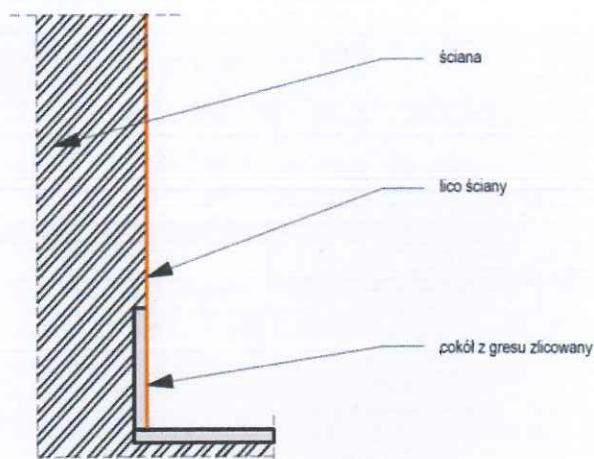

Odpowiedź:

Należy wyfrezować dolną część płyty aby ułożyć zlicowany cokół.

224. Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie dwg.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią nr 12.

225. Instalacje grzewcze: prosimy o uszczegółowienie informacji na temat siatki tkanej, wzmacniającej izolację instalacji grzewczej – jakiej wielkości mają być oczka, grubość drutu oraz szerokości siatki tkanej?

Odpowiedź:

Jeśli technologia producenta dostarczanych izolacja rurociągów nie przewiduje ich fabrycznego wzmocnienia w postaci siatki wzmacniającej oraz folii aluminiowej wówczas należy ją przewidzieć zgodnie z wymaganiami KNR.

226. Instalacja wentylacji: prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż urządzeń RCI wykorzystujących technologię promieniowej jonizacji katalitycznej dla central wentylacyjnych w wykonaniu higienicznym jest poza zakresem Wykonawcy, a w obecnym etapie należy dostarczyć centrale z dodatkową sekcją do późniejszego montażu tych urządzeń.

Odpowiedź:

Urządzenia RCI są w zakresie dostawy Wykonawcy zgodnie z zapisami w tabeli nr 15.2 zamieszczonej w opinie technicznym 376-IP-B4-XX-TD-W-57001, kolumna uwagi - „Filtry w centralach wyposażone w RCI, Promieniowa Jonizacja Katalityczna”.

227. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy uwzględnić wykonanie sieci ciepłej dla układu Kogeneracji.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

228. Proszę o potwierdzenie, że system SSP w nowobudowanym budynku B4 będzie autonomiczny i nie będzie pracował w istniejącej sieci central SSP kompleksu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projekt przewiduje integrację istniejących instalacji SSP z projektowanym SSP na poziomie stacji operatorskiej systemu integrującego systemy bezpieczeństwa.

229. Proszę o potwierdzenie, że system DSO w nowobudowanym budynku B4 będzie autonomiczny i nie będzie pracował w istniejącej sieci DSO kompleksu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projekt nie przewiduje sieciowania projektowanej instalacji DSO z istniejącą instalacją DSO.

230. Proszę o potwierdzenie, że system KD w nowobudowanym budynku B4 będzie autonomiczny i nie będzie pracował w istniejącej sieci KD kompleksu.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projekt nie przewiduje sieciowania projektowanej instalacji SKD z istniejącą instalacją SKD.

231. Proszę o potwierdzenie, że w systemie SMS mają być zwizualizowane tylko instalacje z nowopowstałych budynków.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją projekt przewiduje integrację istniejących instalacji SSP z projektowanym SSP na poziomie stacji operatorskiej systemu integrującego systemy bezpieczeństwa.

232. Czy w zakresie zadania jest system kolejkowy? Jeżeli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź:

Tak, System kolejkowy widnieje: na rzucie branży TM 376-IP-B4-00-DR-M-00002, a także jest wyszczególniony w opisie 376-IP-00-XX-TD-M-98001 -Opis techniczny oraz zestawieniu wyposażenia 376-IP-B4-XX-SH-M-98011-Zest. zbiorcze wyposażenia.

233. W pozycji KNR pojawia się pozycja Rozdzielnica B2RRC. Proszę o uzupełnienie schematu tej rozdzielnicy.

Odpowiedź:

Rozdzielnica nie występuje w projekcie. Proszę nie wyceniać pozycji.

234. W pozycji KNR pojawia się pozycja Rozdzielnica B3SUW. Proszę o uzupełnienie schematu tej rozdzielnicy.

Odpowiedź:

Rozdzielnica nie występuje w projekcie. Proszę nie wyceniać pozycji.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH
Małgorzata Sondziej-Orłowska