PRZEKRÓJ A-A

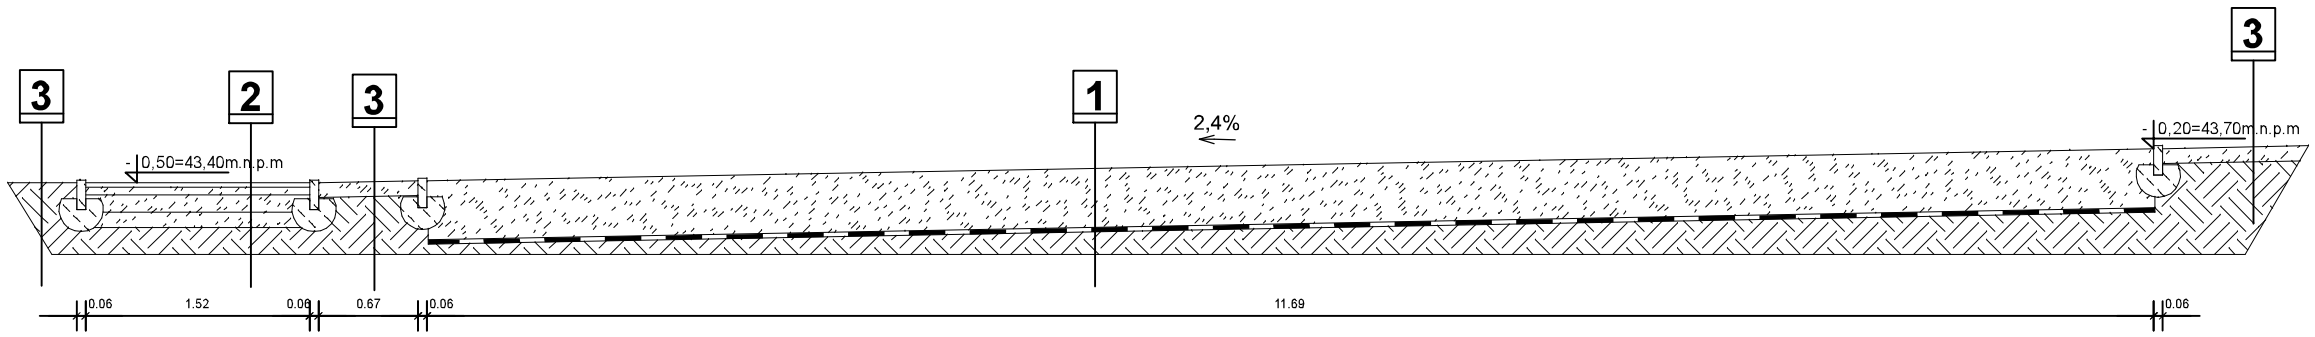

PRZEKRÓJ B-B

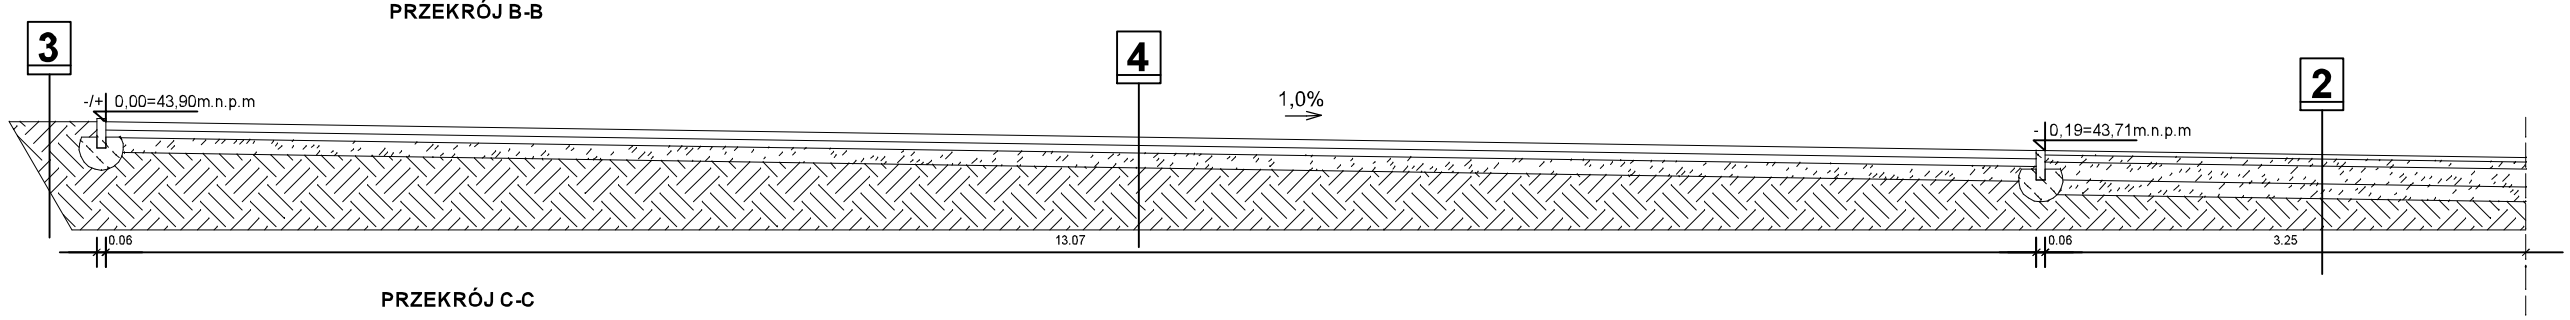

PRZEKRÓJ C-C

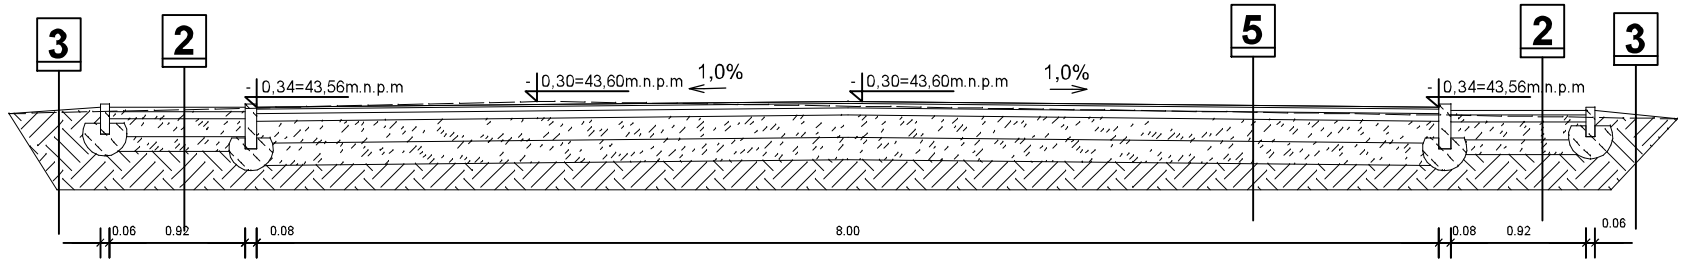

1.Nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami zabawowymi
- piasek płukany 0-2mm gr. 40cm,
- geowłóknina
- grunt rodzimy

2.**utwardzenie z nawierzchni mineralnej wykop 30cm**
założono nawierzchnie mineralną Zagęszczenie warstw mineralnych musi wynosić według metody Proctora przynajmniej 2,099 g/cm3.
Warstwa mineralna musi spełniać wymogi normy DIN 18035.
Warstwa ścieżki musi być równa zakłada się odchyłki 2mm na 1m.
Odchylenia od założonego spadku nie mogą powodować powstawania kałuż.
-nawierzchnia mineralna 0/8mm gr 3cm ,
-nawierzchnia mineralna dynamiczna 0/16mm gr 5cm
-kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 12cm
(kruszywo łamane z atestem zabrania się stosowania kruszyw wapiennych)
-podsypka żwirowa Is=0,98 przyjęto gr. 10cm
-istniejące warstwy gruntu
-grunt rodzimy

3.trawniki do odnowienia
- ziemia żyzna 10cm odpowiednik ziemi ornej klasy III
- grunt rodzimy

4.Utwardzenie kostką polbruk gr.6cm
-kostka kostka polbruk gr. 6cm
-podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
-podsypka żwirowa Is=0.98 gr. 10cm
-grunt rodzimy

5. Nawierzchnia mini boiska
Warstwa nawierzchni na nawierzchni biologicznie czynnej przyjęto średni wykop gr. 39.4cm
-nawierzchnia z poliuretanu gr. 1,4cm,
-nawierzchnia ET 3cm,
-miał kamienny fr. 0,075-5mm Is=0,98 gr. 5cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
-kruszywo fr. 0,075-31,5mm Is=0,98 gr. 15cm
(gruz betonowy lub kruszywo łamane z atestem)
-podsypka żwirowa Is=0,98 gr 15cm
-istniejąca warstwy gruntu
-grunt rodzimy

Nazwa obiektu budowlanego
Budowa placu zabaw dla małego i dużego, zdrowego i niepełnosprawnego przy ul. Zaruskiego na terenie działek nr 184/4 i 184/15 obręb 0408 w Bydgoszczy

Inwestor:
MIASTO BYDGOSZCZ
UL.JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

lokalizacja:
działki nr ewid. 184/4, 184/15 obręb 0408, ul. Zaruskiego, 046101_1, m. Bydgoszcz

Nazwa rysunku
PRZEKRÓJE A-A, B-B, C-C

Rys. nr.
A3
Skala
1 : 50

Projektant architektura	**mgr inż. arch. Zdzisław Ambrożek spec. arch. nr upr. WBPP-NB-7210/95/81**	*Data, podpis:* **10.04.2024**
Projektant konstrukcja	**mgr inż. Artur Tusznio spec. konstr.-budowlana nr upr. KUP/0004/POOK/14**	*Data, podpis:* **10.04.2024**