


SCHEMAT ZABUDOWY RURY OSŁONOWEJ
DWUDZIELNEJ POD ZJAZDEM

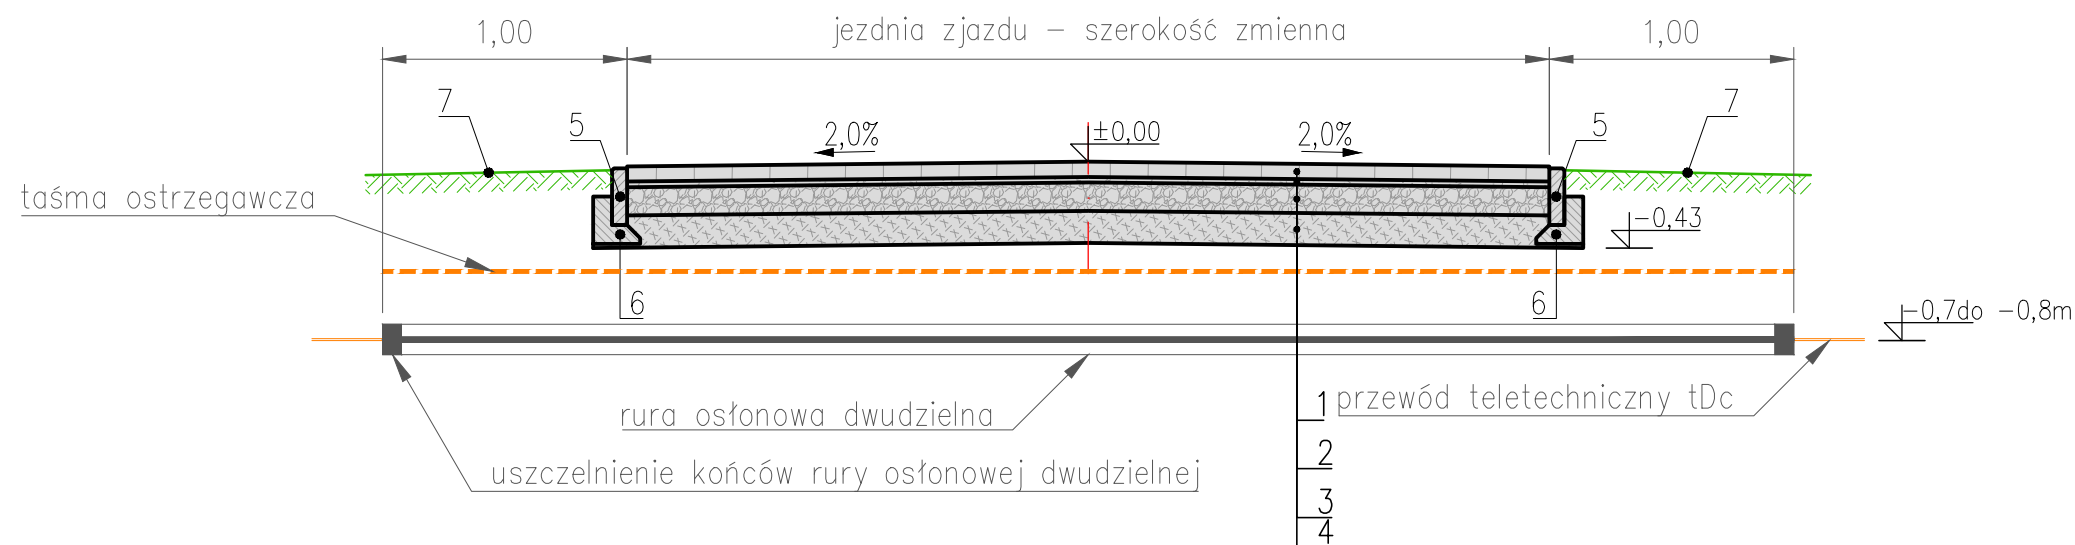

LEGENDA:

1. Kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
2. Podsypka z miazgu kamiennego – gr. 3 cm
3. Górna w-wa podbudowy z kruszywa 0/31,5 mm C_{90/3} – gr. 15 cm
4. Dolna w-wa podbudowy z kruszywa 0/63 mm C_{90/3} – gr. 17 cm
5. Obrzeże betonowe 8x30 cm
6. Ława betonowa z oporem – gr. 10 cm
7. Profilowanie gruntu rodzimego wraz z obsianiem mieszanką traw

Zamykanie połówek rur dwudzielnych następuje poprzez ich złożenie i zaciśnięcie, aż do momentu zakleszczenia się zatrzasków znajdujących się po bokach rury.

Łączenie odcinków prefabrykacyjnych rury dwudzielnych polega na przesunięciu połówek rur o min. 0,5 m i wsunięcie połówki jednej rury w połówkę drugiej.

Po ułożeniu rur wykop zasypać kolejno warstwami istniejącego gruntu, później ziemi 20cm i ubić mechanicznie. W połowie wykopu należy ułożyć taśmę ostrzegawczą (T0) koloru pomarańczowego z napisem: UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY.

<div><div></div><div>WK PROJEKT Krzysztof Wiktorzak Piotrówka, ul. 1 Maja 4A, 47-133 Jemielnica NIP 756-186-12-98, REGON 360923800 tel. +48 600 108 351, e-mail: biuro@wkprojekt.eu</div></div>					
Zamawiający	<div><div></div><div>POWIAT STRZELECKI ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie tel./fax.+48 77 44 01 700, +48 77 44 01 701 e-mail: starostwo@powiatstrzelecki.pl https://powiatstrzelecki.pl</div></div>				
Nazwa obiektu	DROGA POWATOWA NR 1806 O SUCHA – KALINÓW (UL. LIGONIA W M. SZYMISZÓW)				
Przedsięwzięcie	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w m. Szymiszów ul. Ligonja				
Tytuł rysunku	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ				Nr rys.: 8.0
Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień Branża	Data sporządzenia	Podpis	Stadium: PB–W
Projektant	mgr inż. Damian Florek	OPL/1145/P00T/15 TELEKOMUNIKACJA	09/2023		Skala: —
Opracował	mgr inż. Krzysztof Wiktorzak	---	09/2023		Strona: