
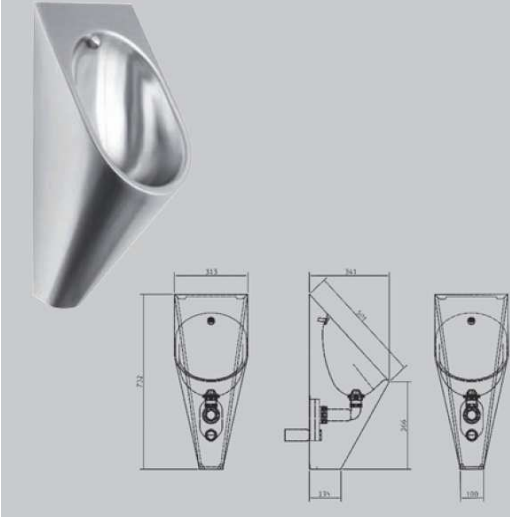
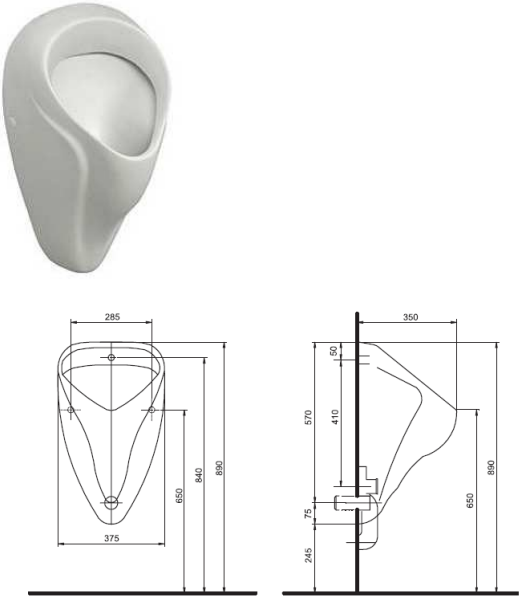
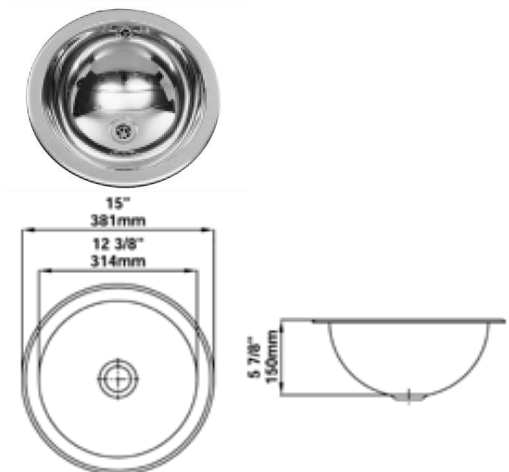
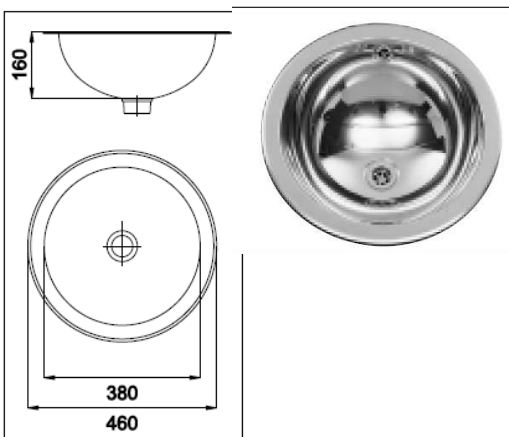
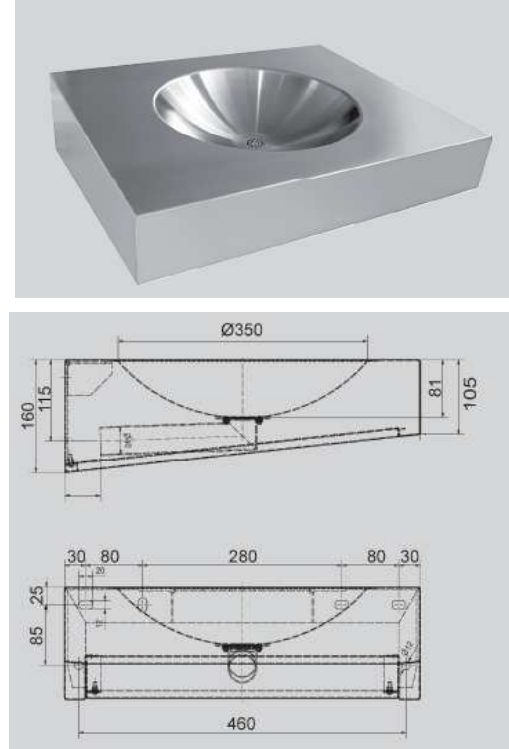

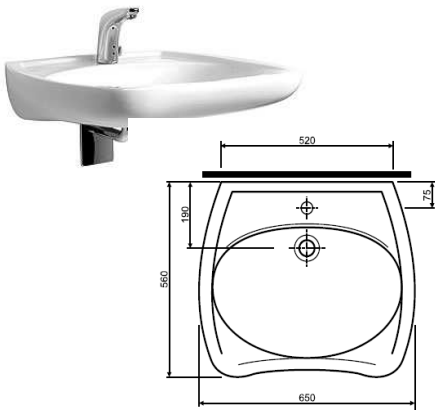
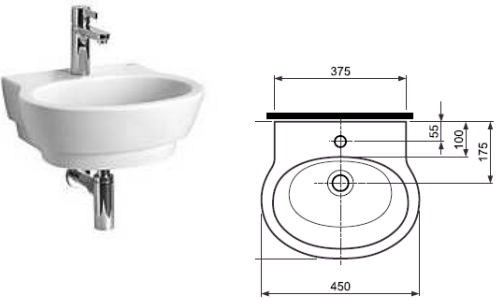
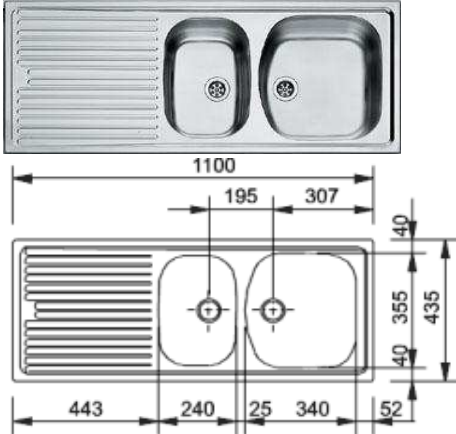



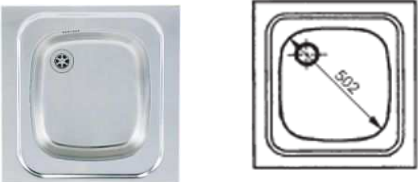


## KARTA WYPOSAŻENIA SANITARNEGO


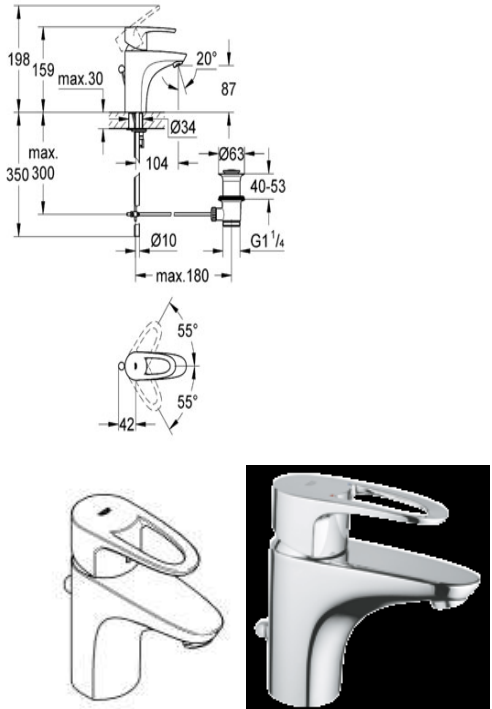
Symbol/ Nazwa	Materiał/ kolor	Opis/ parametry/ wymiały/	Rysunek, zdjęcie	Przykładowy producent
MU1 <b>Miska ustępowa podwie- szana</b> ( toalety publiczne)	Stal nierdzewna klasy 1.4301(304); wykończenie - satynowana, szczotkowana; grubość blachy min. 1,6mm.  Kolor: naturalna stal Deska – plastik Kolor:szary	Podwieszana miska ustępowa. Ukryty strumień splukiwania o pojemności minimum 4l. Syfon poziomy. Stożkowaty kształt strefy siedzenia, zaokrąglone krawędzie. Stabilizacja i montaż zgodnie z obowiązującymi normami. Mocowanie do stelażu montażowego. Do kompletowania z deską i podtynkowym przyciskiem podciśnieniowym splukującym wodę.  Wymiary [mm] : 360 x 551 x 350		Franke lub równoważny  Model miski: <b>CMPX592G</b>  Model stelażu: <b>CMPX142</b>  Model armatury splukującej: <b>AQRM 555</b>
MU2 <b>Miska ustępowa podwiesz- na dla niepełno- sprawnego</b>  ( toalety publiczne)	Stal nierdzewna klasy 1.4301(304); wykończenie- satynowana, szczotkowana; grubości blachy: miska - 1,5 mm obudowa- 1,2mm  Kolor: naturalna stal Deska – plastik Kolor:szary	Podwieszana miska ustępowa. Syfon odpływowy „P” średnicy 102mm. Ukryty strumień splukiwania pojemności 6l. Ukryte montowanie tylne za pomocą 3 śrub ze stali nierdzewnej do ścianki kanalizacyjnej. Do kompletowania z deską i podtynkowym przyciskiem podciśnieniowym splukującym wodę.  Wymiary [mm] : 392x700x355		Franke lub równoważny  Model miski: <b>CMPX594T</b>  Model stelażu: <b>CMPX143</b>  Model armatury splukującej: <b>AQRM 555</b>
MU3 <b>Miska ustępowa podwiesz- na</b>	Ceramika  Kolor biały	Miska ustępowa lejowa wisząca, ukryty strumień splukiwania o poj. 6 l Waga: 14 kg Do kompletowania z deską i przyciskiem splukującym wodę wmontowanym w ściankę. Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe  Wymiary [mm] : 355x550x400		Koło lub równoważny  Model numer: <b>Nova Top 6l,</b> kod produktu <b>63100</b> Model stelażu: <b>99066</b> Przycisk splukujący: <b>plytka chrom. wzór „kółko”</b>

<p>MU4 <b>Miska ustępowa podwieszana dla niepełno- sprawnego</b></p>	<p>Ceramika  Kolor biały</p>	<p>Miska ustępowa lejowa wisząca, ukryty strumień spłukiwania o poj. 6 l Waga: 14 kg Do kompletowania z deską i przyciskiem spłukującym wodę wmontowanym w ściankę. Deska sedesowa twarda z tworzywa ABS, zawiasy metalowe</p> <p>Wymiary [mm] : 355x700x400</p>		<p>Koło lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>Nova Top bez barier</b>, kod produktu <b>69206</b> Model stelażu: <b>99066</b> Przycisk spłukujący: <b>plytka chrom. wzór „kółko”</b></p>
<p>PI1 <b>Pisuar podwieszany</b>  (toalety publiczne)</p>	<p>Stal nierdzewna klasy 1.4301(304); wykończenie-satynowana; grubość blachy min. 1,6mm.</p> <p>Kolor: naturalna stal</p>	<p>Pojedynczy pisuar podwieszany. Owalna miska. Poziomy syfon odpływowy. Przystosowany do podtynkowej spłuczki uruchamianej fotokomórką. Stabilizacja i montaż do stelażu systemowego.</p> <p>Wymiary [mm] : 313 x 732 x 341</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>CMPX 538</b></p> <p>Model stelażu: <b>CMPX135</b> Model armatury spłukującej: <b>AQRE 432</b></p>
<p>PI2 <b>Pisuar podwieszany</b></p>	<p>Ceramika/  Kolor biały</p>	<p>Do kompletowania z: - syfonem pisuarowym, - automatycznymi radarowymi zaworami spustowymi, - natynkowym ciśnieniowym zaworem spłukującym. Stabilizacja i montaż bezpośrednio do ściany lub do stelażu systemowego.</p> <p>Wymiary [mm] : 375 x 645 x 350</p>		<p>Koło lub równoważny</p> <p>Model: <b>Nova Top</b>, kod produktu <b>66000</b> Model stelażu: <b>99091</b> Przycisk spłukujący: <b>plytka chrom. wzór „kółko”</b></p>


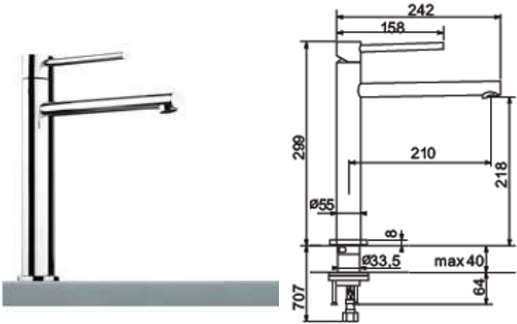



<p><b>UM1</b> <b>Umywalka do wmontowania w blat</b>  (toalety publiczne)</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - szczotkowana; grubość: 0,9 mm  Kolor: naturalna stal</p>	<p>Okrągła umywalka wpuszczana w blat dostarczana z uchwytem mocującym, uszczelką i przelewem, syfon wraz z systemem odpływowym</p> <p>Wymiary [mm]: zewnątrzny: 381 wewnętrzny: 314 głębokość: 150</p>		<p>Intra lub równoważny</p> <p>Model: <b>CRS 314</b> Nr art.: NCRS1-R02</p>
<p><b>UM2</b> <b>Umywalka do wmontowania w blat</b>  (toalety publiczne)</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - szczotkowana; grubość: 0,9 mm  Kolor: naturalna stal</p>	<p>Okrągła umywalka wpuszczana w blat; dostarczana z uchwytem mocującym, uszczelką i przelewem, syfon wraz z systemem odpływowym</p> <p>Wymiary [mm]: zewnątrzny: 460 wewnętrzny: 380 głębokość: 160</p>		<p>Intra lub równoważny</p> <p>Model: <b>CRS-380</b> Nr art.: NCRS-R02</p>
<p><b>UM3</b> <b>Umywalka dla niepełnosprawnego</b>  (toalety publiczne)</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - szczotkowana; grubość: 1 mm  Kolor: naturalna stal</p>	<p>Pojedyńcza umywalka ze stali nierdzewnej, dopasowany przelew, korek i zestaw mocujący ze stali nierdzewnej w zestawie. Odpływ 1 1/2 Idealna do przestrzeni publicznych o dużym natężeniu ruchu i narażonych na intensywną eksploatację.</p> <p>Wymiary zewnętrzne [mm]: 500x500x160</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>ANMX500</b></p> <p>Model stelażu: do umywalki z syfonem podtynkowym, art. nr 461.435.00.1</p>



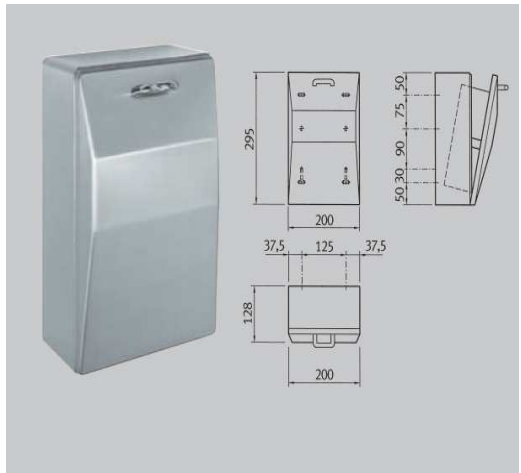
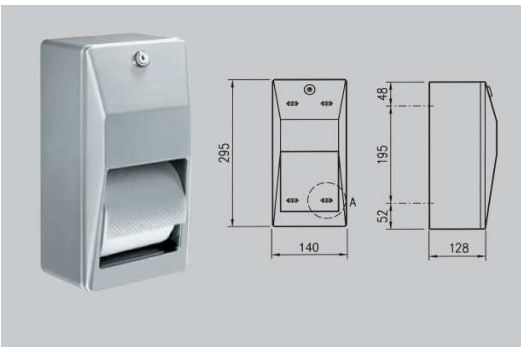
<p>UM4 <b>Umywalka okrągła do wmontowania w blat</b></p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - szczotkowana; grubość: 1 mm</p> <p>Kolor: naturalny</p>	<p>Wraz z systemem odpływowym odpływ 1 ¼ bez przelewu.</p> <p>Wymiary zewnętrzne [mm]: Ø330x160 Wymiary wewnętrzne: Ø 280x160</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>BR 280 OU</b></p>
<p>UM5 <b>Umywalka jednootworowa, podwieszana, dla niepełnosprawnego</b></p>	<p>Ceramika/ Kolor: biały</p>	<p>Umywalka z otworem oparta na planie prostokąta, średnica otworu odpływowego - o średnicy 48 mm Mocowana na śrubach. Do kompletowania z systemem odpływowo-przelewowym 96010</p> <p>Wymiar [mm]: szerokość:650 głębokość:560</p>		<p>Koło lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>Nova Top bez barier</b>, kod produktu <b>68465</b> Model stelażu: <b>99092</b></p>
<p>UM6 <b>Umywalka jednootworowa podwieszana</b></p>	<p>Ceramika/ Kolor: biały</p>	<p>Mocowana na śrubach. Do kompletowania z odpływem z pokrywą chromowaną</p> <p>Wymiar [mm] : 45 x 39 cm</p>		<p>Koło lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>Varius</b>, kod produktu <b>K32445</b> Model stelażu: <b>99092</b></p>
<p>ZL1 <b>Zlewozmywak dwukomorowy z suszarką</b>  (pomieszczenia socjalne)</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - satynowana; grubość: Kolor: naturalna stal</p>	<p>Do kompletowania z systemem odpływowym, wpuszczana w blat.</p> <p>Wymiary zewnętrzne: 1160X475 mm</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>efn621</b></p>

<p>ZL2 <b>Zlewozmywak jednokomorowy</b></p> <p>( zaplecza socjalne )</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - satynowana; grubości:</p> <p>Kolor: naturalna stal</p> 	<p>Do kompletowania z systemem odpływowym, wpuszczana w blat.</p> <p>Wymiary zewnętrzne [mm]: szerokość:455 głębokość:435</p> <p>UWAGA – WYPOSAŻENIE SANITARNE DLA BUD. C MA BYĆ WYKONANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE – ZGODNIE Z PISMEM INWESTORA.</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>etn610i</b></p>
<p>KG1 <b>Komora gospodarcza</b></p> <p>( toalety dla personelu, pom. przygotowywania zwołok, pom. gospodarcze, kotłownie )</p>	<p>Stal nierdzewna 1.4301(304); wykończenie - satynowana; grubości:</p> <p>Kolor: naturalna stal</p> 	<p>Do kompletowania z systemem odpływowym. odpływ sitkowy 1 1/2"</p> <p>Wymiary zewnętrzne [mm]: 600 x 500 wymiary komory [mm]: 525 / 425 / 229</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>LDL 101</b></p>





<p>BT1 <b>Bateria pionowa samozamyka-jąca się DN 15</b></p>	<p>Obudowa mosiężna z powłoką z polerowanego chromu.</p> <p>Kolor: chrom</p>	<p>Bezdotykowa bateria umywalkowa z uchwytem regulującym temperaturę (wersja fabryczna)</p> <p>Baterię można bardzo łatwo dostosować do potrzeb użytkownika, demontując uchwyt regulujący temperaturę lub odkręcając przyłączy wody ciepłej otrzymujemy baterię na wodę zmieszaną. Dzięki klasie bezpieczeństwa IP 67 bateria może być stosowana praktycznie we wszystkich warunkach.</p> <p>Po zainstalowaniu bateria nie wymaga jakichkolwiek regulacji ponieważ wykorzystano w niej zaawansowaną technologię Autofocus Sensor. Regulator przepływu strumienia wody(6 l/min) umożliwia małe zużycie wody (0,5 l/podczas jednego cyklu użycia). Zasilanie 12 V z oddzielnego zasilacza (Oras Nr 199275)</p>		<p>Oras Electra lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>6120F</b></p>
<p>BT2 <b>Bateria umywalkowa</b></p>	<p>Głowica, wyposażona w ceramiczny wkład połączony trzpieniem z dźwignią armatury. Trzpień wykonany jest z masywnego mosiądzu, rurki miedziane, powłoka chromowa</p> <p>Kolor:chrom</p>	<p>Montaż jednootworowy; metalowa dźwignia, głowica ceramiczna 35 mm; regulowany ogranicznik strumienia przepływu zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 ¼"; miedziane rurki przyłączeniowe; system szybkiego montażu; I klasa głośności wg obowiązujących norm</p> <p>opcjonalny ogranicznik temperatury</p>		<p>GROHE lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>33991 001</b></p>

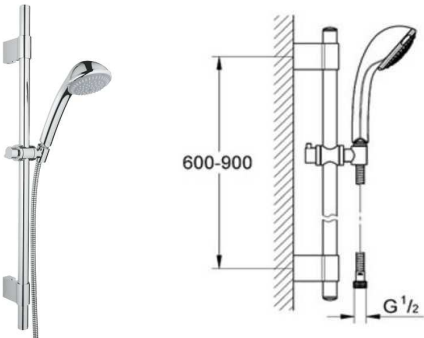


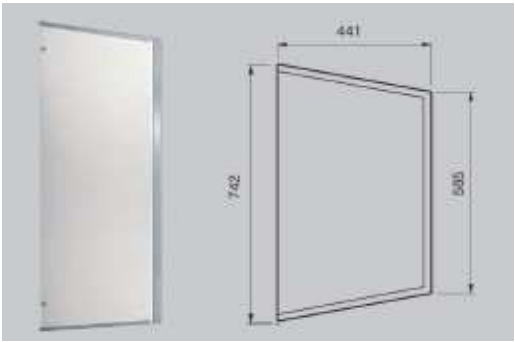







<p><b>BT3</b> <b>Bateria zlewozmywakowa</b></p> <p>( pom. socjalne, zaplecza )</p>	<p>Głowica ceramiczna, mosiężny trzpień</p> <p>Kolor:chrom</p> 	<p>Bateria jednodźwigniowa, z wyciąganym natryskiem,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wężyki połączeniowe o długości 450 mm</li> <li>- głowica ceramiczna</li> <li>- klasa głośności 1</li> <li>-zawór zwrotny (odcinający powrót wody z wyciąganego natrysku),</li> <li>-metalowy wąż do natrysku o dł. 120cm.</li> </ul>		<p>FRANKE lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>eos</b></p>
<p><b>BT4</b> <b>Bateria komory gospodarczej</b></p>	<p>Głowica ceramiczna, mosiężny trzpień; chromowany panel</p> <p>Kolor:chrom</p>	<p>Ścienna podtynkowa wylewka o długości 245 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- chromowany panel maskujący Ø80 mm (mieszacz) i Ø60 mm (wylewka)</li> <li>- jednouchwytowa</li> <li>- perlator</li> <li>- Wysokiej jakości głowica ceramiczna zapewnia płynną regulację strumienia. Zawiera w komplecie element nadtynkowy i podtynkowy.</li> </ul>		<p>PAFFONI lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>SK 006..80</b></p>
<p><b>BT5</b> <b>Bateria prysznicowa</b></p>	<p>metalowa dźwignia; głowica ceramiczna 46 mm; powłoka chromowa</p> <p>Kolor:chrom</p>	<p>Montaż naścienny regulowany ogranicznik strumienia przepływu; minimalny przepływ 2,5 l/min; wyjście prysznica na dole 1/2" z zintegrowanym zaworem zwrotnym przyłącza S; metalowa rozeta ścienna opcjonalny;samozabezpieczenie przed przepływem zwrotnym; I klasa głośności wg obowiązujących norm</p>		<p>Grohe lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>33590 001</b></p>
<p><b>ZP1</b> <b>Zestaw prysznicowy</b></p>	<p>Wąż z tworzywa sztucznego; słuchawka metalowa; powłoka chromowa</p> <p>Kolor:chrom</p>	<p>Elementy składowe: drążek prysznicowy, 600 mm prysznic ręczny Relexa Trio wąż prysznicowy 1750 mm system zapobiegający skręcaniu węża prysznicowego</p>		<p>Grohe lub równoważny</p> <p>Model numer: <b>28831 000</b></p>

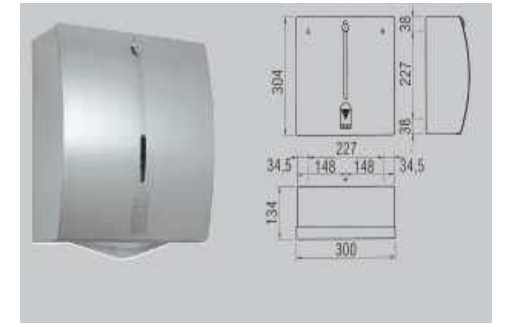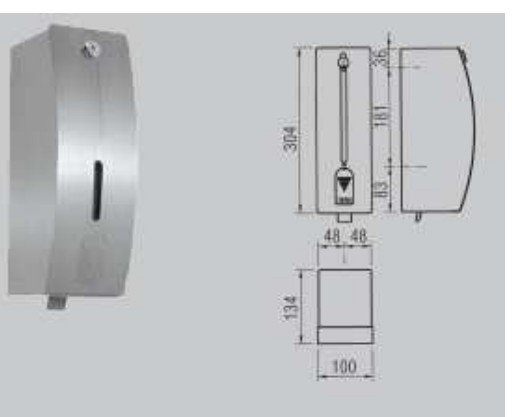

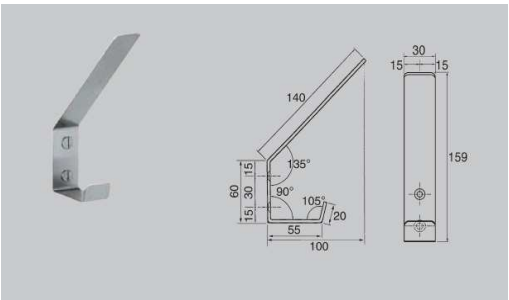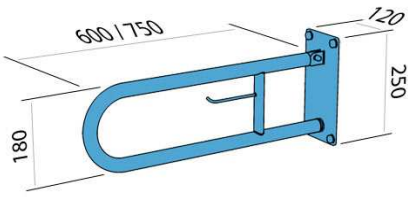

SP1 <b>Ścianka pisuarowa</b>	<p>Stal nierdzewna 1.4301; wykończenie - satynowana; grubość: 1.5mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Trapezowaty kształt. Montaż za pomocą kołków i śrub dołączonych do zestawu.</p> <p>Wymiary[mm]: 742 x 441 x 62</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>CMPX 700</b></p>
KO1 <b>Podtynkowy kosz na odpadki i podajnik ręczników papierowych</b>	<p>Stal nierdzewna klasy EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość: 1.5mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Obydwie części wyposażone w zamek bębnowy; pojemność 300-400 ręczników; pojemnik na odpadki ok.22 l</p> <p>Wymiary[mm]: 328 x 203 x 167</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>STRX 602E</b></p>
KO2 <b>Pojemnik na odpadki higieniczne</b>	<p>Stal nierdzewna klasy EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość: 1.5mm; plastik</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Montowany naściennie kosz na odpadki; zawiera plastikowy pojemnik o pojemności 3,7 l</p> <p>Wymiary[mm]: 200 x 128 x 295</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>BS611V</b></p>
DPT1 <b>Uchwyt na dwie rolki papieru toaletowego</b>	<p>Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie - satynowana; grubość: 0,8mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Montowany naściennie uchwyt na 2 rolki papieru toaletowego; ruga rolka ukryta; wyposażony w spawany pojemnik na papier; tłoczone wieko; zamek bębnowy.</p> <p>Wymiary[mm]: 140 x 128 x 295</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model: <b>CHR 672</b></p>

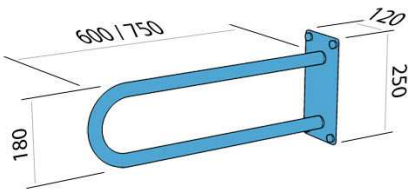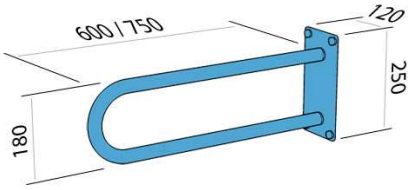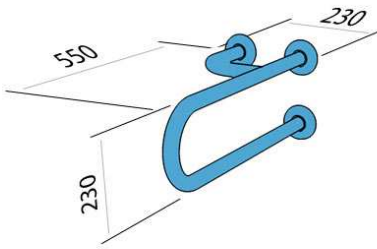


<b>SU1</b> <b>Elektroniczna suszarka do rąk na ciepłe powietrze</b>	<p>Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość: 1,2mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>montowana naściennie; bezdotykowy sensor podczerwieni</p> <p><u>Dane elektryczne :</u>            Całkowite napięcie wejściowe -230V, 50 Hz            napięcie wyjściowe - 2200 W            ogrzewanie -2100 W            przepustowość dmuchania -274 m³/h            prędkość powietrza - 15,5 m/s            poziom hałasu - 64 +/-3 db(A)</p> <p>Wymiary[mm]:            314x175x216 mm</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model:  <b>ARTH 310</b></p>
<b>PR1</b> <b>Zestaw: podajnik ręczników papierowych i dozownik mydła w płynie</b>	<p>Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość:1.5mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Montowany naściennie; pojemność: of 300 - 400 ręczników; 1l.mydła w płynie; zamek bębnowy z kluczem standardowym.</p> <p>Wymiary[mm]:            396x134x304 mm</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model:  <b>STRX 601</b></p>
<b>PR2</b> <b>Podajnik ręczników papierowych</b>	<p>Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość:1.5mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Montowany naściennie; pojemność: of 300 - 400 ręczników</p> <p>Wymiary[mm]:            300x134x304 mm</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model:  <b>STRX 600</b></p>
<b>DM1</b> <b>Dozownik do mydła w płynie</b>	<p>Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie – satynowana; grubość: 1.5mm</p> <p>Kolor – naturalna stal</p>	<p>Montowany naściennie; pojemność: 1l.mydła w płynie; zamek bębnowy z kluczem standardowym.</p> <p>Wymiary[mm]:            100x134x304</p>		<p>Franke lub równoważny</p> <p>Model:  <b>STRX618</b></p>

<b>DM2</b> <b>Dozownik</b> <b>do mydła</b> <b>w płynie-</b> <b>blatowy</b>	Stal polysk – AISI 304/chrom/ plastik	Pojemność pojemnika na mydło – 1l; mydło nalewane od góry; wylewka 15cm; otwór w blacie 3cm; posiada zamek; obrót wylewki - 360st.		Bobrick lub równoważny  Model: <b>B 8226</b>
<b>US1</b> <b>Uchwyt na</b> <b>szczotkę do</b> <b>wc</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie- satynowana; grubość: 1.5mm  Kolor – naturalna stal	Montowany naściennie bądź stojący uchwyt na szczotkę do WC zaopatrzony w nylonową szczotkę.  Wymiary[mm]: 110 x 111 x 230		Franke lub równoważny  Model: <b>STRX687</b>
<b>WU1</b> <b>Wieszak</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie- satynowana; grubość: 2 mm  Kolor – naturalna stal	Wieszak ubraniowy do montowania na ścianie.  Wymiary[mm]: 30 x 100 x 159		Franke lub równoważny  Model: <b>CHRX          690</b>
<b>PU1</b> <b>Poręcz</b> <b>uchyłna z</b> <b>uchwytem</b> <b>na papier</b> <b>dł. 75cm</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie: szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 120x750x250 Średnica: 32 mm		Makinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 675p</b>

<b>PS1</b> <b>Poręcz</b> <b>stała -</b> <b>dł. 75 cm</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie: szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 120x750x250 Średnica: 32 mm		Makoinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 675s</b>
<b>PS2</b> <b>Poręcz</b> <b>stała -</b> <b>dł. 60 cm</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie: szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 120x600x250 Średnica: 32 mm		Makoinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 675s</b>
<b>PS3</b> <b>Poręcz</b> <b>umywalko</b> <b>wa -</b> <b>dł. 55 cm ,</b> <b>lewa</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie- szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 230x550x230 Średnica: 30 mm		Makoinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 155 L</b>
<b>PP1</b> <b>Poręcz</b> <b>prosta,</b> <b>dł. 80 cm</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie: szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 80x9 cm Średnica :30 mm		Makoinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 888</b>
<b>PP2</b> <b>Poręcz</b> <b>prosta,</b> <b>dł. 50 cm</b>	Stal nierdzewna, EN 1.4301; wykończenie: szczotkowana - matowa;  Kolor – naturalna stal	Wymiary[mm]: 50 x 9 cm Średnica :30 mm		Makoinstal lub równoważny  Model: <b>PSM 555</b>

<b>LU2 Lustro uchylne</b>	Rama, pochwyt i przewijarka: Stal nierdzewna, EN 1.4301;  Kolor – naturalna stal	Montowany po prawej lub lewej stronie  Wymiary[mm]: 600x500 mm		Franke lub równoważny  Model: <b>CNTX 90</b>
<b>SR1 Podtynko- wa spłuczka przycisko- wa do misek ustępo- wych</b>  ( toalety publiczne, toalety ogólnodo- stępne)	Armatura spłukująca podciśnieniowa do misek ustępowych, Stal nierdzewna, EN 1.4301;  Kolor – naturalna stal	Spłuczka podciśnieniowa, konstrukcja beztłokowa, samozamykająca, regulowany przepływ wody Ciśnienie: 1,2 – 4,0 bar Wartość przepływu: 1,0 – 1,3 l/ s Ilość wody spłukującej: 6 – 9 l (wartość nastawiana)  Wymiary[mm]: 205x 225 mm		Franke lub równoważny Model: <b>AQRM 556</b> (puszka montażowa)  <b>AQRM 555</b> (mechanizm podstawowy)
<b>SR2 Bezdotyko- wa armatura spłukująca do pisuarów DN15 sterowana fotoko- mórką</b>	Armatura spłukująca podciśnieniowa do pisuarów, Stal nierdzewna, EN 1.4301;  Kolor – naturalna stal			Franke lub równoważny  Model: <b>AQRE 434</b> (puszka montażowa)  <b>AQRE 432</b> (mechanizm podstawowy)  w zestawie Pilot: <b>AQRE900</b>
<b>Stelaż do miski ustępowej podwieszanej</b>  ( toalety publiczne, toalety dla personelu )	Stelaż do misek ustępowych podwieszanych, stal malowana proszkowo	Stelaż do misek podwieszanych do WC z wbudowaną puszką montażową do podciśnieniowej armatury spłukującej z podejściem wody i odpływem Regulacja wysokości: 0 – 200 mm Regulacja głębokości: 165 – 205 mm przy wykorzystaniu kątowników  Wymiary[mm]: Wys. 1185 x szer. 525		Franke lub równoważny  Model: <b>CMPX 142</b>  Model dla niepełnospr.: <b>CMPX 143</b>

<b>Stelaż do pisuaru podwieszanego</b>  ( toalety publiczne, toalety dla personelu )	Stelaż do pisuarów podwieszanych, stal malowana proszkowo	Stelaż do pisuarów podwieszanych z wbudowaną puszką montażową do podciśnieniowej armatury spłukującej uruchamianej przyciskiem z podejściem wody i odpływem Regulacja wysokości: 0 – 200 mm Regulacja głębokości: 165 – 205 mm przy wykorzystaniu kątowników  Wymiary[mm]: Wys. 1440 x szer. 525		Franke lub równoważny  Model: <b>CMPX 135</b>

**UWAGI GENERALNE:**

1. Dla poszczególnych elementów wyposażenia przewidzieć komplet elementów mocujących i elementów dodatkowych funkcjonujących z danym elementem wyposażenia.
2. Podczas montażu elementów ściśle przestrzegać instrukcji montowania i przygotowania podłączenia określonych przez producenta.
3. Wszystkie elementy również akcesoria jak klamki, zawiasy, okucia, pochwyt itp. muszą być częścią jednego, kompletnego systemu.
4. Wszystkie elementy, materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, będą posiadały odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz będą zgodne z przepisami szczegółowymi.
5. Transport, magazynowanie i konserwacja ściśle wg wytycznych producenta.

**Pozostałe uwagi według opisu.**