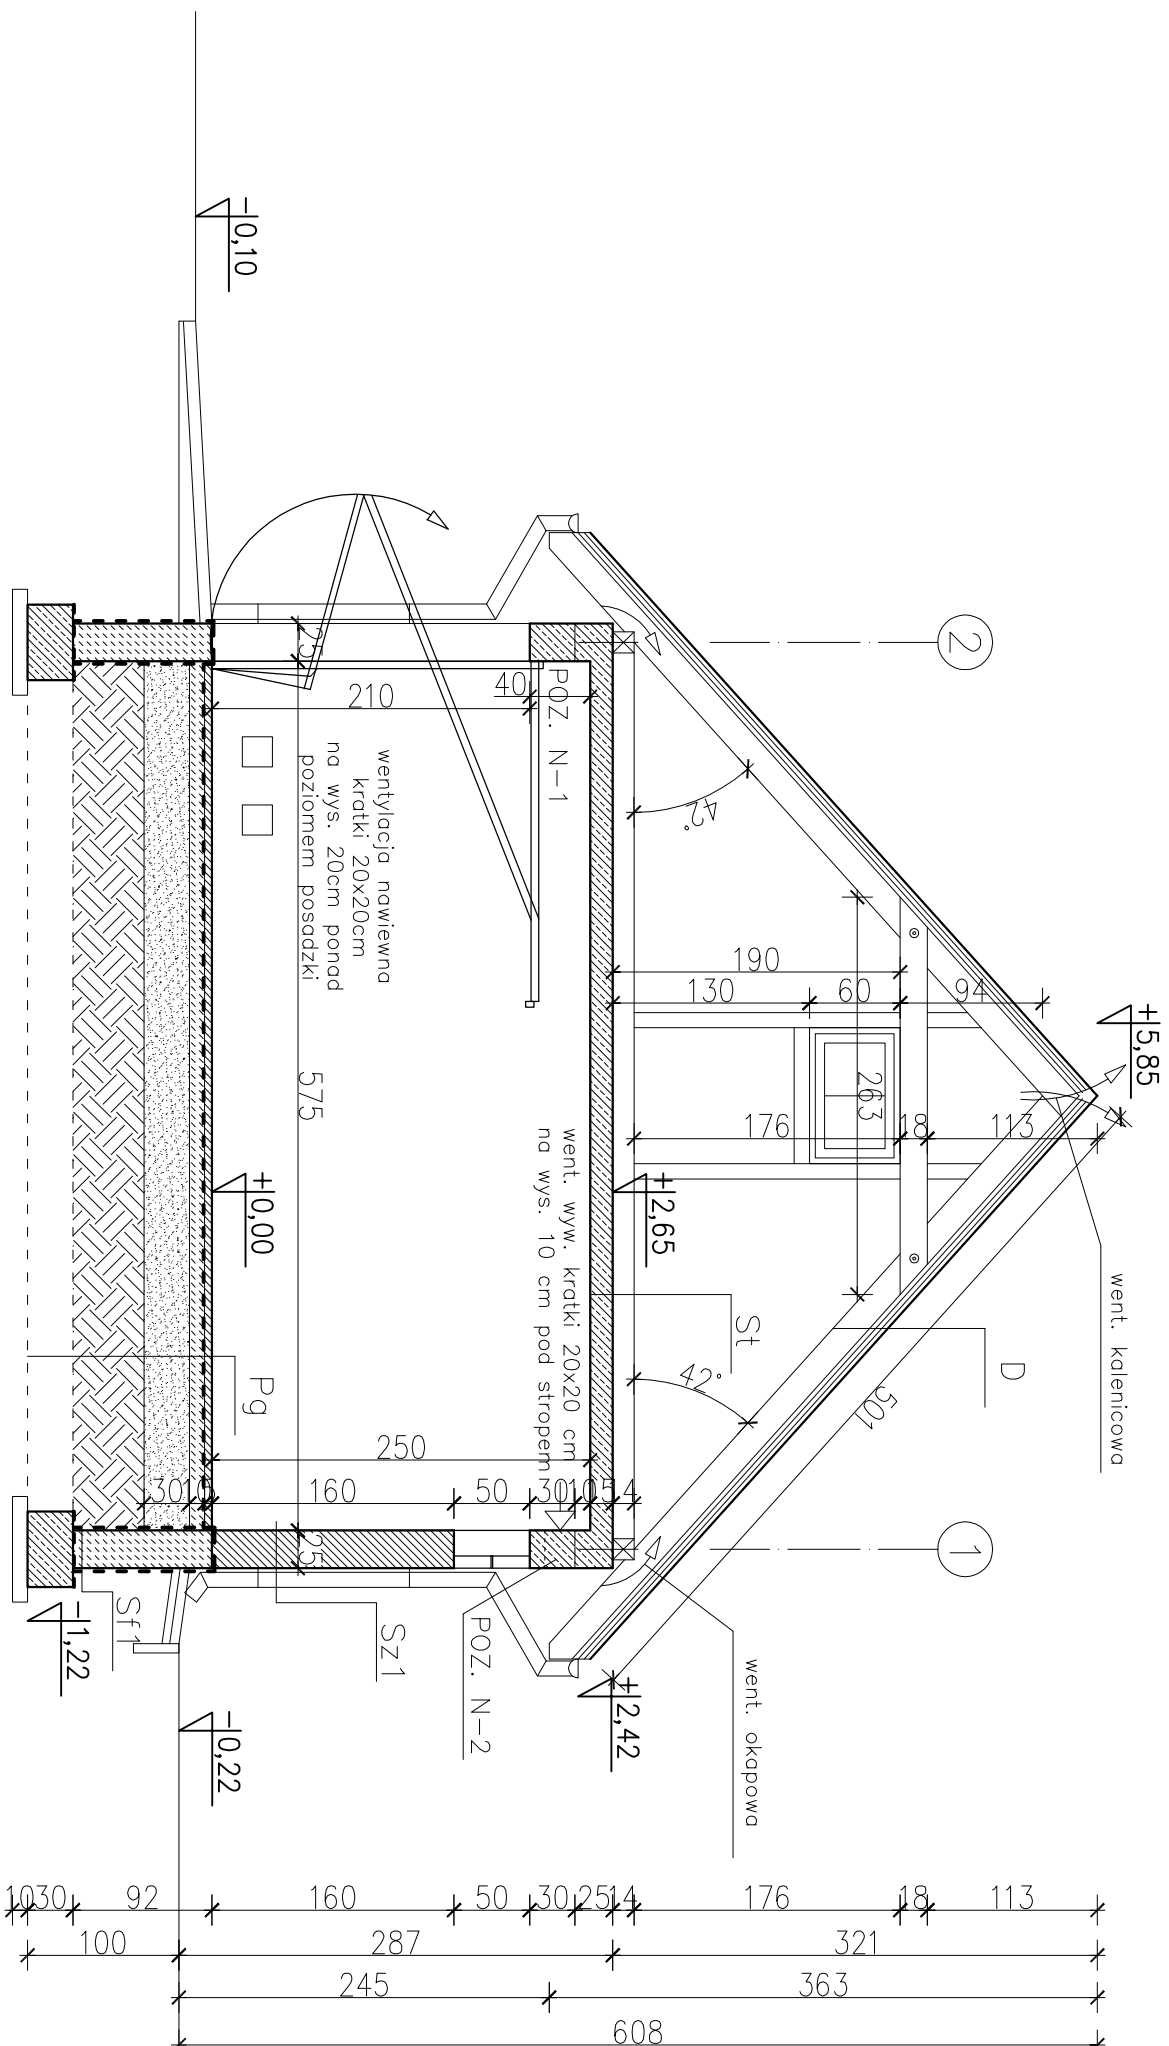


PRZĘKŁÓJ A-A
SKALA 1:50

$$\overline{A-A}$$


Pg	POSADZKA NA GRUNCIE	D	DACH NIEOCIEPLONY	Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	POSADZKA CEM. ZBRUJONA	5cm	DACHÓWKA CERAMICZNA		TYNK CEM-WAP
	IZOLACJA Z FOLII NA ZAKŁAD		ŁATY DREWNIANE		BLOCZEK BET. KOM. "500"
	PODKŁAD BETONOWY B10	10cm	KONTROLATY DREWNIANE		TYNK CEM-WAP
	PIASEK ZAGĘSZCZ.	30cm	WIATROIZOLACJA		
	GRUNT RODZIMY		KROKIEW	Sf1	ŚCIANA FUNDAMENTOWA
					IZOBUD R+2P
					BLOCZEK BET. B15
					IZOBUD R+2P
					TYNK CEM.

SKALA:	1:50
DATA:	03.2020 r.
BRANŻA	ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA
OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY
ADRES BUDOWY	<p>LEŚNICYDŹWKA ZALESIE</p> <p>DZ. NR 396/7, OBR. ZALESIE</p>
PROJEKTANT ARCHITEKTURA	<p>mgr inż. Daniel Gromek</p> <p>specjalności: architektura</p> <p>nr ewid.: POM/0304/ZPOK/13</p> <p>zdbg: POM/BO/0275/07</p>
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	<p>mgr inż. Daniel Gromek</p> <p>specjalności: konstrukcyjno-budowlano</p> <p>nr ewid.: POM/0121/POM/10</p> <p>zdbg: POM/BO/0275/07</p>
	PODS
	PODS