


RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ  
SKALA 1:50

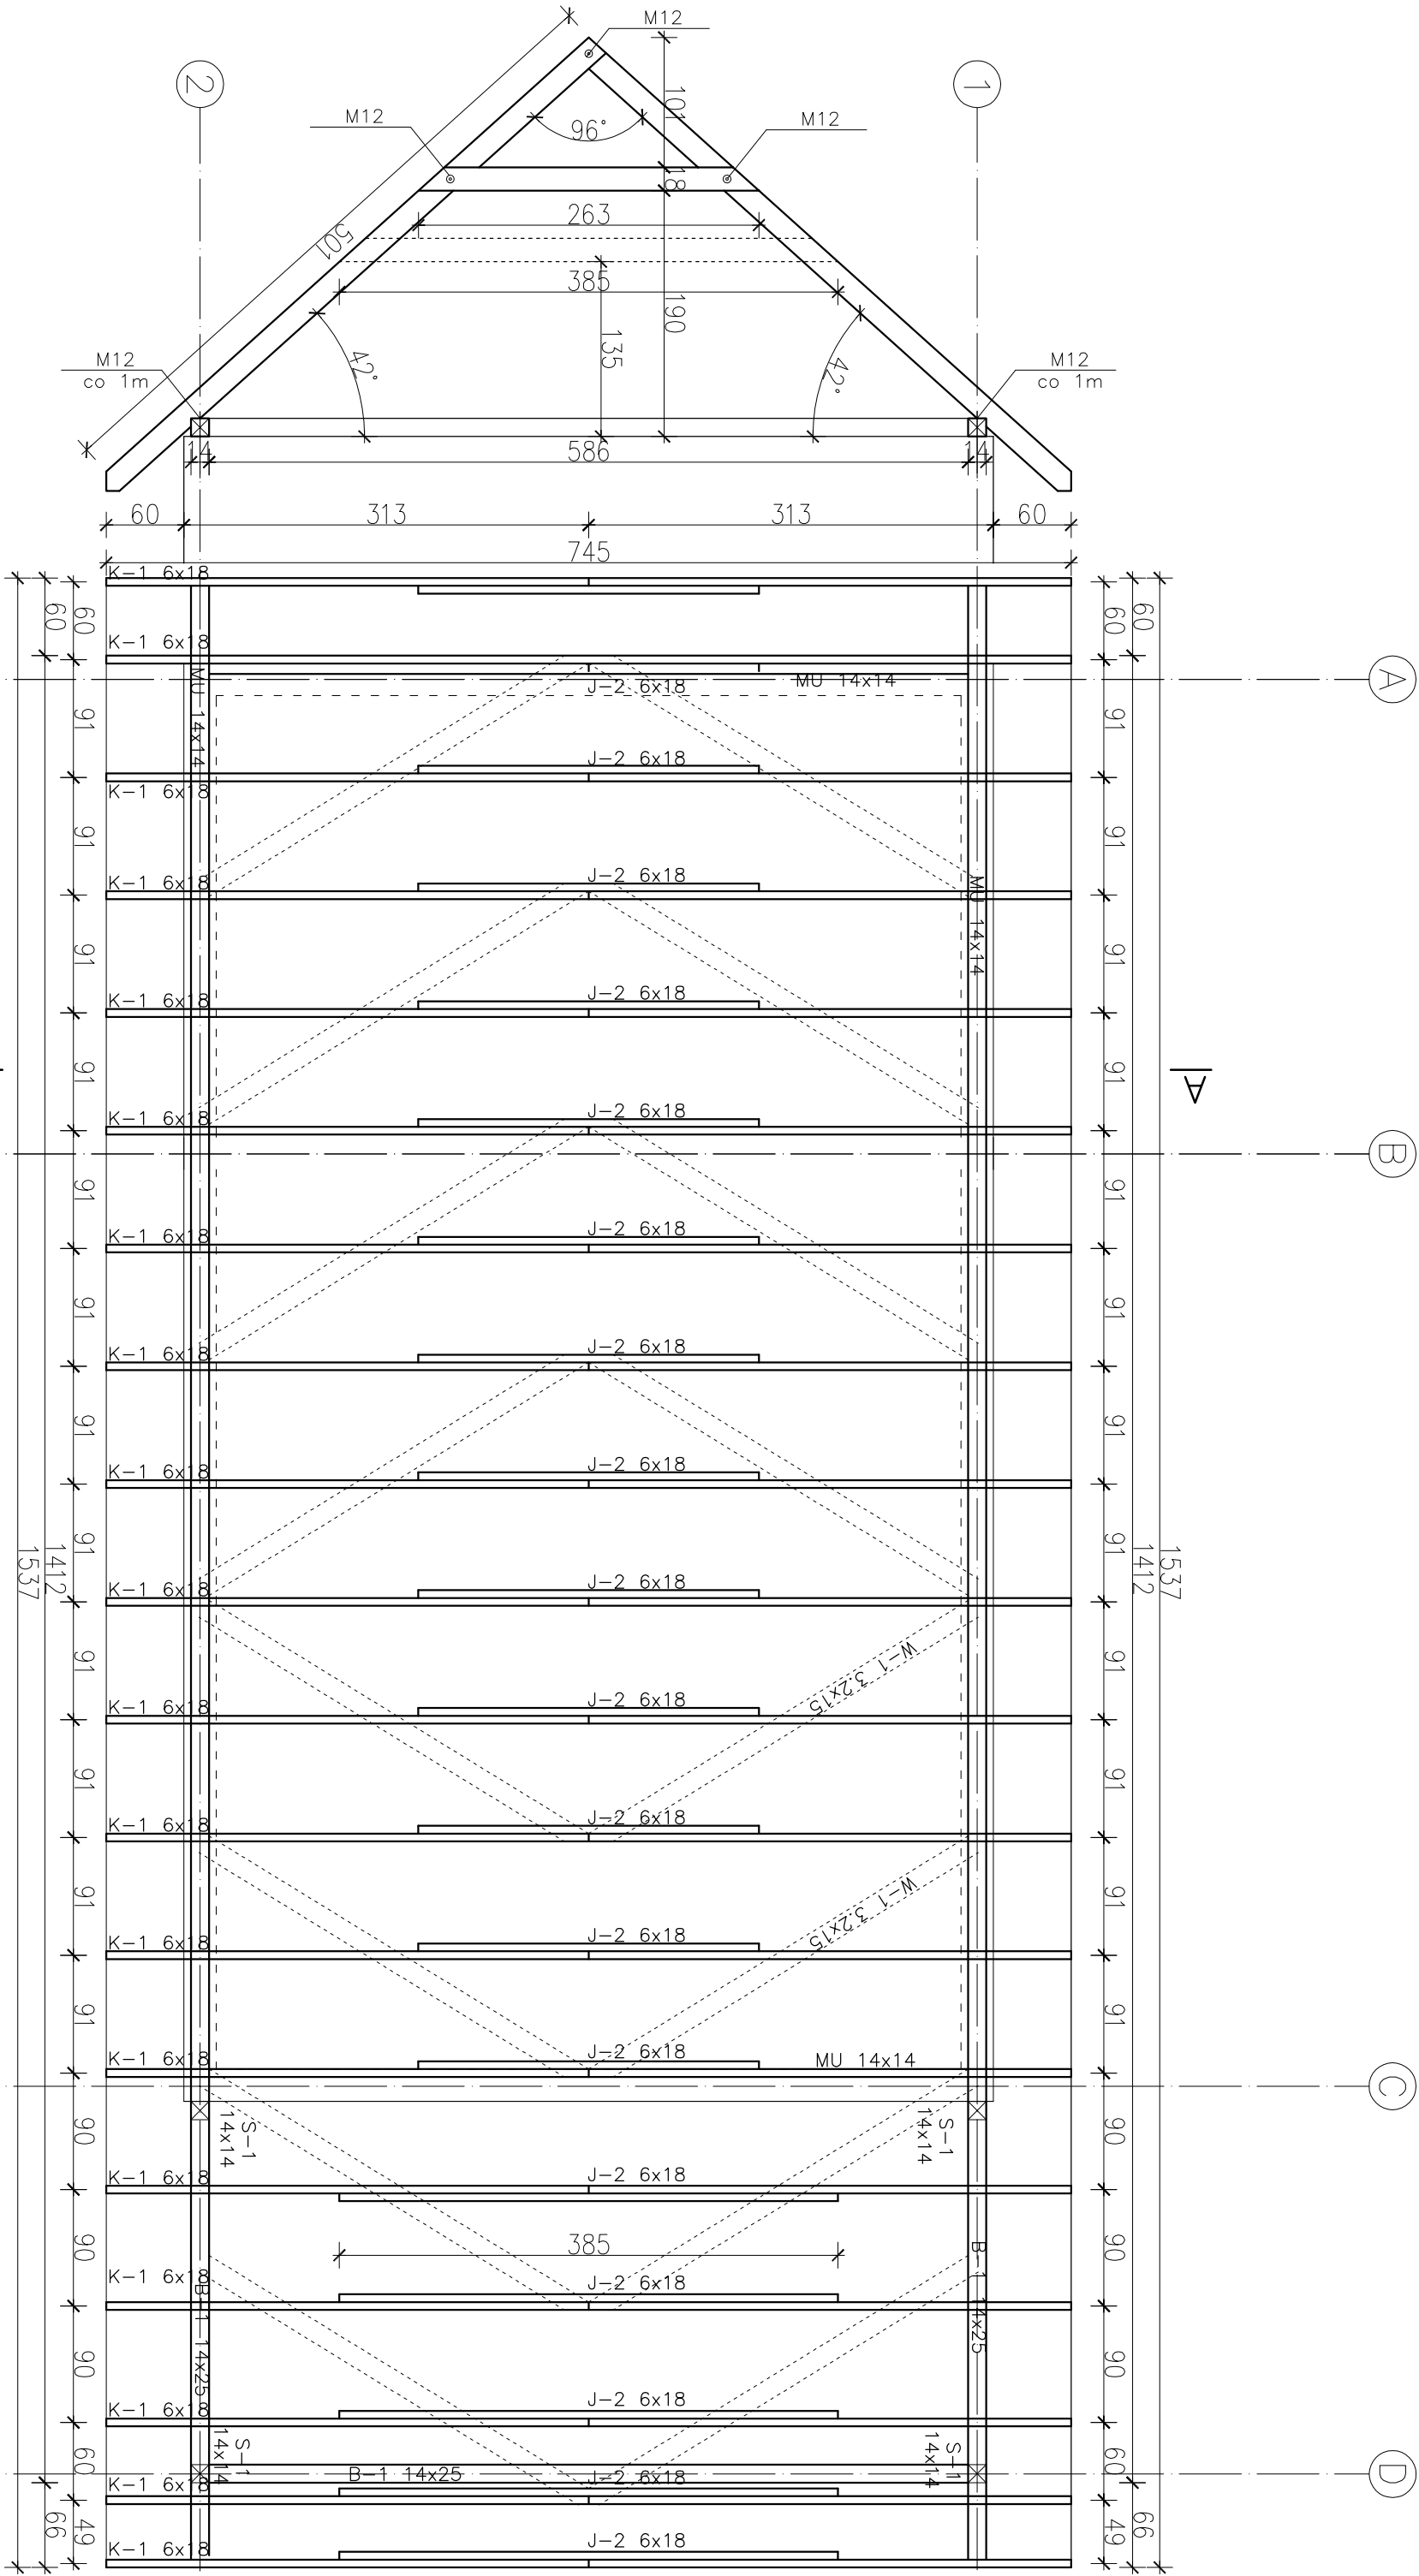

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW  
WIĘŻBY DACHOWEJ

NR	RODZAJ ELEMENTU WYMIARY [cm]	DŁUG. [cm]	ILOŚĆ [szt]	OBLĘTOŚĆ [m³]
1	KROKIEW K1 6x18	511	38	2,10
2	JĘTIKA J-1 6x18/J-2	263/385	14/5	0,60
3	BELKI B1 14x25	1334	–	0,47
4	MURŁATA Mu-1 14x14	36,42	–	0,72
5	SŁUPEK S-1 14x14	254	4	0,20
6	SŁUPEK S-2 10x10	230	2	0,05
7	WATROWNICE 3,2x15	360	16	0,28
RAZEM:				4,42

DREWNO KONSTRUKCYJNE IGŁASTE  
NASTYCZONE KLASY C30  
WILG. MAX. 18%  
ŁĄCZNIKI: GWOŹDZIE, WKRETY

RZUT WIĘŻBY DACHOWEJ

BRANŻA	ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA	SKALA
		1:50

OBIEKT	BUDYNEK GOSPODARCZY
--------	---------------------

ADRES	LEŚNICYÓWKA ZALESIE
DZ. NR	396/77. OBR. ZALESIE
PROJEKTANT	mjr inż. Daniel Gromek
ARCHITEKTURA	specjalność: architektoniczna nr ewid.: POM/0304/ZO04/13 izbac: POM/B0/0275/07
PROJEKTANT	mjr inż. Daniel Gromek
KONSTRUKCJA	specjalność: konstrukcyjno-budowlana nr ewid.: POM/0121/P00K/10 izbac: POM/B0/0275/07

ZAKŁAD USŁUG DOKUMENTACYJNYCH B U D O W N I C T W A	DEBEX	K2
--------------------------------------------------------	-------	----