

Sicienko, 02.04.2024r.

Zamawiający:

GMINA SICIENKO

ul. Mrotecka 9

86-014 Sicienko

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „Modernizacja istniejących przestrzeni publicznych w miejscowości Sicienko, Strzelewo, Kruszyn, Wojnowo”

Nr postępowania: 271.24.2024

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawca zwrócił się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Bardzo proszę o informację na jakiej podbudowie wykonana ma zostać opaska z kostki betonowej wokół boiska? Jaki należy przyjąć układ warstw?

ODP. *Opaskę należy wykonać na podsypce piaskowej gr. min. 20 cm następnie ułożyć podsypkę cementowo-piaskowej gr. 5 cm (1:4).*

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie obrzeży betonowych o wymiarze 8x30x100?

ODP. *Tak.*

3. Bardzo proszę o potwierdzenie, że nowa nawierzchnia z trawy ma zostać wykonana na istniejącej podbudowie asfaltowej. Jeżeli nie, to jaki układ warstw należy przyjąć pod nową nawierzchnię?

ODP. *Nawierzchnię z trawy należy ułożyć na istniejącej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową- w miejscowości Sicienko oraz Strzelewo na podbudowie asfaltowej zaś w miejscowości Wojnowo na podbudowie tłuczniowej.*

4. Bardzo proszę o wyjaśnienie czego dotyczą uwagi na przekrojach A-A oraz B-B „...wykonać nową nawierzchnię z płyt elastomerowych”. Czy nawierzchnia nie ma zostać wykonana z trawy syntetycznej?

ODP. *Na boisku w miejscowości Kruszyn ma być nawierzchnia z płytek elastomerowych, natomiast w Sicienku, Wojnowie oraz Strzelewie nawierzchnia z trawy syntetycznej zgodnie z przedstawionymi dokumentacjami projektowymi.*

5. W zapisach formularzu umowy widnieje zapis dotyczący zakresu robót: „ułożenie nowych obrzeży betonowych oraz opasek z kostki betonowej wokół boiska wraz z montażem

nowych kanałów (korytek) odwodnieniowych pozwalających sprawne odprowadzenie nadmiaru wody z boiska” – w projekcie nie ma informacji jakoby wykonanie nowego odwodnienia było zakresem prac. Proszę o objęcie stanowiska w tej sprawie.

ODP. *Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz formularzem umownym – to znaczy także zaplanować wymianę korytek odwadniających które pozwolą sprawnie odprowadzić nadmiar wody z boiska.*

6. W zapisach formularzu umowy widnieje zapis dotyczący zakresu robót: „montaż piłkochwyków wraz z montażem furtek i bram zapewniające dostęp do boiska osobom zainteresowanym oraz maszynom wykonującym okresową konserwację” – w projekcie „rozwińcie piłkochwytu P1- strona zachodnia” w uwagach widnieje zapis „5. W ogrodzeniu północnym wykonać dwa otwory (przejścia)... (puste otwory bez bram).” Czy Zamawiający wymaga wykonania bram i furtek czy zostawienia pustych otworów bez bram?

ODP. *W ramach prac należy przewidzieć wykonanie bramy bez furtki.*

7. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODP. *Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją projektową niż ta dołączona do postępowania przetargowego.*

8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy

ODP. *Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.*

9. Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

ODP. *Zamawiającemu nie są znane żadne dodatkowe ograniczenia poza powszechnie obowiązującymi. Działki posiadają dostęp do dróg publicznych.*

10. Czy Zamawiający dysponuje aktualnymi zdjęciami istniejącego terenu oraz elementów do rozbiórki?

ODP. *Zamawiający nie dysponuje aktualnymi zdjęciami. Przedmiotowe obiekty są terenami otwartymi i każdy z Wykonawców może dokonać wizji w terenie przed złożeniem oferty.*

11. Czy utylizacja materiałów z rozbiórki leży po stronie Wykonawcy, czy należy je przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego?


ODP. *Wszelka utylizacja materiałów leży po stronie Wykonawcy.*

12. Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiegokolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą

ODP. Projekty zostały sporządzone na aktualnych mapach do celów projektowych. Zamawiający nie dysponuje wiedzą na temat innych niezainwentaryzowanych sieci.

13. Czy Zamawiający potwierdza, że pionizacja pochylonego kosza do koszykówki należy do obowiązków Wykonawcy? Bardzo proszę o wskazanie lokalizacji kosza na PZT oraz o potwierdzenie, że kosz nadaje się do dalszego użytku i Wykonawca nie będzie odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi w tym zakresie.

ODP. Do obowiązków Wykonawcy należy pionizacja kosza zaznaczonego okręgiem w kolorze czerwonym na rysunku poniżej. Przedmiotowy kosz nadaje się do dalszego użytkowania. Wykonawca będzie odpowiedzialny jedynie za ewentualne przechylenia kosza jeśli wystąpią w okresie gwarancyjnym.

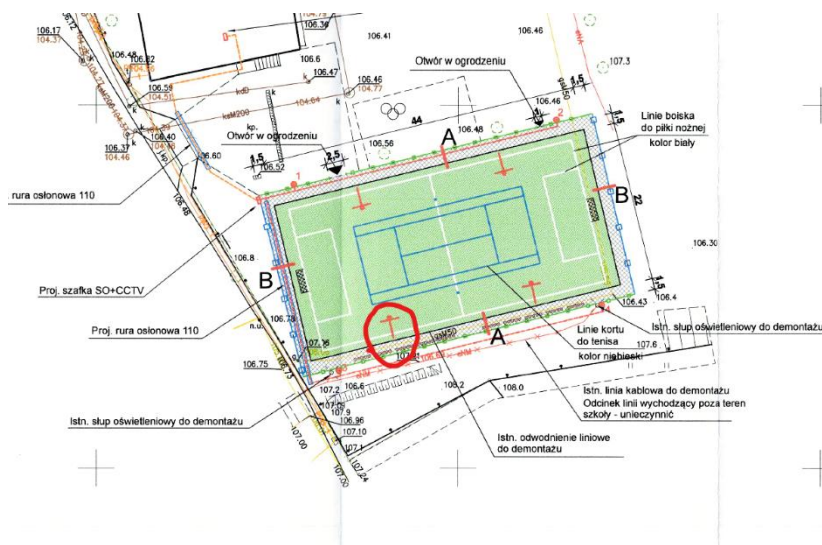

Rys. 1. Kosz wskazany do pionizacji.