


# Przekrój A – A




## A) MIEJSCA POSTOJOWE



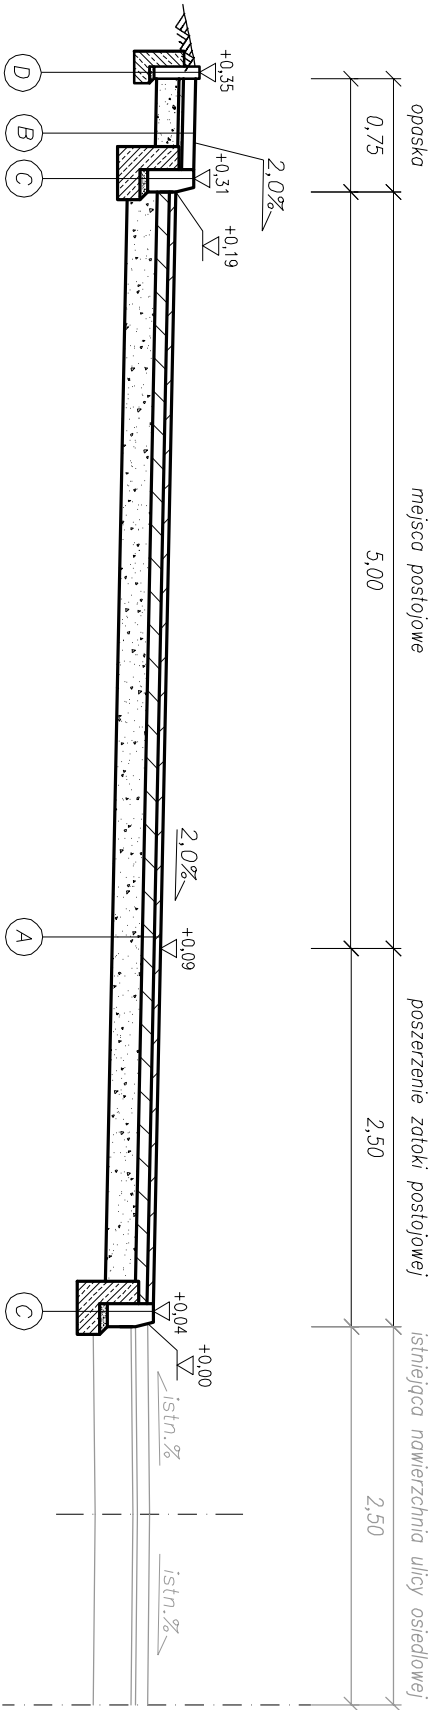


- Warstwa ścierniwa bitumiczna gr. 4 cm
  - Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego
- ## B) CHODNIK/OPASKA
- Płyty chodnikowe betonowe 50x50cm gr. 7cm
  - Podsyпка cem.-piask. gr. 3cm
  - Pozostałe warstwy wg projektu budowlanego

## C) KRAWĘŻNIK

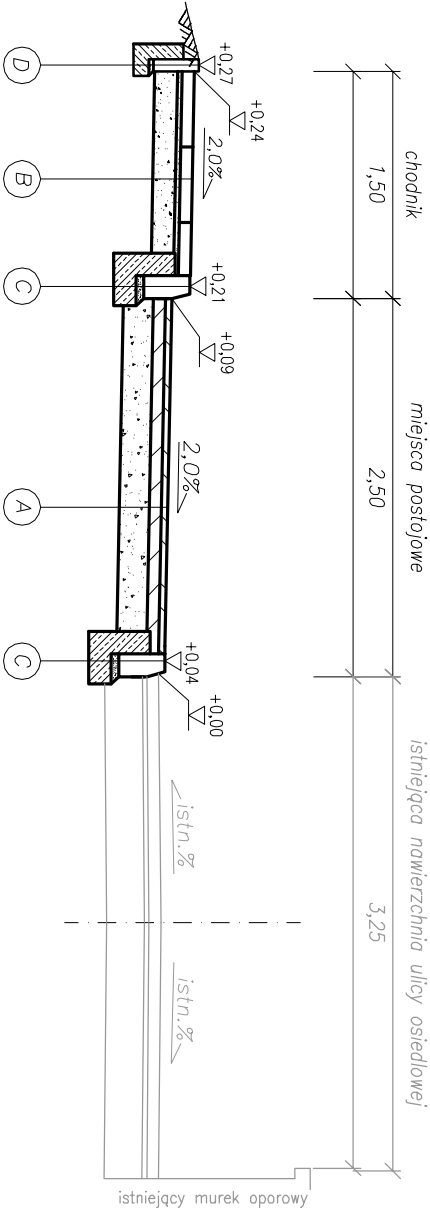- Krawężnik betonowy 15/30cm
  - Podsyпка cem.-piask. gr. 5cm
  - Lawa bet. C12/15 z oporem
- ## D) OBRZEŻE
- Obrzeże betonowe 8/30cm
  - Podsyпка cem.-piask. gr. 3cm
  - Lawa bet. C12/15 z oporem

# Przekrój B – B



		Rafał Matusik BPD ul. Łąglewnicka 39, 30-417 Kraków tel./fax +48 12 264 30 63	
INWESTOR	 ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-586 KRAKÓW		
NAZWA INWESTYCJI	OPRACOWANIE KONCEPCJI DLA ROZBUDOWY MIEJSC PARKINGOWYCH W OS. NA SKARPIE W REJONIE BUDYNKU NR 12 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA		
ADRES	OSIEDLE NA SKARPIE; MIASTO KRAKÓW		
BRANŻA	DROGOWA		
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEMKROJE KONSTRUKCYJNE		
ZESPÓŁ AUTORSKI	IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/02001/POO0065		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Słach nr upr. MAP/00131/PWED/21 w specjalności drogowej		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Urban		
DATA	FAZA	SKALA	NR RYS.
12.2022	KONCEPCJA	1:50	D-2