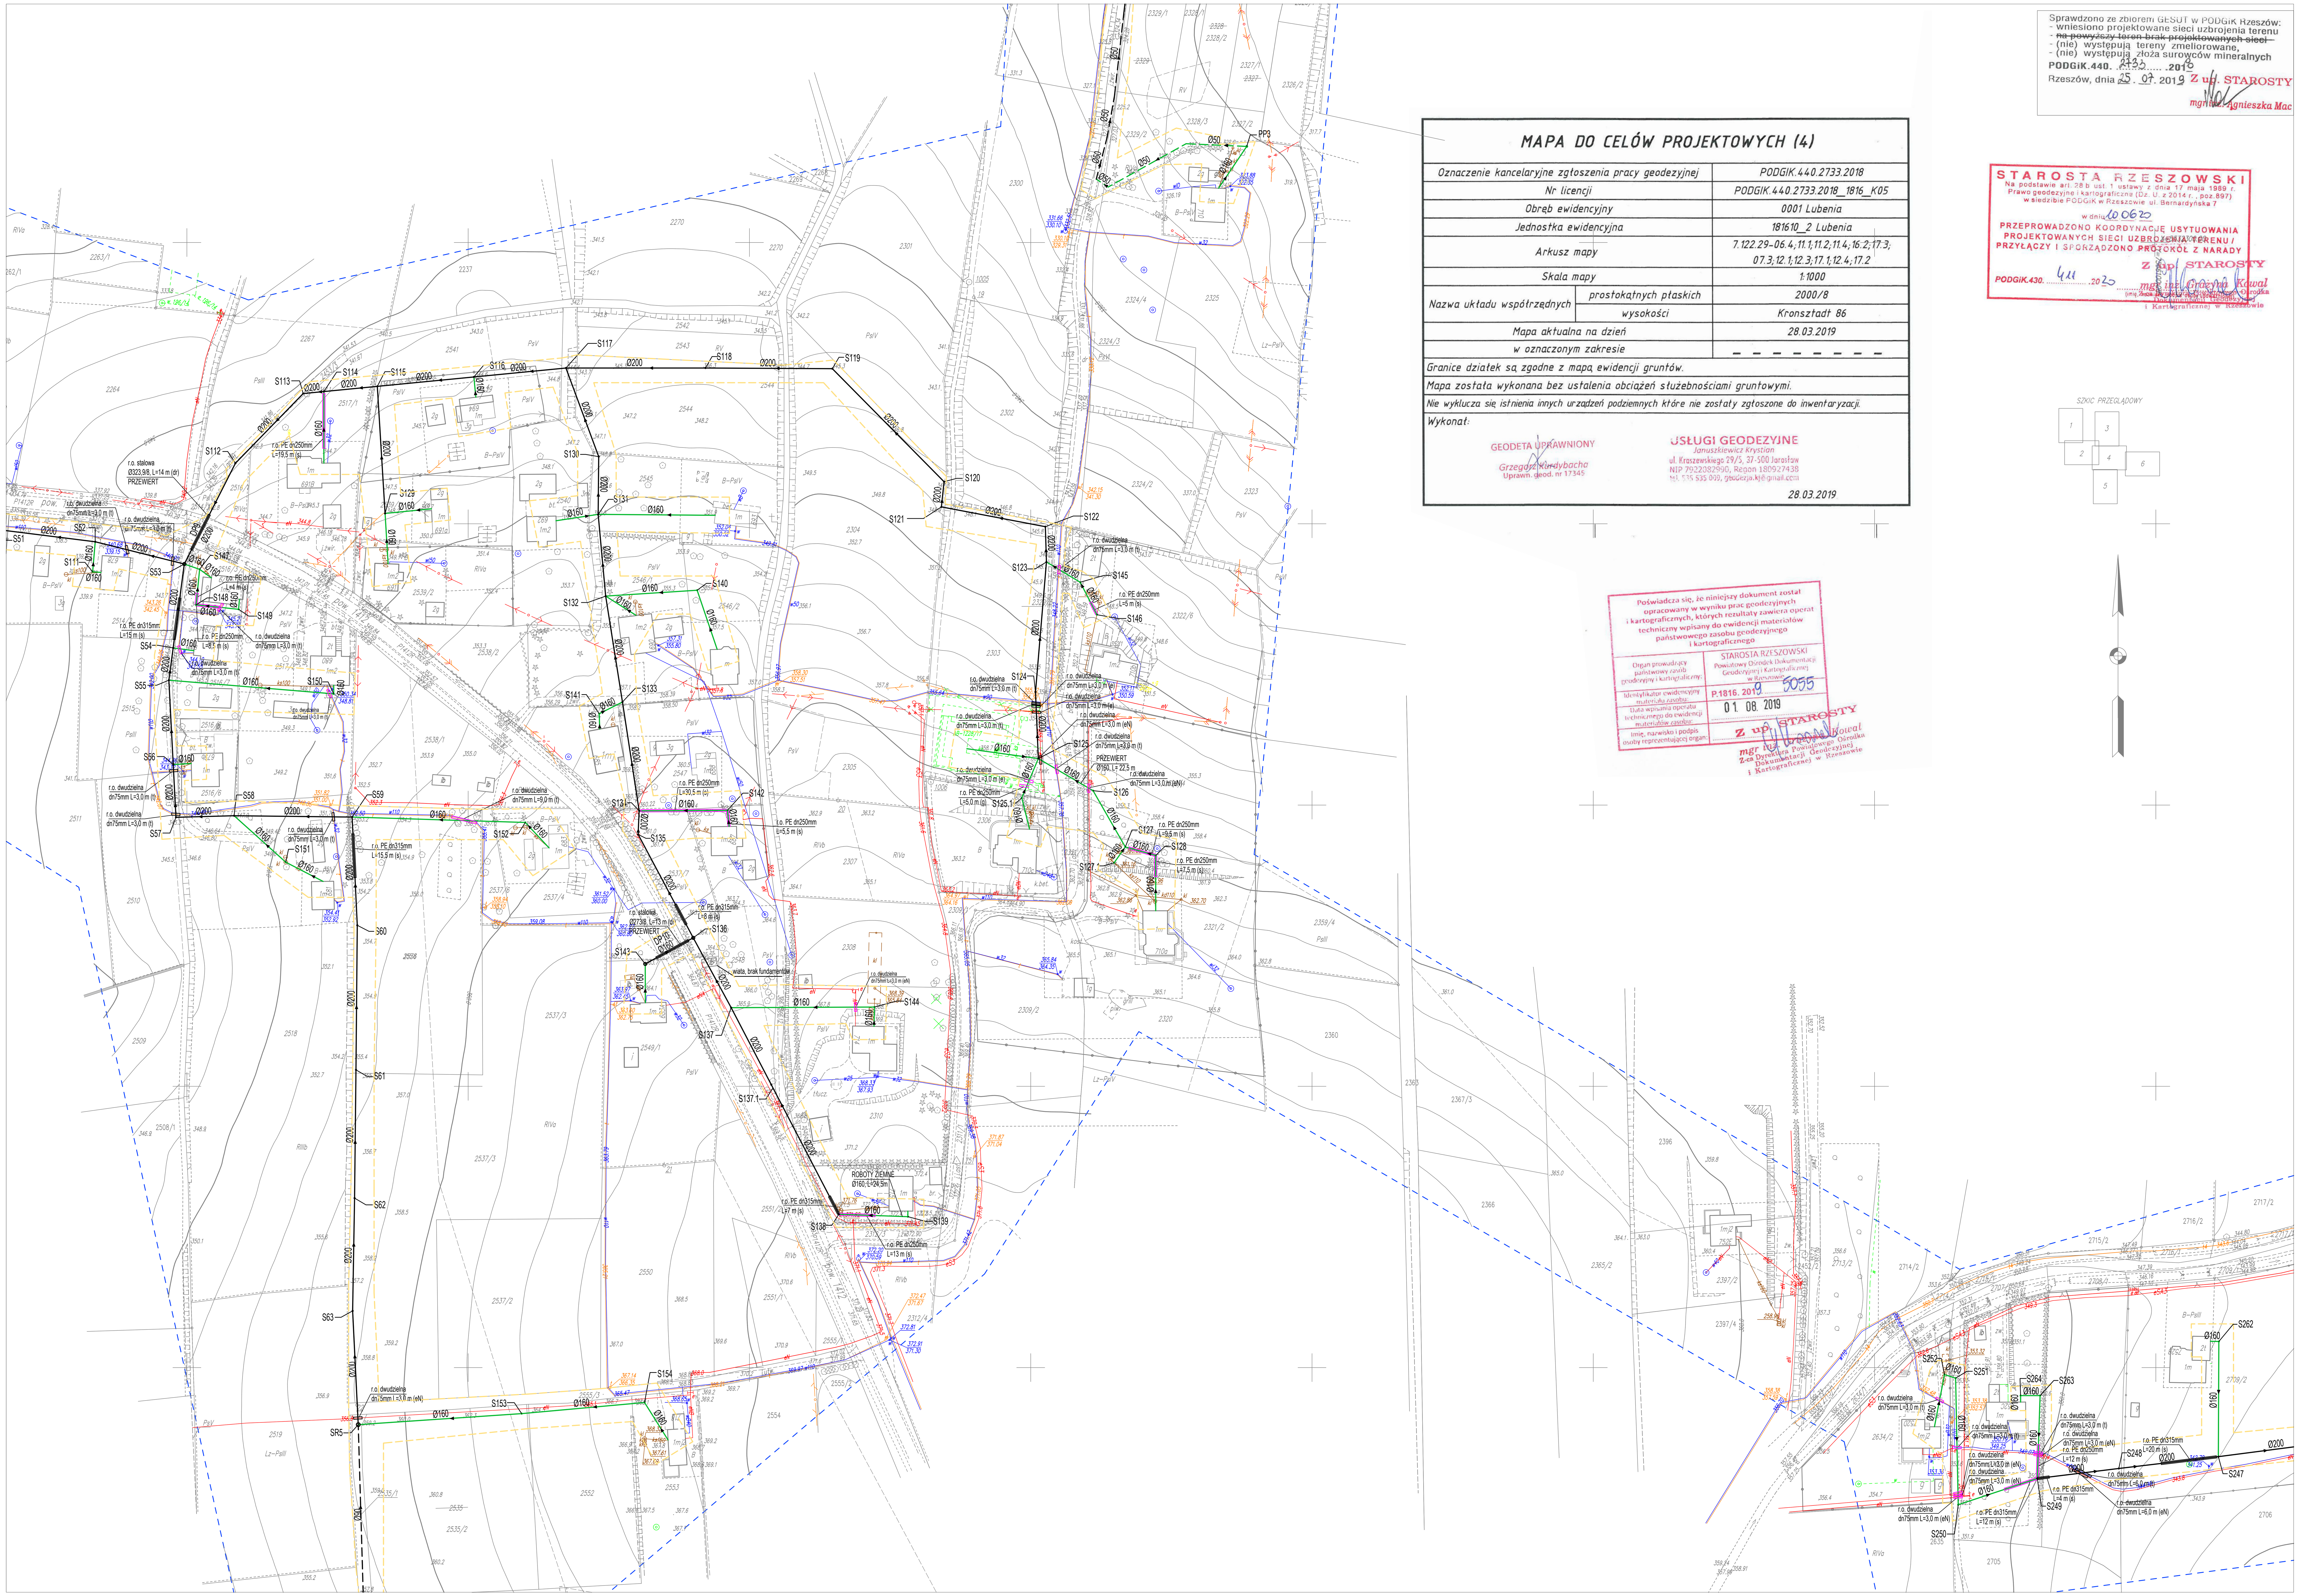


## MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH (4)

| | | |
|---|---|---|
| Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej | | PODGIK.440.2733.2018 |
| Nr licencji | | PODGIK.440.2733.2018_1816_K05 |
| Obręb ewidencyjny | | 0001 Lubenia |
| Jednostka ewidencyjna | | 181610_2 Lubenia |
| Arkusz mapy | | 7.122.29-06.4;11.1;11.2;11.4;16.2;17.3;07.3;12.1;12.3;17.1;12.4;17.2 |
| Skala mapy | | 1:1000 |
| Nazwa układu współrzędnych | prostokątnych płaskich | 2000/8 |
| | wysokości | Kronsztadt 86 |
| Mapa aktualna na dzień | | 28.03.2019 |
| w oznaczonym zakresie | | — — — — — — — — |

Granice działek są zgodne z mapą ewidencji gruntów.

Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Nie wyklucza się istnienia innych urządzeń podziemnych które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

Wykonał:

GEODETA UPRAWNIONY
Grzegorz Kurdybacha
Uprawn. geod. nr 17345

USŁUGI GEODEZYJNE
Januszkiewicz Krystian
ul. Kraszewskiego 29/5, 37-500 Jarosław
NIP 7922082990, Regon 180927438
tel. 535 535 009, geodezja.kj@gmail.com

28.03.2019

Sprawdzono ze zbiorem GESUT w PODGiK Rzeszów:
- wniesiono projektowane sieci uzbrojenia terenu
- ~~na powyższy teren brak projektowanych sieci~~
- (nie) występują tereny zmeliorowane,
- (nie) występują złoża surowców mineralnych

PODGiK.440. 2733 .2018
Rzeszów, dnia 25.07.2019 Z up. STAROSTY
mgr inż. Agnieszka Mac

STAROSTA RZESZOWSKI
Na podstawie art. 28 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2014 r., poz.897) w siedzibie PODGiK w Rzeszowie ul. Bernardyńska 7
w dniu 10.06.20
PRZEPROWADZONO KOORDYNACJĘ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU / PRZYŁĄCZY I SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ Z NARADY
PODGiK.430. 411 .2020
Z up. STAROSTY
mgr inż. Grażyna Kowal
Z-ca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

| | |
|---|---|
| Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: | STAROSTA RZESZOWSKI Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie |
| Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: | P.1816. 2019. 5055 |
| Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: | 01. 08. 2019 |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ: | Z up. STAROSTY mgr inż. Grażyna Kowal Z-ca Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie |




## LEGENDA:

- proj. sieć kanalizacji grawitacyjnej PVC-U, SN12 lub SN8 SDR34 Ø200 mm, Ø160 mm
- proj. sieć kanalizacji tłocznej PE Ø50 mm, Ø90 mm
- proj. przyłącz kanalizacji grawitacyjnej PVC-U Ø160 mm
- proj. przyłącz kanalizacji tłocznej PE Ø50 mm
- proj. studzienka kanalizacyjna PCV Ø400 mm lub betonowa Ø1000 mm
- proj. studzienka rozprężna betonowa Ø1200 mm
- proj. przydomowa przepompownia ścieków Ø600 mm
- proj. zabezpieczenie kabla energetycznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø75 mm, w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie kabla energetycznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø75 mm, w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie kabla energetycznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø90 mm, w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie kabla teletechnicznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø 75 mm, w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie kabla teletechnicznego w rurze ochronnej dwudzielnej Ø 75 mm, w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie gazu w rurze ochronnej, w miejscu skrzyżowania z projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej
- proj. zabezpieczenie gazu w rurze ochronnej, w miejscu skrzyżowania z projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej
- rura ochronna (s) PE250, l = 6 m — proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu zbliżenia proj. sieci kanalizacji sanitarnej do istniejących ujęć wody
- rura ochronna (s) PE250, l = 6 m — proj. rura ochronna PE100 SDR17 w miejscu zbliżenia proj. przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejących ujęć wody
- DP1-DP12 — proj. przekroczenie drogi powiatowej Nr 1412R Lubenia - Połomia kanalizacją sanitarną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø 323,9/8 mm, Ø160 mm w rurze ochronnej stalowej Ø273,0/58 mm oraz Ø90 mm w rurze ochronnej stalowej Ø159,0/4,5 mm - przewiert
- DG1-DG3 — proj. przekroczenie drogi gminnej Nr 108610R kanalizacją sanitarną Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej Ø323,8/8 mm - przewiert
- P1 — proj. przepompownia ścieków sanitarnych
- proj. ogrodzenie - nie objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych
- proj. ubezpieczenie skarpy cieku "bez nazwy" - nie objęte wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych
- linie rozgraniczające teren inwestycji zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: BI.6733.2.2020 z dnia 12.05.2020r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Rzeszowie
35-317 Rzeszów, ul. Podwisłocze 149
Regon 001257557 • NIP 8132926589
Tel. (17) 863-61-34, 230-64-94, fax 863-61-13

Mapa jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych

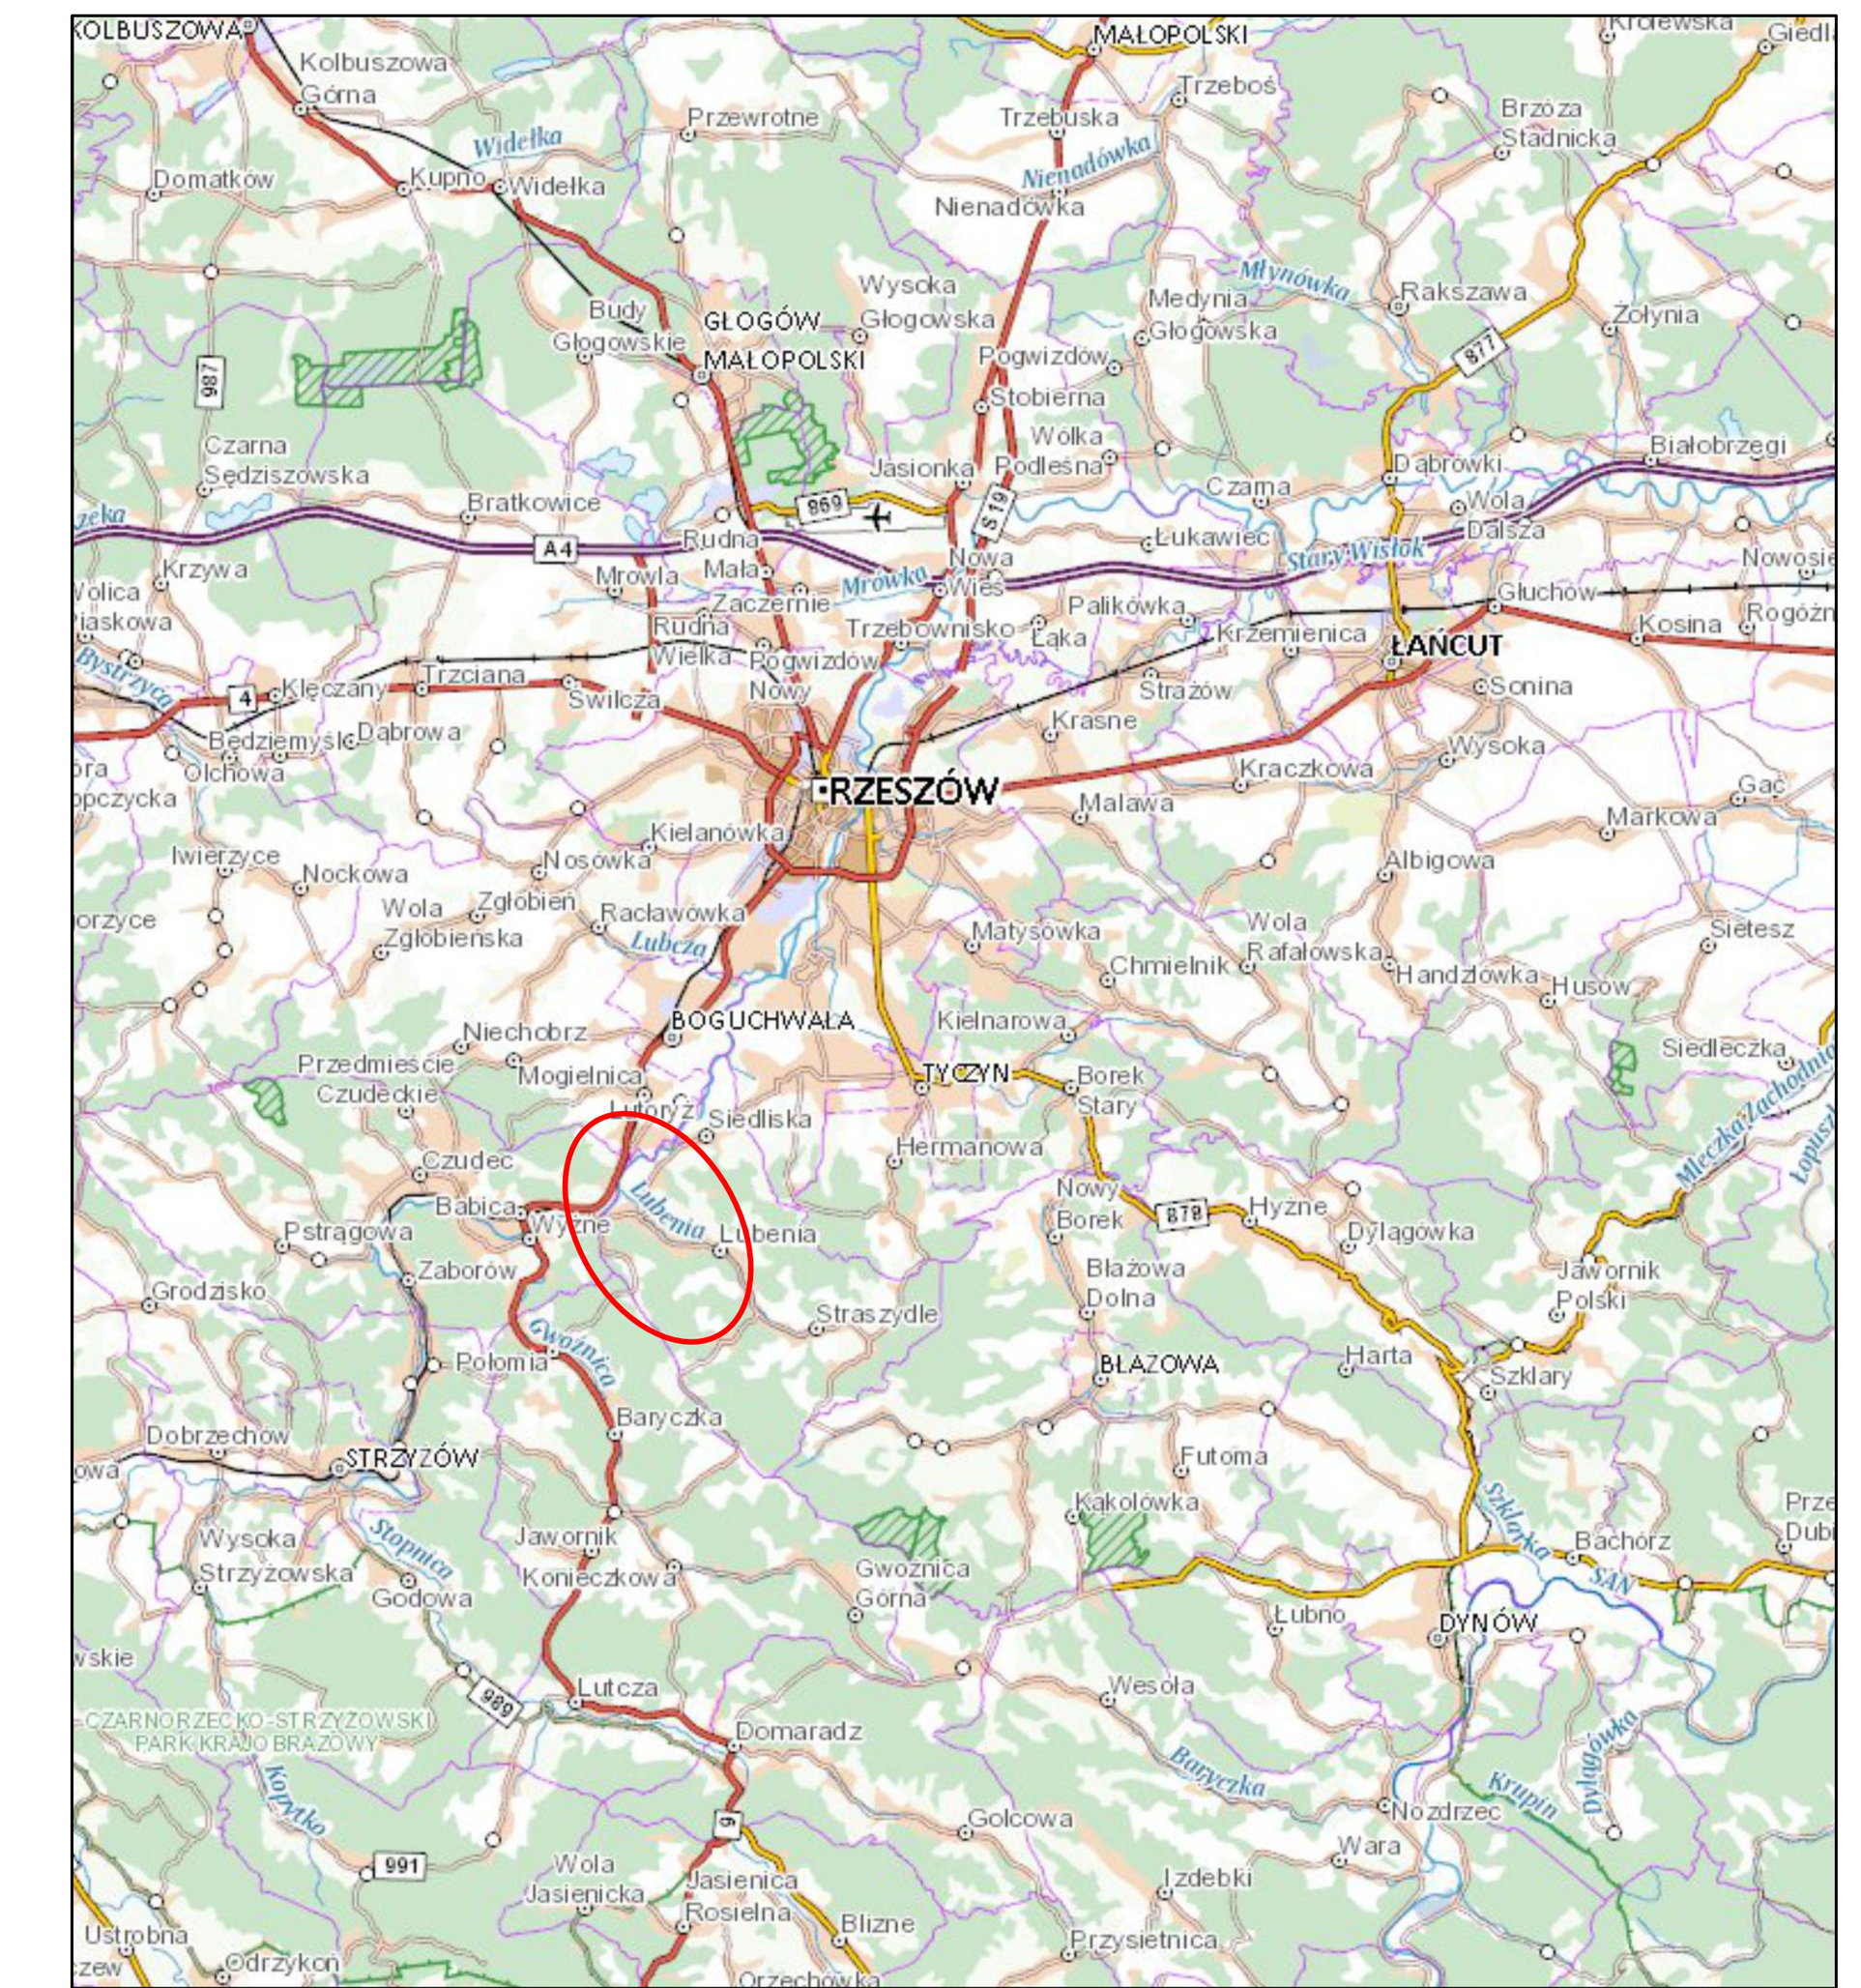mgr inż. Szymon Dyląg

UZGODNIONO JAK W DECYZJI ZDP-DU-6/435d/43/2020 Z DNIA 25.05.2020

URZĄD GMINY
36-042 LUBENIA
powiat rzeszowski
woj. podkarpackie
Uzgodniono 22.07.2020
Inspektor
inż. Waldemar Skowron

| | | | |
|---|---|---|---|
| NAZWA INWESTYCJI: | BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW I PRZYŁĄCZAMI ELEKTRYCZNYMI W MIEJSCOWOŚCI LUBENIA GMINA LUBENIA | | |
| INWESTOR: | Gmina Lubenia, Lubenia 131, 36-042 Lubenia | | |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | DESIGN FOR INDUSTRY, ul. Ignacego Solarza 2/3, 35-118 Rzeszów | | |
| FAZA OPRACOWANIA | PROJEKT BUDOWLANY | | |
| BRANŻA: | SANITARNA | | |
| NAZWA RYSUNKU: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | |
| NUMER RYSUNKU | 1.4 | SKALA: 1:1000 | |
| PROJEKTANCI BRANŻOWI: | | NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Szymon DYLĄG | PDK/0181/POOS/11 instalacyjna | |
| SPRAWDZAJĄCY: | mgr inż. Kinga STRIGL-AMBICKA | PDK/0094/POOS/17 instalacyjna | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | mgr inż. Patryk PSZONKA | | |
| MIEJSC. / DATA: | RZESZÓW, WRZESIEŃ 2020 R | | |