



Przekrój przez chodnik

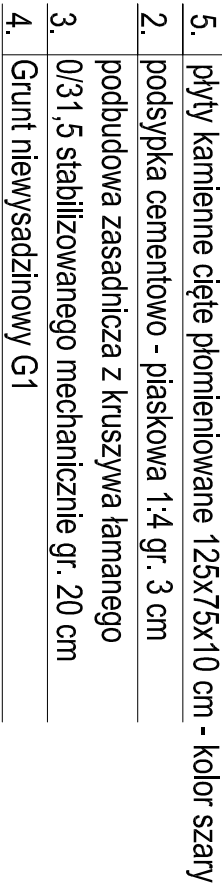


9.

1.	koszka kamienna łupana 6/8 cm - kolor szary
2.	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
4.	Grunt niewysadzinowy G1


Przekrój przez chodnik z pasem zieleni



1.	kostka kamienna łupana 6/8 cm - kolor szary
2.	podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3.	podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
4.	Grunt niewysadzinowy G1



Szczegóły "A" Skala 1:20

 <p>GMITOR USŁUGI PROJEKTOWE</p> <p>GMITOR - PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Rafał Gmiterek 72-003 DOBRĄ ul. Kaczczyńską 8 tel. 609 732 502 e-mail: gmitor.pracownia@gmail.com</p>	
<p>Nazwa i adres inwestycji</p>	<p>"Odtworzenie jednostronnego chodnika na ul. Mieszka I, na odcinku od ulicy Grodzkiej do ul. Sukenniczej w Stargardzie".</p>
<p>Temat rysunku</p>	<p>PRZEKROJE NORMALNE</p>
<p>Projektował</p>	<p>mgr inż. Rafał Gmiterek</p>
<p>Skala: 1:50</p>	<p>Data: 04.2023</p>
<p>Nr rysunku: D.2</p>	<p>Nr arkusza: 1/1</p>
<p>Koplowanie, przetwarzanie oraz udostępnianie osobom trzecim wyłączone za pisemną zgodą GMITOR.</p>	