








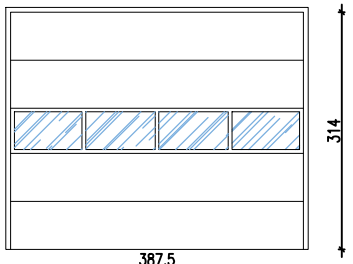


ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN

ZESTAWIENIE OKIEN


SYMBOL	O1		O2		O3		O4		O5		O6	
SCHEMAT												
KOLOR	RAL 7015		RAL 7015		RAL 7015		RAL 7015		RAL 7015		RAL 7015	
WYMIAR W ŚWIECLE MURU	1700 x 2370 mm		1120 x 860 mm		1070 x 1410 mm		800 x 530 mm		500 x 480 mm		1000 x 1310 mm	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	2	1	2	2	-	1	1	-	1	1	-	-
PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
RAZEM	3		4		1		1		2		5	
OPIS	okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne z częścią nieotwieraną (fixem) w górnej części; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne		okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne		okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne		okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne		okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne		okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne; współcz. całego okna U=0,9W/(m²·K), wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne	

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SYMBOL	DZ1	DZ2		DZ3		W1	
SCHEMAT							
WYM. W ŚWIECLE MURU	2140 x 2100 mm	950 x 2020mm		1730 x 3290mm		4000 x 3200mm	
WYM. W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	1000+1000 x 2050 mm	800 x 1950mm		1000+600 x 2600+600mm		3875 x 3140mm	
KIERUNEK OTWIERANIA		L	P	L	P		
PARTER	1	1	-	1	1	1	
RAZEM	1	1		2		1	
OPIS	drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne, częściowo przeszklone, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne; współczynnik dla całych drzwi U=1,3 W/(m²·K) kolor: RAL 7015	drzwi jednoskrzydłowe pełne zewnętrzne, aluminiowe, ocieplone; współczynnik dla całych drzwi U=1,3 W/(m²·K) kolor: RAL 7015		drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe zewnętrzne, częściowo przeszklone, szklenie - pakiet zespolony trzyszybowy, szkło bezpieczne; współczynnik dla całych drzwi U=1,3 W/(m²·K) kolor: RAL 7015		wrota garażowe montowane w otworze, uchylne, segmentowe, aluminiowe, ocieplone, częściowo przeszklone; współczynnik dla całych wrót U=1,3 W/(m²·K) kolor: RAL 7015	

UWAGA!! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ Z NATURY.

Projekt jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.



DYREKCJA INWESTYCJI W KUTNIE Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

tel/fax: (24) 355 23 55email: biuro@dikutno.pl

NAZWA ZADANIA:

PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GOŁĘBIEWKU NOWYM
Gołębievek Nowy 21, 99-300 Kutno dz. nr 230 ob.ew. 0007 GOŁĘBIEWEK

INWESTOR:

GMINA KUTNO
99-300 Kutno, ul. Witosa 1

DATA:

kwiecień 2023r.

NAZWA RYSUNKU:

ZESTAWIENIE OKIEN
I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:IMIĘ I NAZWISKO:

mgr inż. arch. w spec. arch. b.o.
Mikołaj RUDENKO

UPRAWNIENIA:

168/99/WŁ,
LO 0607

PODPIS:

NR. RYSUNKU:

Rys. A12