


LEGENDA:

- OBSZAR OPRACOWANIA
- OGRODZENIE
- STOJAK NA ROWER
- ŁAWKA
- KOSZ NA ŚMIECI
- RECYKLINGOWY KOSZ NA ŚMIECI
- LATARNIA PARKOWA
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK
- TRAWNIK
- NAWIERZCHNIA Z PŁYT CHODN. BEZFAZ.
- STREFA PRZYRZĄDÓW ZABAWOWYCH
W ODLEGŁOŚCI 10 m OD BUDYNKÓW
I GRANIC DZIAŁKI
- KIERUNEK SPŁYWU WÓD OPADOWYCH
- WEJŚCIE DO ALTANY
- DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

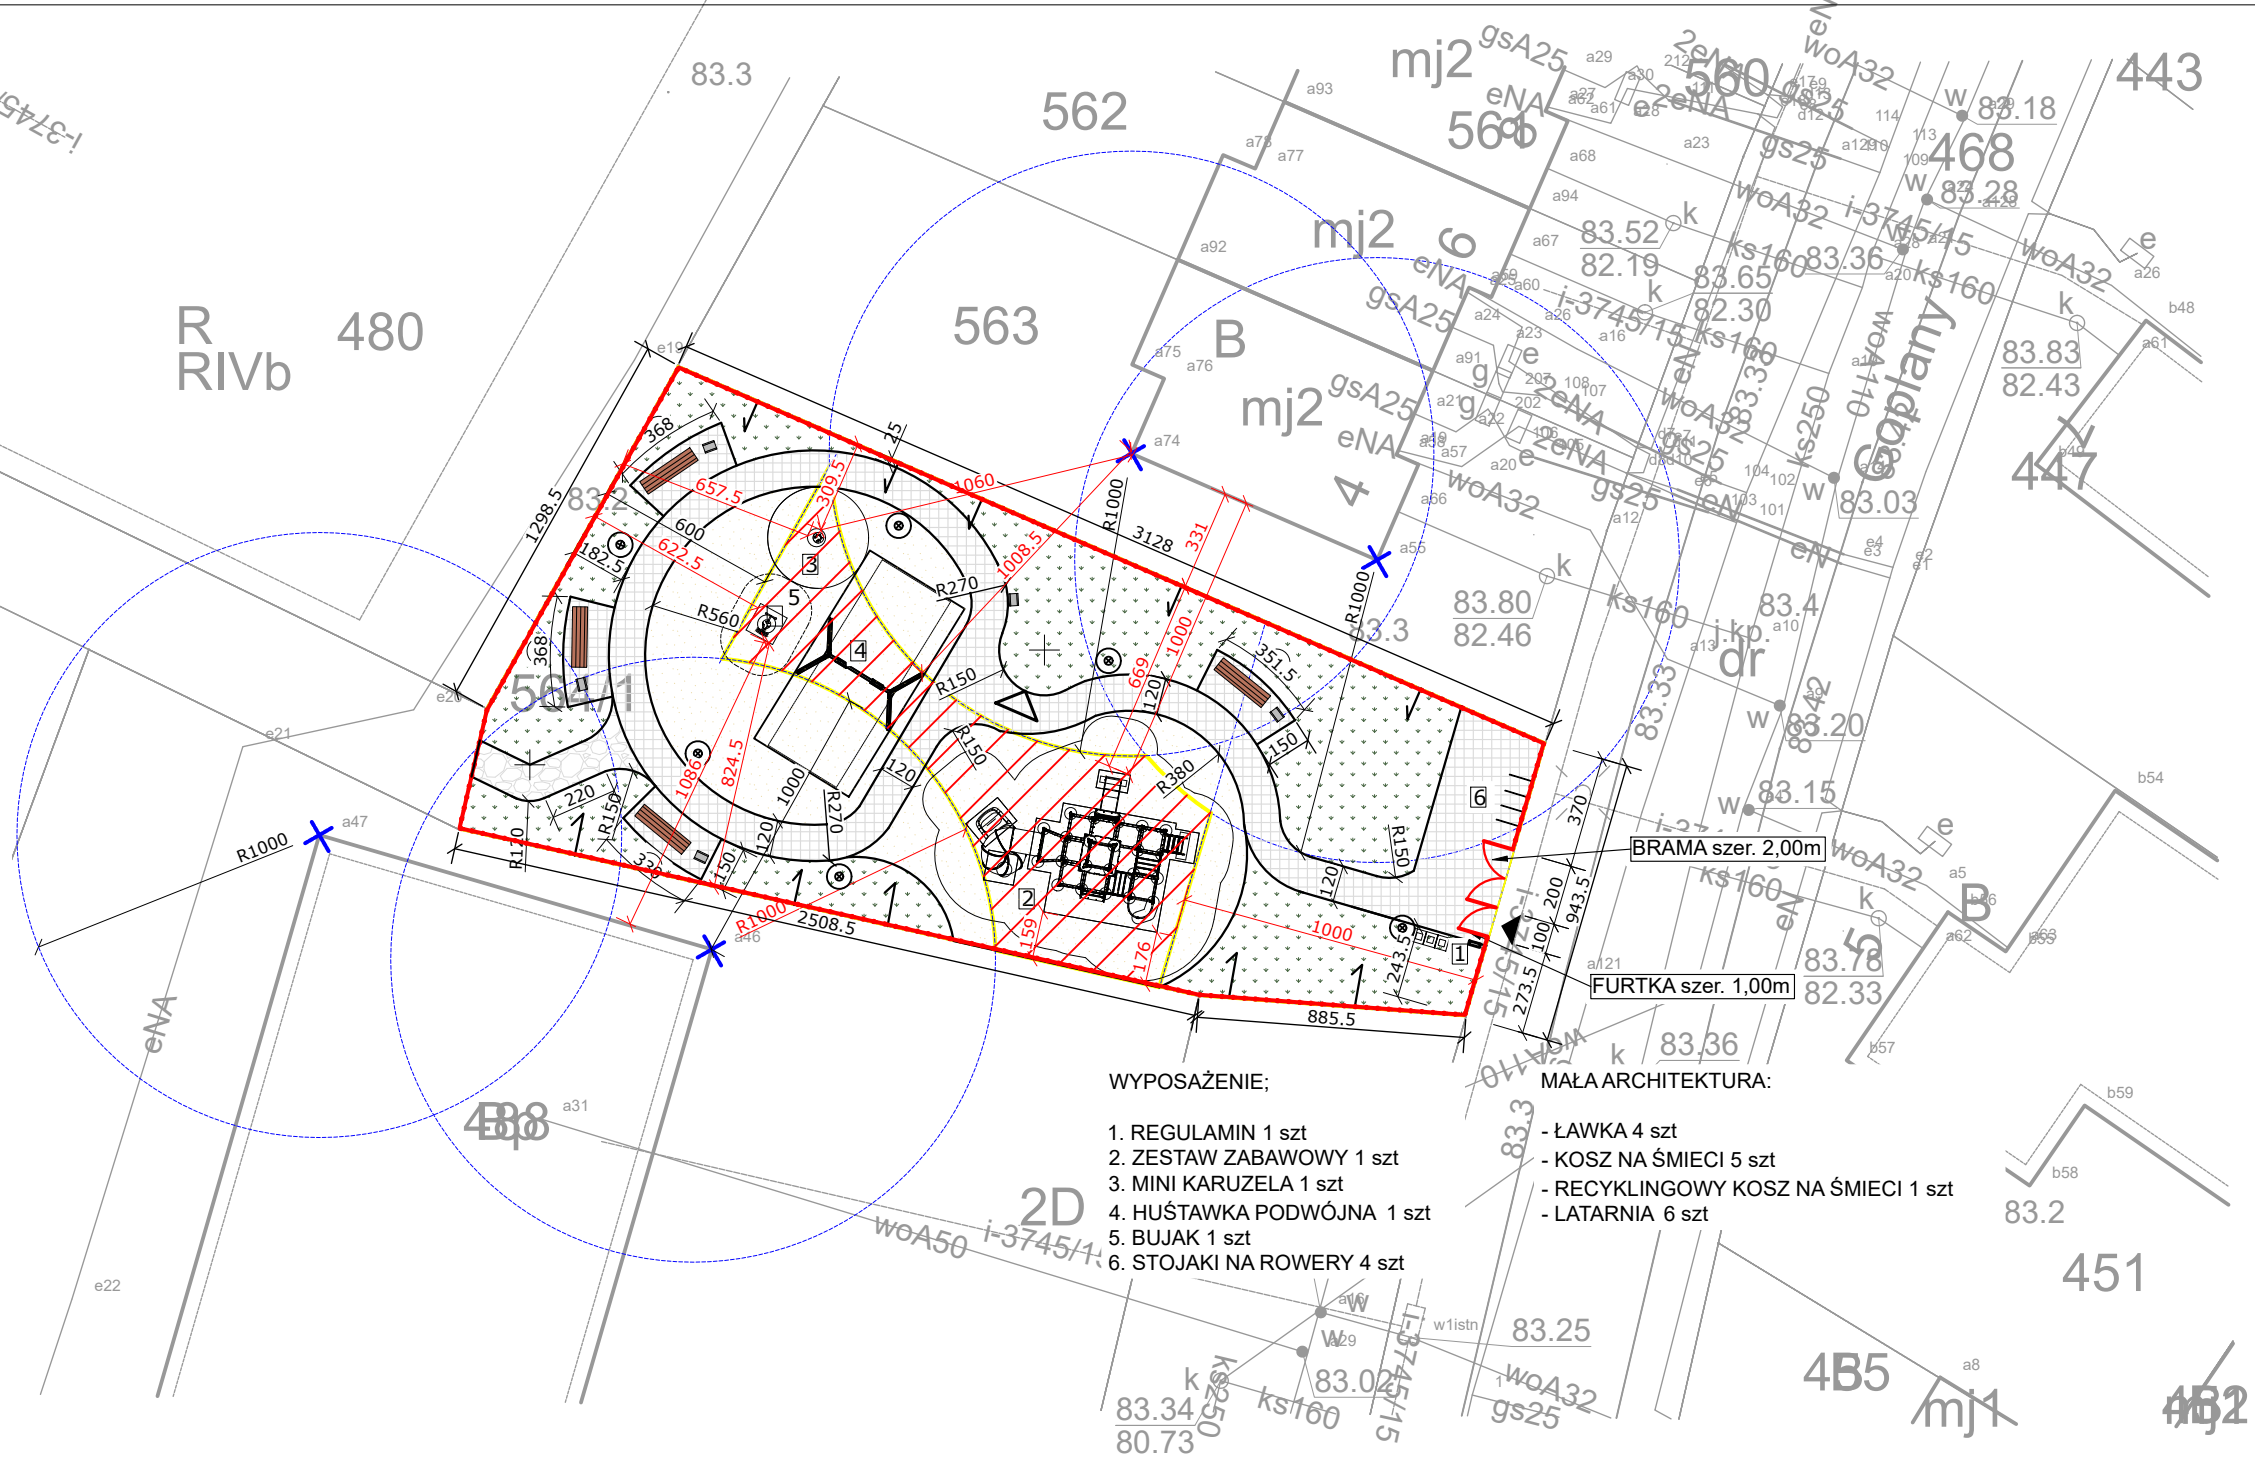

WYPOSAŻENIE;

1. REGULAMIN 1 szt
2. ZESTAW ZABAWOWY 1 szt
3. MINI KARUZELA 1 szt
4. HUŚTAWKA PODWÓJNA 1 szt
5. BUJAK 1 szt
6. STOJAKI NA ROWERY 4 szt

MAŁA ARCHITEKTURA:

- ŁAWKA 4 szt
- KOSZ NA ŚMIECI 5 szt
- RECYKLINGOWY KOSZ NA ŚMIECI 1 szt
- LATARNIA 6 szt

PLAC ZABAW MA PEŁNIĆ FUNKCJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ, DO ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA POBLISKICH DZIAŁKACH.

UWAGA:

- 1) PROJEKT NIE INGERUJE W NATURALNE UKSZTAŁTOWANIE TERENU
- 2) WODY OPADOWE ODPROWADZANE WYŁĄCZNIE NA TEREN DZIAŁKI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM
- 3) WYMIARY POMIĘDZY URZĄDZENIAMI SĄ PODANE JAKO ORIENTACYJNE, MOGĄ ULEC ZMIANIE. WYMAGANE JEST ABY STREFY BEZPIECZEŃSTWA URZĄDZEŃ NIE NACHODZIŁY NA SIEBIE. NALEŻY ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ MIN. 10,00 m OD DROGI I BUDYNKÓW NA SĄSIEDNICH DZIAŁKACH

ROZLICZENIE POWIERZCHNI DZIAŁKI:

- Pow. całkowita działki 564/1 587,23 m2
- Pow. projektowanych utwardzeń 157,64 m2
 - nawierzchnia z płyt chodnikowych 109,70 m2
 - ścieżka sensoryczna 47,94 m2
- Pow. terenów biologicznie czynnych 429,59 m2
 - trawnik 259,29 m2
 - nawierzchnia bezpieczna 170,3 m2
 - udział pow. terenów biologicznie czynnych do całkowitej pow. działki: 73,16% > 25%

A.N.I. PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Olszynka 9/6, 60-303 Poznań		ARCHITEKTURA				
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY				
TEMAT OPRACOWANIA:	PLAC ZABAW W DOPIEWCU		ZESPÓŁ PROJEKTOWY: mgr. inż. arch. ANNA SMÓLSKA nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2020			
LOKALIZACJA:	DOPIEWIEC dz. nr ewid. 564/1 gm. DOPIEWO					
INWESTOR:	GMINA DOPIEWO UL. LEŚNA 1C, 62-070 DOPIEWO					
TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		DATA: 01.2024	SKALA: 1:250	NR RYS.: PZT_01	